




Sustitución del Tubo CCFL del Toshiba Satellite L305-S5875

Bienvenido a la página de guía de reemplazo del...

Escrito por: Tyler

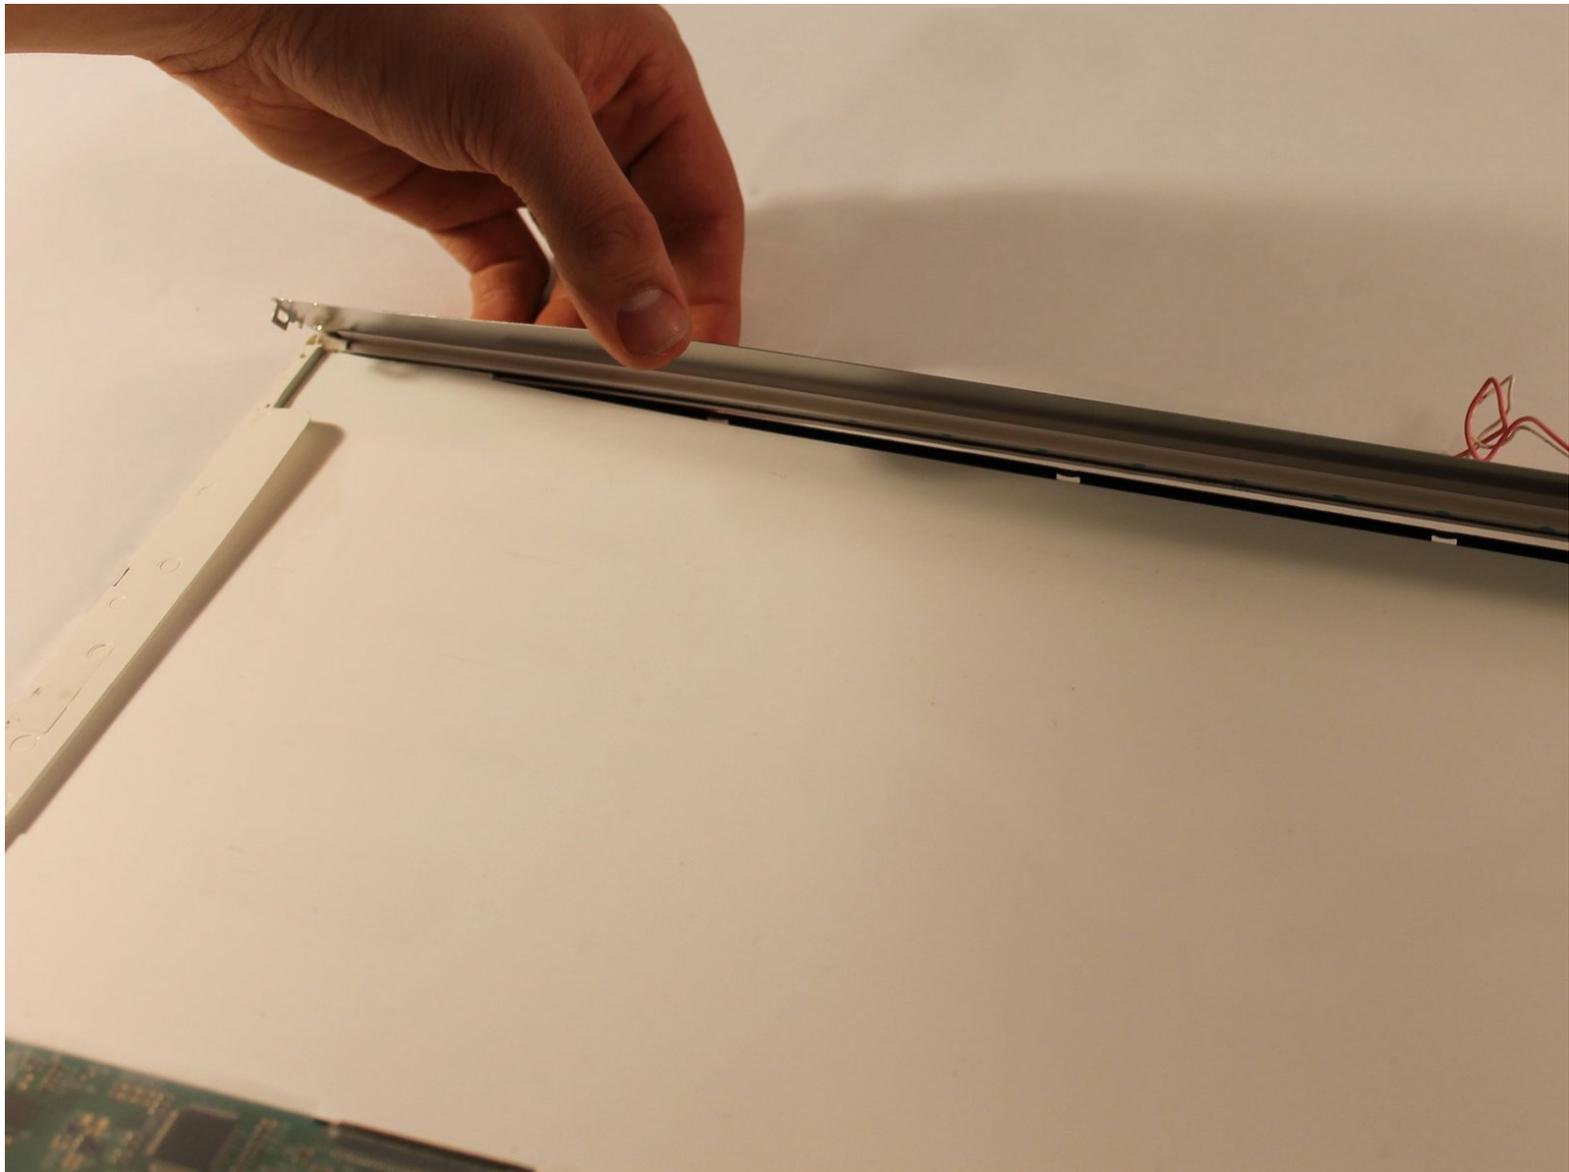

INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la página de guía de reemplazo del tubo CCFL Toshiba Satellite L305-S5875. Esta guía utiliza instrucciones visuales y escritas paso a paso para ayudarte a reemplazar el tubo CCFL dañado en tu pantalla por uno nuevo.



HERRAMIENTAS:



- [2.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Paso 1 — Pantalla LCD




- Abre la computadora portátil para que puedas ver la pantalla.

Paso 2

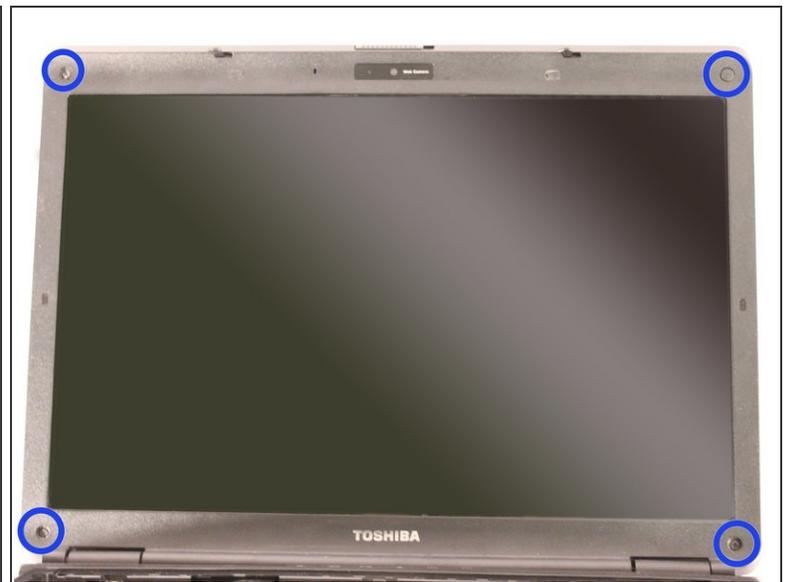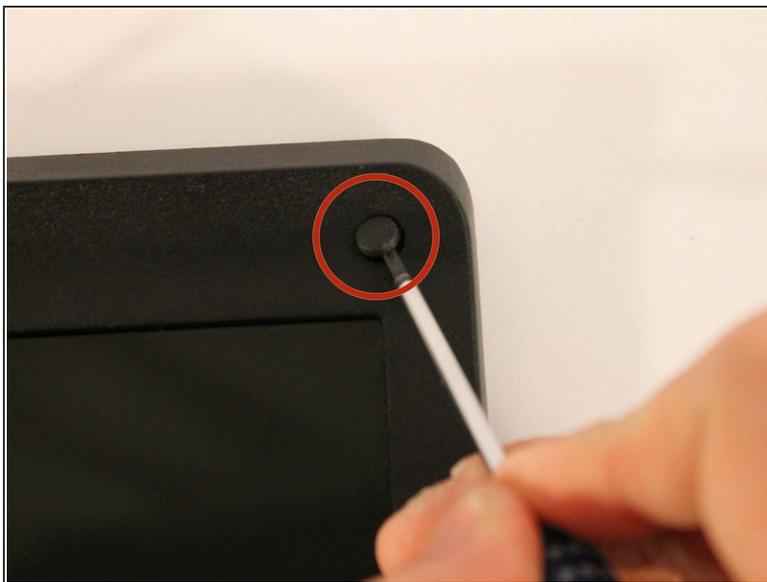


- Retira las cuatro inserciones de goma de las cuatro esquinas de la pantalla.
- Una vez retirado, desenrosca y retira los cuatro tornillos que se encuentran debajo de los cuatro insertos de goma.

Paso 3

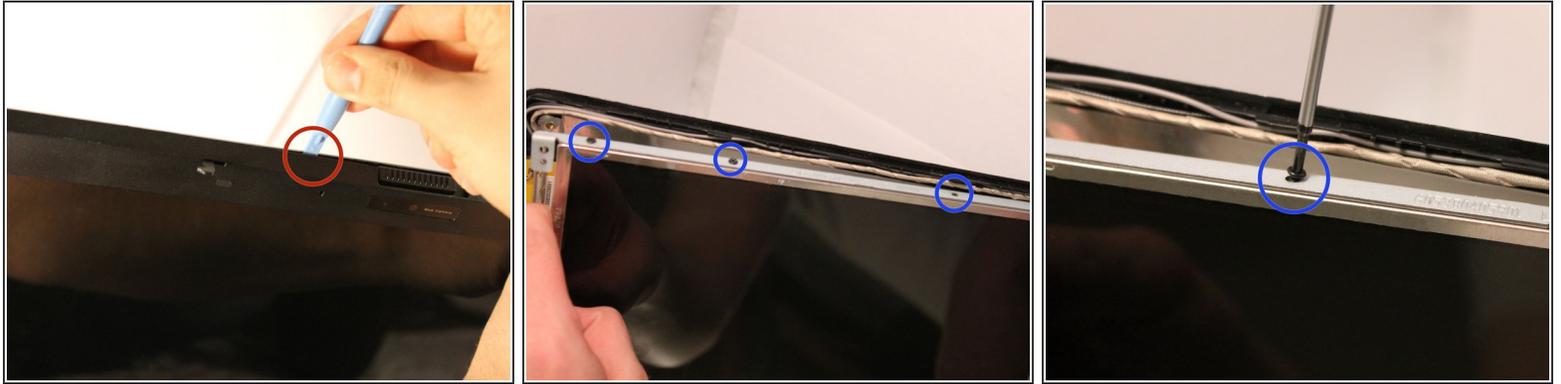


- Usa la herramienta de apertura de plástico para separar el panel frontal de la computadora portátil del panel posterior, tirando del panel frontal para sacarlo de la computadora portátil.
 - Tira suavemente del panel posterior aproximadamente a 1 pulgada de distancia de la pantalla.
- ⚠ Advertencia: El siguiente paso separará la pantalla de la carcasa. Con precaución.**
- Desatornilla y retira los 4 tornillos del lado izquierdo y derecho de la pantalla; 8 tornillos en total.

Paso 4

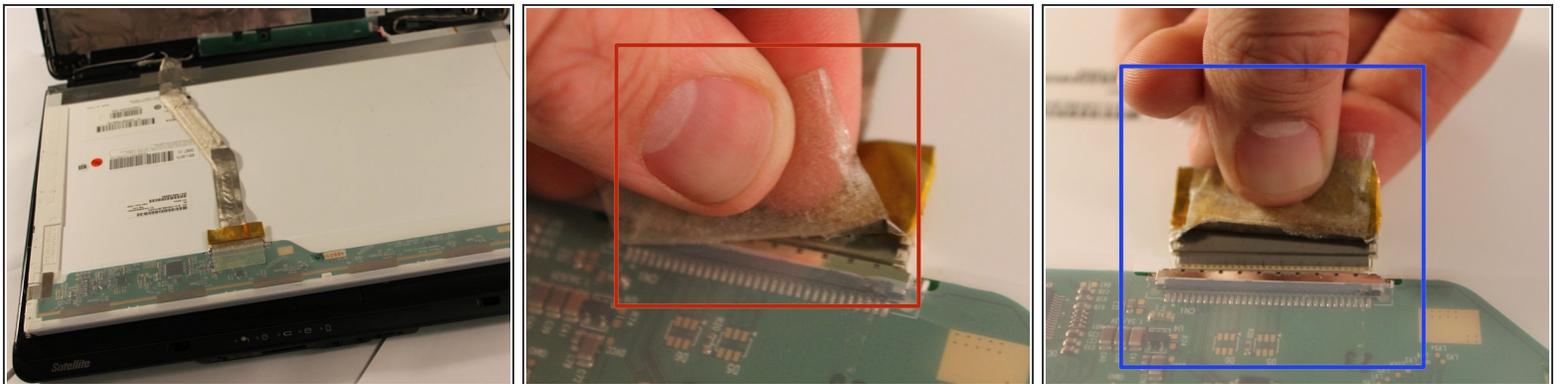

- Coloca la pantalla sobre el teclado.
- En la parte posterior de la pantalla, localiza el cable plano que conecta la pantalla a la computadora. Retira la cinta del cable si está presente.
- Retira con cuidado el cable plano tirando de él para sacarlo de su zócalo.

Paso 5

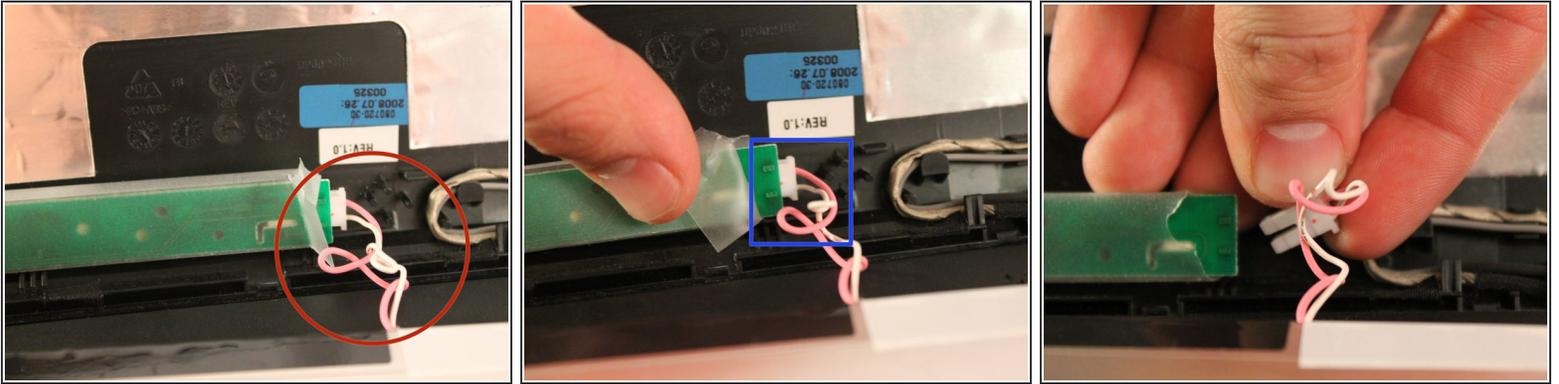


- En la parte inferior de la pantalla, localiza los cables rosa y blanco.
- Desconecta el conector de la placa de circuito tirando suavemente hacia afuera.

Paso 6




- ¡Enhorabuena, acabas de quitar la pantalla!

Paso 7 — Tubo CCFL

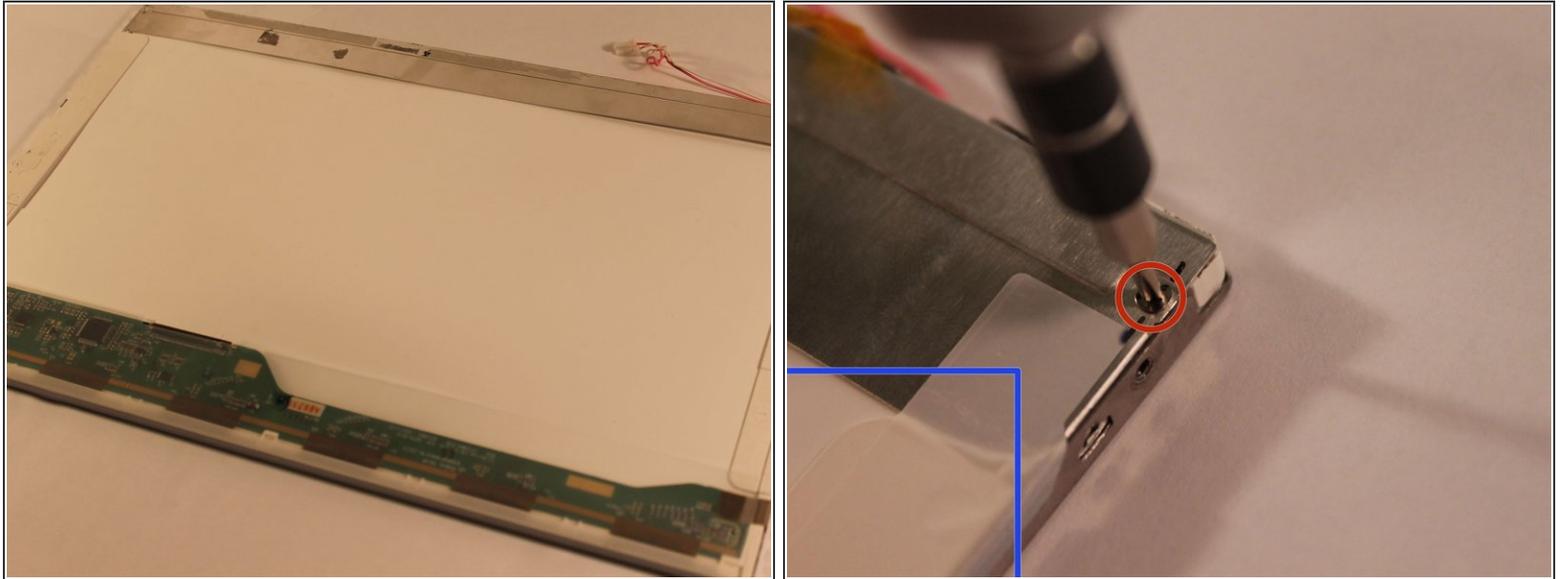


- Con la pantalla ahora retirada de la computadora, quita los dos tornillos de la carcasa de metal de la pantalla.
- Además de quitar los tornillos, quita la cinta del borde de la pantalla.

Paso 8

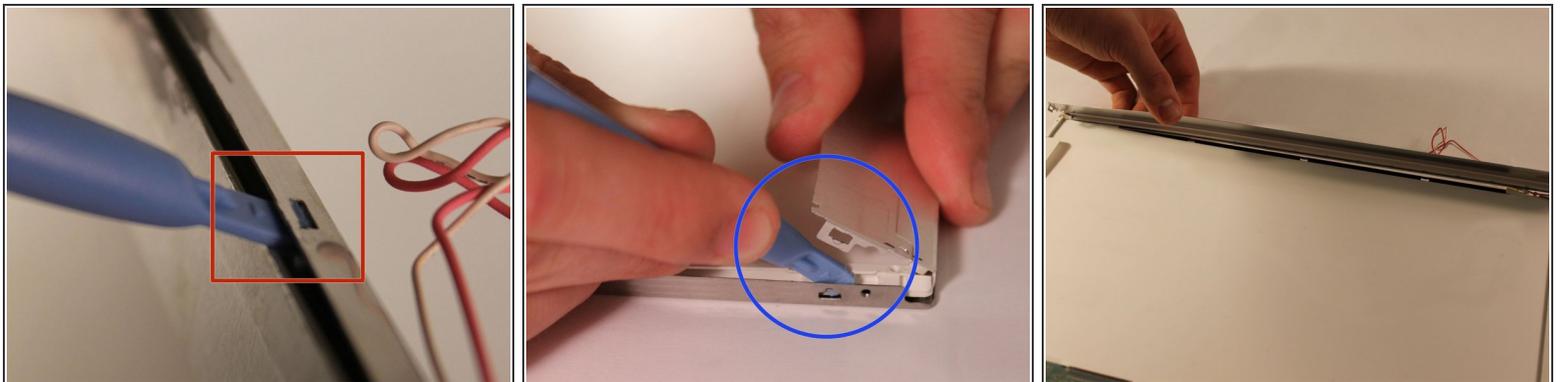

- Usando una herramienta de apertura de plástico, desengancha los pestillos en el costado de la carcasa de metal de la pantalla.
- Una vez que todos los pestillos estén desenganchados, tira genitualmente de la caja de metal para exponer el tubo CCFL.

Paso 9

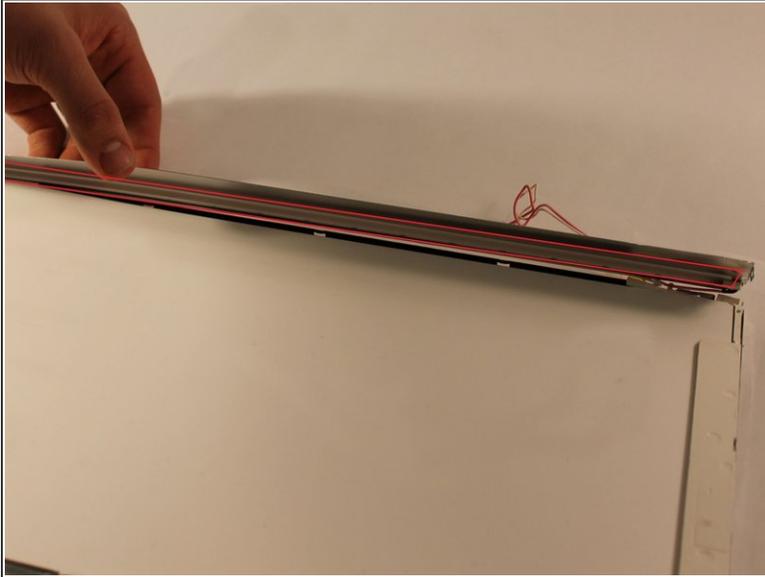

- Con el tubo CCFL defectuoso ahora accesible, retírelo con mucho cuidado de la carcasa de la pantalla.
- Con el tubo CCFL gastado ahora retirado, reemplázalo con el nuevo tubo de repuesto en la ranura correspondiente.

⚠ Nota: asegúrate de no romper el tubo CCFL, ya que el contenido del tubo es tóxico para los humanos.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.