




# Reemplazo de Conector de Batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013

Solo Prerequisito

Escrito por: Sam Goldheart

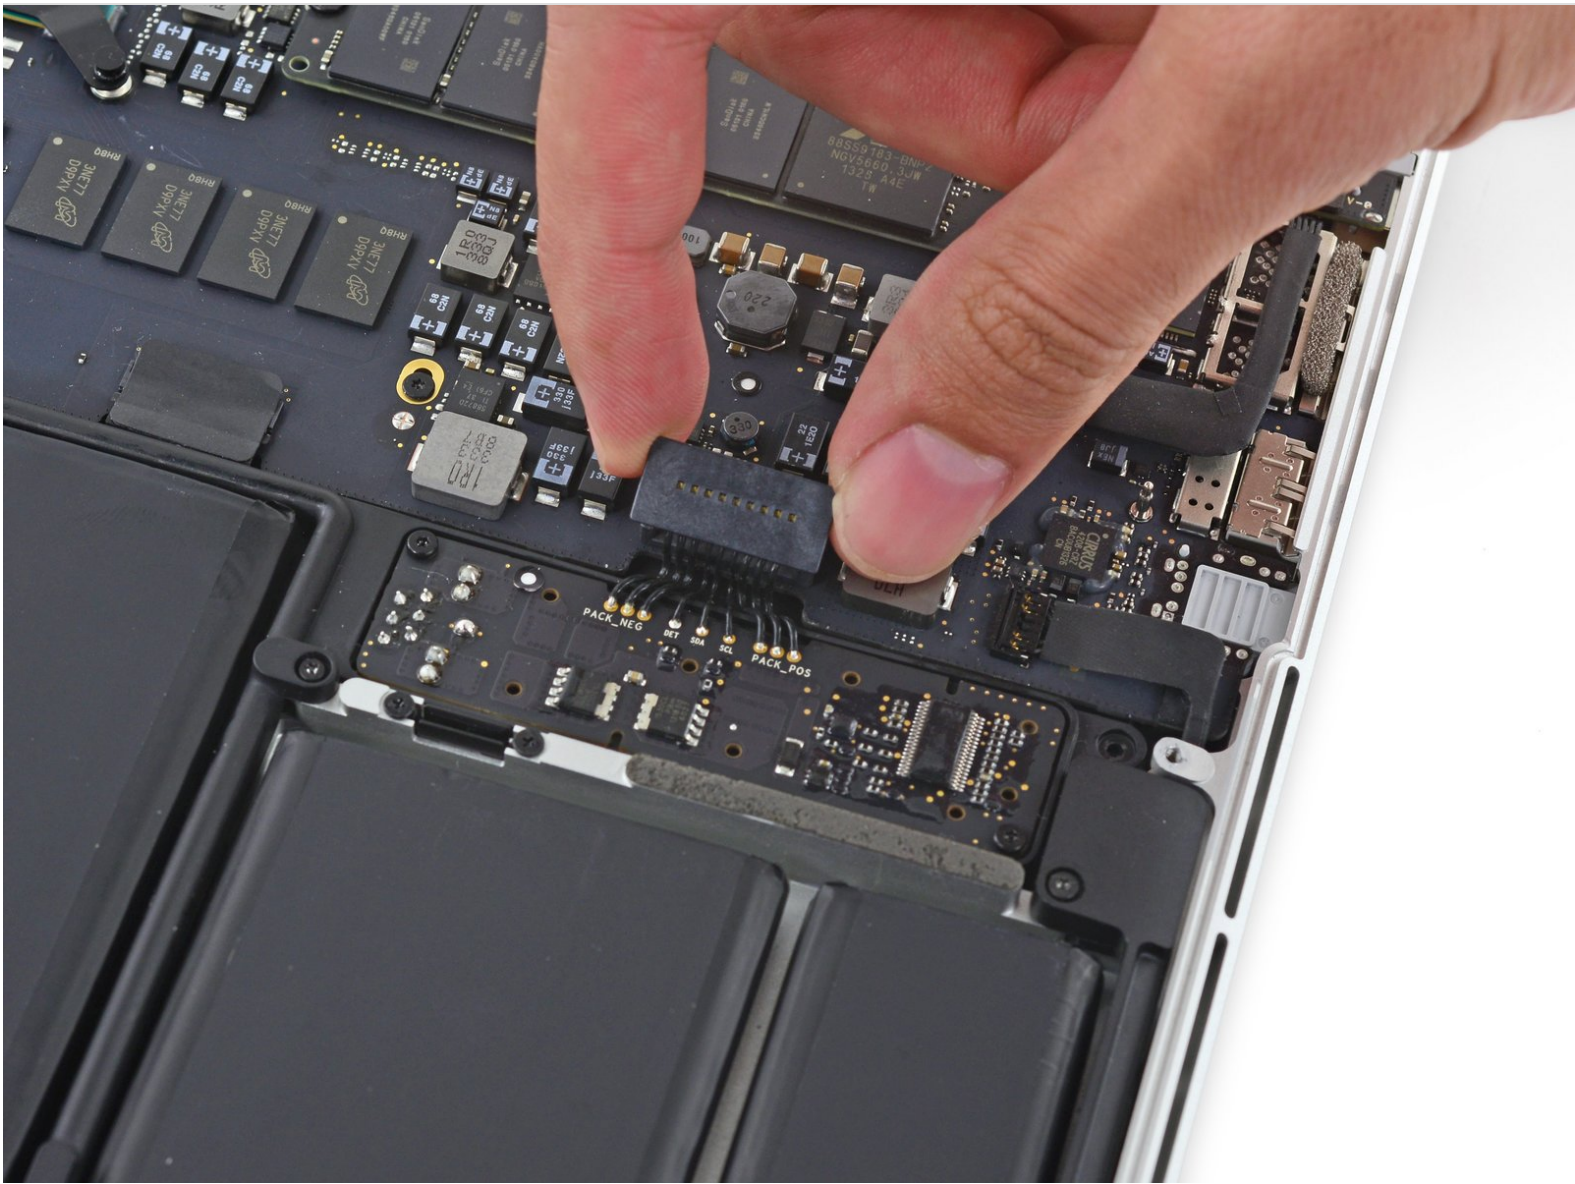

---

# INTRODUCCIÓN


Prerequisito para desconectar la batería



## HERRAMIENTAS:


- [Spudger](#) (1)
-

## Paso 1 — Conector de Batería

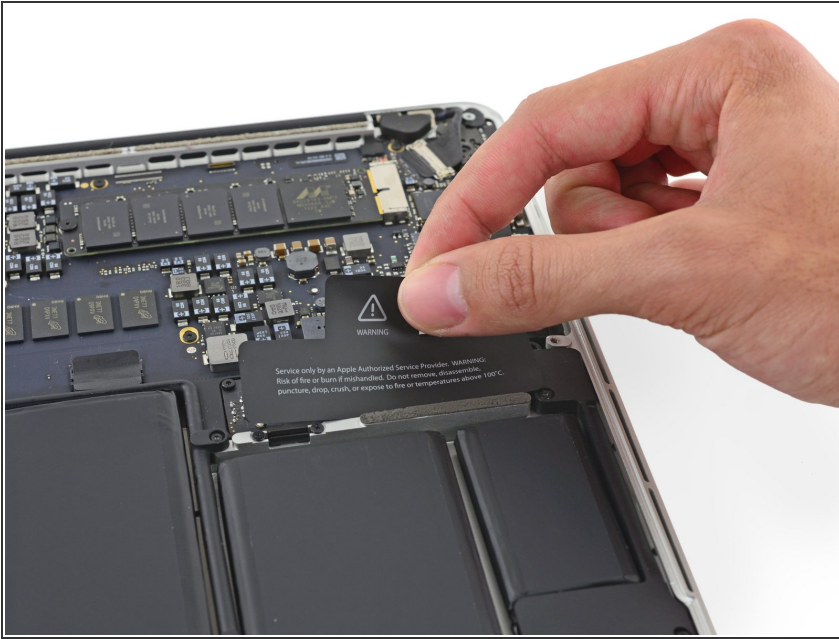

- i** Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.

## Paso 2

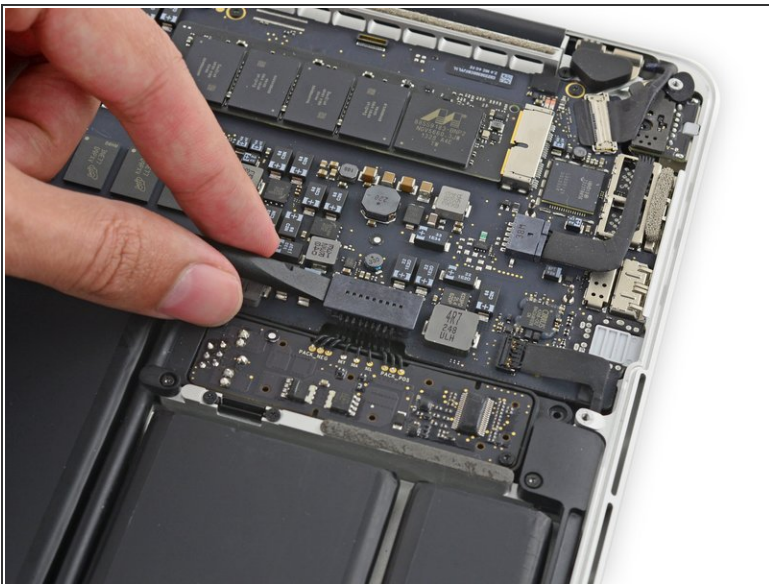


- Utiliza el extremo plano de un *spudger* para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.

- !** Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.



### Paso 3

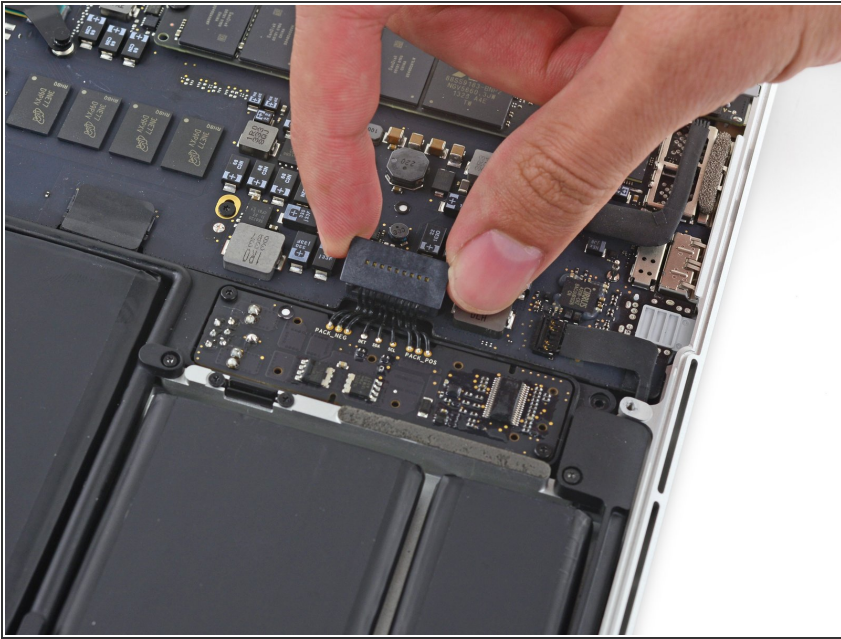

- ✦ Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.