




Reemplazo de Conjunto de cables de la pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2805

Prerrequisito para quitar la pantalla.

Escrito por: Walter Galan

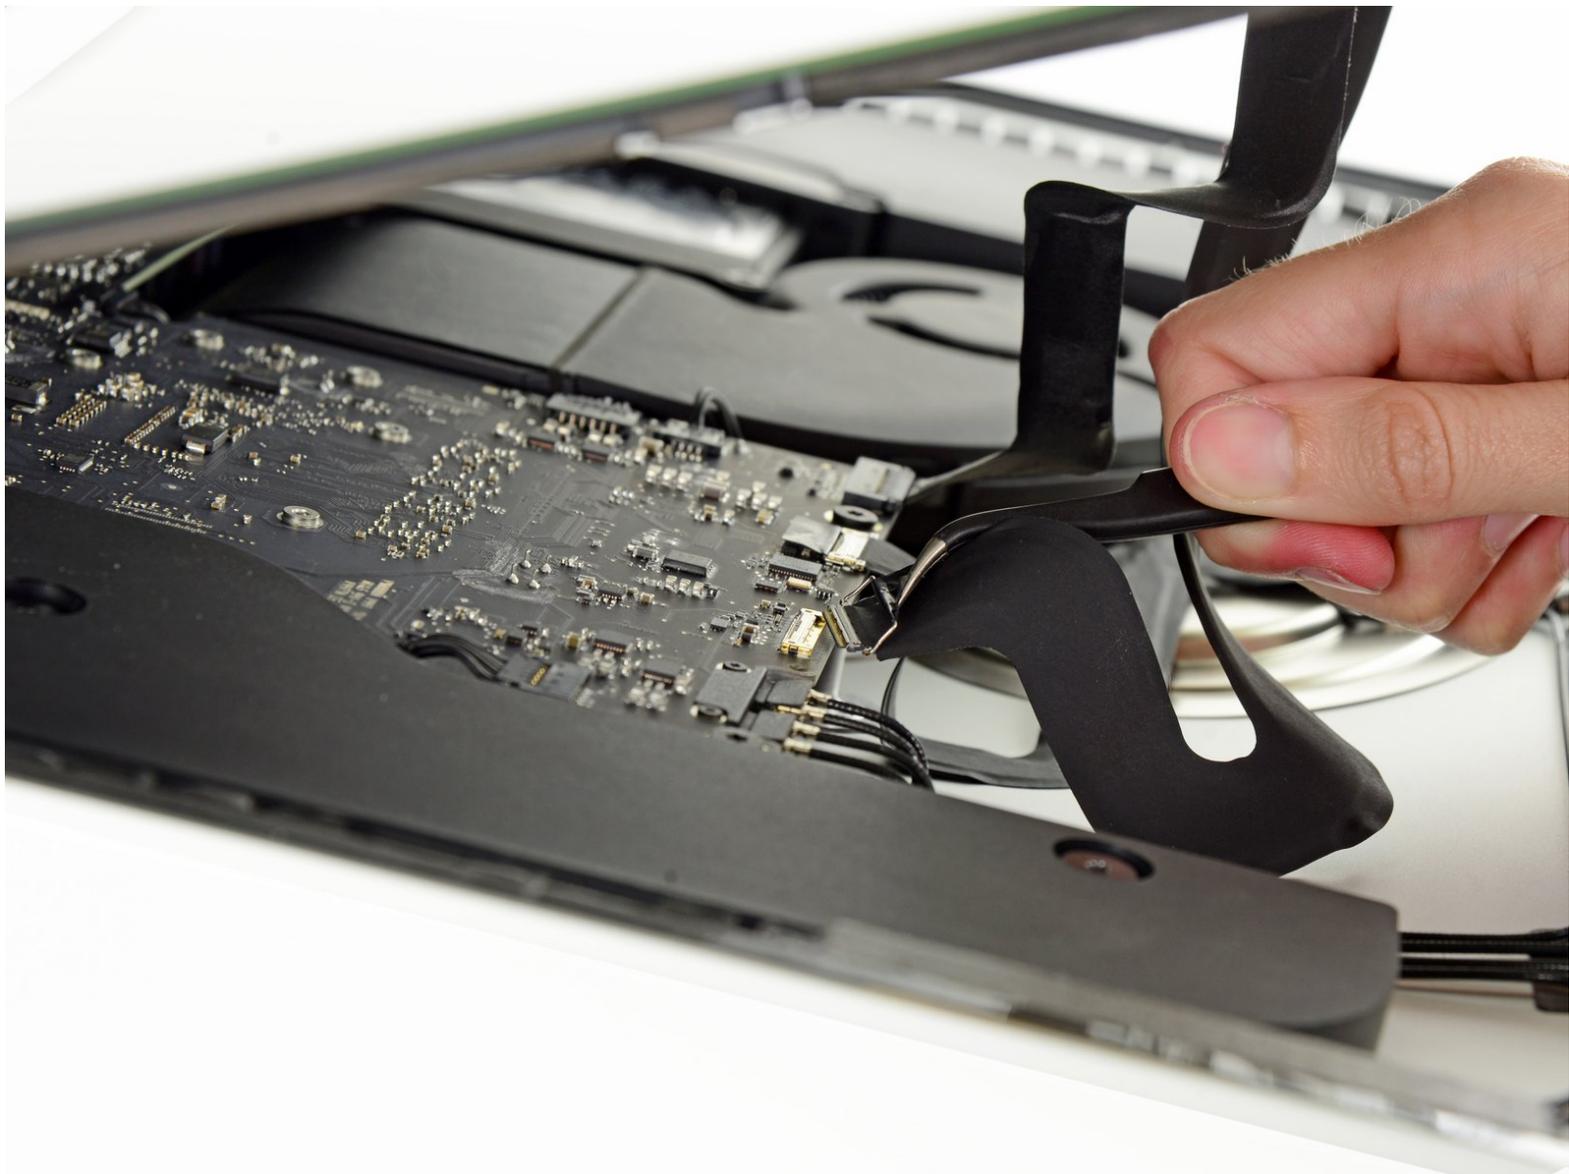

INTRODUCCIÓN

Prerrequisito para quitar la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
-


Paso 1 — Conjunto de cables de la pantalla



- Usa un par de pinzas para voltear el soporte de retención metálico en el cable de datos de la pantalla.
- Con cuidado tira el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.

⚠ Asegúrate de tirar de forma recta el cable de datos de la pantalla fuera de su zócalo.

Paso 2

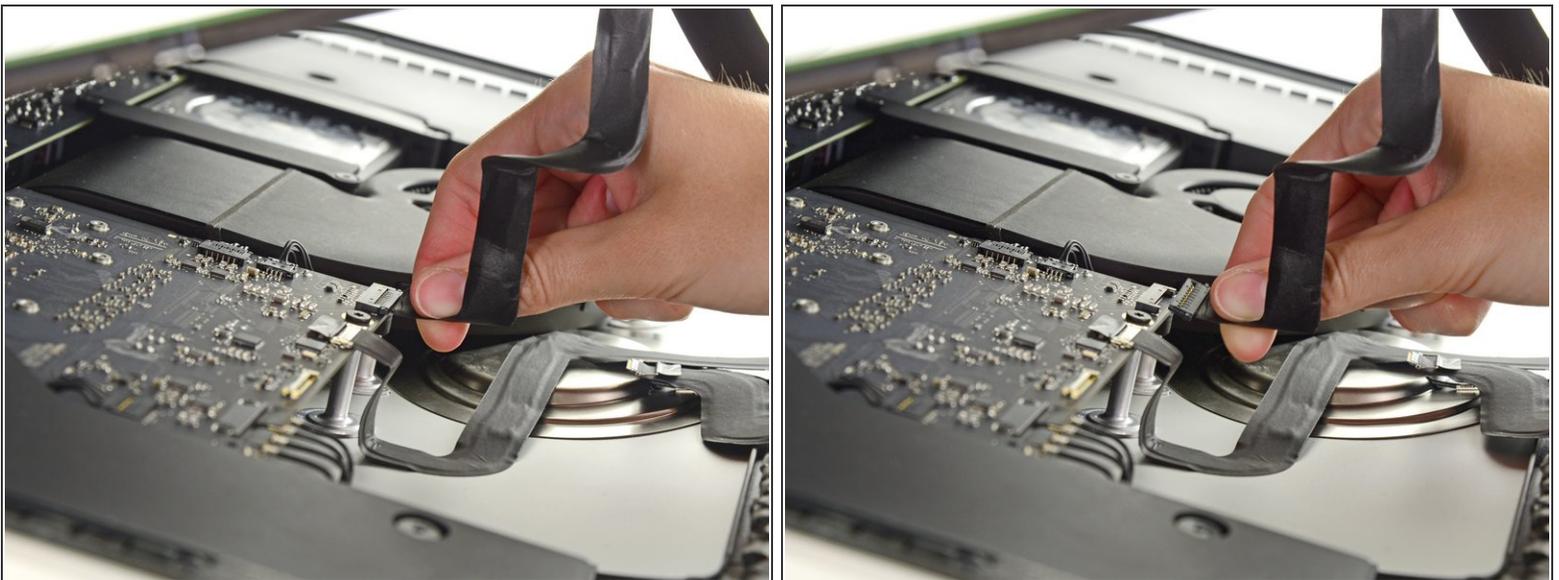

- Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
- ⓘ Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado ya que puedes estirar los cables y estresar las conexiones (aproximadamente 8" (20 cm)).

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.