



# Reemplazo del Filtro de Aire del Volkswagen 1999-2004

Reemplaza un filtro de aire de motor sucio para...

Escrito por: Matthew Newsom



# INTRODUCCIÓN

Reemplaza un filtro de aire de motor sucio para hacer feliz a tu automóvil.



## HERRAMIENTAS:

Locking Pliers (1)



Phillips #2 Screwdriver (1)



## PARTES:

Volkswagen Golf Air Filter (1)

### Paso 1 — Filtro de Aire

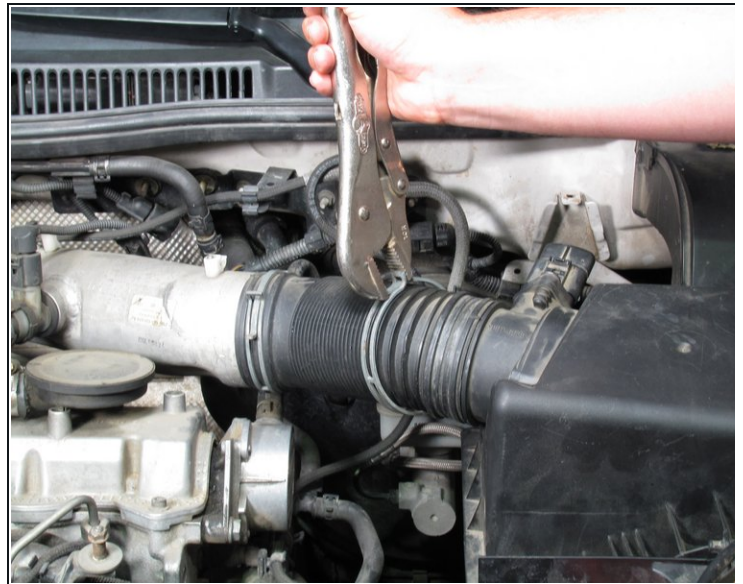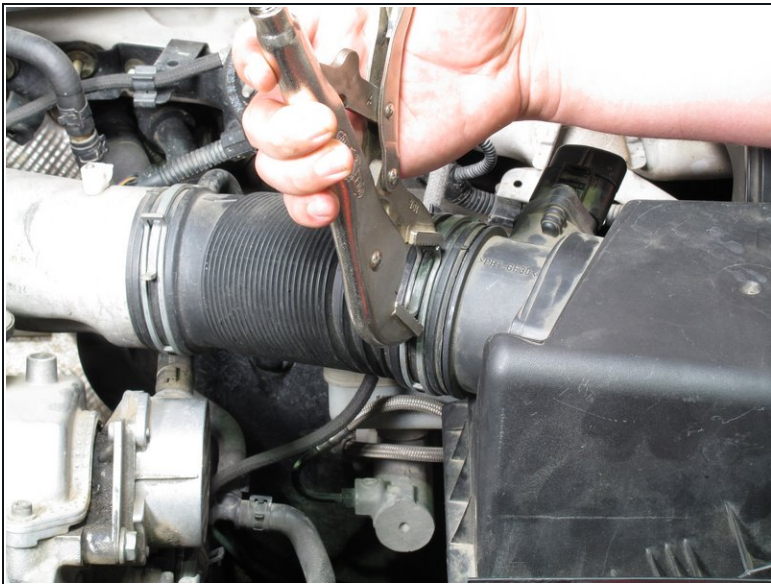

- Con un tornillo de banco, sujeta el anillo de metal que sujeta el tubo de entrada a la tapa del filtro de aire.
- Desliza el anillo por el tubo.

## Paso 2



- Desconecta el cable del filtro de aire.

## Paso 3




- Saca el tubo de admisión de la cubierta del filtro de aire.

## Paso 4




- Desatornilla dos tornillos Phillips ubicados detrás del filtro de aire.

## Paso 5

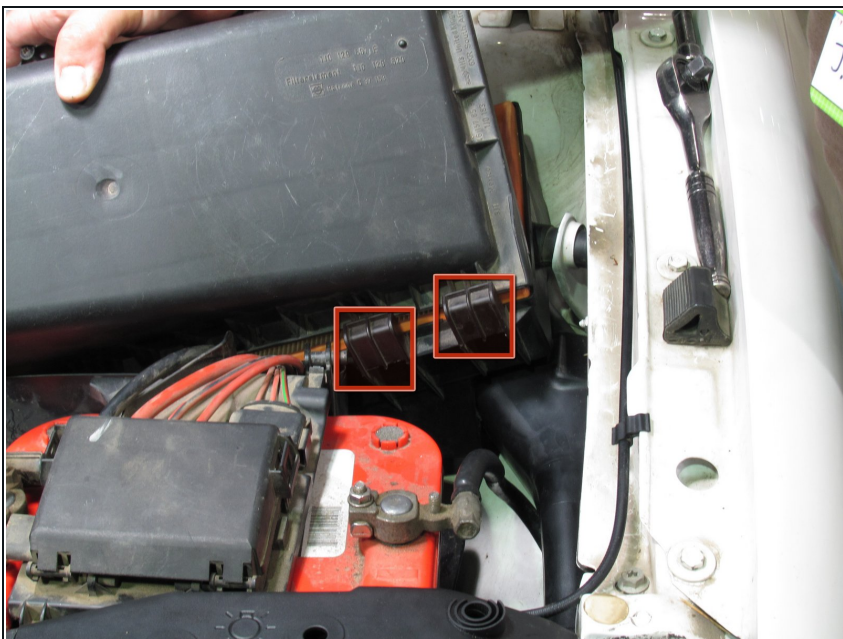

- Levanta la cubierta del filtro de aire, comenzando desde el extremo posterior, asegurándote de soltarlas de las bisagras en el extremo frontal.

## Paso 6

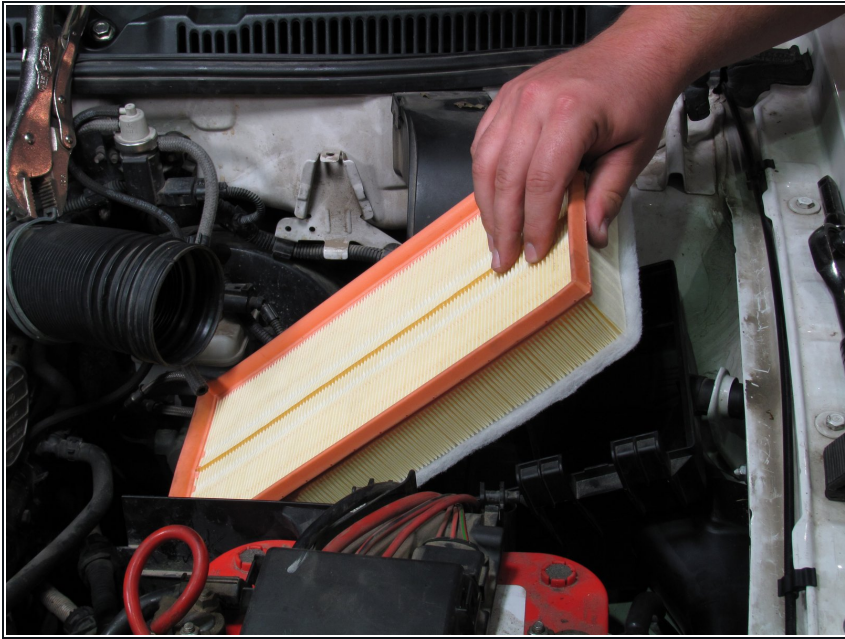

- Retira el filtro de aire.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.