



Reemplazo de panel de vidrio de iPod nano de 5ta generación

Reemplaza la pantalla de vidrio curvo para que su iPod Nano se vea como nuevo nuevamente.

Escrito por: Matthew Newsom



INTRODUCCIÓN

Reemplaza la pantalla de vidrio curvo para que su iPod Nano se vea como nuevo nuevamente.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PARTES:


- [iPod nano \(5th Gen\) Glass](#) (1)

Paso 1 — Panel de vidrio



- Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y el marco superior cerca de la pantalla.
 - Levantando la herramienta de apertura del iPod, saca suavemente el panel superior del dispositivo.
- i** El bisel está unido con adhesivo y puede requerir cierta fuerza para retirarlo.

Paso 2

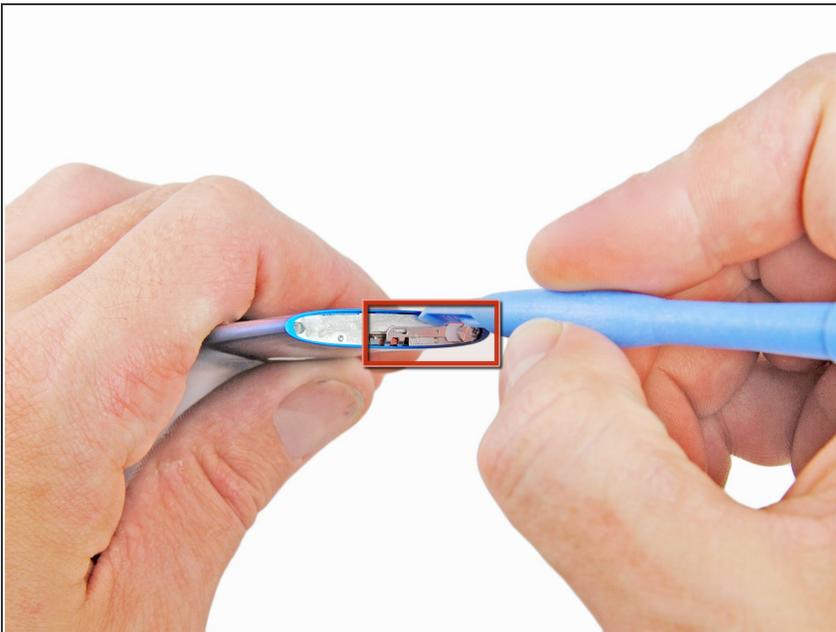

- Usa una herramienta de apertura de iPod para quitar el botón del interruptor de espera de la placa del interruptor de espera.

Paso 3



- Remueve los dos tornillos de 3.2 mm.
- ⓘ Estos tornillos están en ángulo hacia la caja exterior y también son muy pequeños. Usa un destornillador afilado y tenga cuidado de no quitar los tornillos.

Paso 4



- Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la caja exterior y la placa de interruptor de retención de

metal cerca de la parte superior de la pantalla.

- Mientras levantas ligeramente la herramienta de apertura del iPod, saca la placa del interruptor de retención del iPod.

⚠ La placa del interruptor de retención todavía está conectada al iPod mediante un cable plano muy delgado y muy frágil. Ten cuidado de no romperlo.

Paso 5



i El panel de vidrio se mantiene en su lugar con adhesivo en los cuatro lados. En los siguientes pasos, trabaja con cuidado para evitar romper el vidrio.

- Inserta una herramienta de apertura de iPod entre la pantalla y el panel de vidrio en la parte superior del dispositivo.
- Gira la herramienta de apertura del iPod hacia la parte posterior del dispositivo, levantando ligeramente la parte superior del cristal de la caja exterior.

⚠ El panel de vidrio no se levanta muy lejos. No intentes retirar completamente el panel todavía, o es probable que rompas la pantalla.

Paso 6



- Mientras levantas la pantalla con una herramienta de apertura de iPod, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre la carcasa exterior y el borde superior izquierdo del panel de vidrio.
- Retira la primera herramienta de apertura de iPod de entre el cristal y la pantalla LCD en la parte superior del dispositivo

Paso 7



- Levantando ligeramente la herramienta de apertura del iPod, inserta una segunda herramienta de apertura del iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado derecho de la pantalla.
- Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod a lo largo del borde derecho del panel para quitar el adhesivo.

Paso 8



- Con una herramienta de apertura de iPod aún entre el vidrio y la carcasa exterior, inserta una segunda herramienta de apertura de iPod entre el cristal frontal y la carcasa exterior, en el lado izquierdo.
- Desliza la segunda herramienta de apertura del iPod hacia la parte inferior del dispositivo para quitar el adhesivo.

Paso 9



- Levanta el cristal desde el lado más cercano a la parte superior del iPod, retire el panel de cristal del Nano.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.