



Retirando la carcasa inferior del Time Capsule

Modelo A1302

Esta guía te muestra como abrir su Time Capsule...

Escrito por: rousp



INTRODUCCIÓN

Esta guía te muestra como abrir su Time Capsule por primera vez. Tómese tu tiempo con el primer paso especialmente si su Time Capsule tiene algo de tiempo; el adhesivo se puede volver bastante difícil de quitar.

HERRAMIENTAS:


- [Heat Gun](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Retira la base de goma




- ⓘ Coloque una pieza de tela o un material suave similar en una superficie limpia, plana. Coloque el dispositivo de cabeza abajo sobre la tela.
- Abra el Time Capsule exponiendo los tornillos que mantienen el dispositivo unido. Los tornillos están ocultos por la base de goma, que es la superficie inferior del dispositivo.
- Usa una pistola de calor o secadora de cabello para calentar la base de goma, lo cual debilita el adhesivo sosteniéndolo.
- Empezando en una esquina, levante cuidadosamente la base de goma para prevenir roturas. Puedes usar una púa de guitarra o una pequeña, regla de plástico para ayudar a separar la goma del metal.
- ⚠ **Tómese su tiempo para evitar roturas en el adhesivo. Asegure que no se sobrecaliente el dispositivo.**
- ⓘ Si se rompe un poco del adhesivo no te preocupes. El adhesivo existente es más que suficiente para volver a pegar la base de goma en la unidad durante el re-ensamble.
- ⓘ Durante el re-ensamble puede aplicar calor a la base de goma. Esto permitirá que el adhesivo fluya y forme una mejor unión con la carcasa de metal del dispositivo.

Paso 2 — Quitar los tornillos

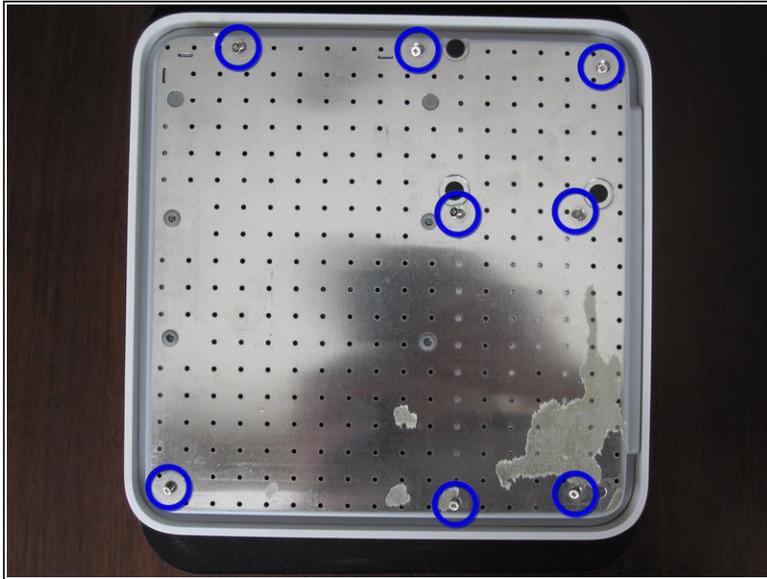

- Una vez la base de goma esta separada del dispositivo, retire los 8 tornillos Phillips PH00 que unen la carcasa inferior metálica con la carcasa superior de plástico.
 - ☑ Use un destornillador Phillips #00.
- ⓘ Algunas versiones del Time Capsule tienen 10 tornillos. La versión A1254 tiene dos tornillos en las esquinas superior derecha y en la esquina inferior izquierda, como mostrado en la segunda imagen. En esta situación asegurese de retirar los 10 tornillos.

Paso 3 — Abre el Time Capsule

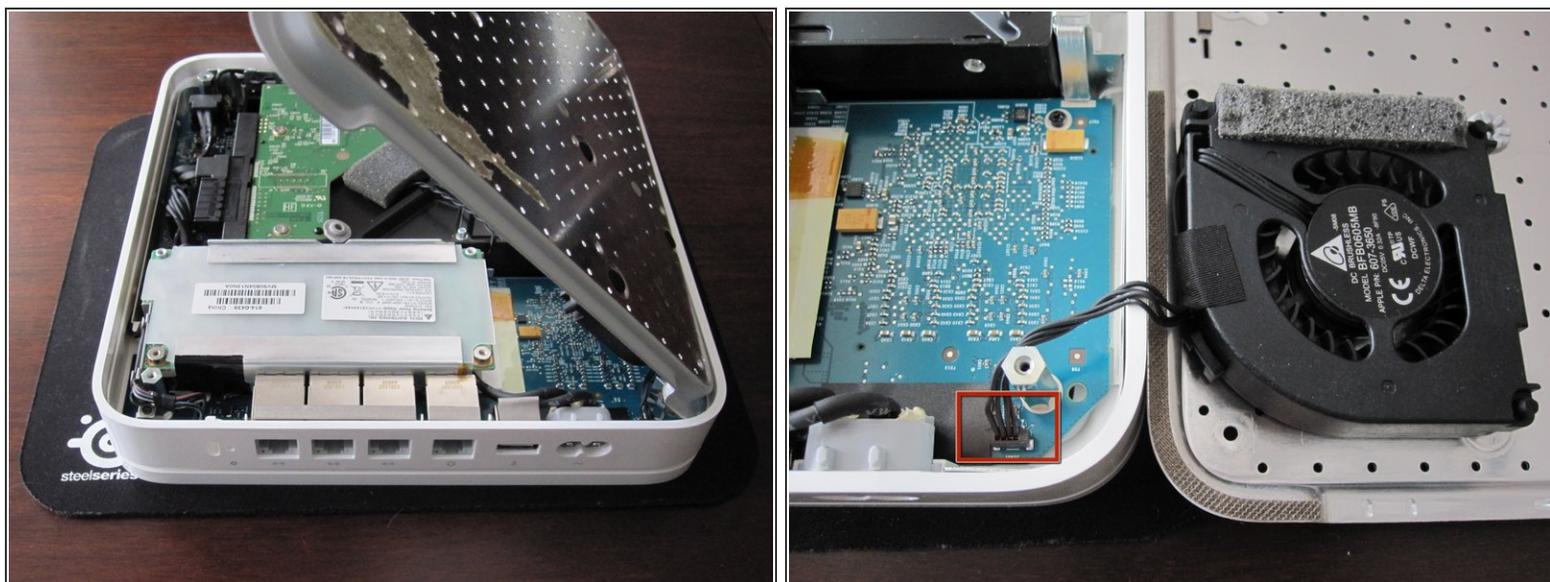

- ✎ Posicione la parte posterior del dispositivo (el lado con conectores Ethernet) de modo que quede frente usted.
- Levante el lado izquierdo de la placa de metal y lentamente gírela al borde derecho del dispositivo.
 - ⚠ Para evitar daños, no levantes la placa de metal directamente hacia arriba o use fuerza. Como se muestra en la segunda foto, el ventilador está unido a la placa de metal y conectado a la placa lógica cerca del conector de poder.
- Debido a que mucha gente ha tenido serios problemas rompiendo el conector del ventilador. Es recomendable de NO tratar de desconectar el conector de alimentación del ventilador. Sea MUY cuidadoso con este conector. Es muy frágil. Si necesita desconectar el ventilador de la placa lógica absolutamente, MUY cuidadosamente usa un spudger o pinzas.

Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.