



Reemplazo del altavoz del Nexus 5

Reemplaza el ensamblaje del altavoz en tu Nexus 5.

Escrito por: Chris Willis



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar el ensamblaje de altavoz en tu Nexux 5.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PARTES:


- [Nexus 5 Speaker Assembly](#) (1)

Paso 1 — Tapa trasera



- Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
- ⓘ La parte inferior está sujeta con espuma adhesiva. Podrás finalmente liberar la tapa trasera utilizando una púa de apertura.
- ⓘ Es mejor evitar hacer palanca alrededor de la ranura de la tarjeta SIM., ya que el plástico aquí es muy delgado y puede romperse al hacer palanca.

Paso 2 — Altavoz

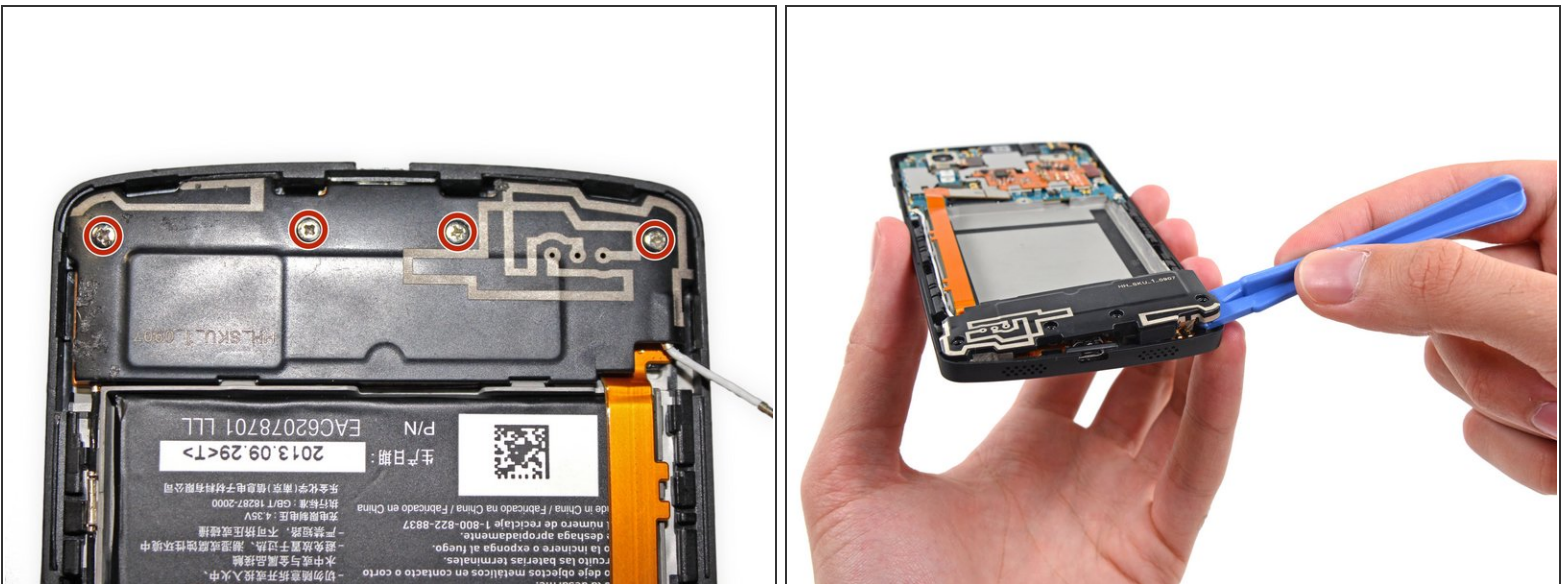

- Remueve los cuatro tornillos de Phillips #00 que sujetan el ensamblaje de altavoz.
- Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el ensamblaje del altavoz del teléfono.

Este documento fue generado el 2020-12-21 06:08:16 AM (MST).

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.