



Reemplazo de la cámara trasera del Nexus 5

Reemplaza la cámara trasera en tu Nexus 5.

Escrito por: Chris Willis



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la cámara trasera en tu Nexus 5.



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PARTES:

- [Nexus 5 Rear Camera](#) (1)

Paso 1 — Tapa trasera



- Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
- ⓘ La parte inferior está sujeta con espuma adhesiva. Podrás finalmente liberar la tapa trasera utilizando una púa de apertura.
- ⓘ Es mejor evitar hacer palanca alrededor de la ranura de la tarjeta SIM., ya que el plástico aquí es muy delgado y puede romperse al hacer palanca.

Paso 2 — Marco medio



- Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
- Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.

Paso 3




- Remueve el marco medio del teléfono.

Paso 4 — Batería




- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la batería.

Paso 5 — Cámara trasera

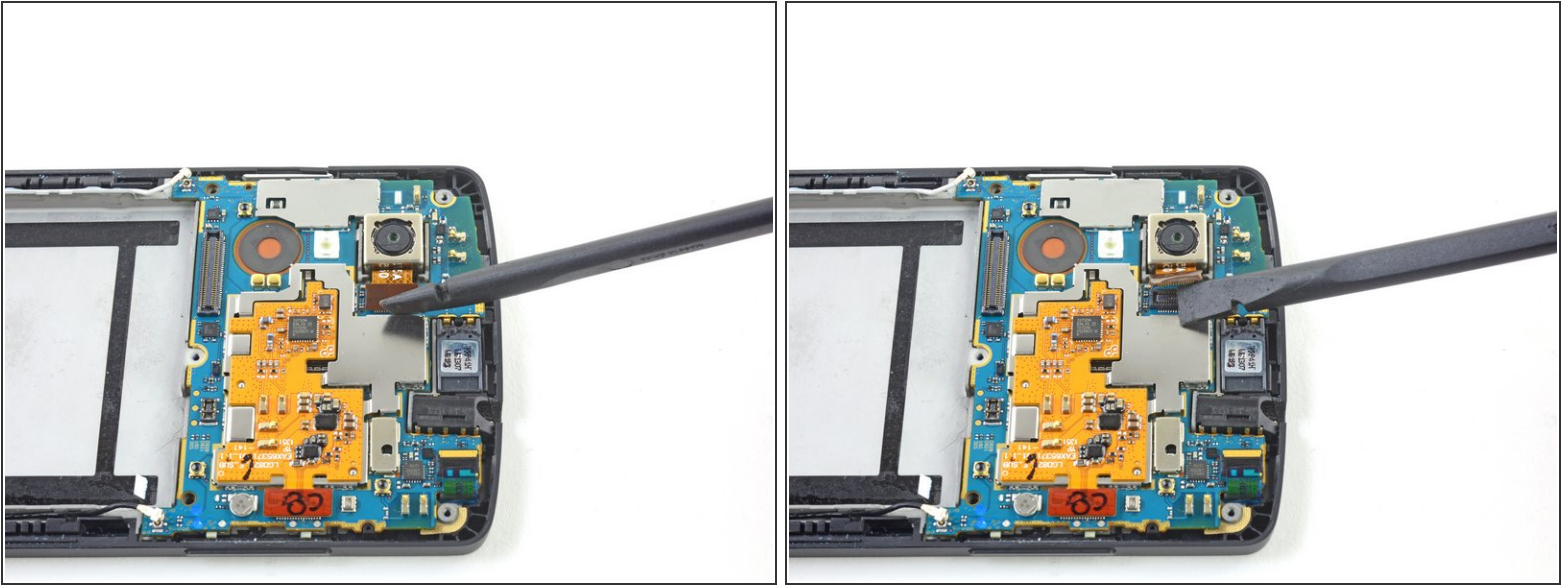

- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar la cámara trasera.
- ❗ Si bien la batería no está ilustrada en este paso, no es necesario removerla completamente para llegar a la cámara trasera (Solo es necesario desconectarla).

Paso 6

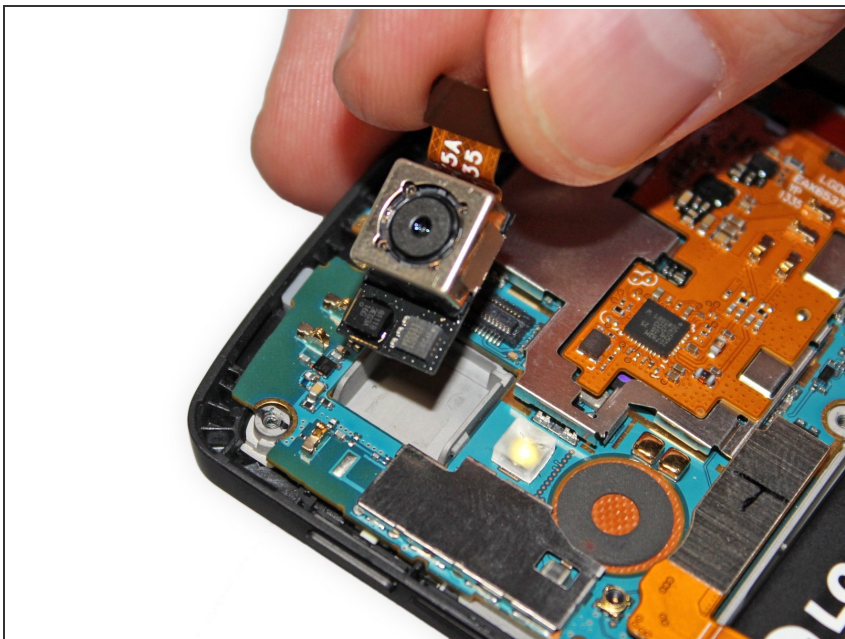

- Usa un spudger para hacer palanca en la cámara trasera para sacarla de su adhesivo.
- ⓘ Hay algo de adhesivo que sujeta la cámara trasera a la parte inferior y lados de su receptáculo gris.
- Jala la cámara lateralmente hacia su cable plano para revelar la placa de circuito que se esconde debajo de la placa madre.
- ⚠ No jales hacia arriba hasta que ve puedas ver la placa negra del circuito del dispositivo de cámara
- Una vez que puedas ver el dispositivo de cámara, puedes jalar hacia arriba y remuévelo.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.