



# Remplazo de la batería PRAM del PlayStation 3 Slim

Usa esta guía para reemplazar la batería CR2032...

Escrito por: Andrew Bookholt



# INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la batería CR2032 tipo moneda de tu PlayStation 3 Slim



## HERRAMIENTAS:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)



## PARTES:

- [PlayStation 3 Slim PRAM Battery](#) (1)
- [CR2032 Battery](#) (1)

## Paso 1 — Carcasa superior



- Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
- Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
- ☑ Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.

## Paso 2




- Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.

### Paso 3



- Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.

## Paso 4

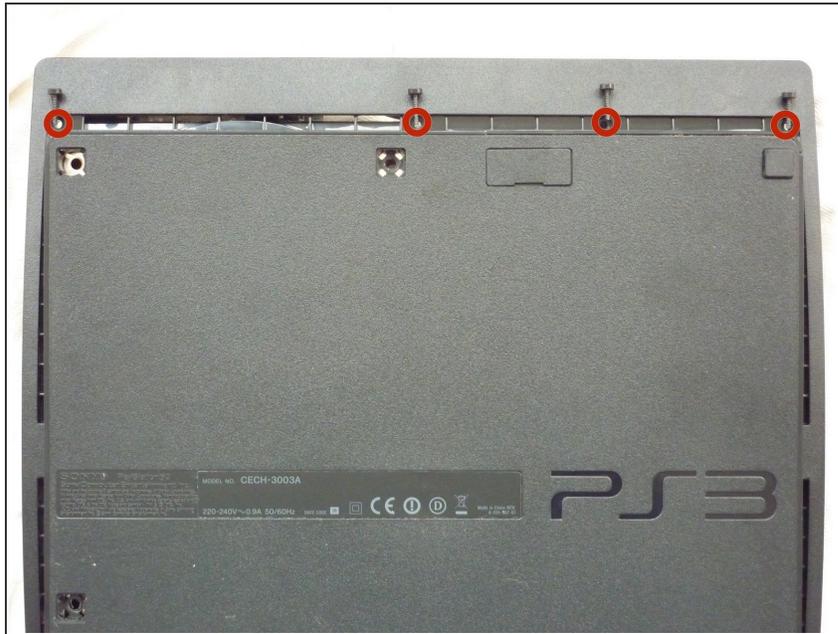

- Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3)tres tornillos)

## Paso 5



- Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótagla hacia la parte frontal de la PS3.
- Quita la tapa de la PS3.

## Paso 6 — Fuente de alimentación



- Aprieta el mecanismo que bloquea el conector del enchufe AC y tira de él hacia arriba para desconectar la fuente de alimentación.

## Paso 7



- Tira de los cables de salida de DC (corriente continua) hacia arriba para levantar su conector y sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.

## Paso 8




- Desatornilla los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa inferior.

## Paso 9





- Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve en la imagen.

## Paso 10

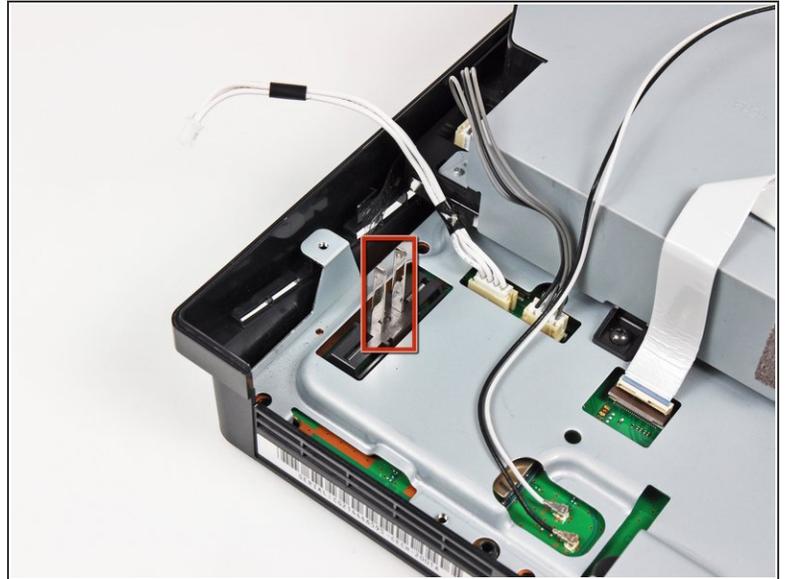

- Continúa levantando el borde izquierdo de la fuente de alimentación hasta que salga de las dos patas metálicas que se ven en la segunda imagen.
- Quita la fuente de alimentación de la PS3, ten cuidado de que ningún cable se quede enganchado en el proceso.

## Paso 11 — Lector de discos Blu-ray

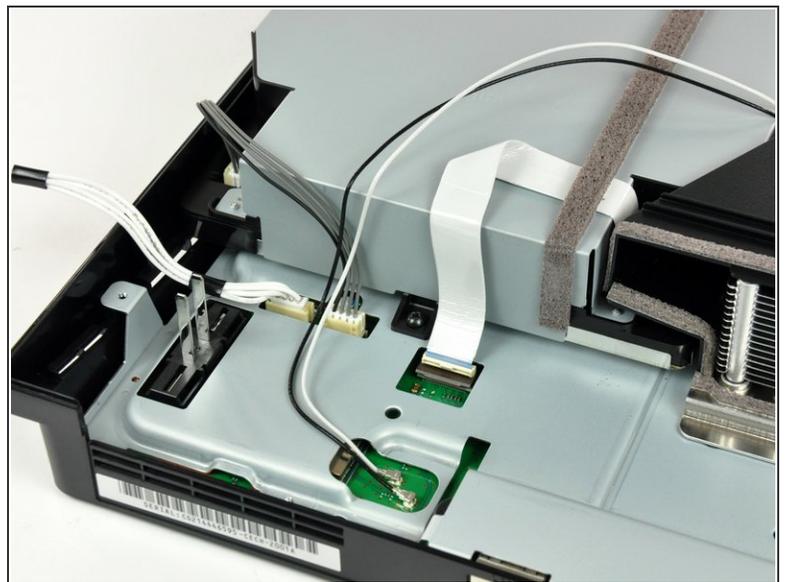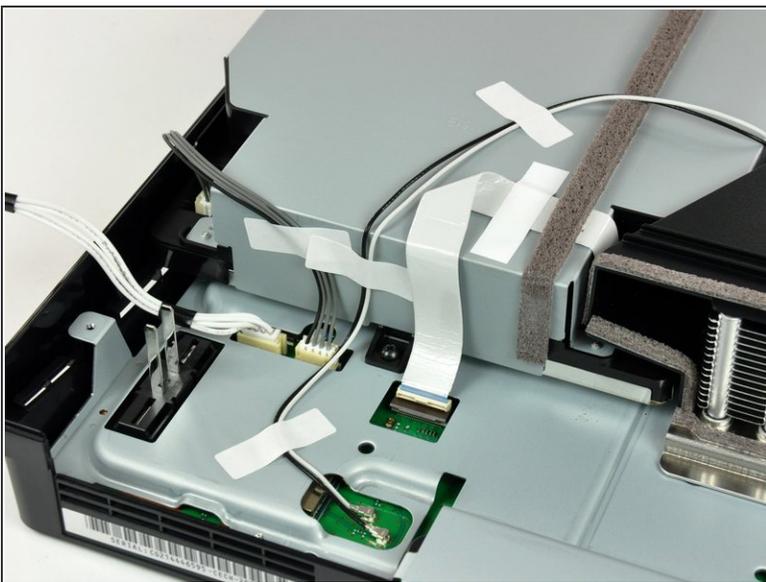

- ⓘ En caso de estar presentes, quita la cinta adhesiva que sujetan los cables al lector Blu-ray.

Este documento fue generado el 2023-04-19 09:41:00 AM (MST).


## Paso 12



- Utiliza la punta plana de un "spudger" o tus uñas para levantar la pestaña que retiene el cable plano en su conector.

⚠ Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y **NO** en el conector en sí.

## Paso 13

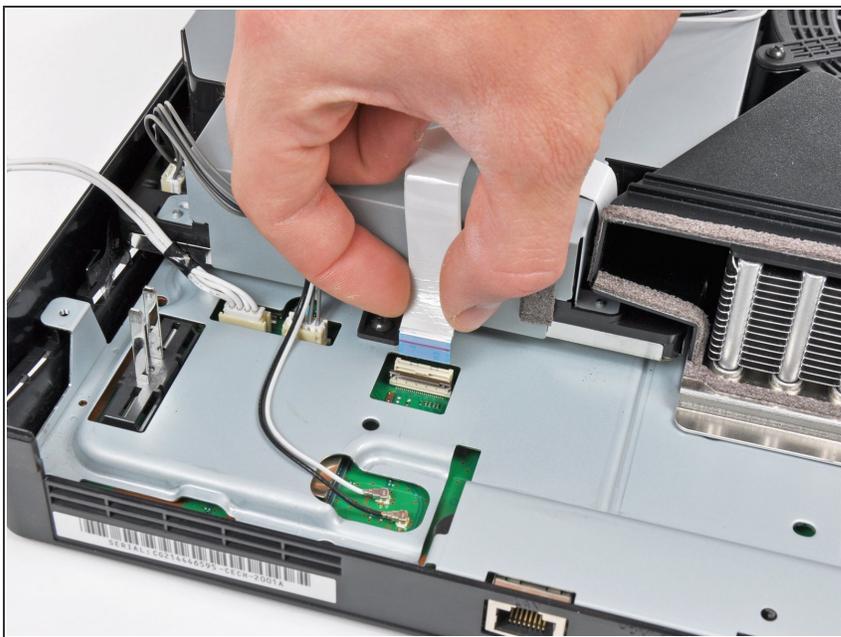

- Tira del cable plano hacia arriba para desconectarlo.

## Paso 14




- Tira hacia arriba del cable de alimentación del lector Blu-ray.

## Paso 15



- Quita el tornillo Phillips de 9.5 mm que sujeta el lector Blu-ray a la carcasa inferior.

## Paso 16

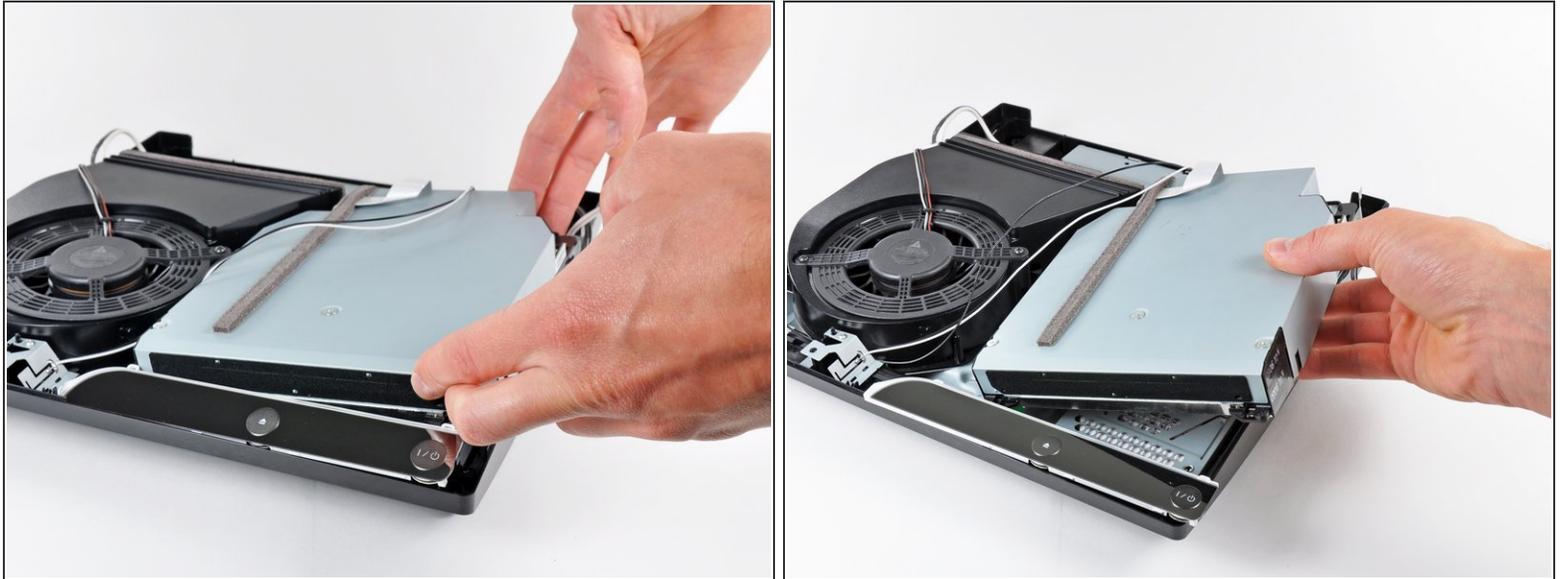

- Levanta el lector Blu-ray ligeramente por su lado derecho para sacarlo de su hueco.
- Quita el lector Blu-ray de la PS3.

**⚠** Después de que vuelvas a instalar el lector Blu-ray, asegúrate de que la placa de control está correctamente colocada en la carcasa inferior antes de continuar con el procedimiento.

**i** Si estás reemplazando el lector Blu-ray por uno nuevo: [utiliza este video](#) (ten en cuenta que está en inglés, pero es visualmente bastante descriptivo).

## Paso 17 — Batería PRAM



- Mientras sostienes el retenedor de plástico contra la placa, usa la punta de un spudger para sacar la batería PRAM de su carcasa

**⚠ Fallar al mantener el retenedor de plástico abajo durante el proceso de palanca puede que lo rompa**

Para ensamblar tu dispositivo, siga estas instrucciones en el orden reverso