



# Reemplazo de la unidad de disco duro Mac Mini a finales de 2014

Prerequisito para remover el disco duro

Escrito por: Sam Goldheart



---

# INTRODUCCIÓN

Prerequisito solamente


---



## HERRAMIENTAS:

- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Ensamble del disco duro

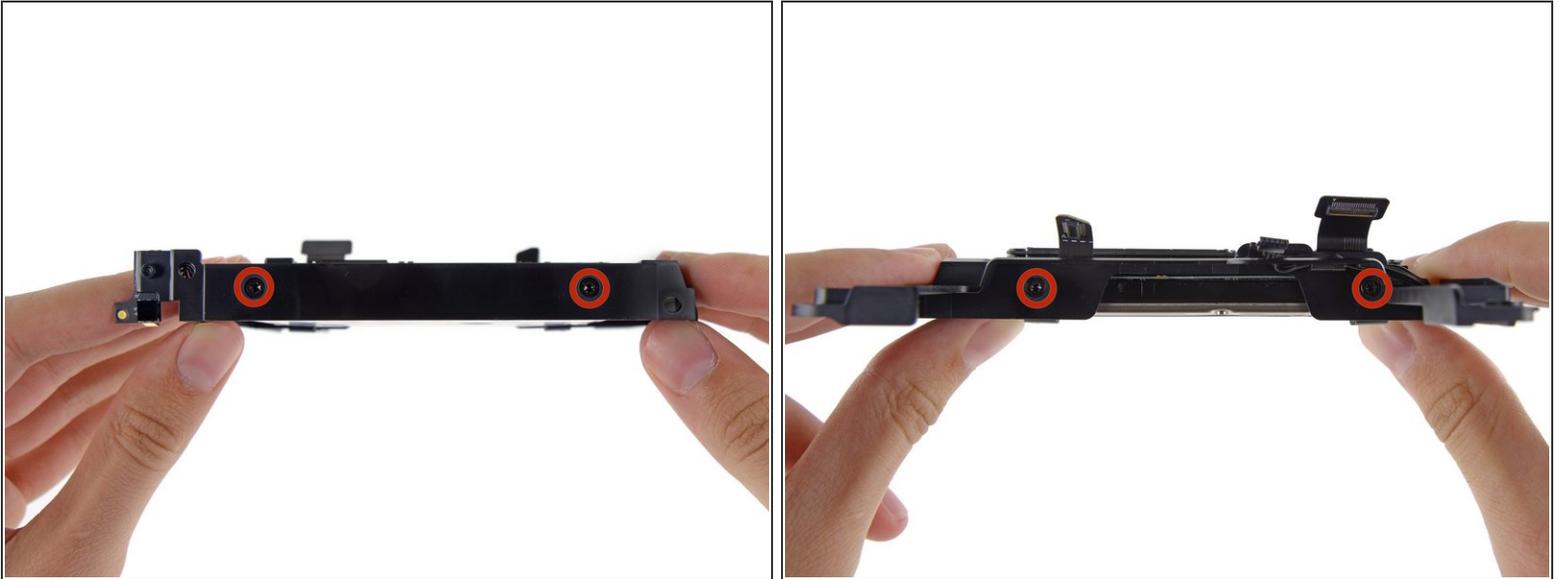

- Retire los cuatro (dos en cada lado) tornillos T8 de 6,5 mm que sujetan el disco duro a la bandeja de la unidad.

## Paso 2



- Levante el disco duro y retírelo de la bandeja de la unidad.
- ☑ Durante el reensamblaje, asegúrese de enhebrar el cable de la unidad de disco duro a través de la ranura en la bandeja de la unidad.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.