




Sustitución del Altavoz de la Game Boy

Esta guía te enseñará a sustituir el altavoz de...

Escrito por: Andrew Tramposch

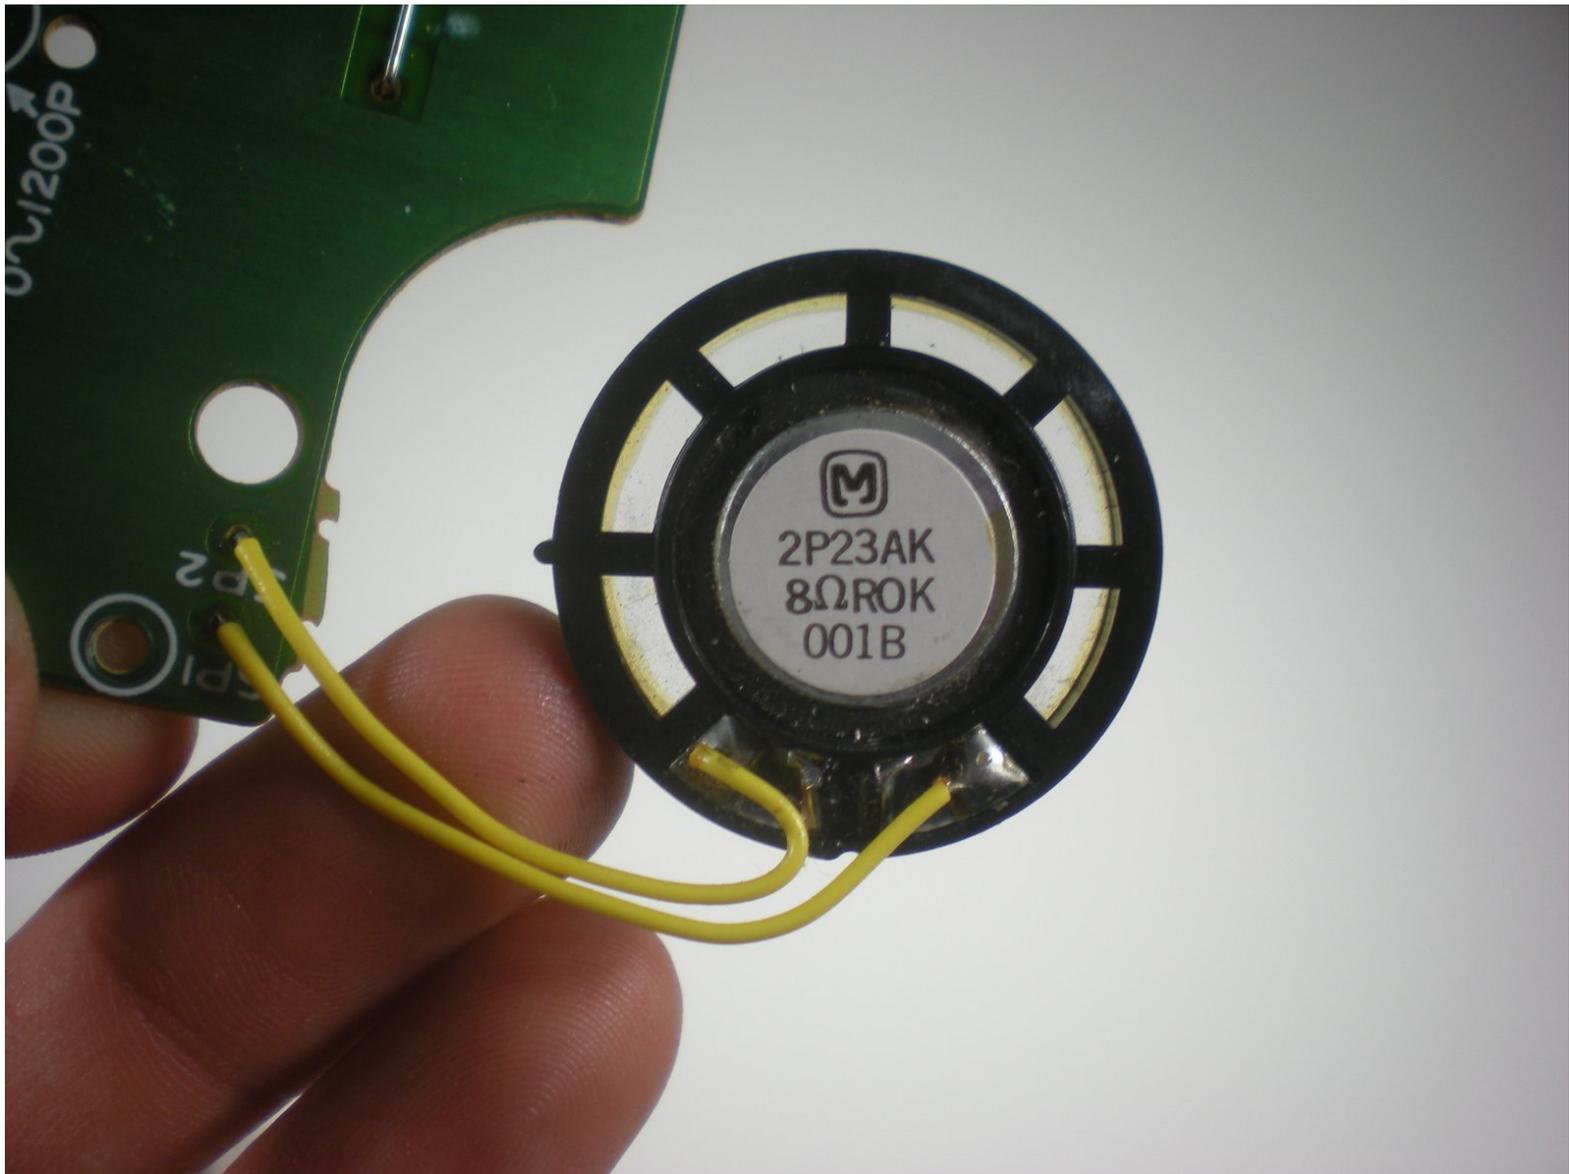

INTRODUCCIÓN

Esta guía te enseñará a sustituir el altavoz de la Game Boy, una consola de Nintendo de primera generación.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=tkMiFMP5G7k>]

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Lead-Free Solder](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
-

Paso 1 — Baterías



- Apaga tu Game Boy y retira el cartucho.

Paso 2




- Usa una uña (o una moneda pequeña) para empujar hacia abajo el pestillo de la puerta de la batería y quitar la puerta de la batería.
- ⓘ El pestillo de liberación es un clip de resorte de plástico. Si hace muchos años que tu Game Boy está funcionando, ten cuidado ya que el plástico puede estar frágil.
- ☑ Cuando reemplaces la cubierta, asegúrate de colocar sus dos pestañas de plástico en las ranuras en la parte inferior del compartimiento de la batería antes de volver a colocar la cubierta en su lugar.

Paso 3




- Usa una uña para sacar cada batería hacia afuera del terminal positivo (+) para quitarlas.
⚠ ¡Desecha las baterías usadas correctamente!
- ⓘ Retira las baterías de tu Game Boy antes de almacenarlo durante más de un mes más o menos.

Paso 4 — Carcasa

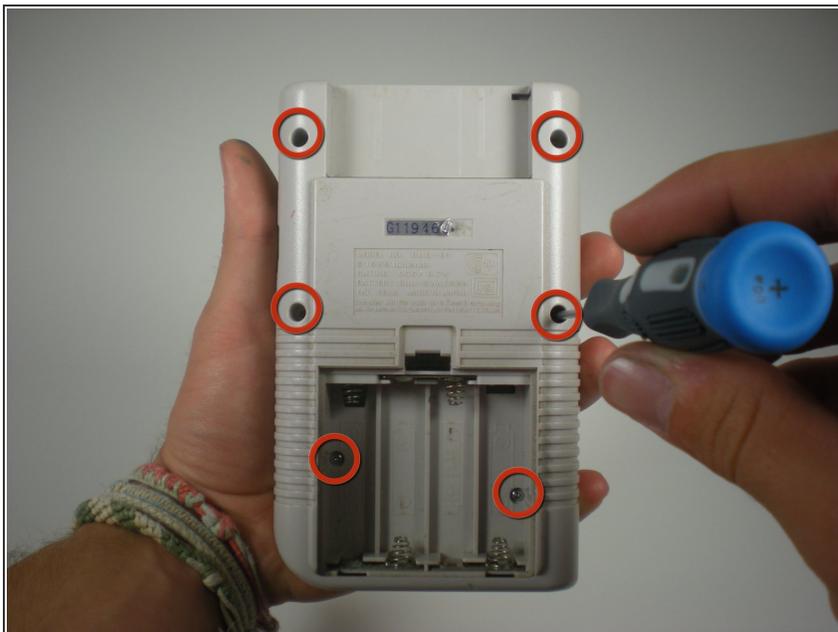

- Desatornilla los seis tornillos Triwing de la parte trasera.

Paso 5

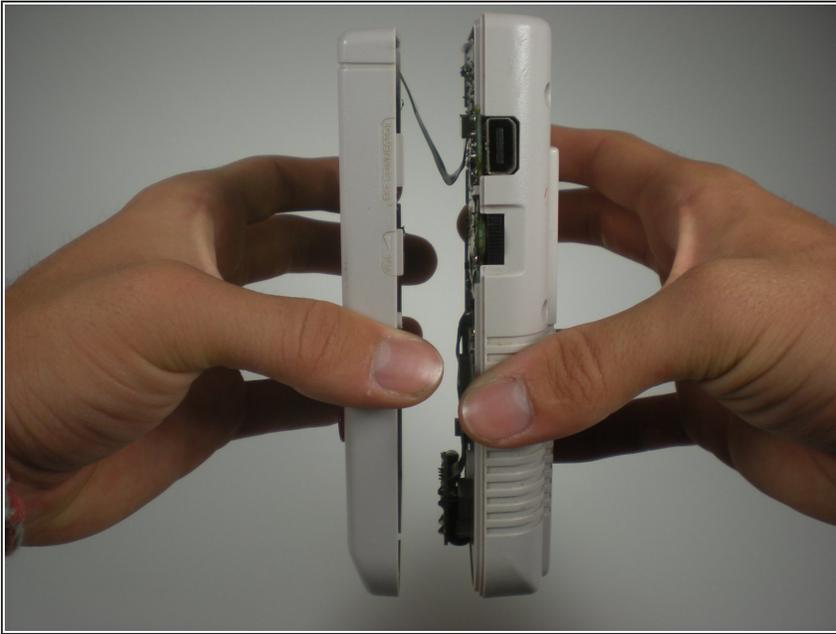

- Separa con cuidado la carcasa frontal de la trasera después de quitar los tornillos.
- ⚠ Ten cuidado de no separar completamente las mitades, ya que siguen conectadas por un cable ribbon que se puede dañar.

Paso 6




- Mueve la parte frontal de la carcasa hacia abajo para revelar el conector del cable ribbon.

Paso 7




- Agarra el conector del cable ribbon con tu pulgar y dedo índice. Tira hacia abajo con cuidado hasta que el conector, no el cable, se salga del socket.
- Separa las dos mitades de la carcasa.

Paso 8 — Altavoz

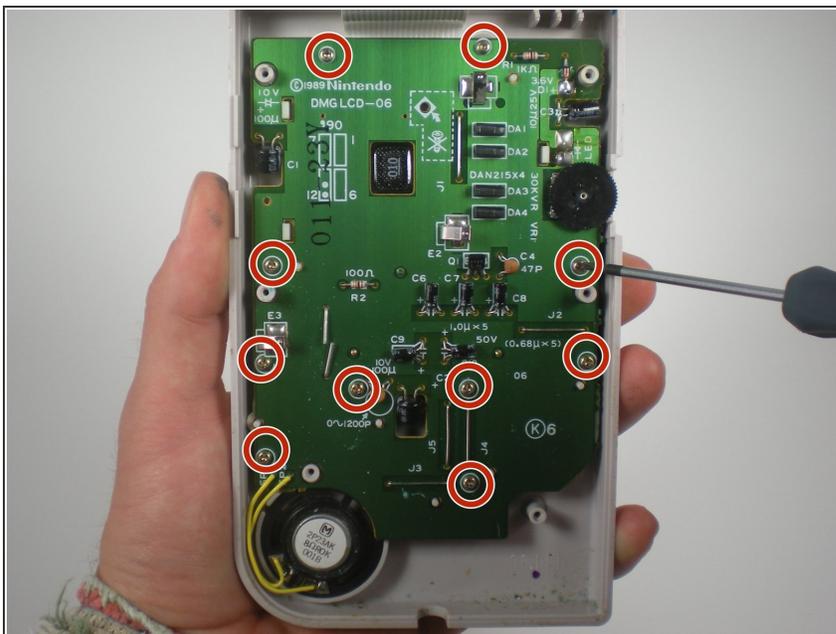

- Quita los 10 tornillos Phillips #00 de la placa madre.


Paso 9

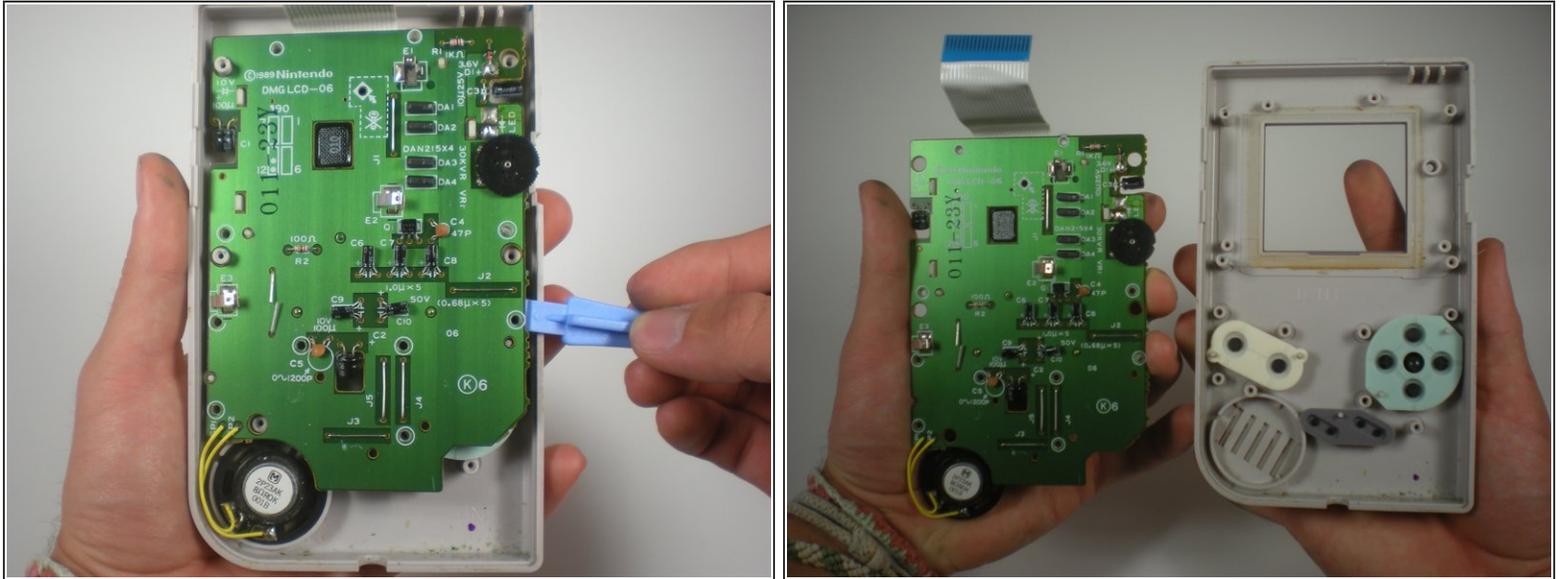

- Usa una palanca de desmontaje de plásticos para separar cuidadosamente la placa base de la carcasa frontal de plástico.

⚠ Ten cuidado al levantar la placa, ya que el altavoz seguirá unido a la carcasa.

Paso 10

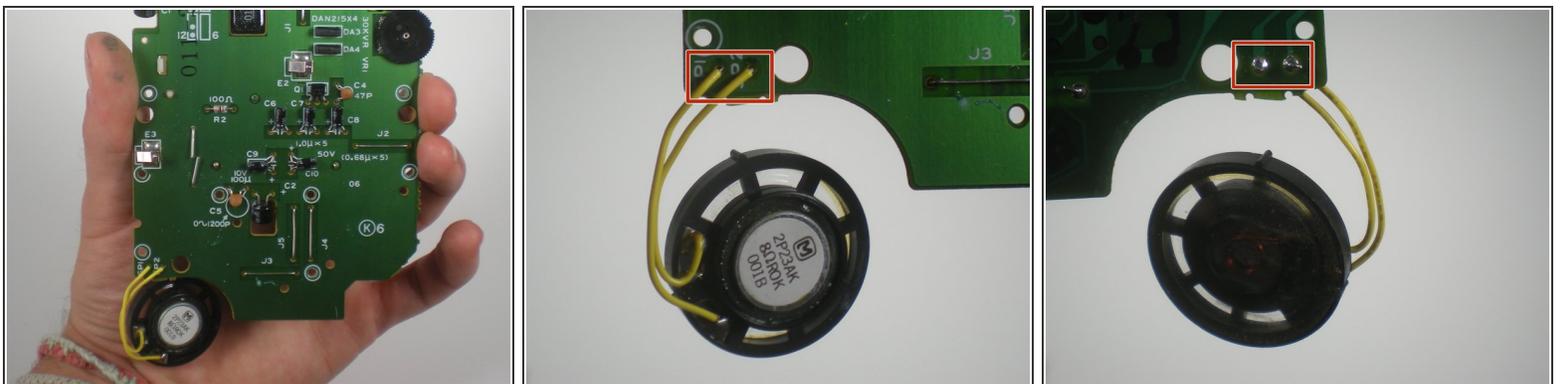

- Desuelda los dos cables que conectan el altavoz a la placa base.
 - Quita el altavoz.
- ⓘ Si eres nuevo con las soldaduras, consulta <https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/C%C3%B3m...>, con consejos que te ayudarán a desoldar los cables del altavoz y/o soldar los nuevos en su lugar.

Para rearmar tu dispositivo, sigue los pasos detallados en orden inverso.