



# Reemplazo de la carcasa exterior de Nintendo Wii

Usa esta guía para quitar la carcasa exterior...

Escrito por: Andrew Bookholt



## INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para quitar la carcasa exterior de plástico blanco que protege las entrañas de la Wii. Quitar la carcasa exterior requiere un destornillador Tri-wing.


### HERRAMIENTAS:

[Metal Spudger](#) (1)  
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)  
[Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)  
[Tweezers](#) (1)

### PARTES:


[Nintendo Wii GameCube Port Covers](#) (1)  
[Nintendo Wii CMOS Battery Door](#) (1)

## Paso 1 — Placa frontal

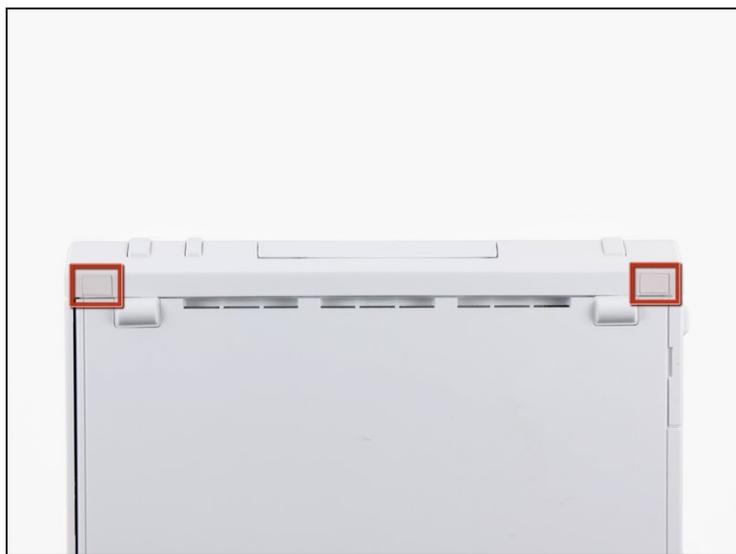

- Usa un spudger de metal para quitar las tapas de plástico blancas de los tornillos pegadas a la caja inferior cerca del frontal de la Wii.

## Paso 2

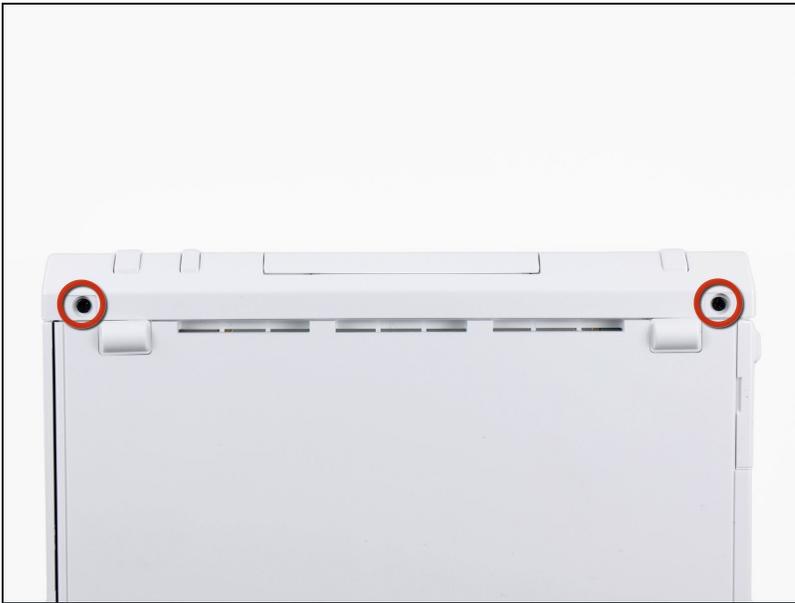

- Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.3 mm ocultos debajo de las cubiertas que acabas de quitar.

## Paso 3



- Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm de debajo de la puerta del puerto del controlador más cercano a la placa frontal.

## Paso 4




- Usa un spudger de metal para quitar el pata de goma pegada al costado de la Wii cerca de la abertura de la unidad de DVD.

## Paso 5



- Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm escondido debajo de la pata que acabas de quitar.

## Paso 6

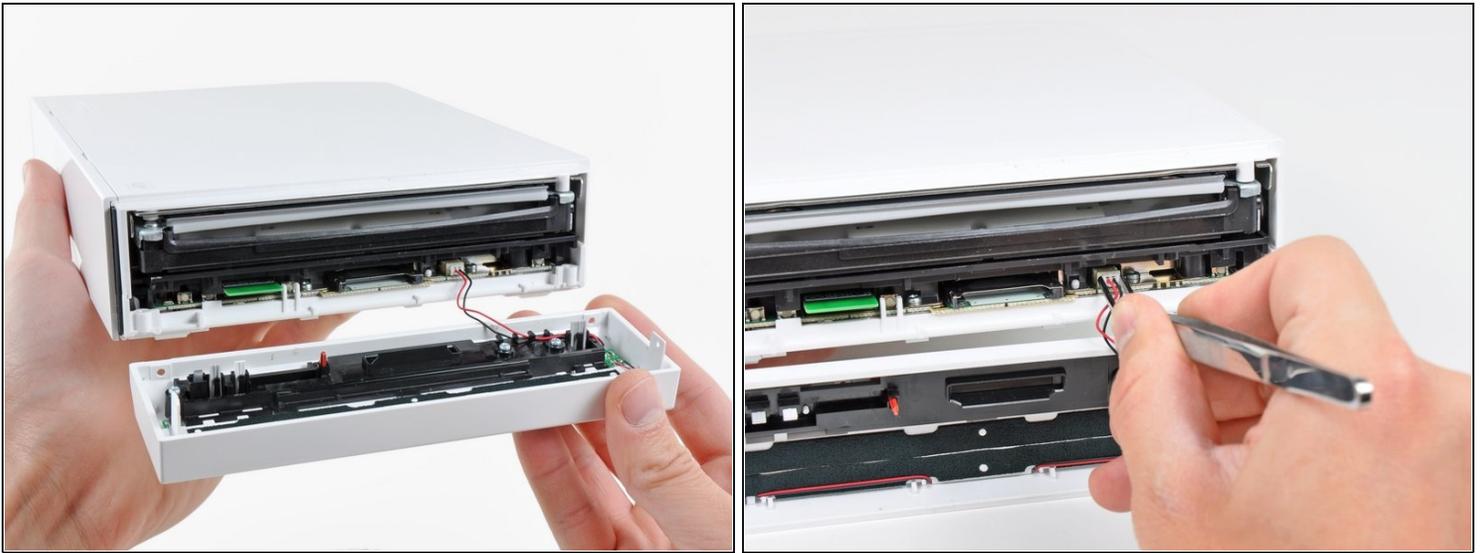

- Quita con cuidado la placa frontal del frontal de la Wii.
- Usa un par de pinzas para desconectar el conector de plástico del cable LED de la placa base.
- Quita la placa frontal.

## Paso 7 — Carcasa exterior



- Abre la cubierta del puerto de los mandos hasta que esté en perpendicular con el engaste del puerto de mandos negro.
  - Tira de la cubierta del puerto de los mandos hacia arriba para soltarlo de la carcasa exterior.
- ⓘ Repite este proceso para la cubierta del puerto de la tarjeta de memoria.

## Paso 8




- Quita los dos tornillos restantes de 4.1mm Phillips que están en el borde superior del engaste del puerto de plástico negro.
- Levanta el engaste por el lado alargado más alejado de los puertos de los mandos y sácalo de la Wii.

## Paso 9



- Quita los dos tornillos de 5mm Phillips que hay encima de los puertos de los mandos.

## Paso 10

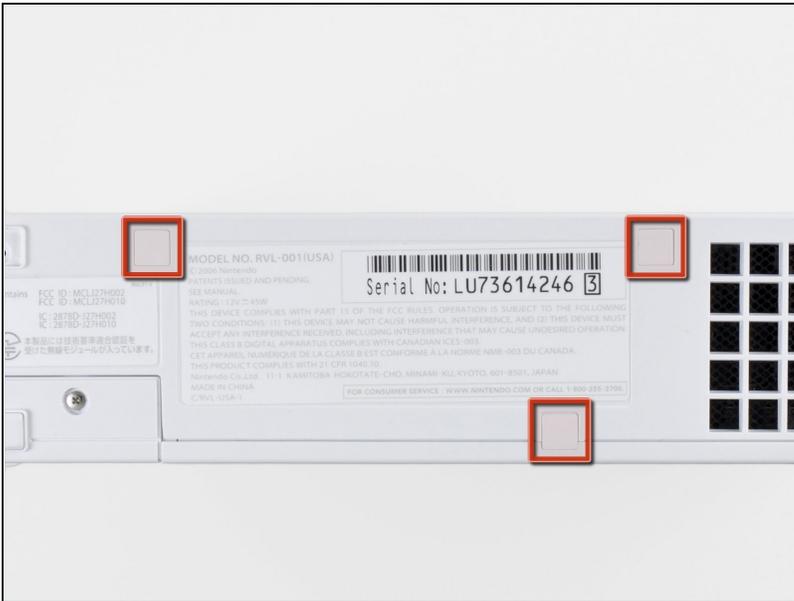

- Usa un spudger de metal para quitar las tres cubiertas de tornillos resaltadas que están en un lado de la Wii.

## Paso 11




- Quita los siguientes tornillos:
- Dos tornillos de 5mm Phillips
- Un tornillo Tri-Wing de 8.2mm

## Paso 12



- Usa un spudger de metal para quitar las dos patas de goma pegadas a la cara inferior de la Wii cerca de los puertos traseros.

## Paso 13

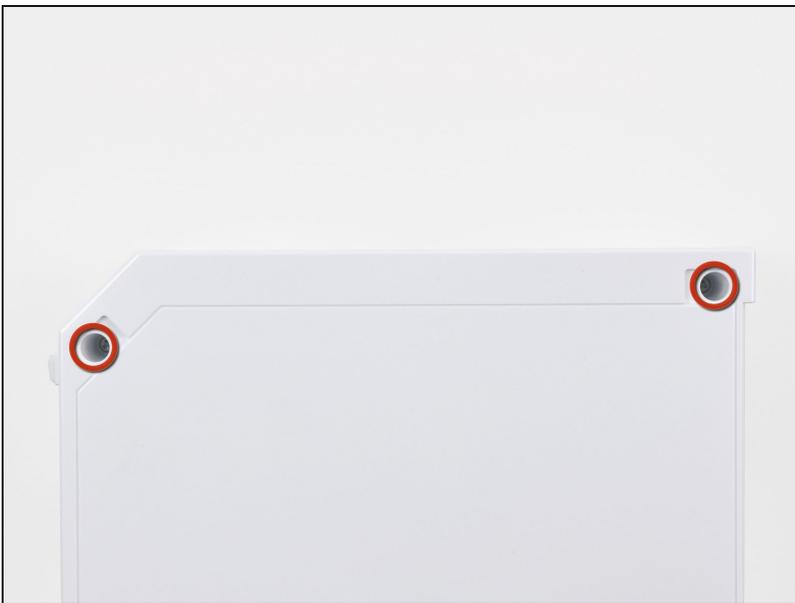

- Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.2 mm escondidos debajo de las patas que acabas de quitar.
- ⓘ Puedes utilizar un destornillador hexagonal de 4 mm para introducir la broca en los huecos y alcanzar los tornillos.

## Paso 14



- Saca la carcasa exterior del cuerpo de la Wii.

---

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.