



# Reemplazo del Smart Plate de una PlayStation

## 3

Utiliza esta guía para reemplazar el smartplate...

Escrito por: Walter Galan



---

## INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar el smartplate de tu PlayStation 3.

---



### HERRAMIENTAS:


- [Spudger](#) (1)
  - [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Smart Plate



- Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
- ⓘ La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).

## Paso 2

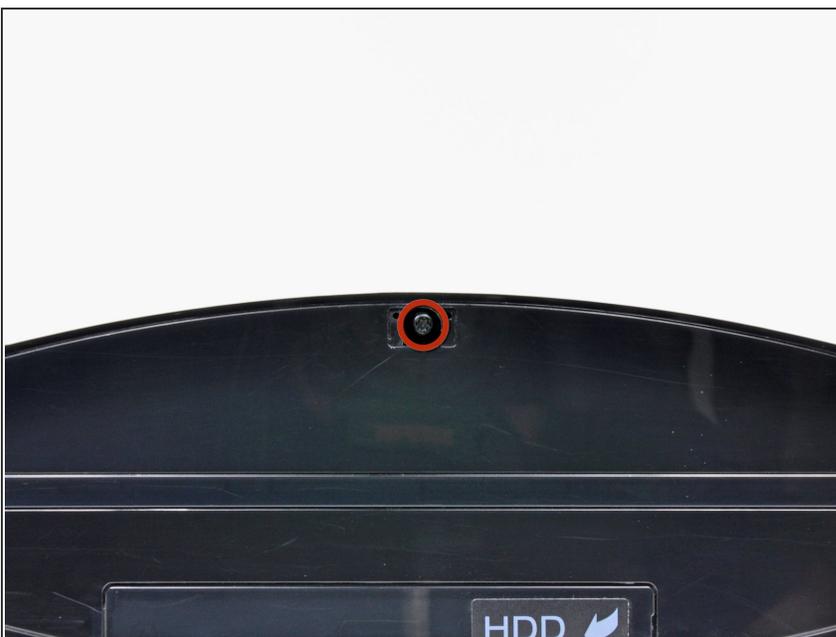

- Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.

### Paso 3



- Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.

### Paso 4



**⚠** Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.

Para volver a montar tu PlayStation 3, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.