




Sustitución del conjunto de la placa base de una PlayStation 3.

Escrito por: Walter Galan



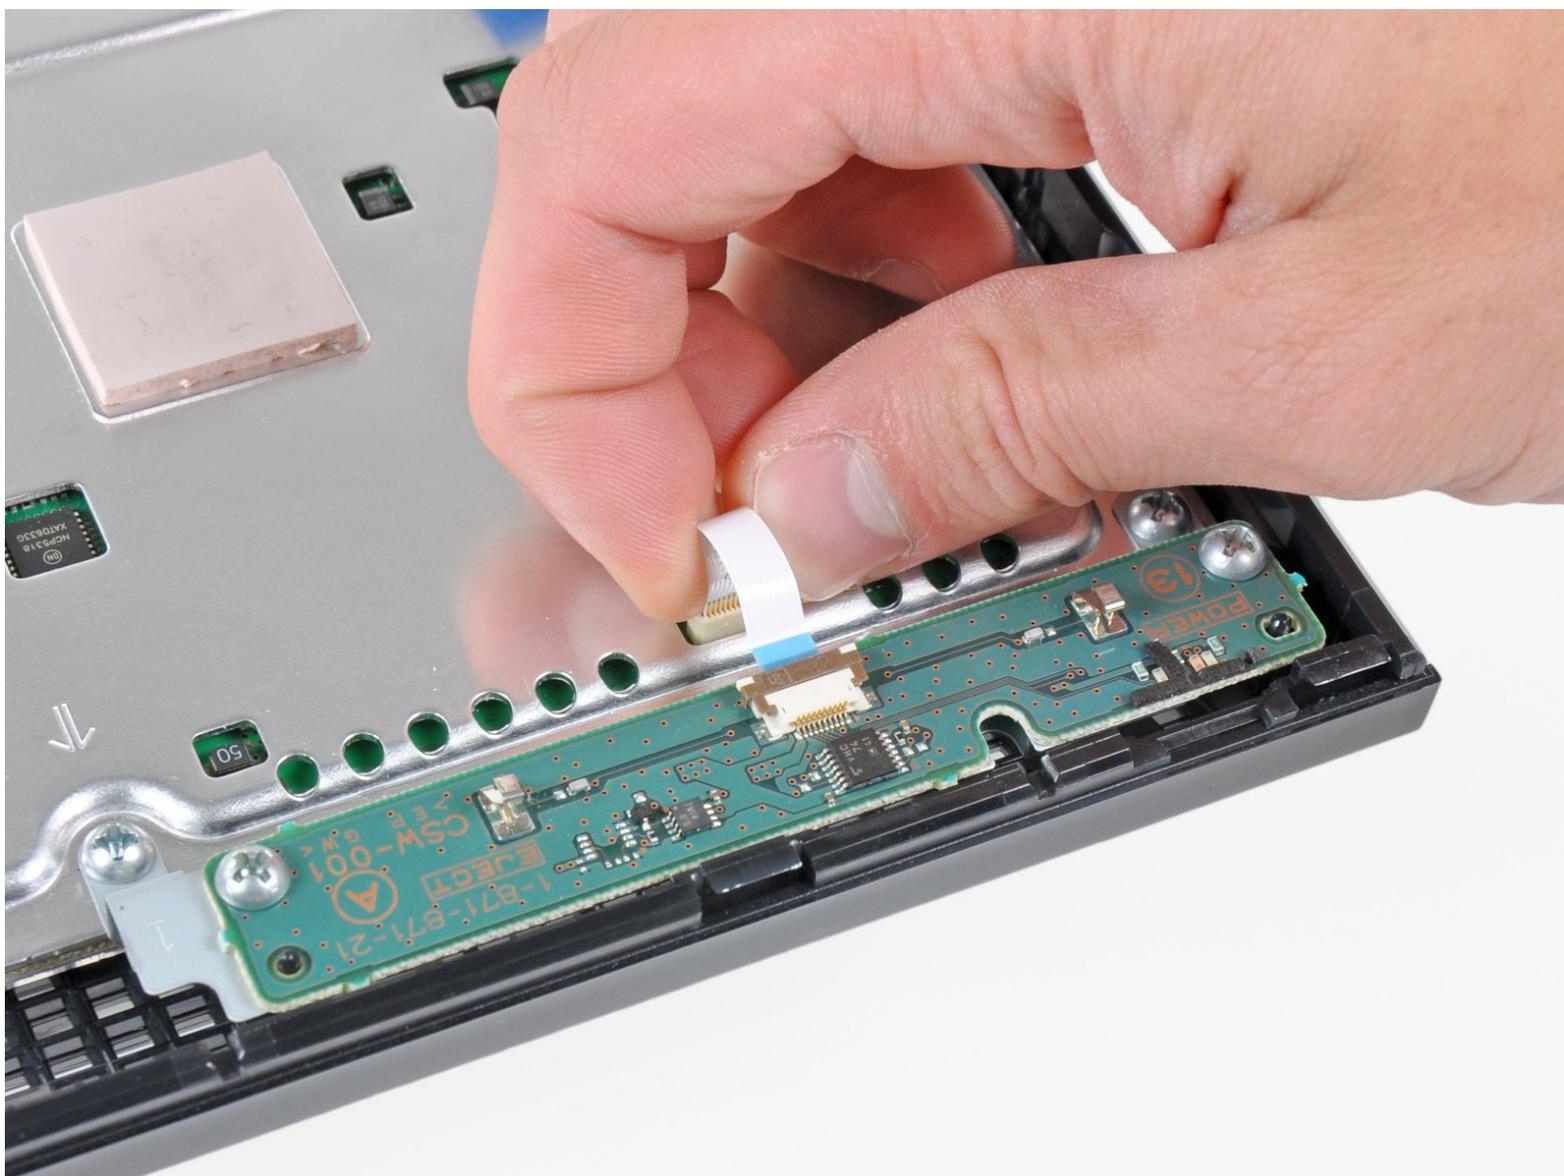

HERRAMIENTAS:



- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Paso 1 — Conjunto de la placa base




- Tira del cable de la placa de control hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa base.

Paso 2

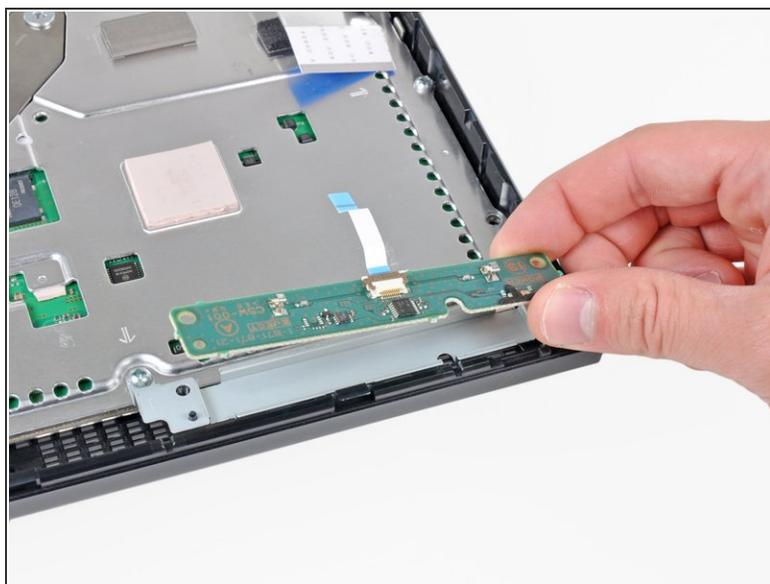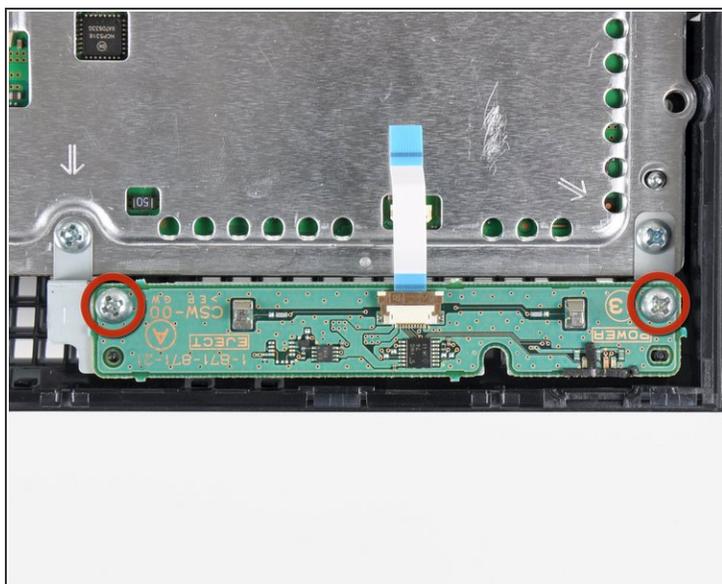


- Quita los dos tornillos Phillips de 12mm que sujetan la placa de control a la carasa inferior.
- Quita de la PS3 la placa de control y su cable.

Paso 3

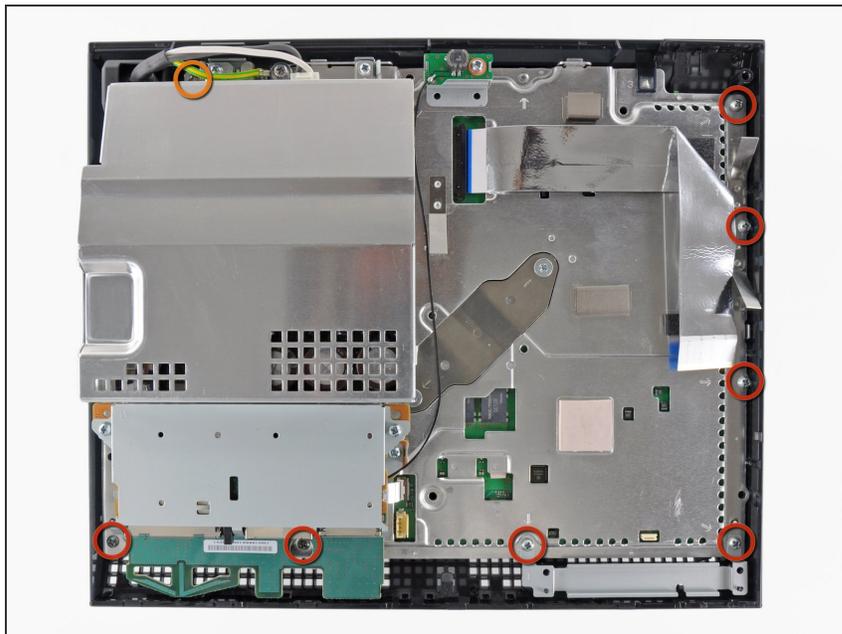


- Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran el conjunto de la placa base a la carcasa inferior:
- Siete tornillos Phillips (Ph2) de 12 mm.
- Un tornillo Phillips de 30 mm.

Paso 4

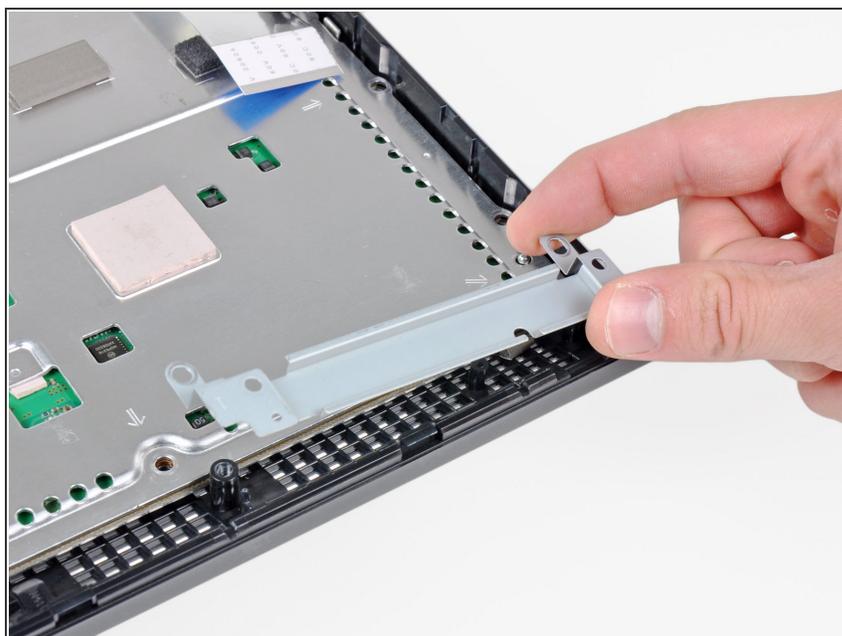


- Quita el soporte de la placa de control.

Paso 5

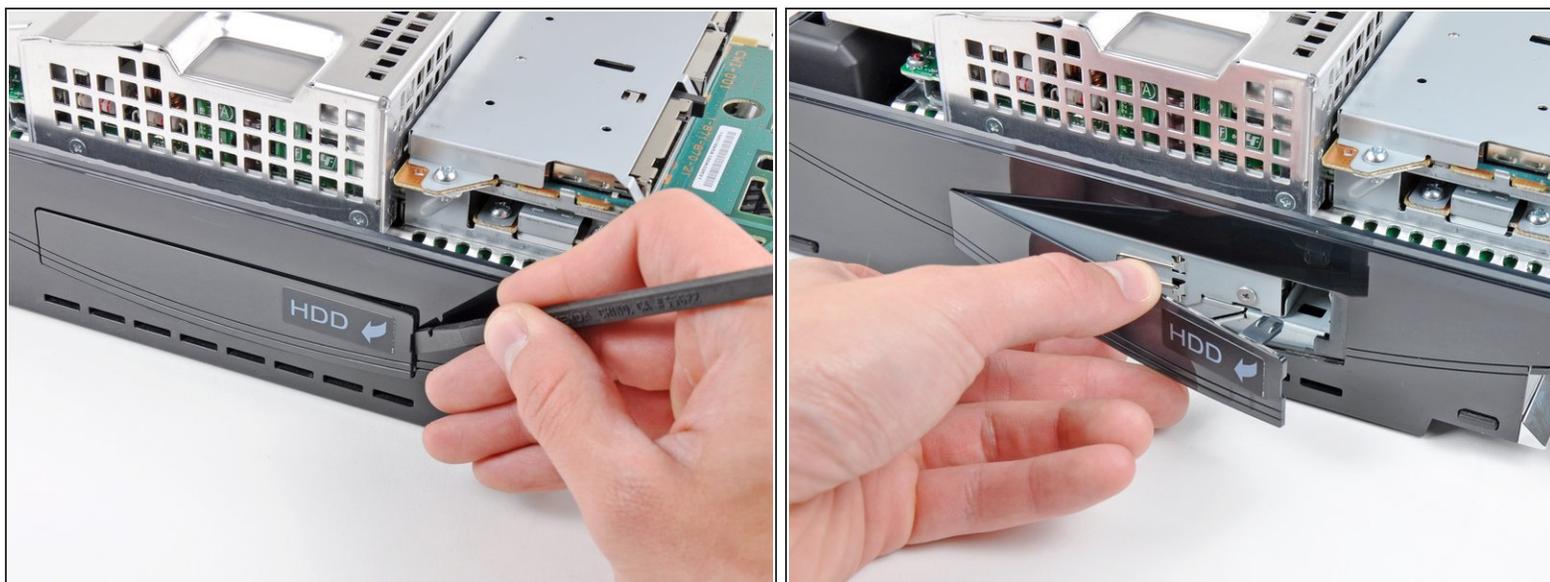

- Utiliza la punta plana de una espátula para hacer palanca en la tapa bahía del disco duro para así quitarla de la carcasa inferior.
- Quita la tapa de la bahía del disco duro.

Paso 6

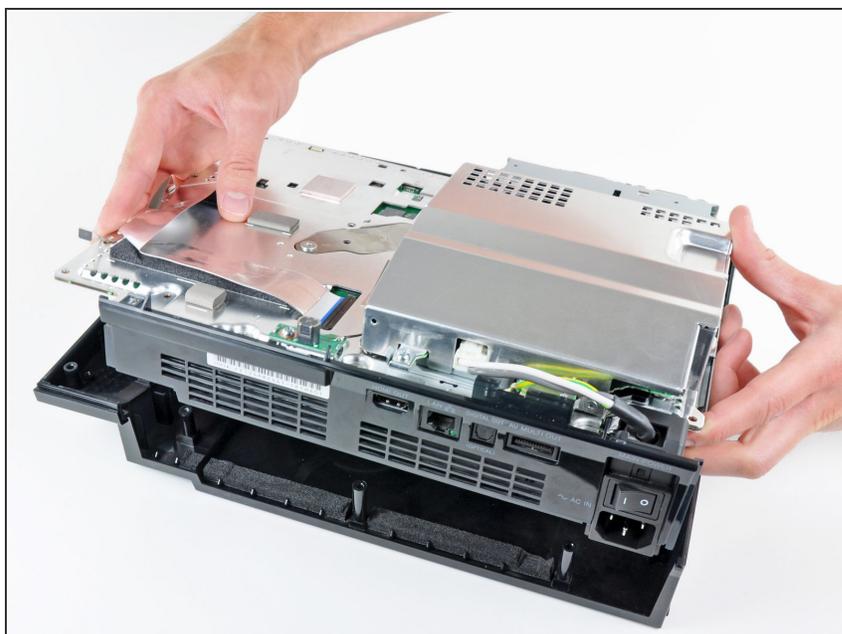

- Levanta el conjunto de la placa base y sácalo de la carcasa inferior.

Para volver a montar tu PlayStation 3, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.