



Reemplazo de la batería del iPod 1a generación

¿La batería no aguanta mucho? Cámbiala.

Escrito por: iRobot



INTRODUCCIÓN

¿La batería no aguanta mucho? Cámbiala.

HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool \(1\)](#)

PARTES:

[iPod 1/2G Replacement Battery \(1\)](#)

Paso 1 — Panel trasero



 Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de bloqueo está en la posición "bloqueado".

Paso 2



- ① Abrir el iPod puede resultar difícil; no pierdas el ánimo si necesitas varios intentos antes de conseguirlo.
- Inserta una herramienta de apertura de iPod en la raja entre la frente del iPod, blanca y de plástico, y su parte posterior, metálica. Ayuda sujetar el iPod arriba y abajo (foto) y presionar para ayudar a pasar el labio. Una vez insertada la herramienta, pásala a lo largo de la raja para liberar las cinco aletas que mantienen el iPod ensamblado.

Paso 3



- Sigue pasando la herramienta de apertura a lo largo de la raja hasta liberar las cinco aletas.

Paso 4




- Pasa la herramienta por la esquina del iPod y libera las dos aletas que mantienen el iPod montado (situadas cerca del conector de acoplamiento).

Paso 5




- Libera las cinco aletas que mantienen el iPod ensamblado en el segundo lateral. Puede ser posible liberarlas moviendo suavemente el panel delantero del iPod.
- Separa el panel trasero del resto del iPod.

Paso 6 — Batería

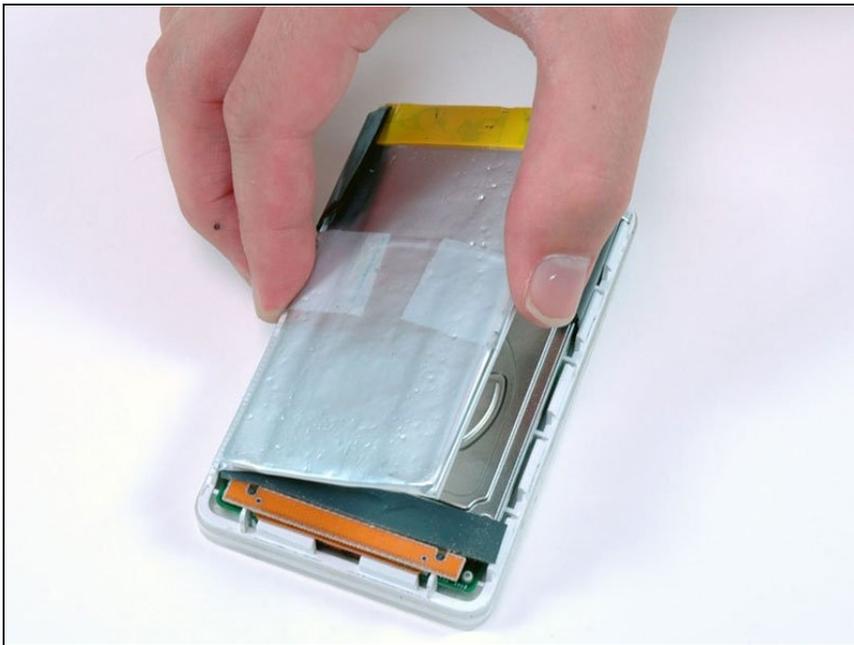


- Separa la batería del adhesivo que la pega al iPod.
- Coloca la batería al lado del iPod (todavía está conectada a la placa electrónica).

Paso 7

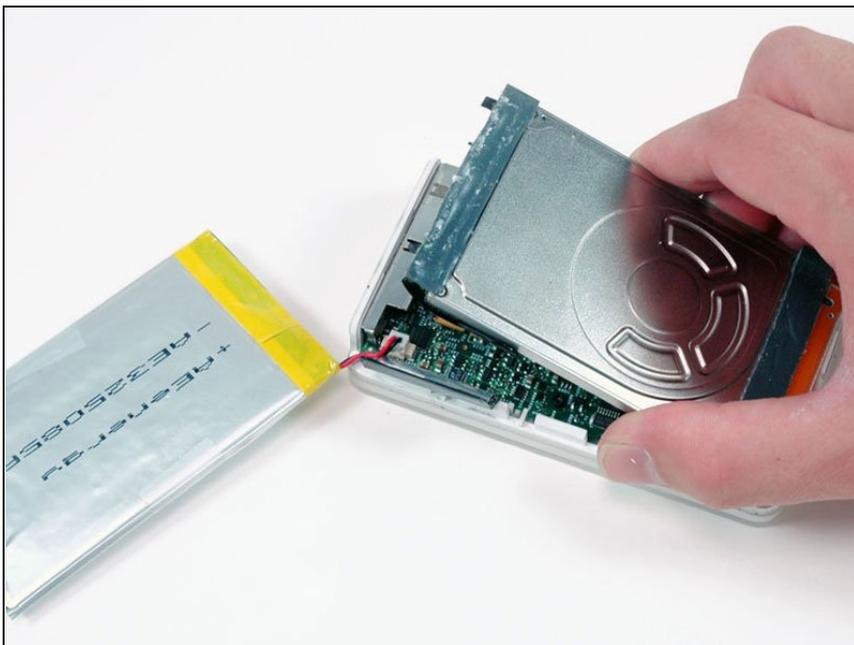

- Levanta el extremo del disco duro cerca del puerto Firewire a fin de facilitar el acceso al conector de la batería.

Paso 8

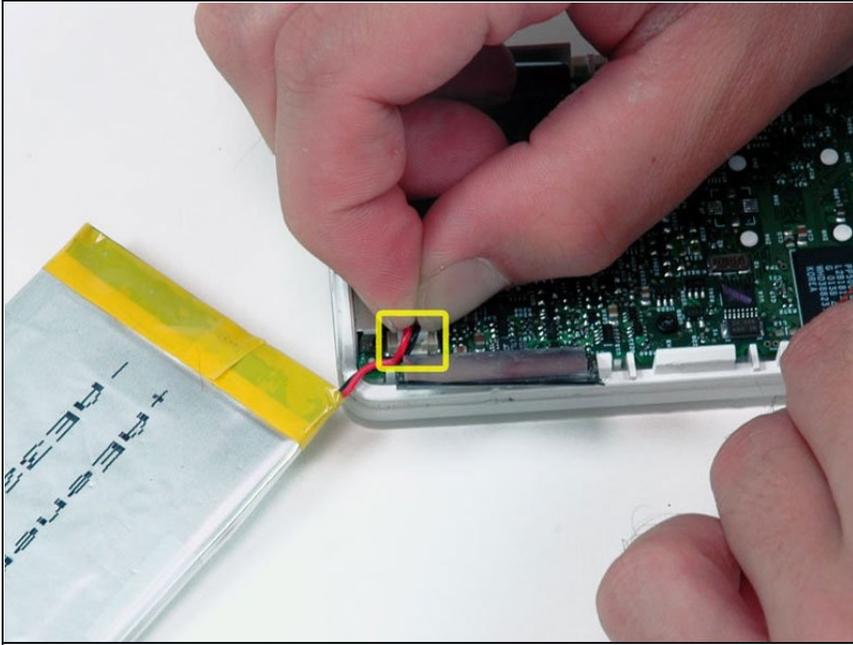

- Desconecta cuidadosamente el conector de batería (blanco) de la placa electrónica. Asegurate de tirar del propio conector y no de los cables.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.