




Reemplazo de la batería del Nexus 7 de segunda generación

Esta guía demuestra la extracción y el proceso de reemplazo de la batería.

Escrito por: Heather

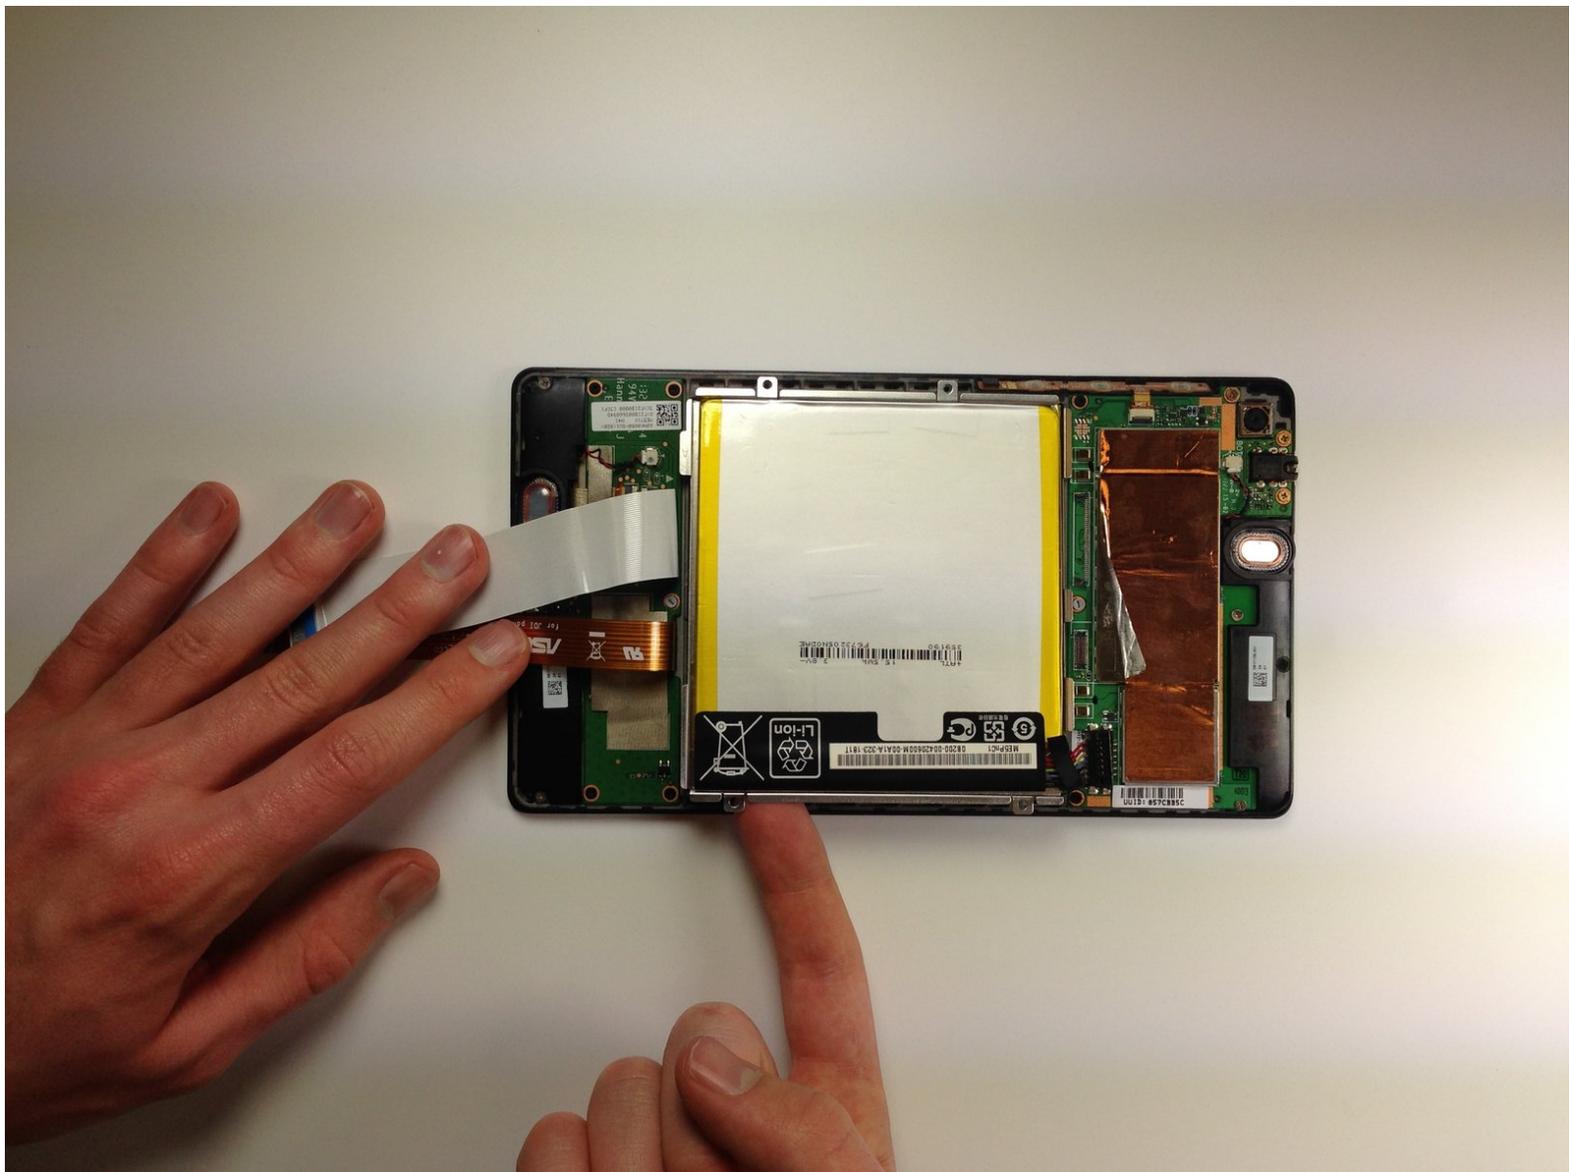

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la batería en tu Nexus 7.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Paso 1 — Tapa trasera



- Apaga el dispositivo.
- Usa tu herramienta de apertura de plástico para calzar entre los rebordes alrededor de los lados del dispositivo. Haz palanca en cada lado, uno a la vez.

⚠ No te acerques al puerto USB de la base del dispositivo, ya que puedes romper el panel trasero.


Paso 2



- Trabaja con los dedos alrededor del reborde entre el dispositivo y la tapa posterior. Usa la herramienta de apertura de plástico y los dedos para separar cada lado hasta que el dispositivo y la tapa trasera estén completamente separados.


⚠ Ten cuidado en las esquinas. El cuerpo del dispositivo puede ser frágil.

Paso 3 — Batería

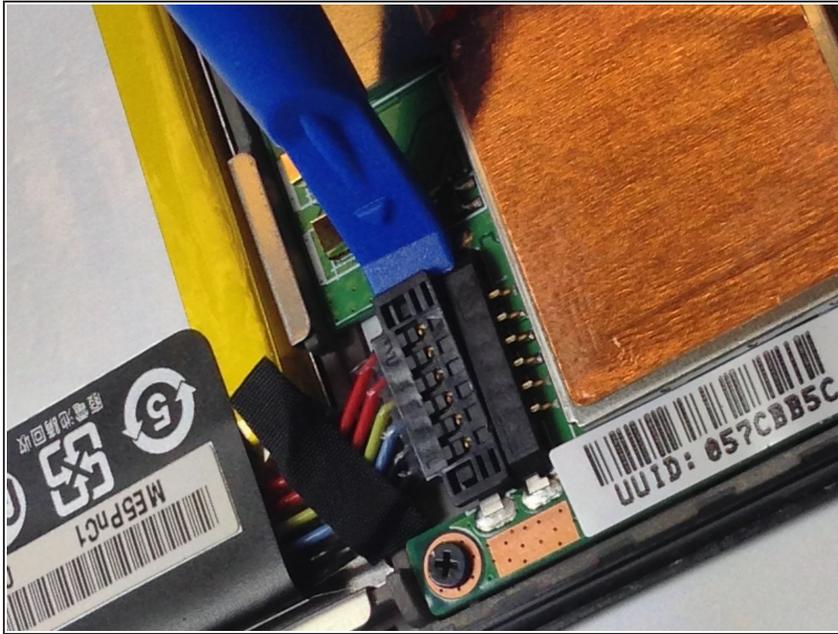


- Inserta la herramienta de apertura de plástico debajo del borde lateral del conector de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.

Paso 4

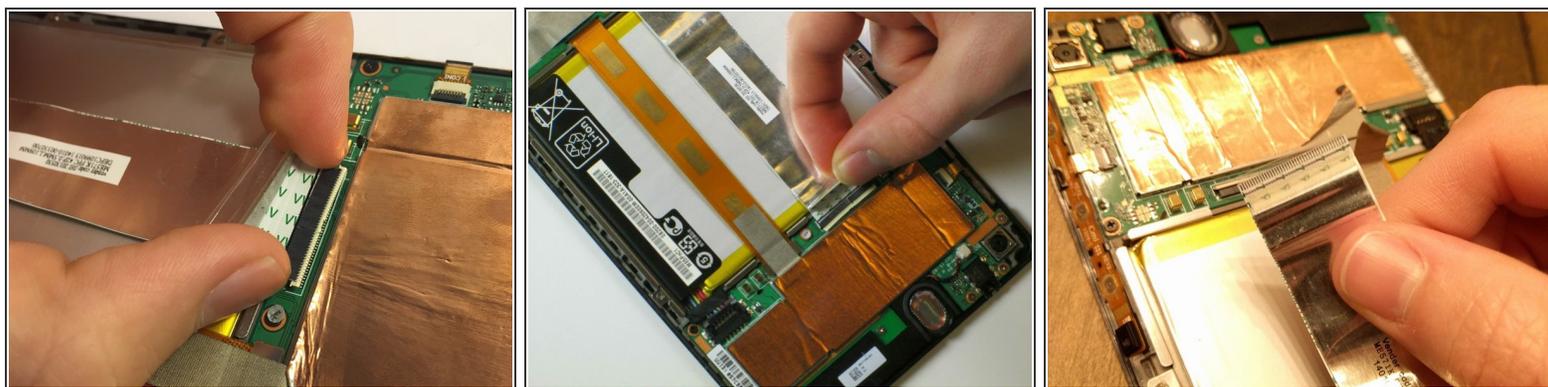



- Usa el extremo plano de un spudger o tu uña para voltear hacia arriba la solapa protectora transparente en el enchufe ZIF del cable plano.
- Con el extremo plano de un spudger o de la uña, voltea la parte delgada del conector (opuesto al lado donde se inserta el cable) para liberar el cable de su toma.
- ⚠ **NO PRUEBES el enchufe en el lado donde se inserta el cable, o puede romper todo el enchufe de la placa madre.**
- Desliza el cable fuera de la toma ZIF.
- ⓘ Para obtener más información sobre cómo desconectar los conectores ZIF, consulte la [guía Reconocer y desconectar los conectores de los cables.](#)

Paso 5

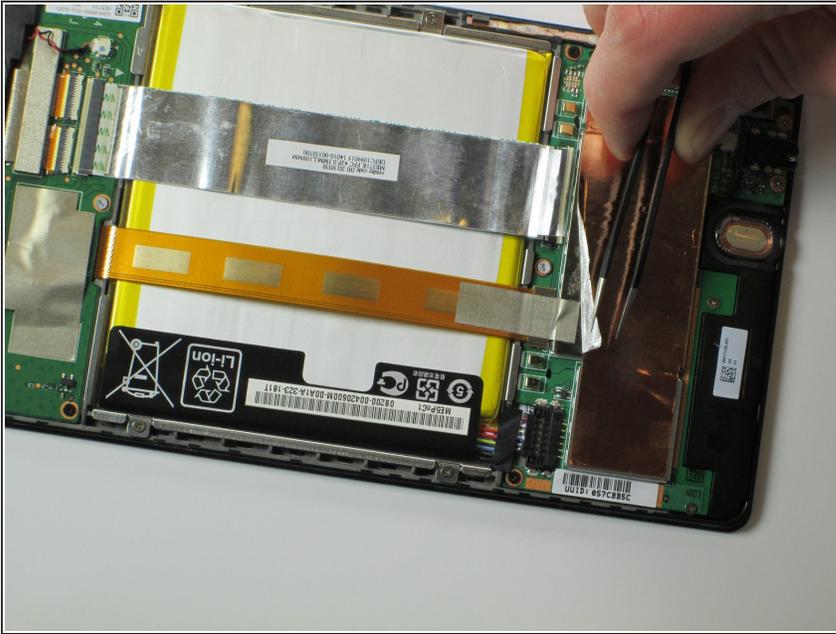


- Despega la tapa protectora de la parte posterior de la placa madre para exponer la conexión de cinta naranja.
- ⓘ Las conexiones de la cinta deben ser ahora completamente visibles, con las lengüetas de plástico expuestas.

Paso 6

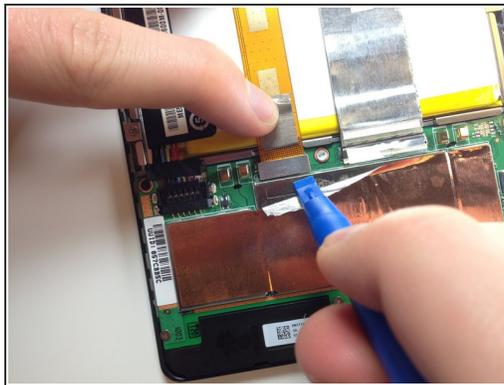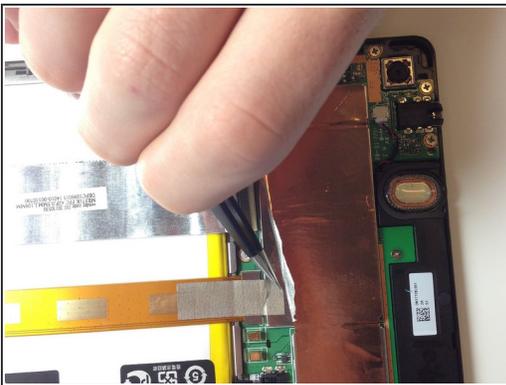


- Con las pinzas, retira la lámina protectora de plata de la parte superior del conector de cinta naranja.
- Con la herramienta de apertura de plástico, haz palanca hacia arriba bajo el conector de cinta naranja. Se saldrá de lugar.

Paso 7

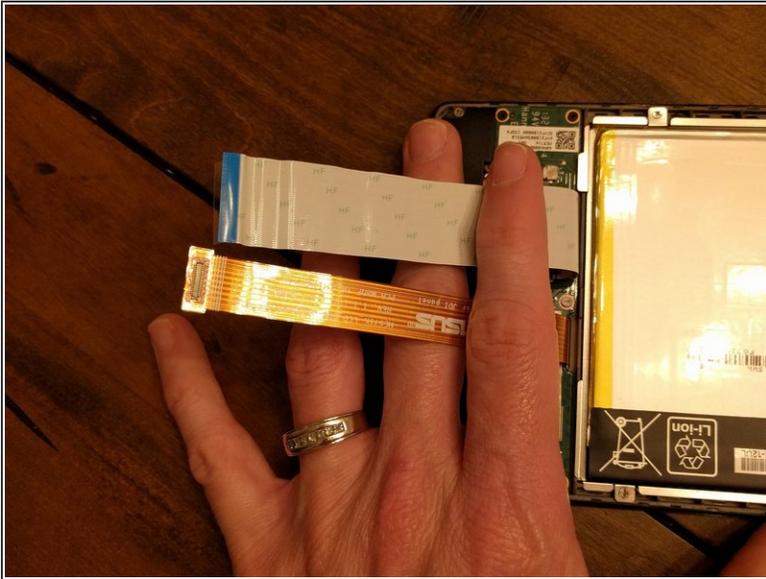


- Ahora que las dos cintas principales están desconectadas, dóblalas y sujétalas con los dedos, o coloca las pinzas o un objeto ligero sobre las cintas para mantenerlas en su lugar.

Paso 8

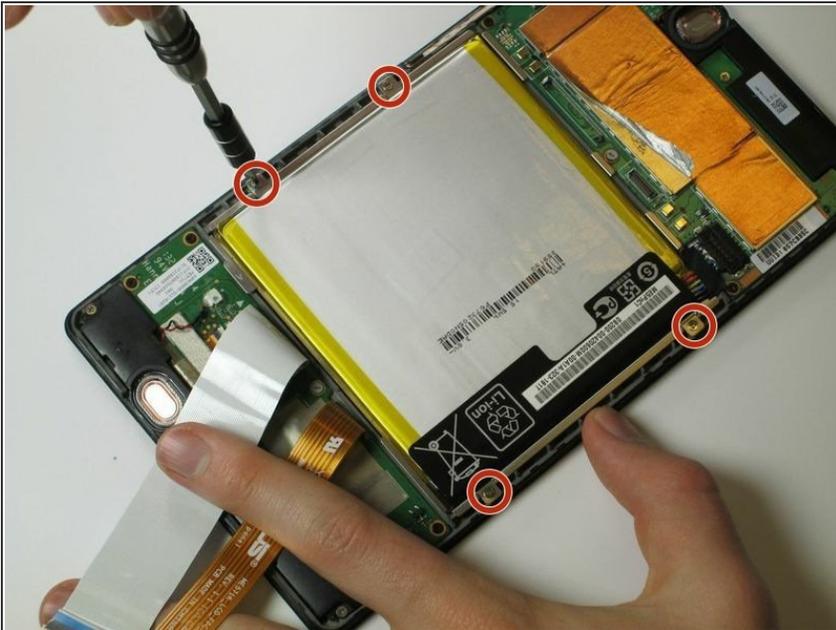

- Usa el destornillador Phillips #00 para remover los cuatro tornillos plateados Phillips de 3 mm de alrededor de la carcasa de la batería.

Paso 9

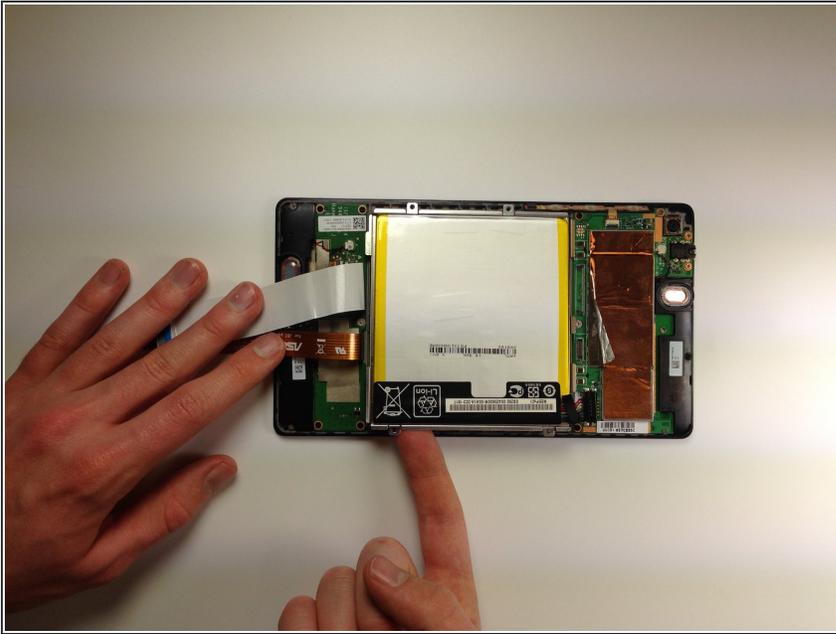

- Retira la batería de tu dispositivo aplicando presión en la base de la batería y levantándola.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.