




# Reemplazo de la batería del iPod 2ª Generación

Escrito por: iRobot

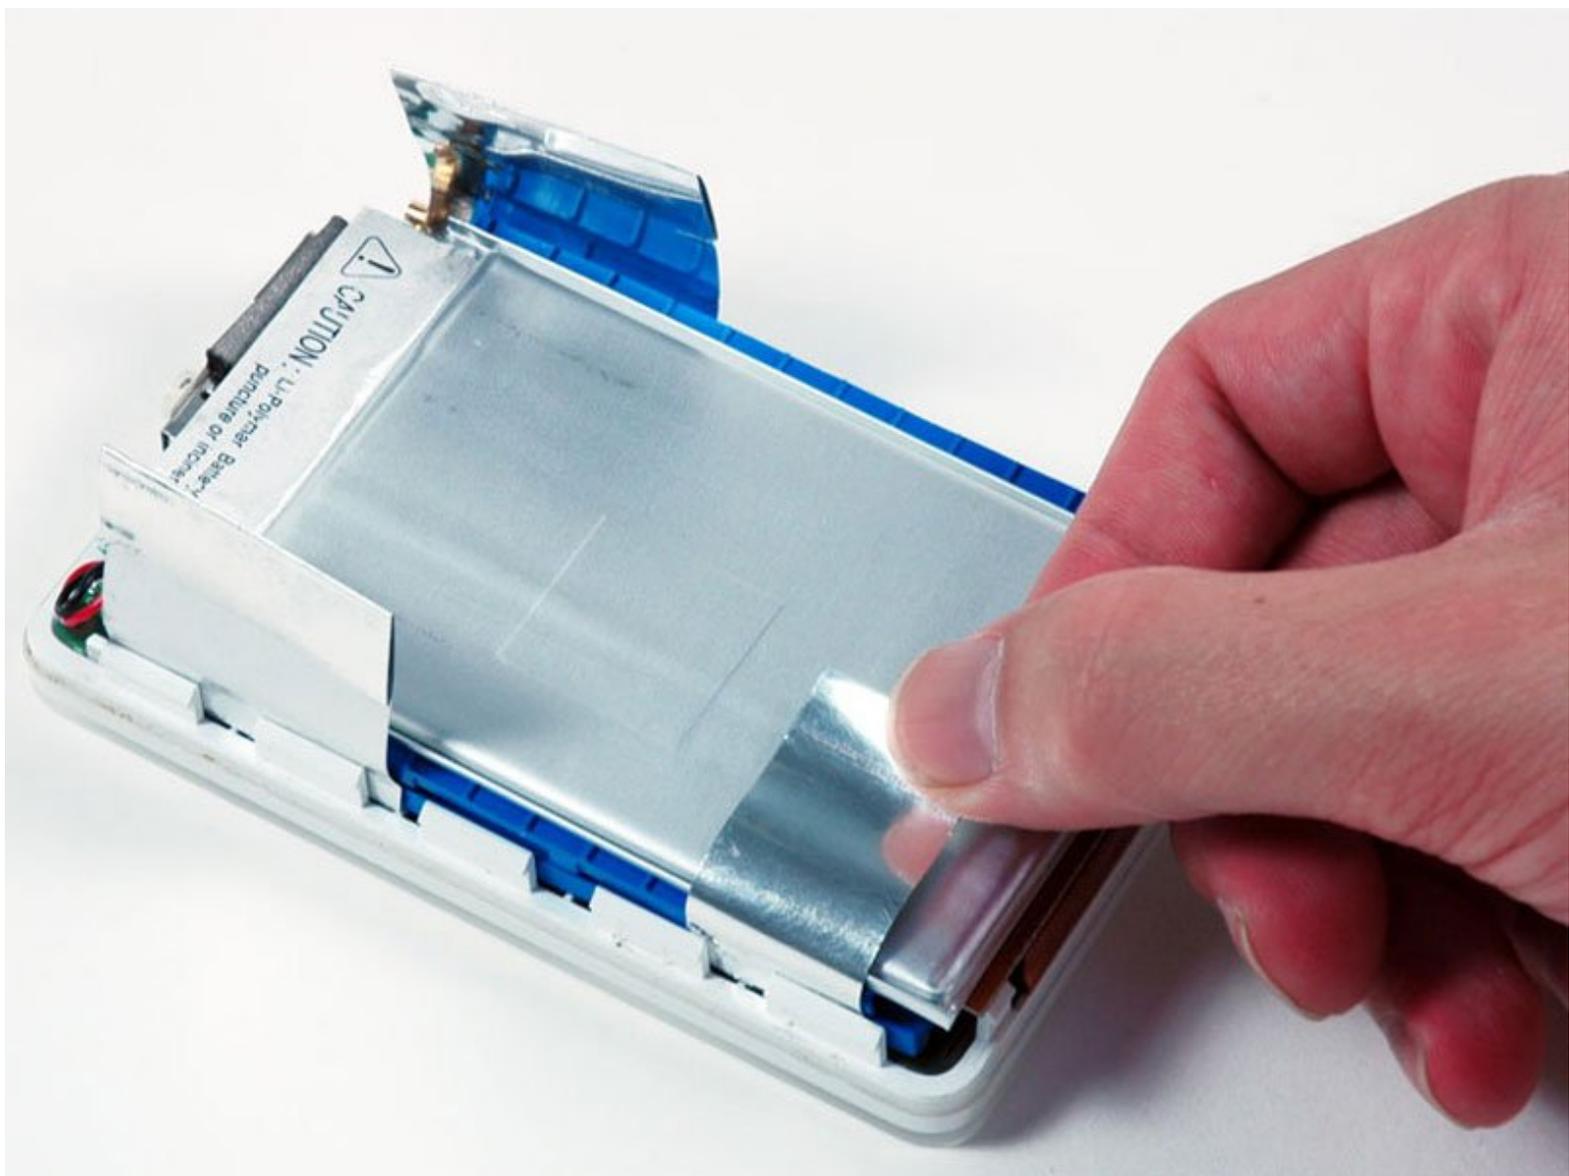

# INTRODUCCIÓN

¿La batería no dura mucho? Cámbiala.



## HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)



## PARTES:

- [iPod 1/2G Replacement Battery](#) (1)

## Paso 1 — Panel Trasero



- ⓘ Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.

## Paso 2



- ⓘ Abrir el iPod puede ser un desafío. No te desanimes si se necesitan varios intentos antes de abrir el iPod.
- Inserta una herramienta de apertura de iPod de plástico en la costura entre el frente de plástico blanco y la parte posterior de metal del iPod. Una vez que hayas insertado la herramienta, pásala por la costura para liberar las cinco pestañas que sujetan el iPod.

### Paso 3



- Continúa ejecutando la herramienta de apertura a lo largo del costado de la caja hasta que se hayan liberado las cinco pestañas.

### Paso 4



- Trabaja alrededor de la esquina del iPod y suelta las dos pestañas que sujetan el iPod cerca del conector de la base.

## Paso 5




- Libera las cinco pestañas que sujetan el iPod del otro lado. Es posible que puedas liberar las pestañas moviendo suavemente el panel frontal del iPod.

## Paso 6



- Levanta el panel trasero para separarlo del iPod, asegurándote de que no se enganche en el conector para auriculares.

## Paso 7 — Batería

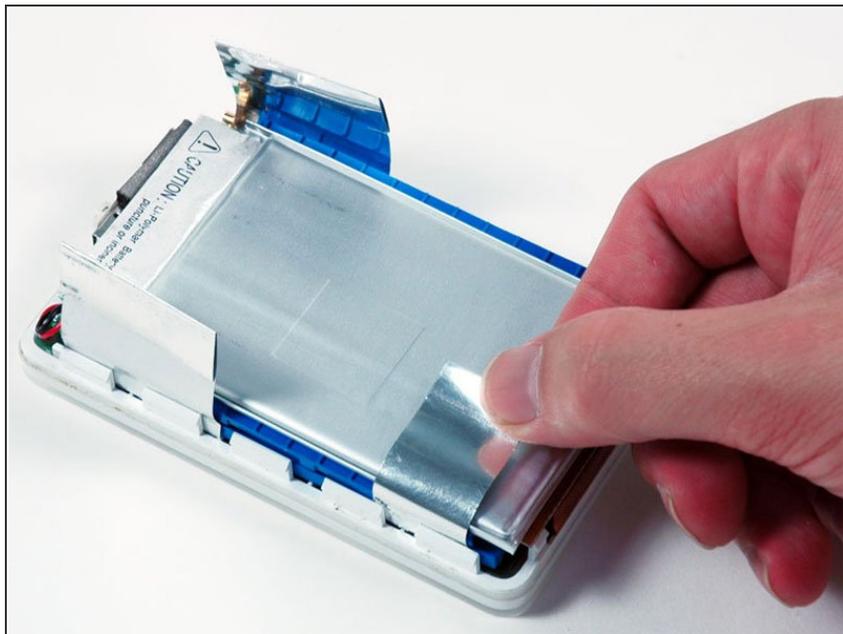


- Despega la cinta metálica adherida a la parte superior de la batería.

## Paso 8




- Levanta la batería del disco duro y colócala al lado del iPod (todavía está conectado a la placa lógica).

## Paso 9

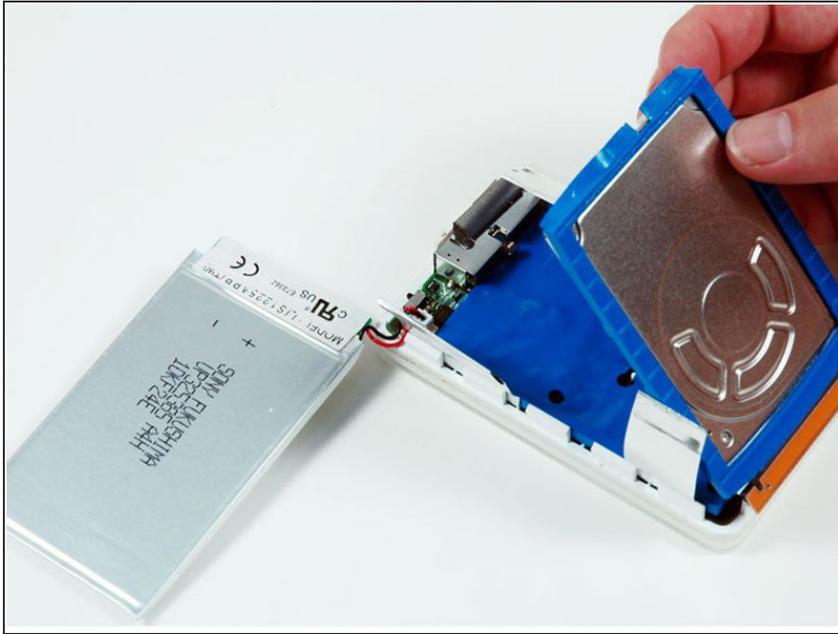

- Levanta el extremo del disco duro cerca del puerto Firewire para permitir un fácil acceso al conector de la batería.

## Paso 10

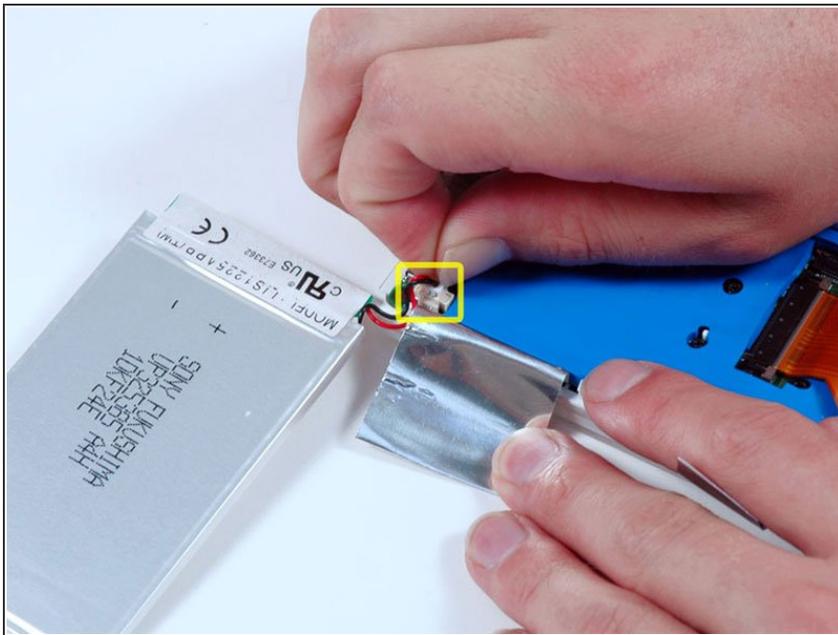

- Desconecta con cuidado el conector blanco de la batería de la placa lógica. Asegúrate de tirar solo del conector y no de los cables.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.