




Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación

Escrito por: iRobot

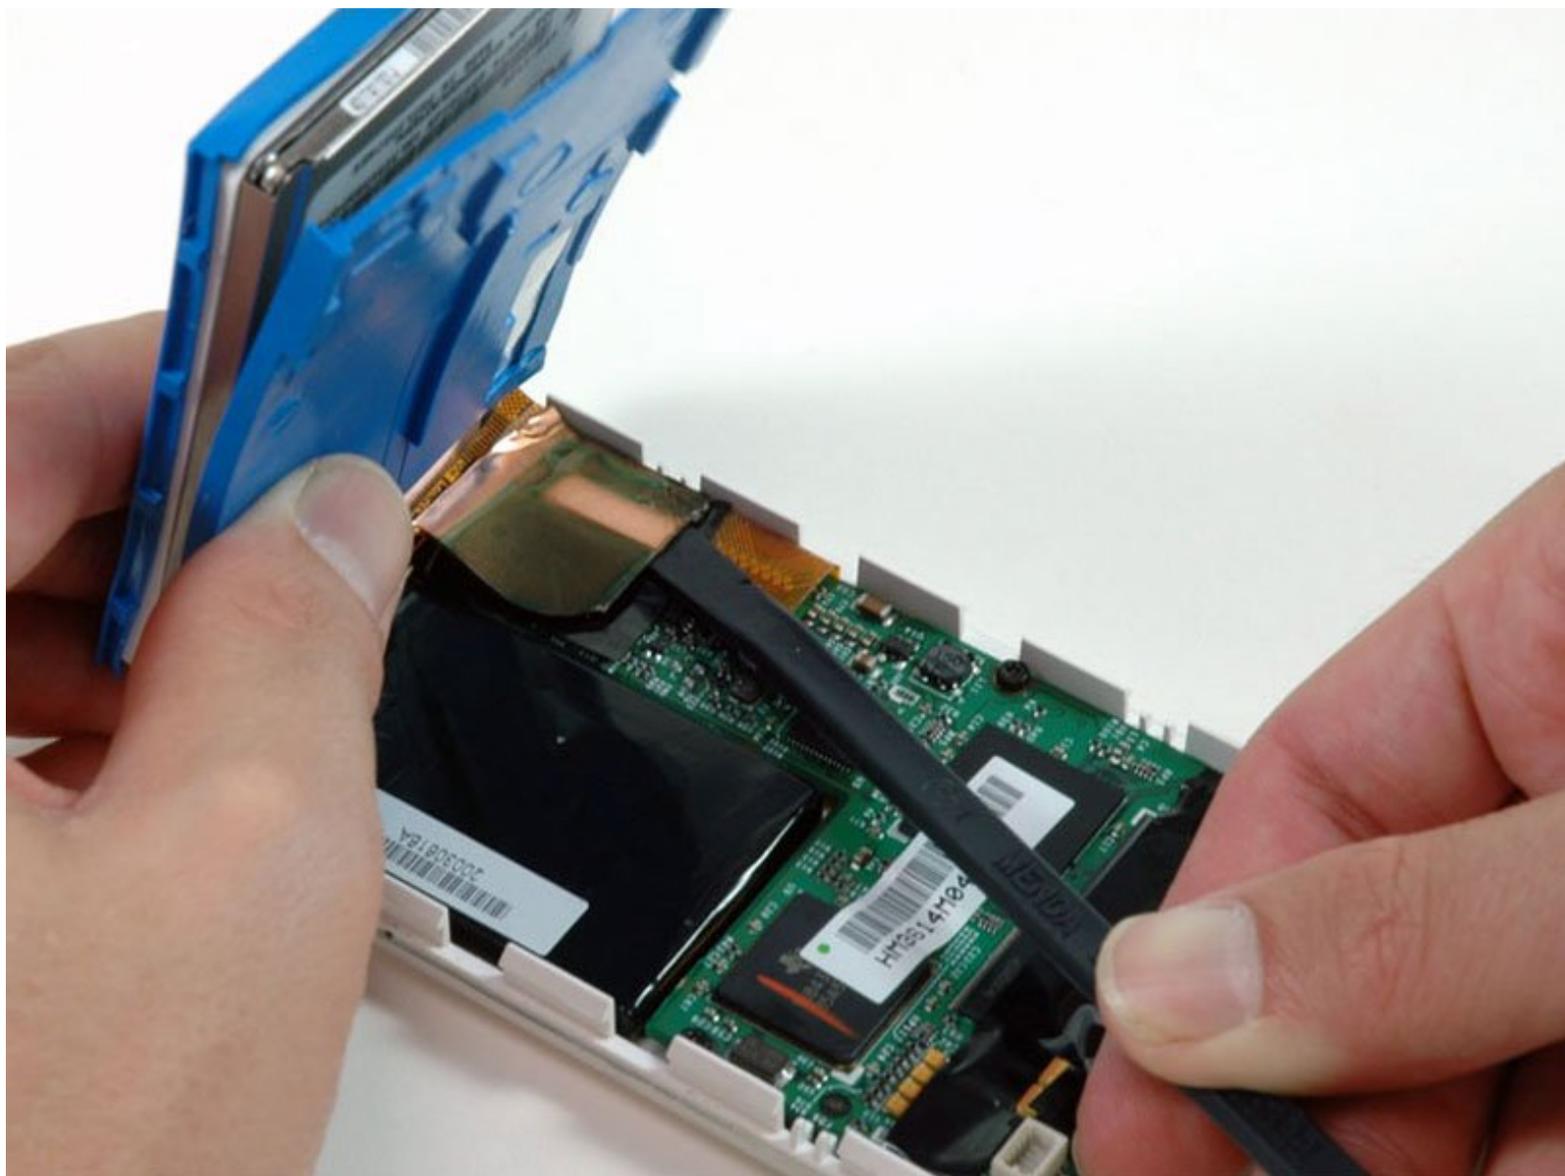

INTRODUCCIÓN

¿La batería no dura mucho? Cámbiala.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [iPod 3G Replacement Battery](#) (1)
Part Only
- [iPod 3G Replacement Battery](#) (1)
Fix Kit


This contains the part and tools needed.

Paso 1 — Carcasa



- Antes de abrir su iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo. La barra naranja debe estar visible, lo que indica que la retención está activa.

Paso 2

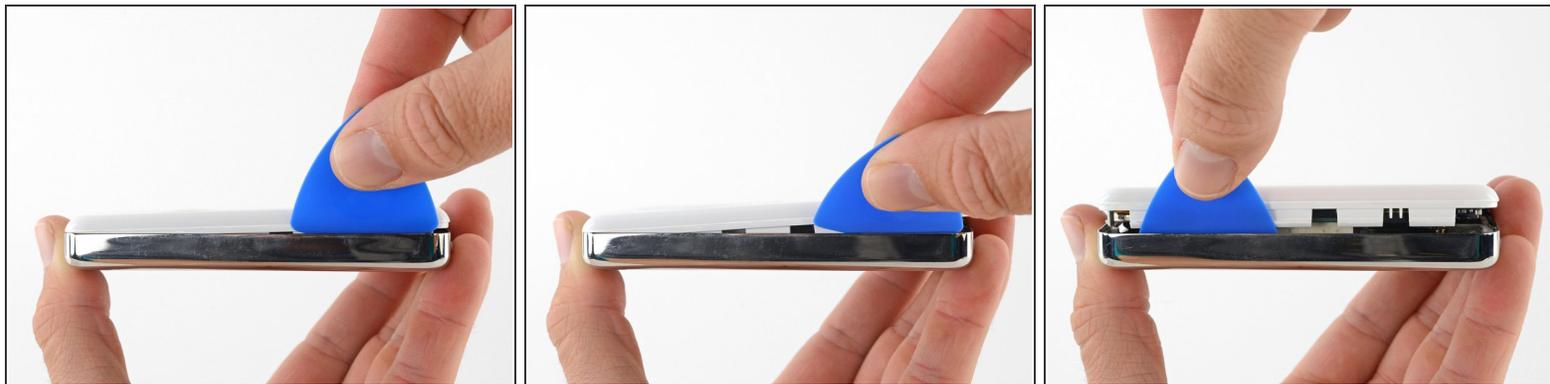

- Inserta una púa de apertura lo más lejos posible en la costura entre el frente de plástico y el panel trasero de metal, en el borde derecho del iPod.
- ⓘ Es posible que debas mover la púa hacia adelante y hacia atrás para deslizarla más adentro.
- Usa la púa de apertura para hacer palanca contra el panel frontal de plástico y suelta las cinco pestañas de retención (que se ven en la tercera foto).
- Desliza la púa a lo largo del borde del iPod y continúa haciendo palanca para liberar el resto de las pestañas de retención.
- Una vez que las cinco pestañas del lado derecho estén libres, la carcasa debería abrirse con facilidad.

Paso 3



- ❗ La funda del iPod ahora está abierta, pero todavía no separes las dos mitades. Todavía hay un cable plano naranja que conecta el conector de los auriculares a la placa lógica.
- Abre la carcasa como un libro con el conector de la base en la parte superior y coloca el panel posterior junto a la mitad frontal del iPod.


Paso 4



- Utiliza una herramienta de plástico o las uñas para desconectar con cuidado el cable naranja del conector de auriculares. Asegúrate de tirar hacia arriba del conector, no del cable en sí.

⚠ El conector jack de auriculares es inusualmente alto. Al hacer palanca, ten cuidado de no separar la parte inferior de plástico del conector del cable plano. Haz palanca entre el conector y el zócalo, no entre las dos mitades del conector.

Paso 5 — Batería

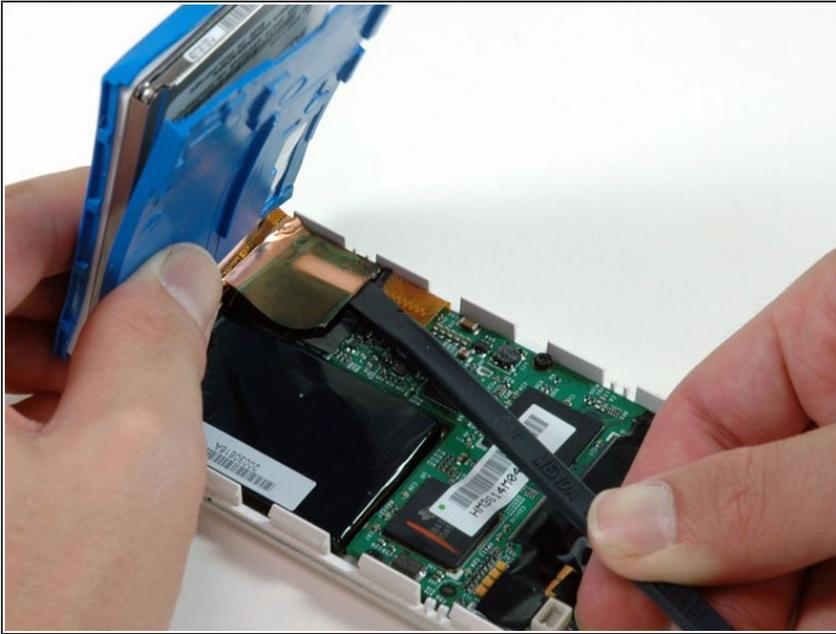


- Levanta el disco duro con una mano y desconecta con cuidado la cinta del disco duro de la placa lógica.
- Saca el disco duro del iPod.

Paso 6




- Desconecta con cuidado el conector blanco de la batería de la placa lógica. Asegúrate de tirar solo del conector y no de los cables.

Paso 7

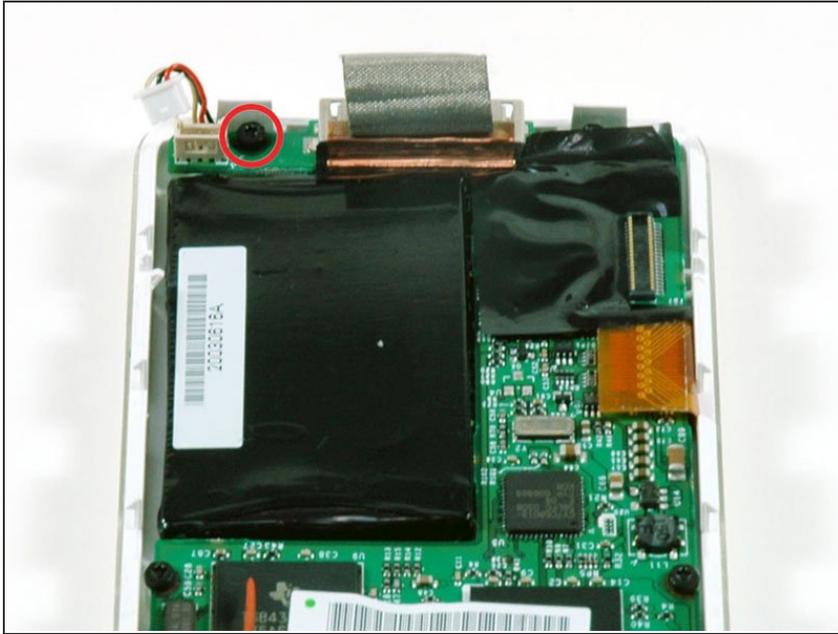


- ❗ Quitar el siguiente tornillo no es estrictamente necesario, pero facilitará el siguiente paso.
- Retira el tornillo Torx T6 negro que se encuentra cerca del conector de la batería en la placa lógica.

Paso 8

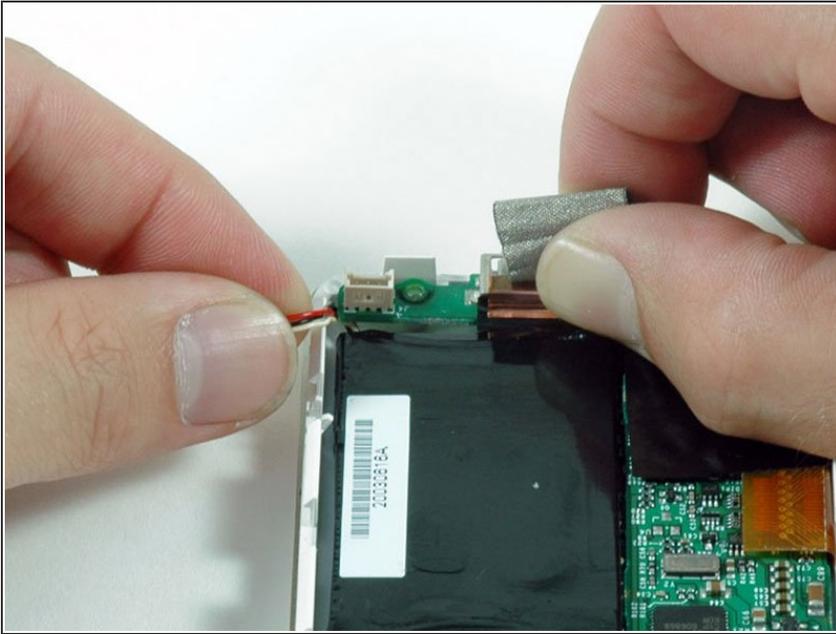

- Pasa con cuidado el cable de la batería alrededor del extremo de la placa lógica. Ten cuidado de no tirar demasiado de la placa lógica mientras liberas el cable de la batería.

Paso 9

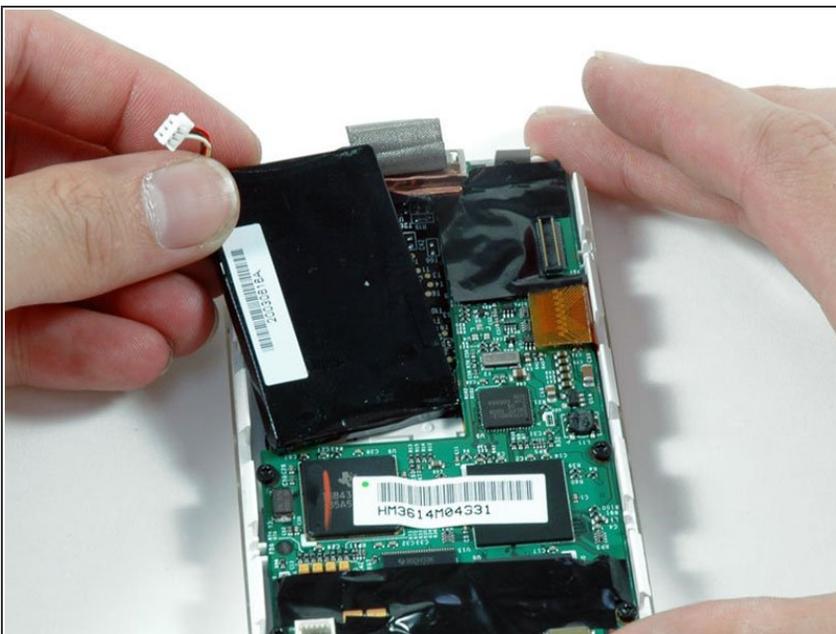

- Levanta la batería hacia arriba y hacia afuera del iPod.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.