




Reemplazo de la rueda trasera en la bici 2006

Iron Horse Warrior

Retira la rueda trasera.


Escrito por: Matt Halvorson

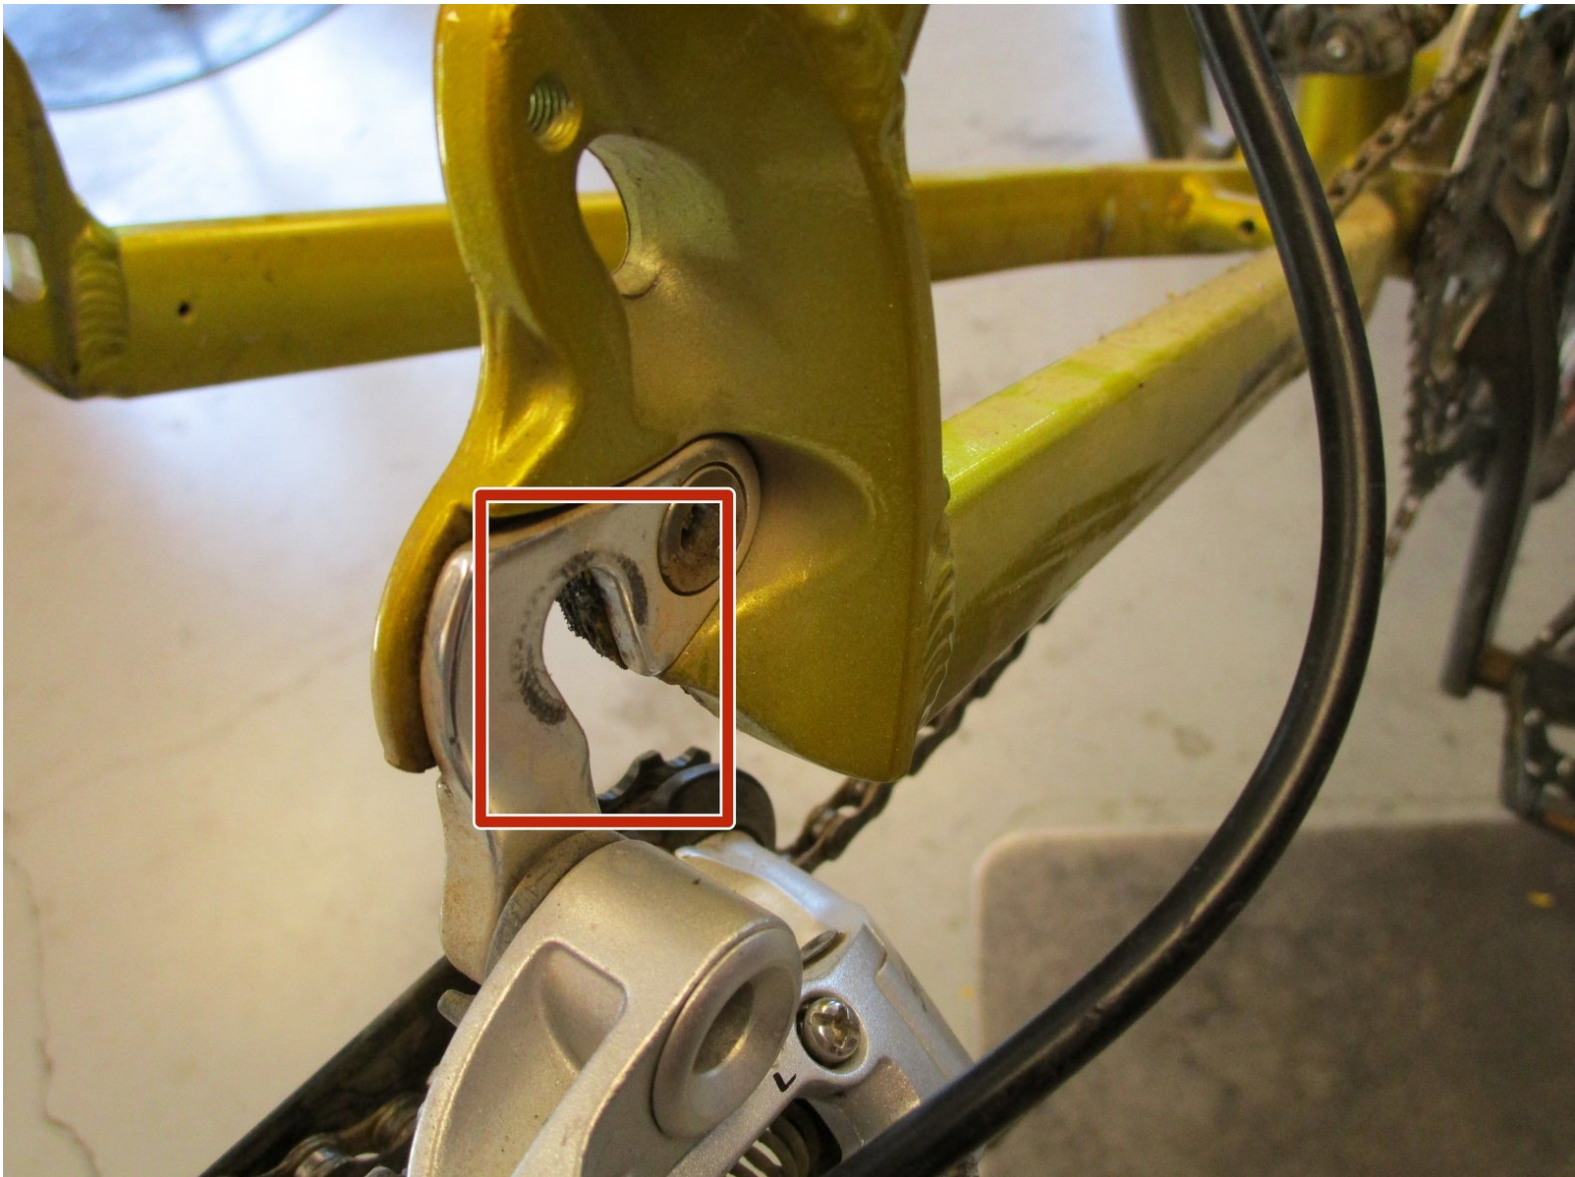

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover la rueda trasera.

Paso 1 — Rueda trasera

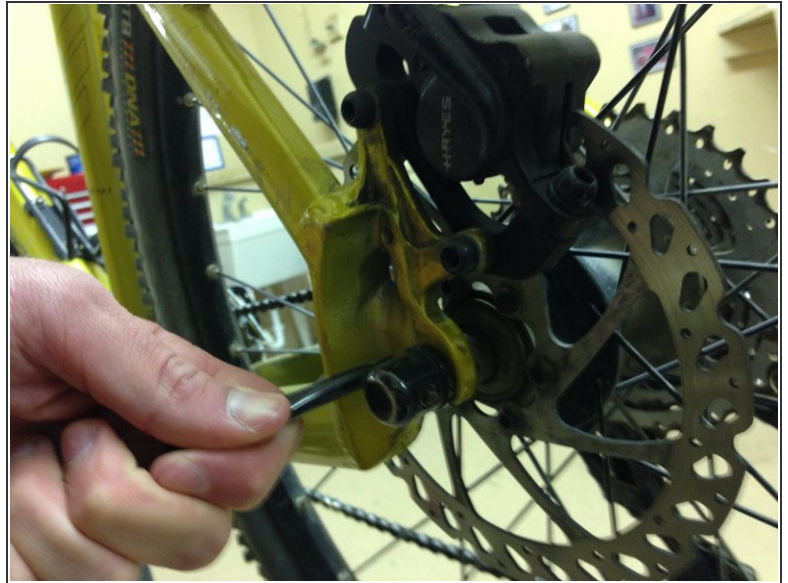


- ❗ Coloca la bicicleta boca abajo si no tienes un soporte para bicicletas. Esto facilitará la extracción del neumático.
- Desengancha el lado izquierdo de la rueda tirando con las manos de la palanca negra en forma de "L" hacia arriba.

Paso 2



- En el lado derecho, usa tus manos para desenroscar el tapón del eje en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede suelto.

Paso 3

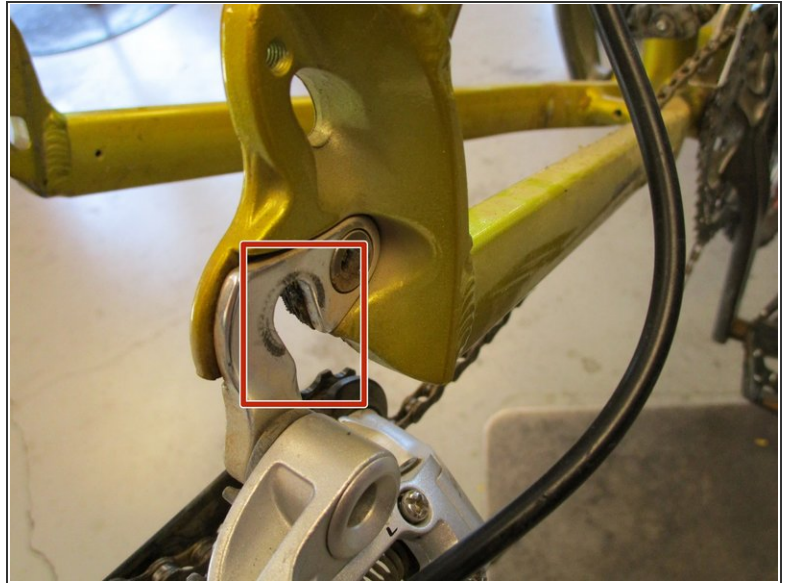

- Empuja hacia abajo el neumático con las manos para sacarlo del cuadro de la moto.
- ⓘ A veces, el eje queda atrapado en la zona de la caja. Usa tus dos manos para empujar con precaución hacia abajo con más fuerza hasta que el neumático se suelte. Esto puede requerir una buena cantidad de fuerza.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones.