



Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de finales de 2010

Reemplaza una batería gastada en tu MacBook Air 13" de finales de 2010.

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la batería.

[video: <http://www.youtube.com/watch?v=yqzkQOG5Do8>]

Nota:

Si hay [un film delgado de plástico](#) en tu batería de reemplazo, no intentes removerlo. Está pegado y protege el paquete de batería mientras está dentro de la MacBook.



HERRAMIENTAS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2010 to 2017\) Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Caja inferior



i Antes de continuar, cierra la computadora y colócala sobre una superficie suave con la parte superior hacia abajo.

- Retira los siguientes diez tornillos:
 - Dos tornillos Pentalobe de 9 mm y 5 puntos
 - Ocho tornillos Pentalobe de 2,6 mm y 5 puntos


i El destornillador especial necesario para quitar los ocho tornillos Pentalobe de 5 puntos se puede encontrar [aquí](#).

Paso 2



- Coloca tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y jala hacia arriba para sacar la caja inferior de la Air.
- Remueve la caja inferior y apártala.


Paso 3 — Batería

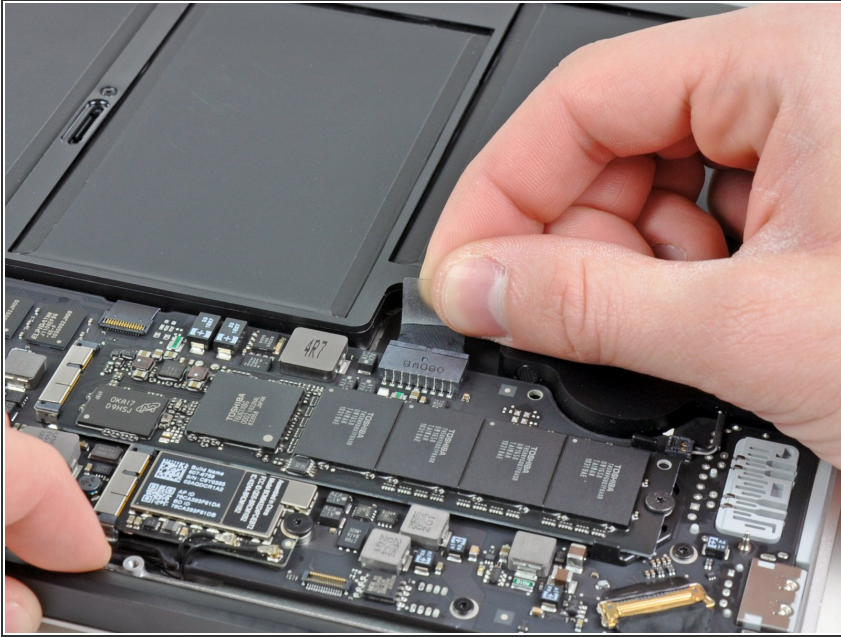

- Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.

⚠ No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.

Paso 4

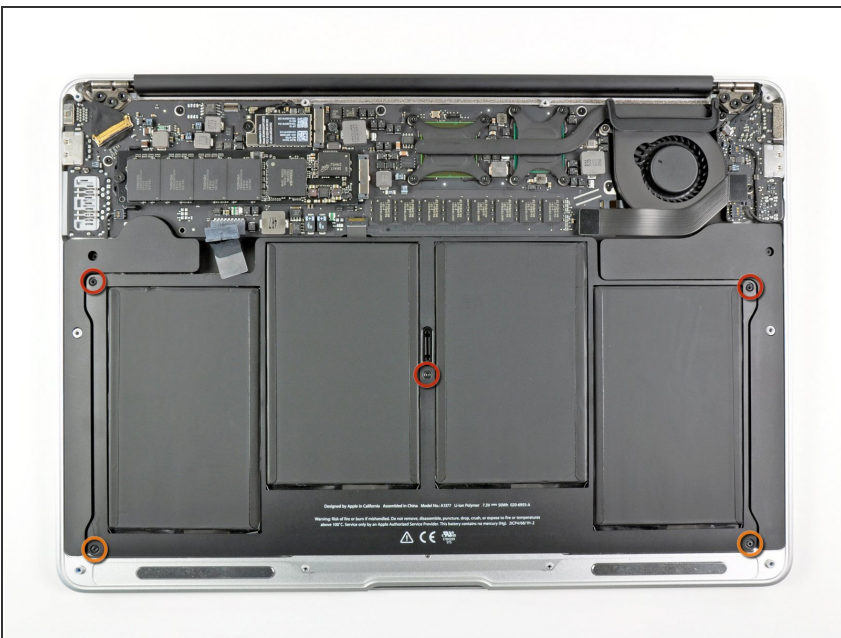

- Remueve los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la caja superior:
 - Tres tornillos T5 Torx de 6.3 mm
 - Dos tornillos T5 Torx de 2.4 mm

Paso 5



⚠ Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.

- Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.

★ Si estás instalando una batería nueva, debes [calibrarla](#) luego de la instalación.

- Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
- Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar [restablecer el SMC de tu MacBook Pro](#).

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.