




Desmontaje de los Auriculares Apple In-Ear

En esta guía, vamos a trabajar en la apertura de los cabezales, y también en el control remoto y el micrófono.

Escrito por: Hози

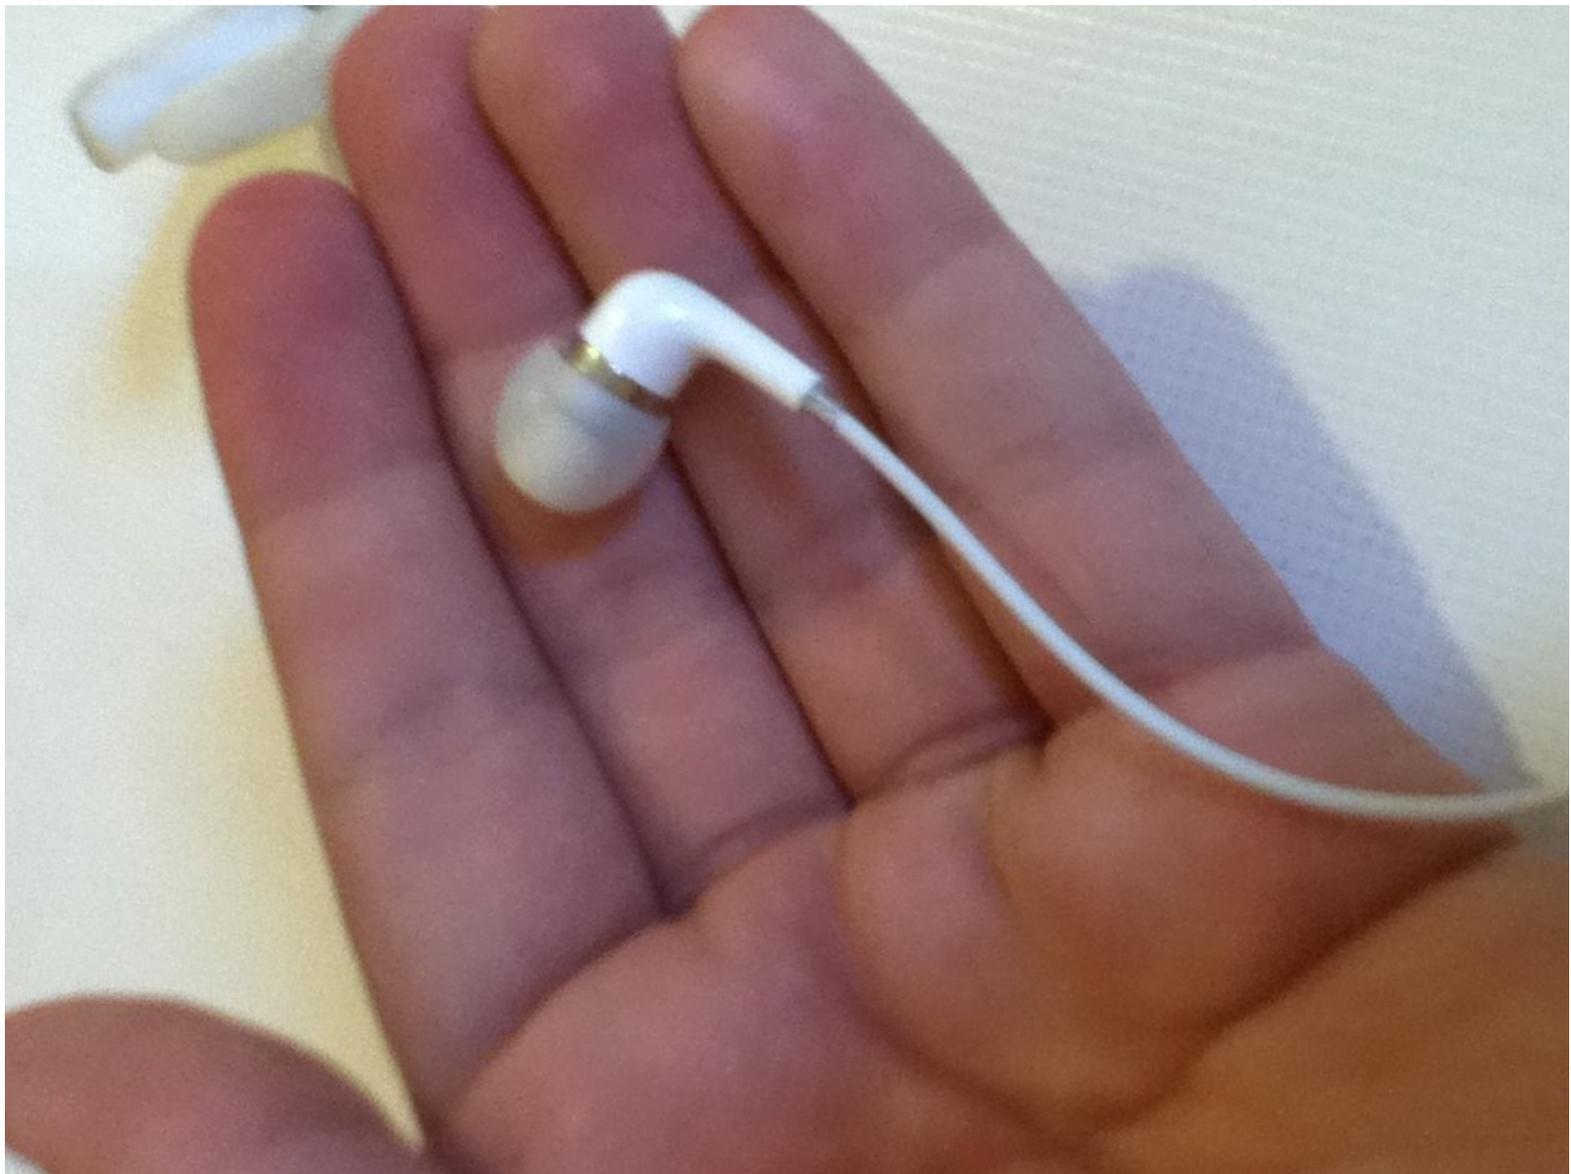

INTRODUCCIÓN


De acuerdo, dado que estos auriculares son bastante caros, la gente no querrá tirarlos.

Paso 1 — Desmontaje de los Auriculares Apple In-Ear




- Ok, entonces este es con el que vamos a trabajar. La cubierta del final está un poco rota, pero eso no importará.
- Ahora para abrir la cabeza, vamos a envolver la parte metálica con un trapo (porque hemos de tener cuidado).
- Así, con un poco de fuerza, la parte metálica saldrá sin romperse.

Paso 2

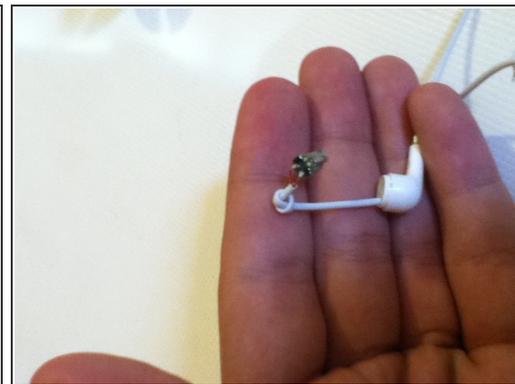


- Bien, echemos un vistazo al interior.
- Ahora el altavoz está en la parte de metal, con algo de goma cubriéndolo. La buena noticia es que no se pega nada, o muy poco.
- Este es el altavoz, con la goma todavía puesta. ¡Algo muy pequeño para un sonido de tan alta calidad! Vamos a sacar la goma en un minuto.
- Aquí está el altavoz desnudo. No quería profundizar más que esto, estaba planeando usar este altavoz después de esto.

Paso 3

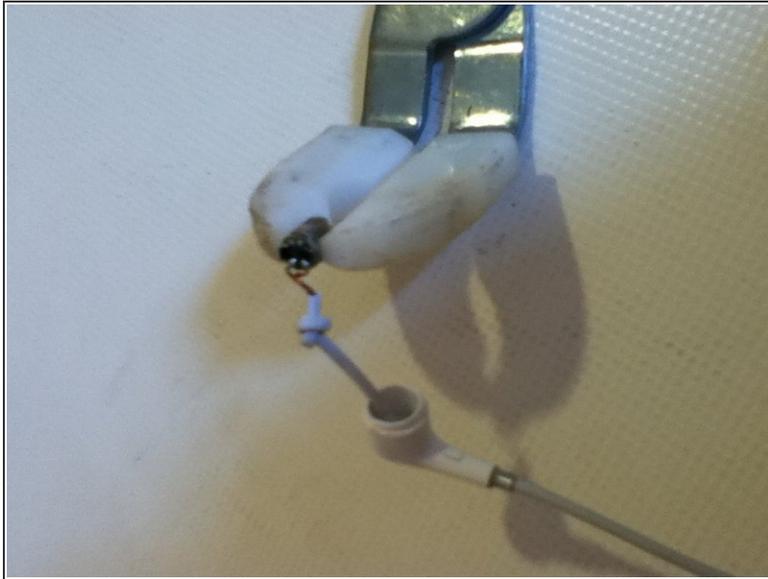

- ¡Estás sentenciado a muerte por hacernos sentir curiosidad!
- En realidad, no hice esto para desmontarlo, de repente el correcto dejó de funcionar, así que decidí cambiar los cabezales de este tan costoso por los de mi iTouch, en lugar de perder \$80. ¡Lo siento mucho por la baja calidad de la imagen! Capturé estas imágenes con mi iTouch4.
- Así que aquí está el altavoz, ejecutado. ¡Tenga en cuenta que no solo cortamos los cables! Después lo volvemos a armar.
- ¡OK entonces! Ya hemos terminado con el cabezal, ahora vamos por el control remoto. Me he dado cuenta que nadie ha hablado del control remoto en la web.

Paso 4

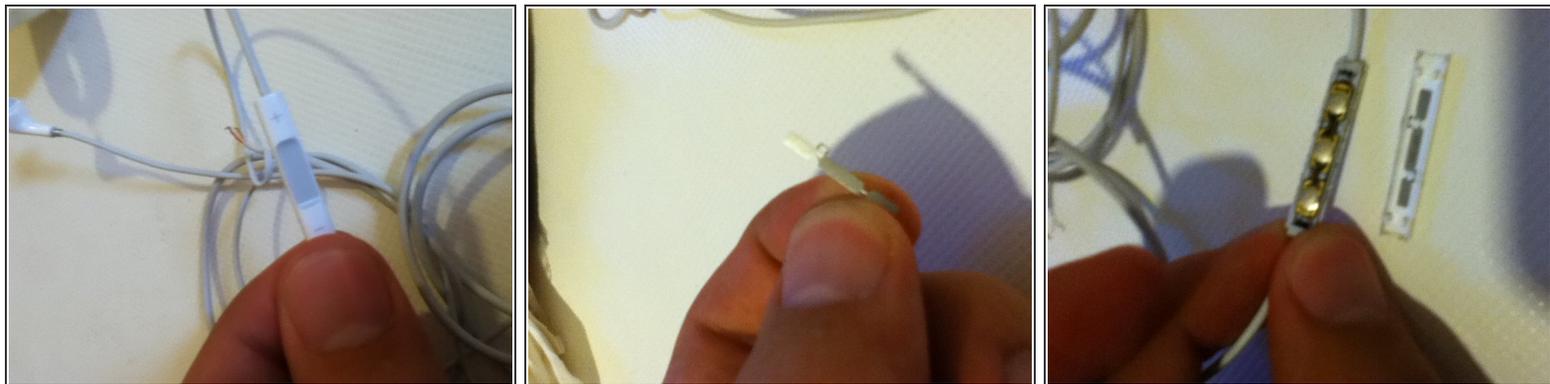


- Ok, entonces este es el control remoto. Estoy seguro de que ya los conoces.
- Como me sobraba este mando, simplemente lo abrí sin miedo, ¡y el resultado fue interesante!
- La parte trasera con el agujero se salió, junto con esta cosita de metal, que no estoy seguro de qué hace. Una vez más, lo siento mucho por la calidad de la foto!
- Aquí está el control remoto desde atrás. no es realmente atractivo, así que no te emociones.

Paso 5



- Ok, así es como se ve el interior de este control remoto. La estructura es como un cable naranja y rojo que simplemente pasa, yendo hacia la cabeza. esta parte de metal son los tres botones y el micrófono. ¡Sorprendentemente, el micrófono no está directamente detrás del agujero! Está al otro lado del control remoto. ¡No se por qué!
- La tapa trasera es de plástico. ¡Y no vemos ningún agujero para el micrófono!! Ahora, disculpen nuevamente la calidad de la foto, así que les explicaré un poco sobre esta tapa trasera: es el tipo de estructura que se puede volver a colocar en su lugar después de abrirla. Entonces, si sientes que hay un problema con tu micrófono, ¡Solo ábrelo!

Paso 6

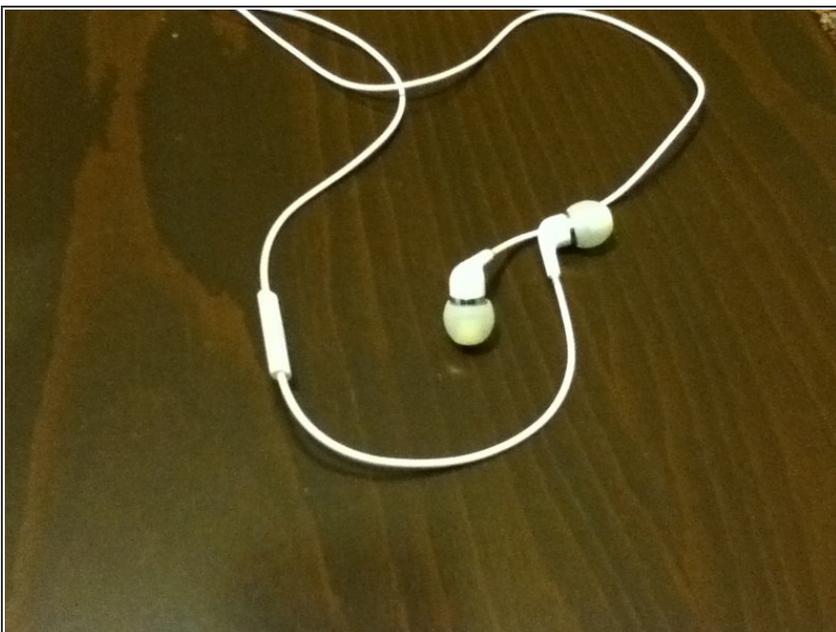

- Bien, supongo que hemos terminado. Lo siento, no he hablado del otro extremo, tal vez lo haré en actualizaciones posteriores.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.