



Reemplazo de disco duro de MacBook Pro 13"

Unibody Principios de 2011

Reemplaza el disco duro de tu MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011.

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

[video: http://www.youtube.com/watch?v=j1f7wotR_CQ]

Utiliza esta guía para reemplazar un disco duro muerto.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [MacBook and MacBook Pro \(Non-Retina\) SSD Upgrade Bundle](#) (1)
 - [1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
Upgrade Kit
This kit contains the drive and all tools needed.
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
Upgrade Kit
This kit contains the part and all tools needed.
- [Crucial MX500 250 GB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 500 GB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 1 TB SSD](#) (1)
- [MacBook Pro 13" Unibody Hard Drive Bracket](#) (1)
- [SATA Universal Drive Adapter](#) (1)

Paso 1 — Tapa inferior





- Extrae los siguientes diez tornillos:
- Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
- Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
- Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
- ⓘ Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).

Paso 2




- Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
- Extrae la tapa inferior.

Paso 3 — Conexión con la batería

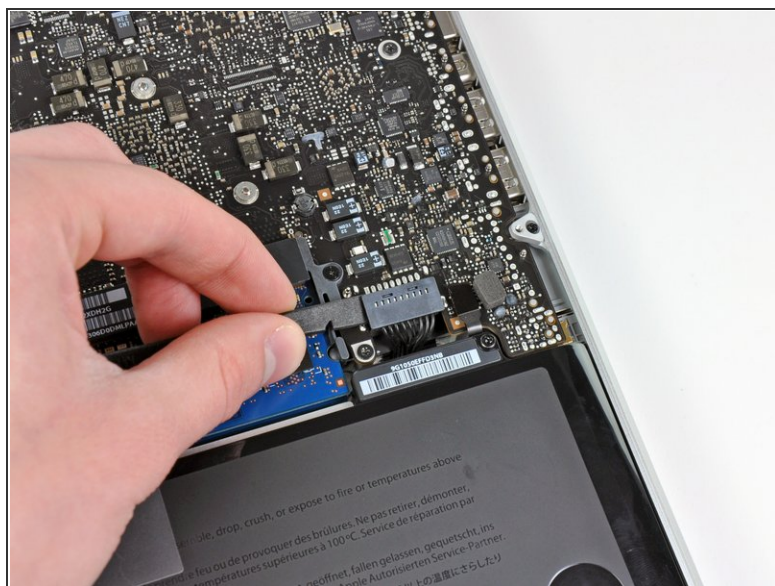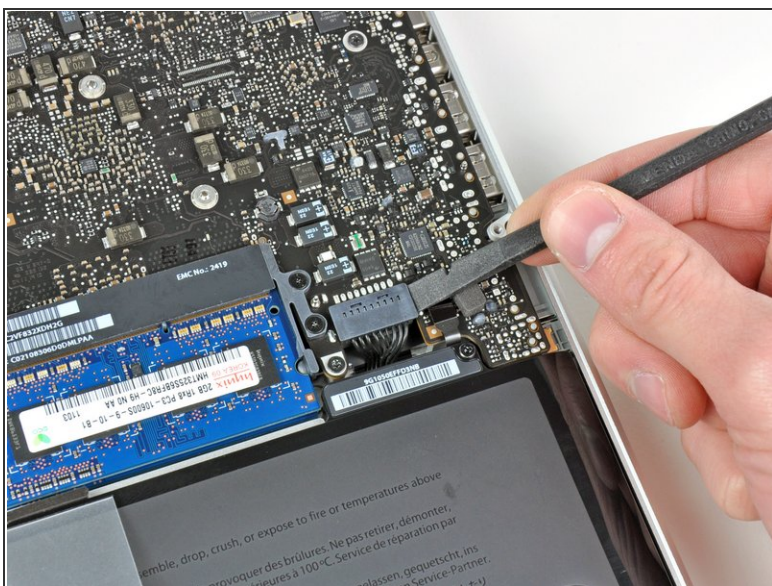


- Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
- ❗ Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.

Paso 4

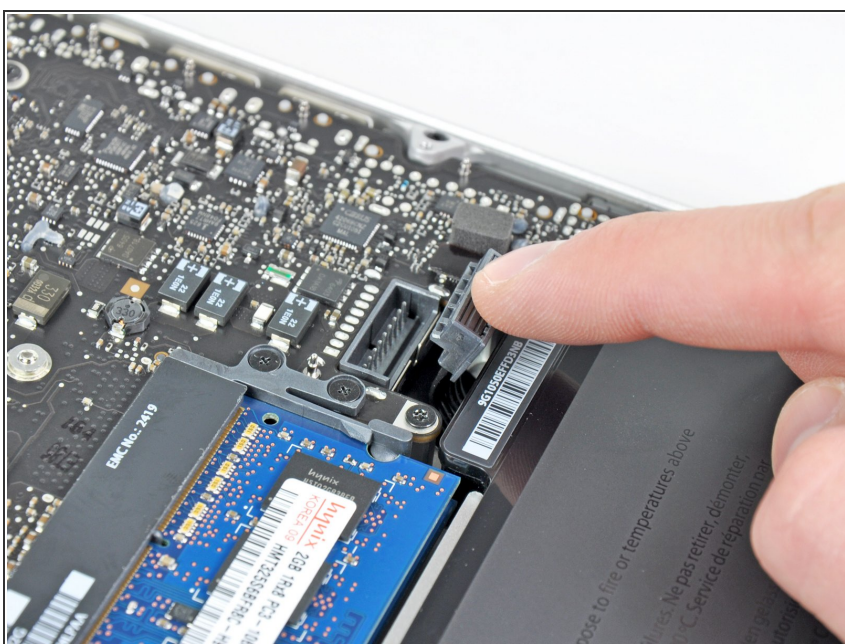

- Dobra el cable de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.

Paso 5 — Disco Duro

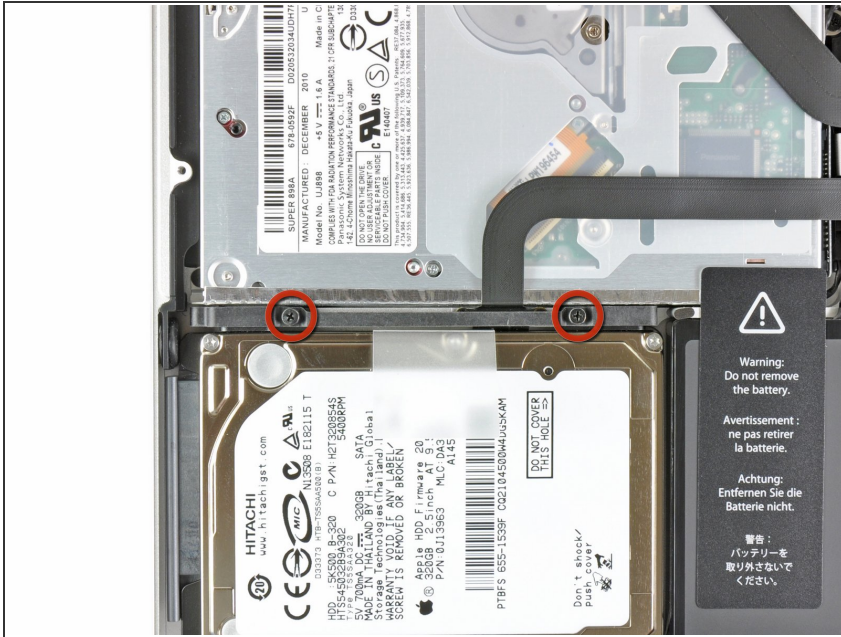

- Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte del disco duro a la tapa superior.
- ⓘ Estos tornillos se mantendrán unidos al soporte de disco duro.

Paso 6



- Remueve el soporte del disco duro.
- ⓘ El soporte de disco duro podría estar firmemente arraigado contra la tapa superior.

Paso 7



- Utiliza la lengüeta adjunta para levantar el disco duro de la tapa superior.


⚠ No intentes aun de remover el disco duro completamente. Esta todavía unido al cable de disco duro.

Paso 8



- Tira el cable del disco duro para separarlo del cuerpo del disco duro
- Remueve el disco duro.

Paso 9 — Disco Duro

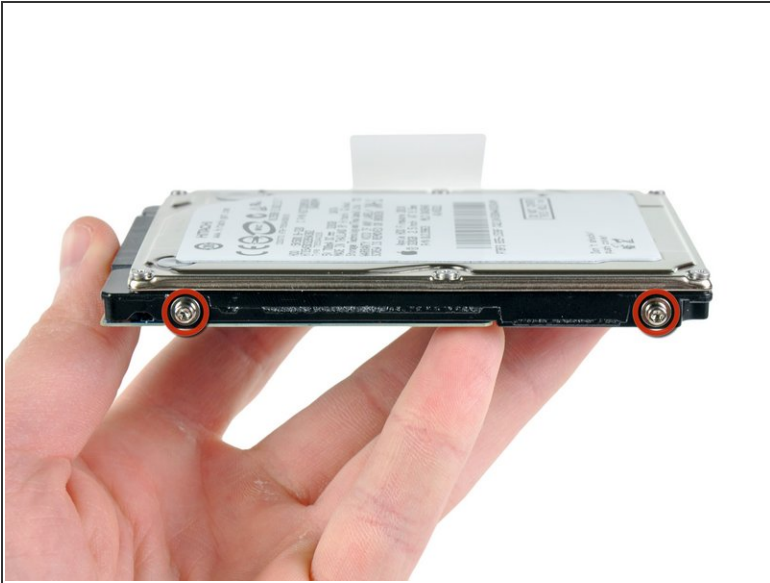

- Retira los cuatro 6,0 mm T6 Torx discos duros puestos de retención de los lados del disco duro.
- Transfiere las publicaciones de retención del disco duro a su nuevo disco duro.
- ⓘ Si lo deseas, transfiere la pestaña de extracción a su nuevo disco duro.
- ⚙ Si estás instalando un nuevo disco duro, tenemos una [guía de instalación de OS X](#) para que puedas comenzar a utilizarlo.
- ⓘ Si actualizaste tu [ROM de firmware EFI](#), también puedes realizar una [recuperación de Internet](#).

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.