



# Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline

Esta guía te llevará de la mano por los pasos para desmontar y volver a montar tu PlayStation 2 Slimline. Una guía paso por paso con imágenes.

Escrito por: kempc8



---

# INTRODUCCIÓN

Esta guía te llevará de la mano por los pasos para desmontar y volver a montar tu PlayStation 2 Slimline. Una guía paso por paso con imágenes.

---

## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Magnetic Project Mat](#) (1)
  - [ESD Gloves](#) (1)
  - [Anti-Static Mat](#) (1)
-

## Paso 1 — Empecemos




- Comienza dándole la vuelta a tu consola.

## Paso 2

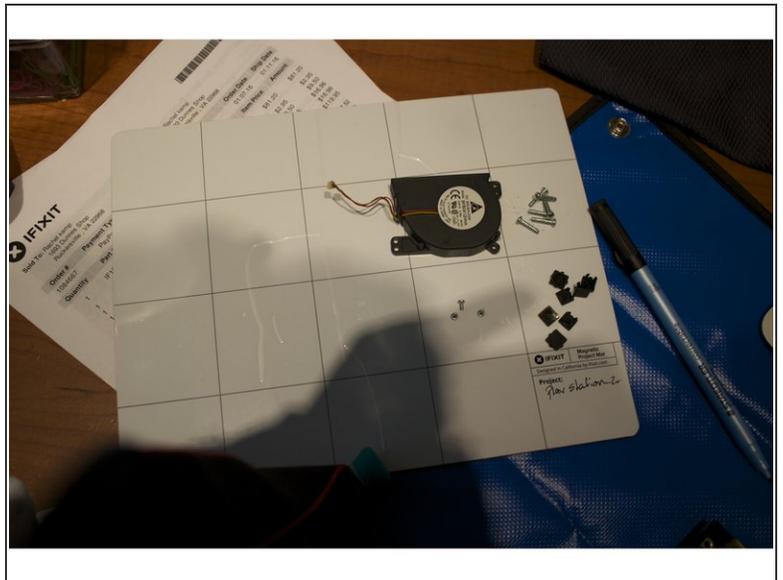


- Quita los seis tornillos de la carcasa y colócalos en algún lado para no perderlos ni confundirlos. (Por ejemplo en las alfombrillas de iFixit para ordenar).
- Quita los seis tornillos de 4.0 mm en la base de tu PS2.

### Paso 3

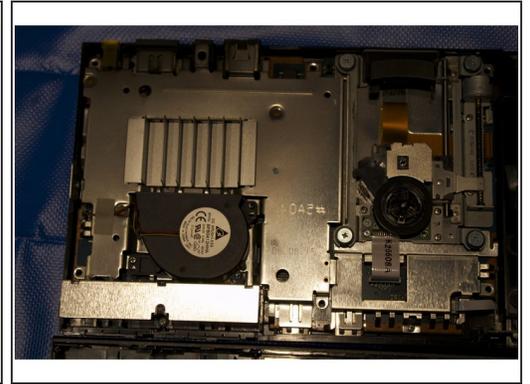



- Separa la carcasa inferior de la carcasa superior de tu PS2. Colócala a un lado.

### Paso 4

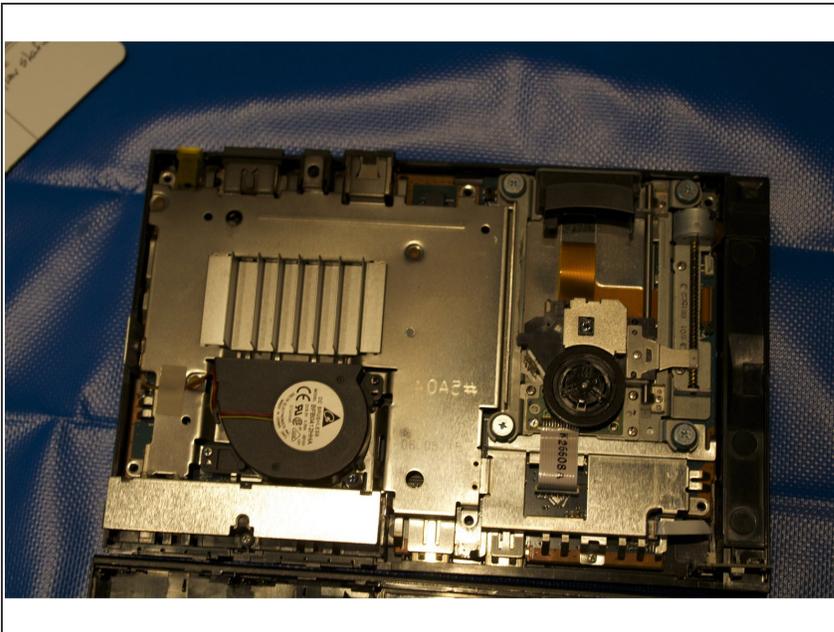




- "¡¡Esta PS2 que estoy desmontando no tiene batería del reloj!!"
- Localiza la batería del reloj. Coge unas pinzas y con suavidad desconéctala de la placa base.

## Paso 5

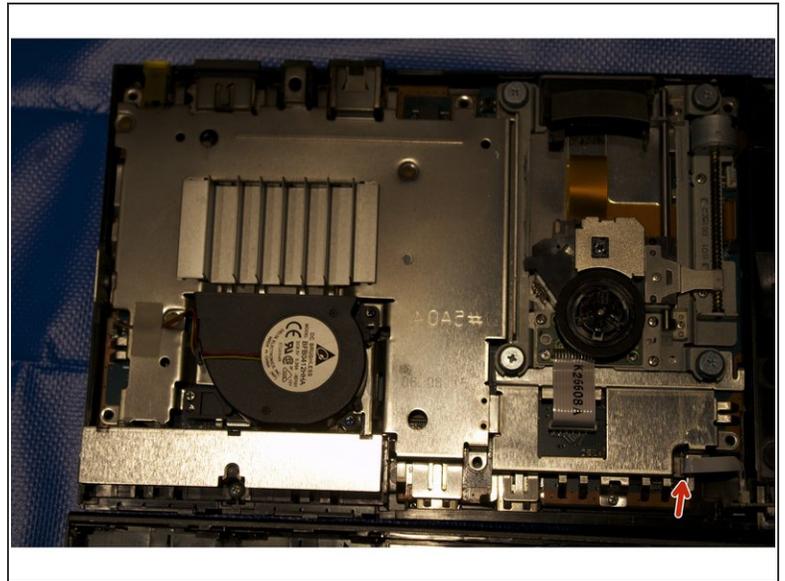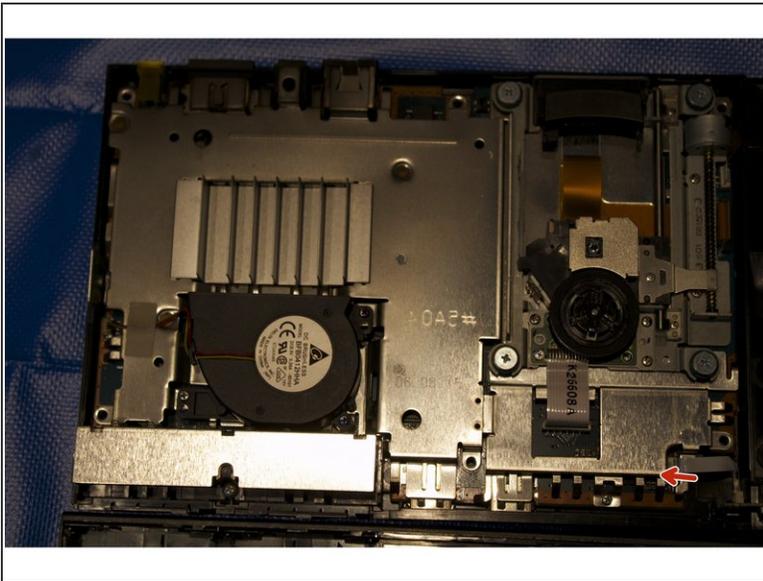



- Sensor infrarrojo en la placa base.
- Utilizando una espátula (spudger) y con cuidado desconecta el cable azul y blanco de la placa base.

## Paso 6

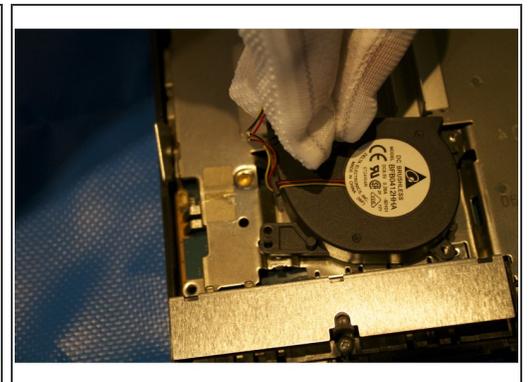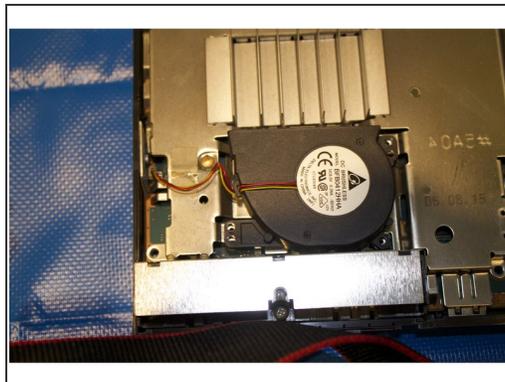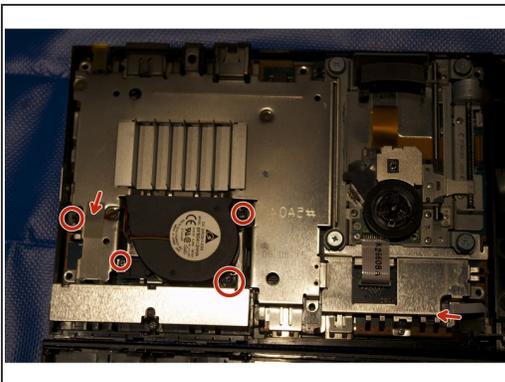


- El reloj tiene unos cables de color rojo, negro y amarillo debajo de la cinta adhesiva. Quita la cinta adhesiva con suavidad.
- Desconéctalos de la placa base con suavidad.
- Hay tres tornillos de 1.6 mm alrededor de la base del ventilador.

## Paso 7

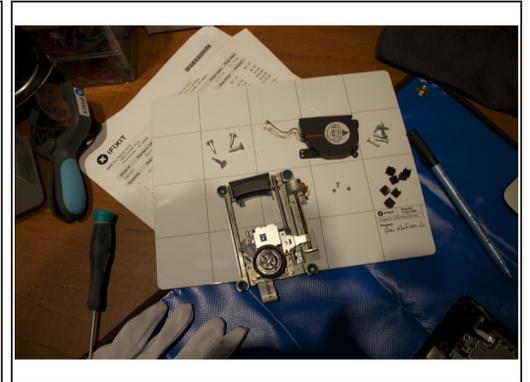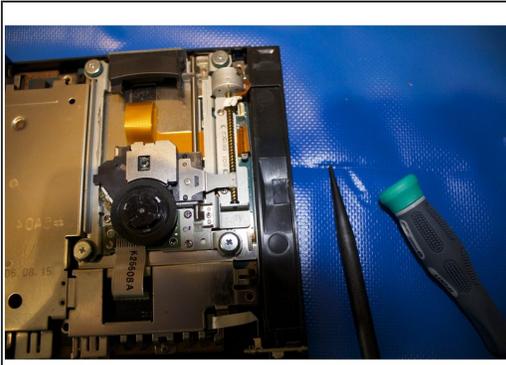


- Unidad óptica en la placa base.
- Hay cuatro tornillos de 4.0 mm que aseguran la unidad óptica.
- Quita los cuatro tornillos.

## Paso 8

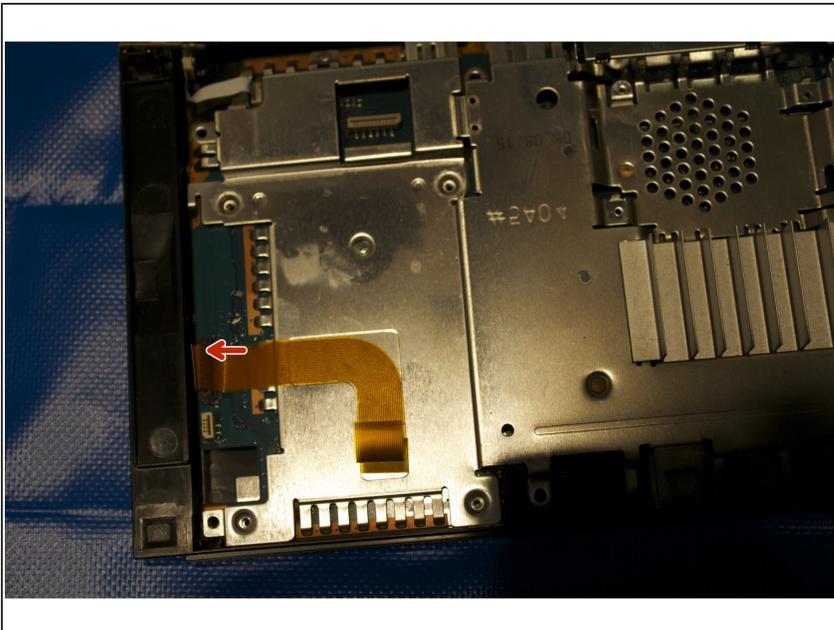



- Aquí hay un cable plano conectado a la placa base. Con una espátula y con cuidado desconéctalo de la placa base.

## Paso 9

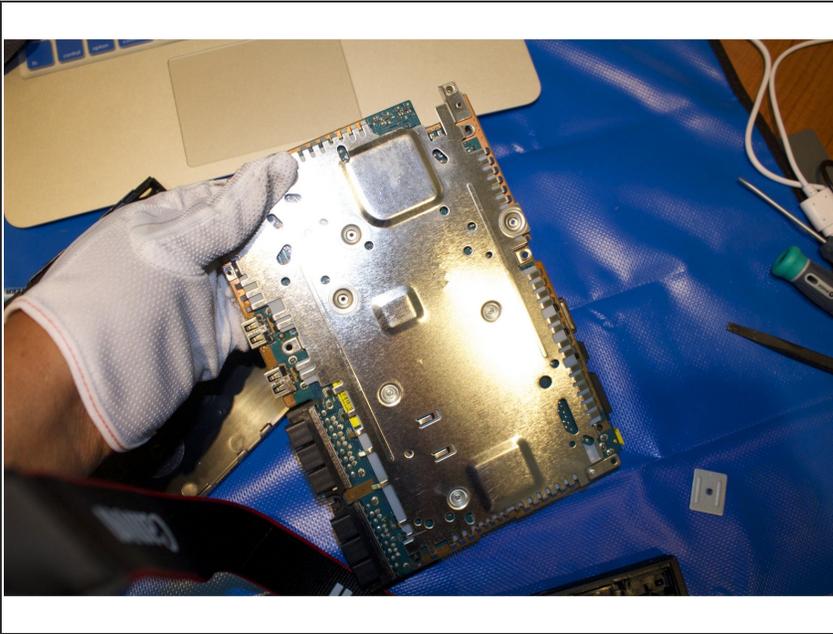


- Quita el único tornillo de 2.4 mm que se localiza en la carcasa metálica en la parte superior de la placa base.

## Paso 10

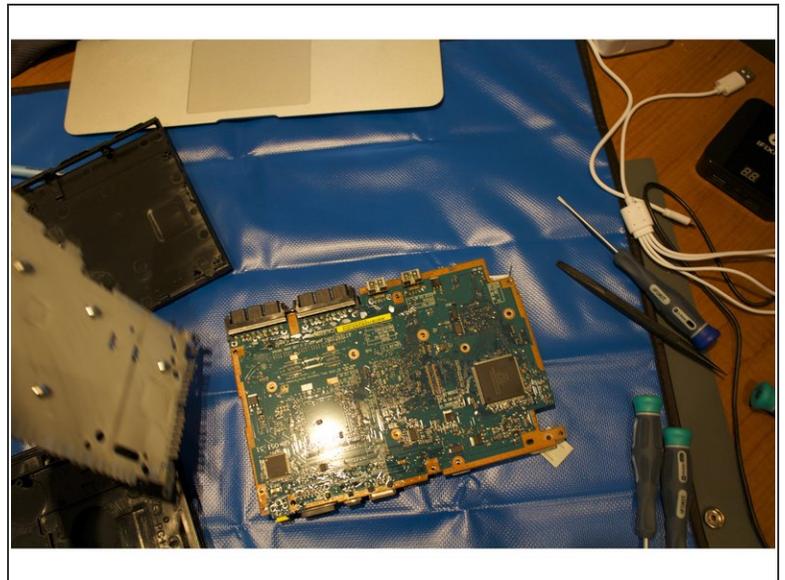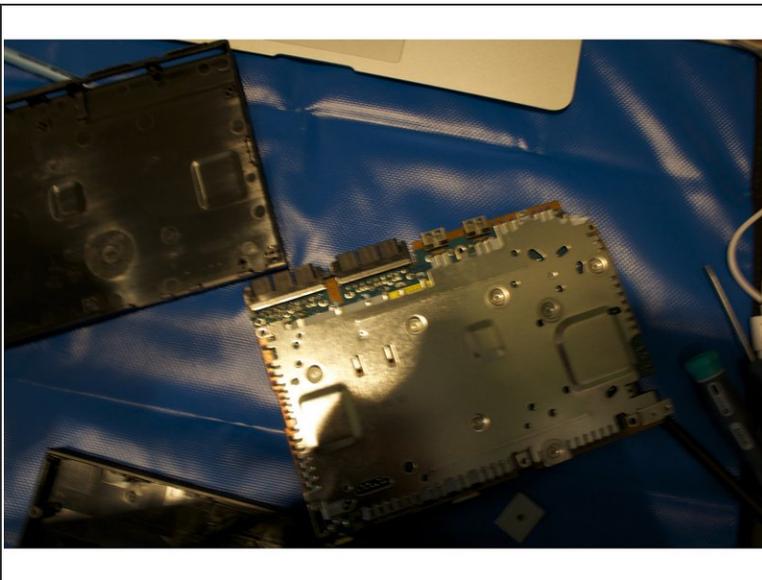


- Con cuidado levanta la carcasa metálica de la placa base.

## Paso 11

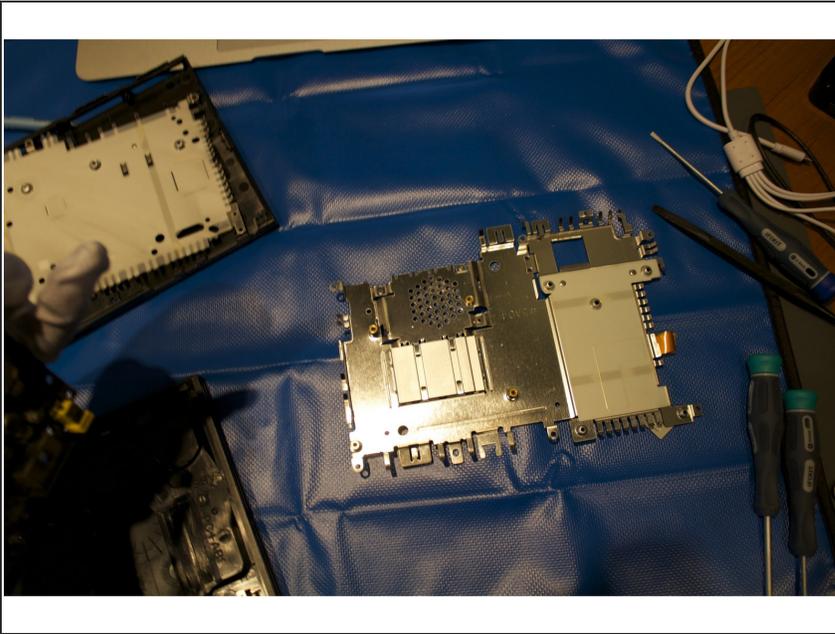

- Dale la vuelta a la placa base y quita los cinco tornillos de la segunda carcasa metálica.
- Coloca la carcasa y los tornillos a un lado.

## Paso 12

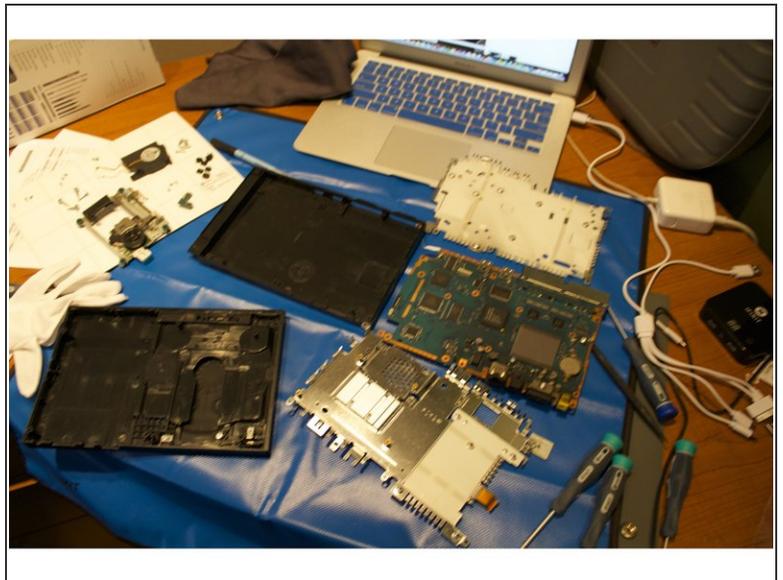

- Placa base de tu PS2.
- Gracias por leer este desmontaje de una PS2. ¡Espero que te haya sido de ayuda!