



Huawei Ascend G610 Display Assembly Replacement

Sostituzione completa di display assemblato a frame e touch screen

Scritto Da: Smilzo



INTRODUZIONE

Sostituzione completa di display assemblato a frame e touch screen

Passo 1 — Display Assembly



- Rimuovere cover posteriore

Passo 2




- rimuovere batteria

Passo 3



- rimuovere con l'aiuto di un cacciavite a croce le 9 viti laterali che fissano la scocca posteriore
- Attenzione 1 di queste è coperte da un adesivo
- Rimuovere la vite centrale vicino alla slot sim card ,attenzione è più corta

Passo 4

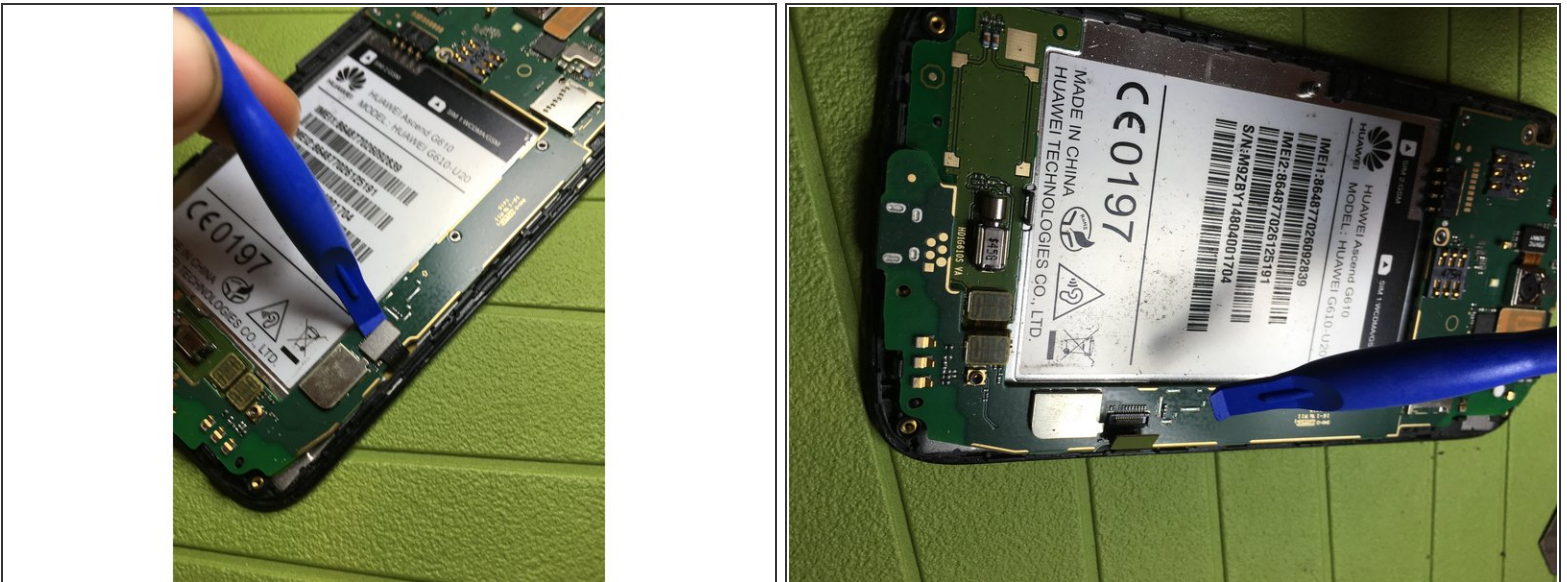



- sganciare connettore display

Passo 5



- sganciare connettore sensore luminosità

Passo 6

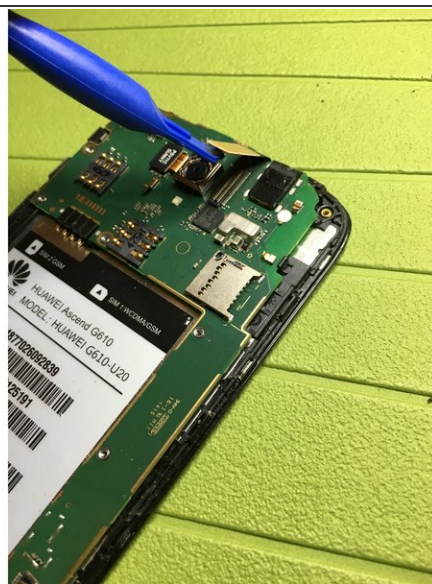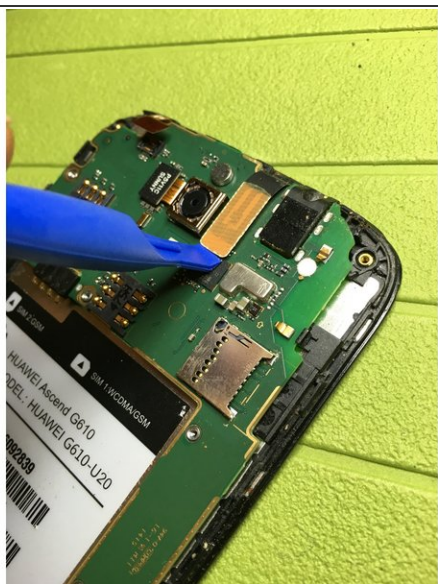

- Sganciare connettore touch screen

Passo 7



- Sganciare connettore che unisce le due schede

Passo 8




- sganciare la scheda madre principale fissata su 3 punti ad incastro

Passo 9




- Con l'aiuto di un phon riscaldare la scheda attaccata con biadesivo
- Con uno strumento sottile scalsarla da sotto delicatamente fino al completo distacco

Passo 10

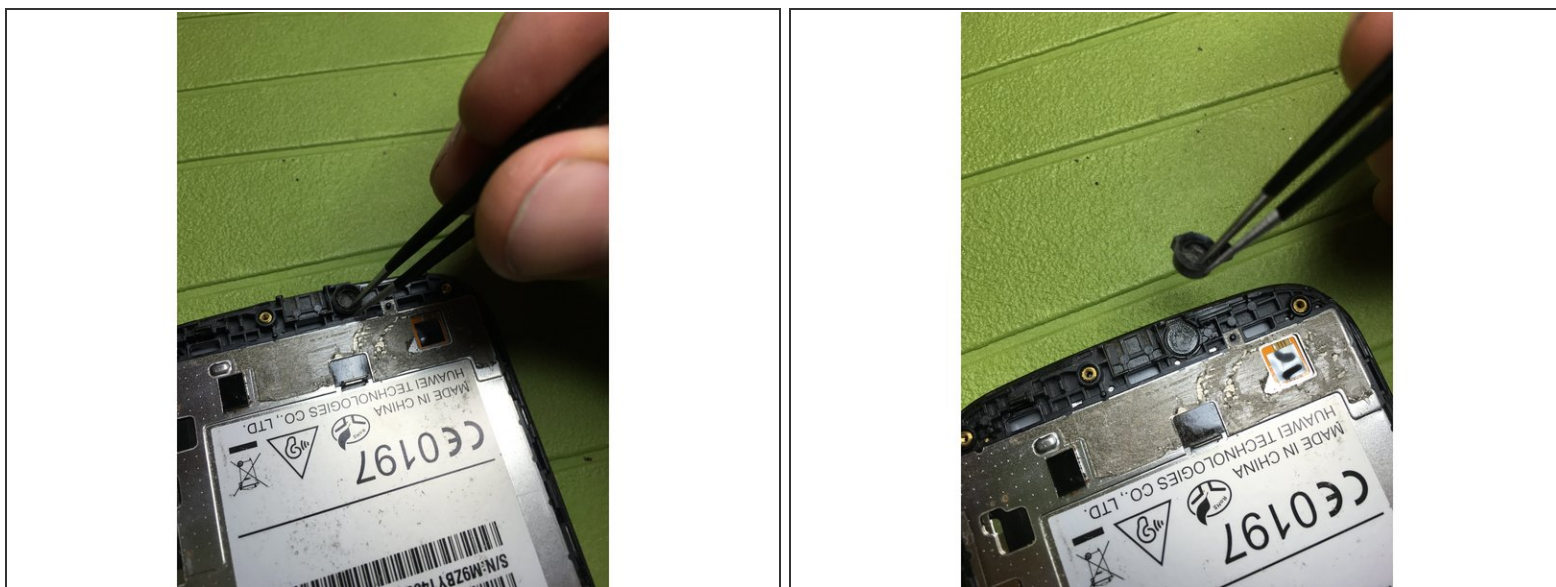

- Rimuovere alloggiamento microfono

Passo 11

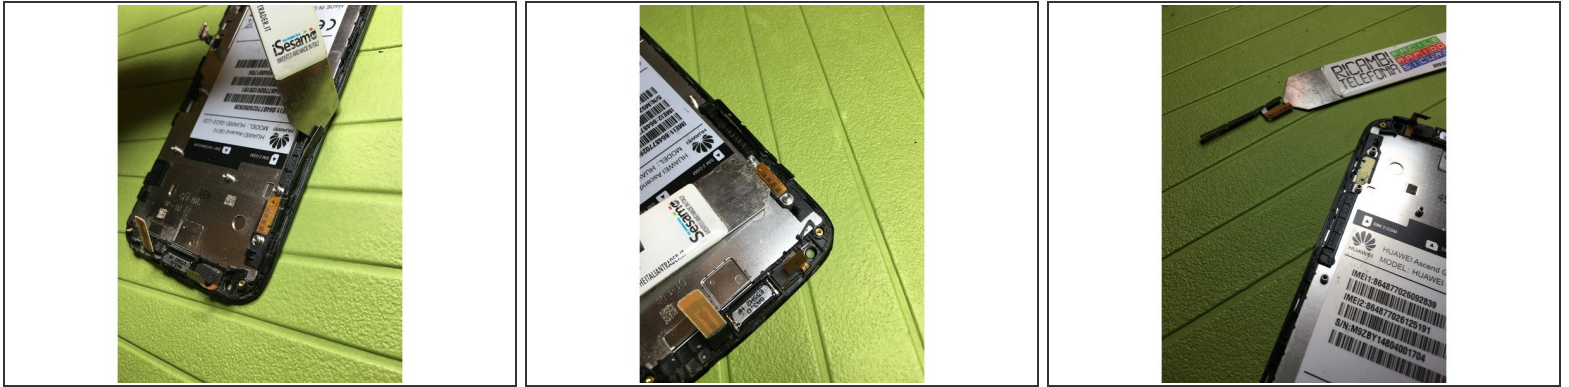


- con l'aiuto del phone rimuovere il flat tasti volume e spegnimento

Passo 12



- rimuovere speaker

Passo 13

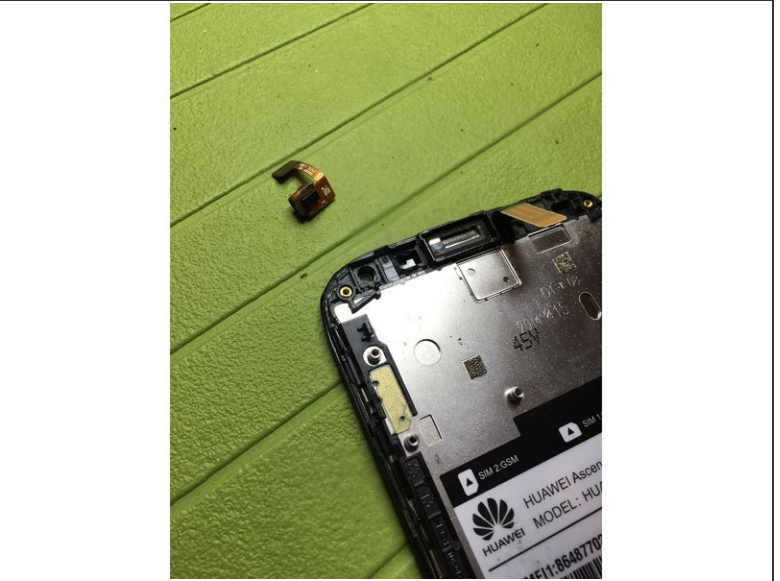

- Rimuovere sensore di luminosità

Passo 14



- Col phon rimuovere adesivo delle specifiche telefono

Passo 15



- Adesso ripercorrere al contrario le fasi della guida rimontando i pezzi sul nuovo display assemblato con frame e touch screen

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.