




Reemplazo de la placa AirPort de mediados de 2015 con pantalla retina de 15" para MacBook Pro

Reemplace la placa AirPort en su MacBook Pro Retina de 15" mediados 2015

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart

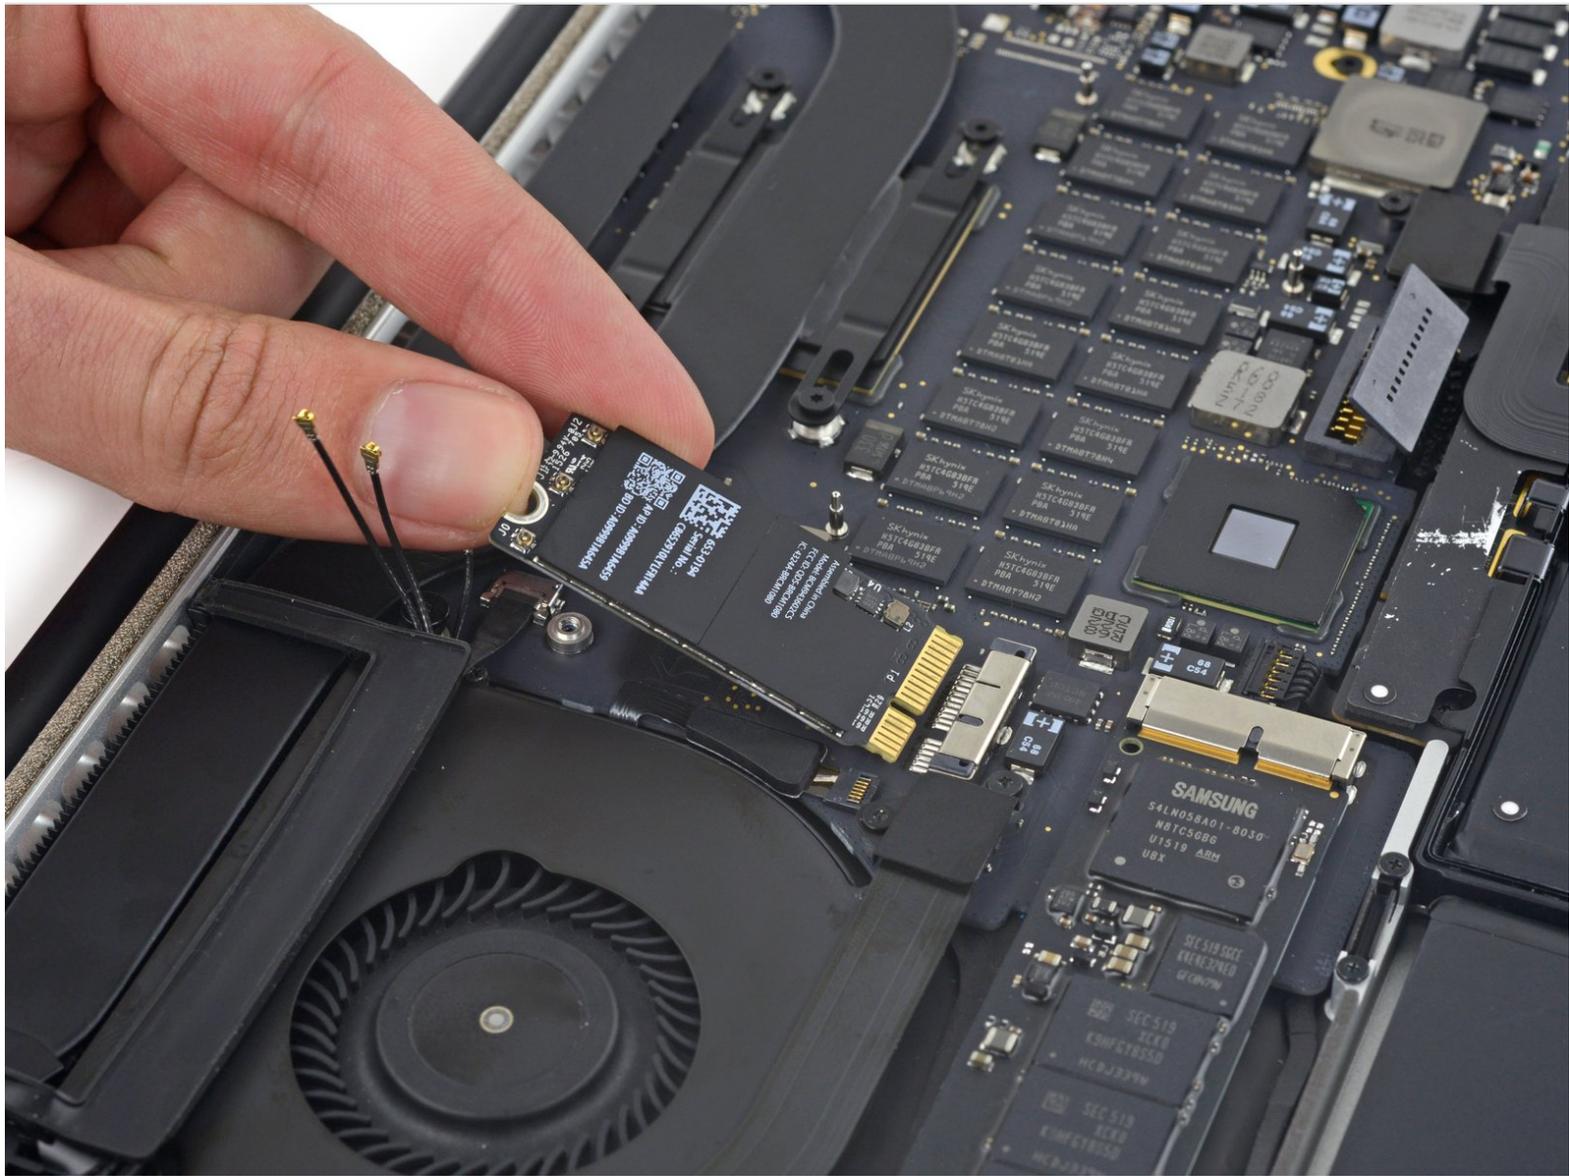

INTRODUCCIÓN

Tienes problemas de conectividad inalbricos (WI-FI o Bluetooth) utilice está guía para reemplazar la placa AirPort.



HERRAMIENTAS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)



PARTES:

- [MacBook Pro 13" Retina \(Early 2015\) Airport/Bluetooth Board](#) (1)

Paso 1 — Caja Inferior



- Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
 - Ocho 3.1 mm
 - Dos 2.3 mm

Paso 2




- Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.

Paso 3



- i** La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
- ➡** Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.

Paso 4 — Conector de batería

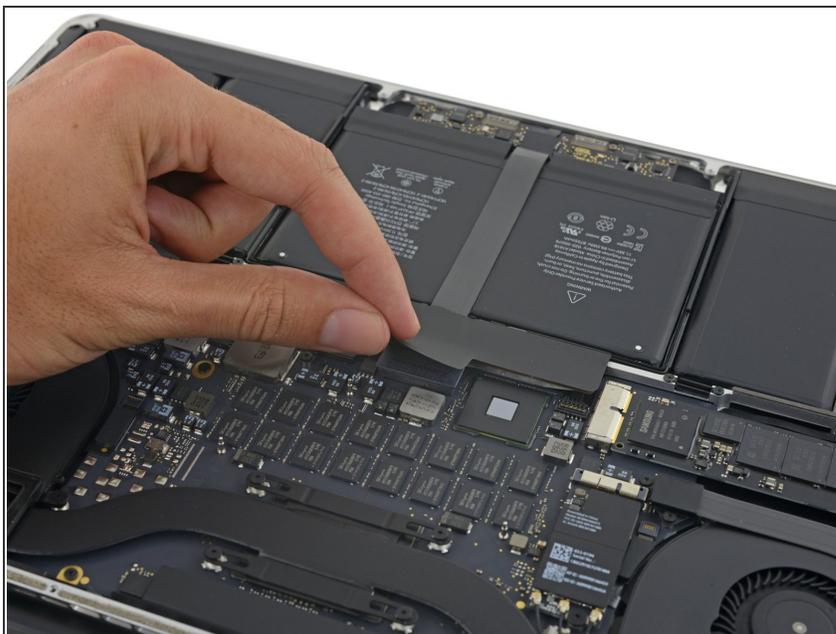


- Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería

Paso 5



- Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
- Dobra los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.


Paso 6 — Placa AirPort

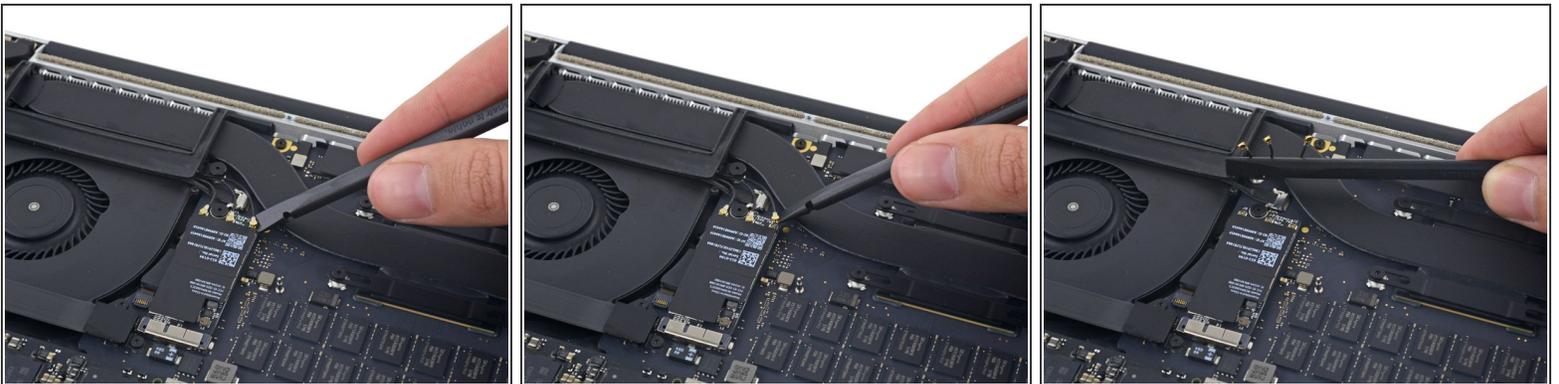

- Desconecte los conectores de antena de la placa AirPort de sus zócalos en la junta del AirPort doblándolos hacia arriba y apartándolos


 Tenga cuidado de hacer palanca solo contra cada conector, y no su cable o zócalo.

Paso 7

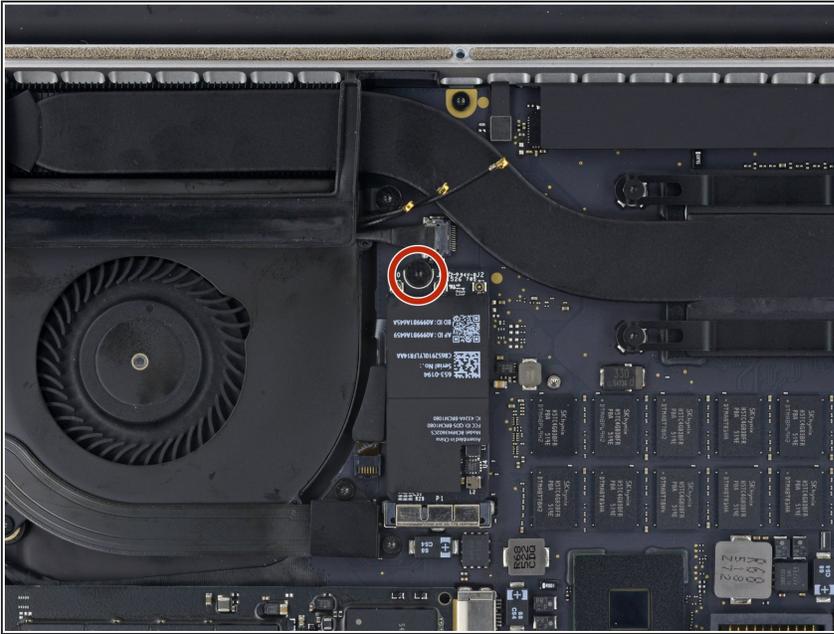

- Retire el tornillo T5 Torx solo 2.9 mm que sujeta la placa AirPort.

Paso 8

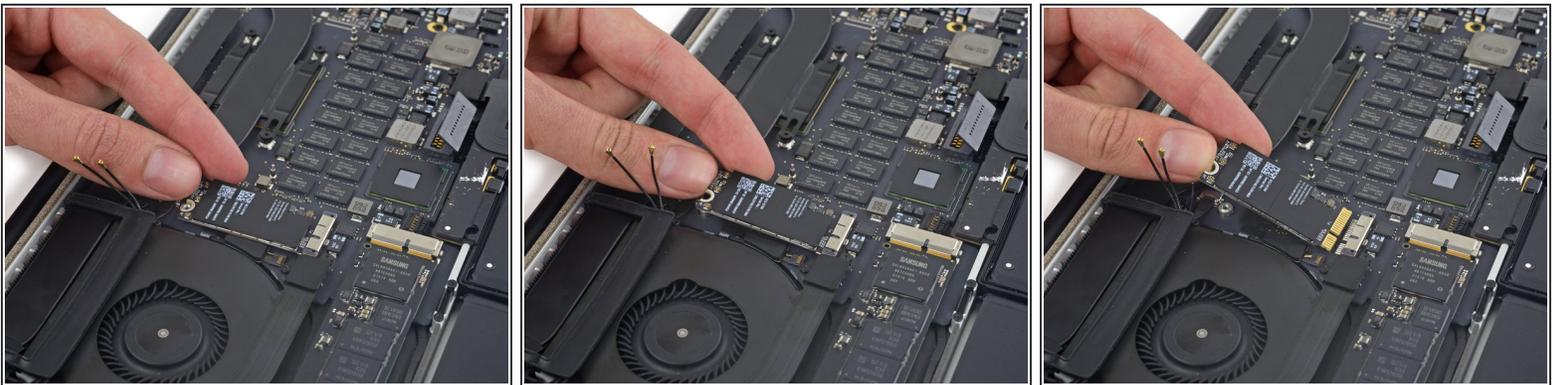

- Levante el extremo de la placa AirPort lo suficiente para pasar sobre el disipador de calor directamente detrás de él.
- ⚠ No levante la placa AirPort demasiado puede dañar los contactos o el zócalo.
- Levanta la placa AirPort directamente de su zócalo en la placa lógica
- ⓘ Hay una almohadilla termica ligeramente adhesiva debajo de la placa AirPort. Asegúrese de aplicar esto al reinstalar la placa, o transferirlo a su placa de reemplazo.

Para volver a a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.