



Remplacement de la batterie du MacBook Pro 15" Unibody début 2011

Remplacez la batterie de votre MacBook Pro 15" Unibody début 2011.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Utilisez à ce tutoriel pour remplacer une batterie usée.

Si votre batterie est gonflée, [prenez les précautions appropriées](#).

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tri-point Y0 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- MacBook Pro 15" Unibody (Early 2011 Late 2011 Mid 2012) Replacement Battery (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur




- Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
 - Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
 - Sept vis cruciformes de s 3 mm.
- ☑ Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.

Étape 2



- En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
- Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.

Étape 3 — Connecteur de batterie

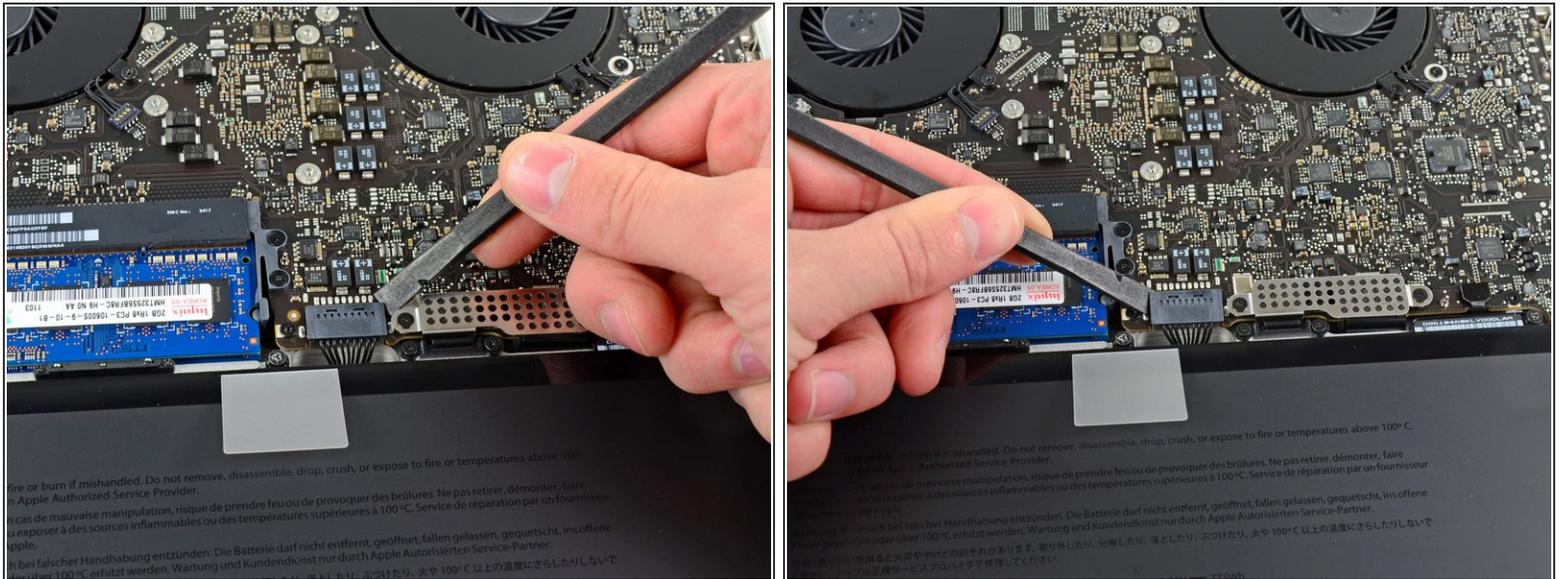

- ✦ Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrisées.
 - À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
 - i Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.

Étape 4



- Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.

Étape 5 — Batterie



- Dévissez et retirez les deux vis Tri-Wing de 7,4 mm fixant la batterie au boîtier supérieur.

Étape 6



- Soulevez l'extrémité arrondie et non encollée de l'étiquette d'avertissement de la batterie fixée sur le boîtier supérieur entre la batterie et le lecteur optique, pour dévoiler une vis tri-wing supplémentaire.
- Retirez la dernière vis Tri-Wing Y0 de 7,4 mm fixant la batterie au boîtier supérieur.

⚠ N'enlevez pas l'étiquette collée sur la batterie.

Étape 7



- Retirez la batterie du boîtier supérieur à l'aide de la languette en plastique qui y est attachée.
- ☑ Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la [calibrer](#) :
- Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Puis débranchez et utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne car la batterie est vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez à 100% sans pause.
- Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être [réinitialiser le SMC de votre MacBook](#).

Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devez éventuellement transférer des composants ou décoller des films de protection de la nouvelle pièce avant de la monter.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

Si vous remarquez quoique ce soit d'inhabituel ou avez des soucis après avoir monté votre nouvelle batterie, vous devez éventuellement [réinitialiser le SMC de votre MacBook Pro](#).

Débarrassez-vous de vos déchets électroniques [de façon responsable](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Vous trouverez de l'aide sur notre [forum de réponses](#).

Ce document a été créé le 2022-09-20 08:05:41 PM (MST).

