




Sustitución del disco duro para iMac Intel 21.5"

EMC 2428

Prerrequisito

Escrito por: Walter Galan

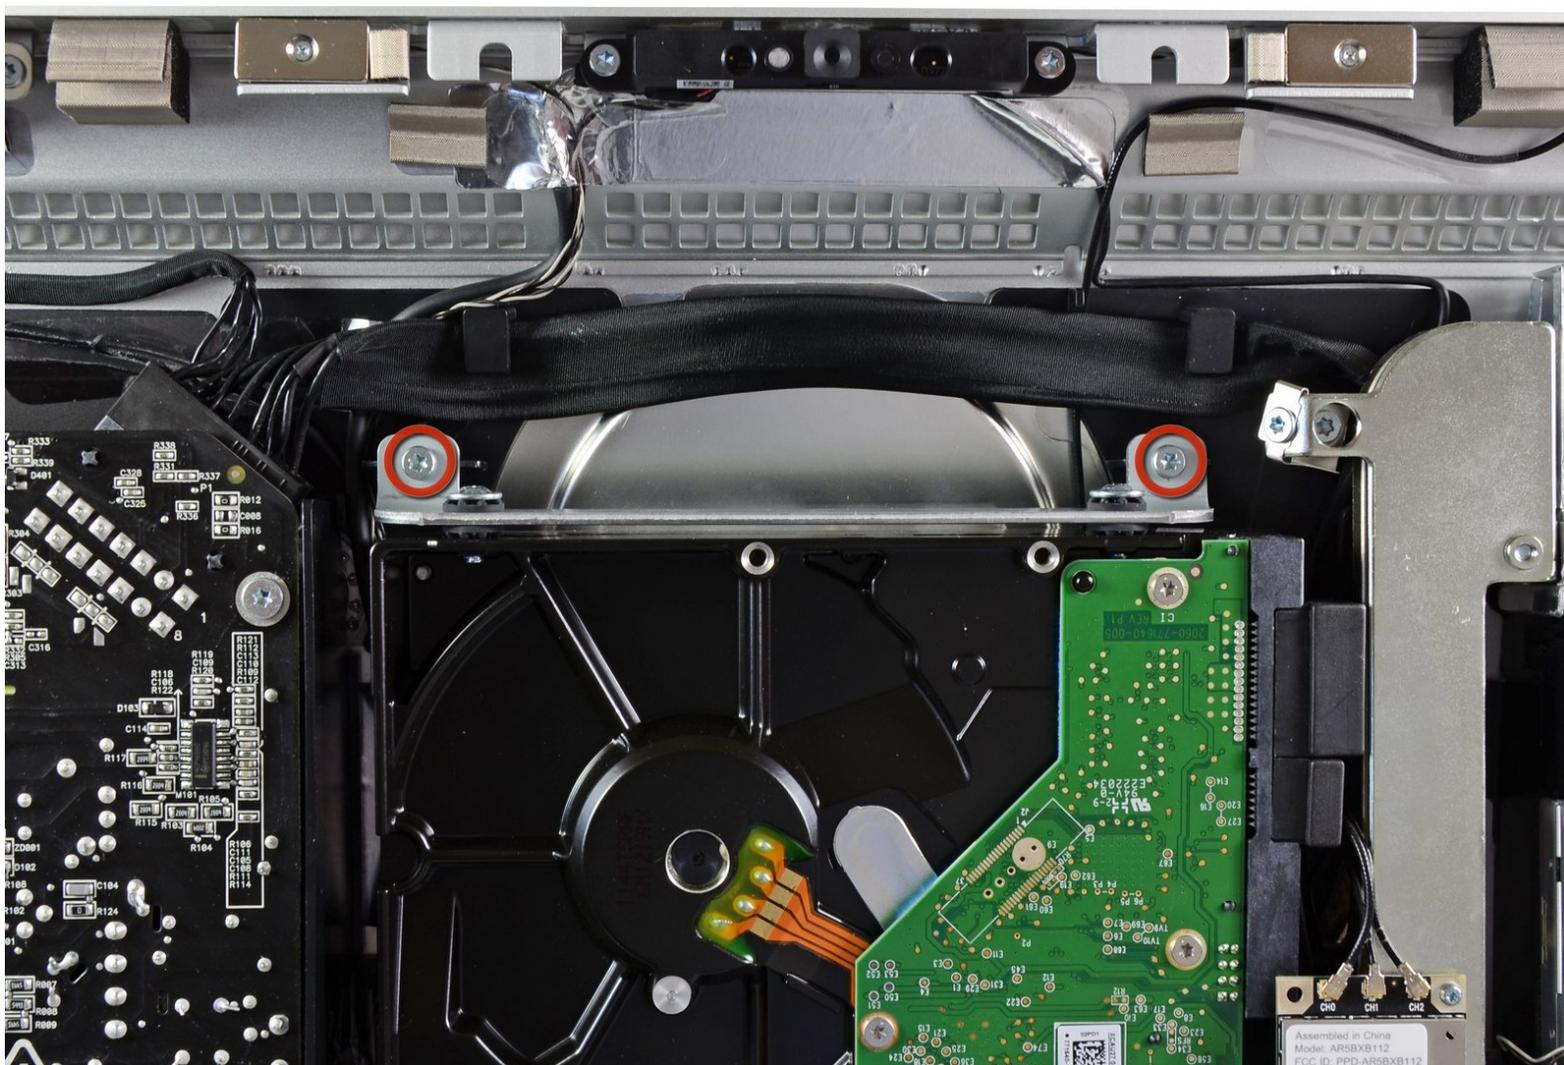

INTRODUCCIÓN


Prerrequisito



HERRAMIENTAS:


- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Disco duro

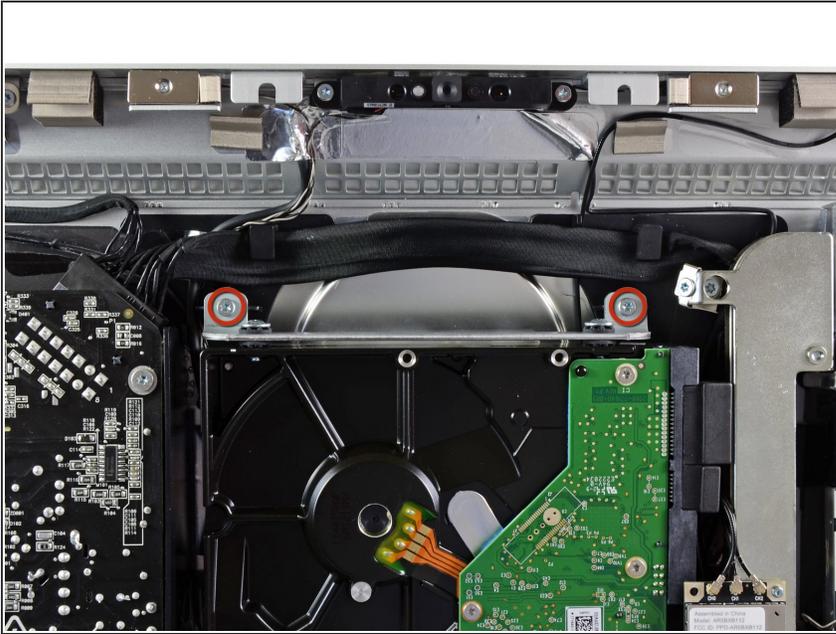


- Quita los dos tornillos T10 Torx (9 mm) que fijan el soporte superior del disco duro a la carcasa externa.

Paso 2

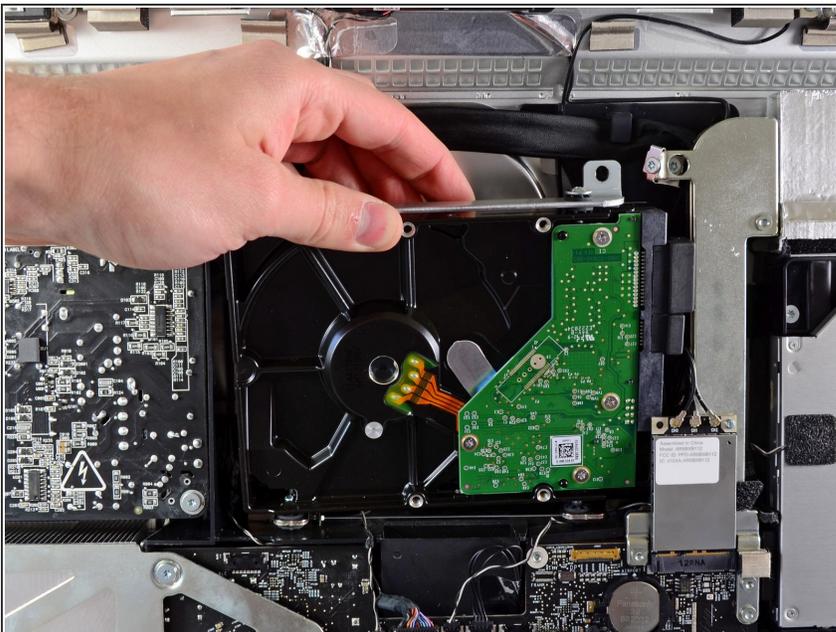

- Rota el disco duro ligeramente para sacarlo de la carcasa externa, y levántalo de sus clavijas hacia la sección superior del iMac.
- ⚠ Ten cuidado de no tocar la tarjeta AirPort mientras quitas el disco duro de su ranura.

Paso 3

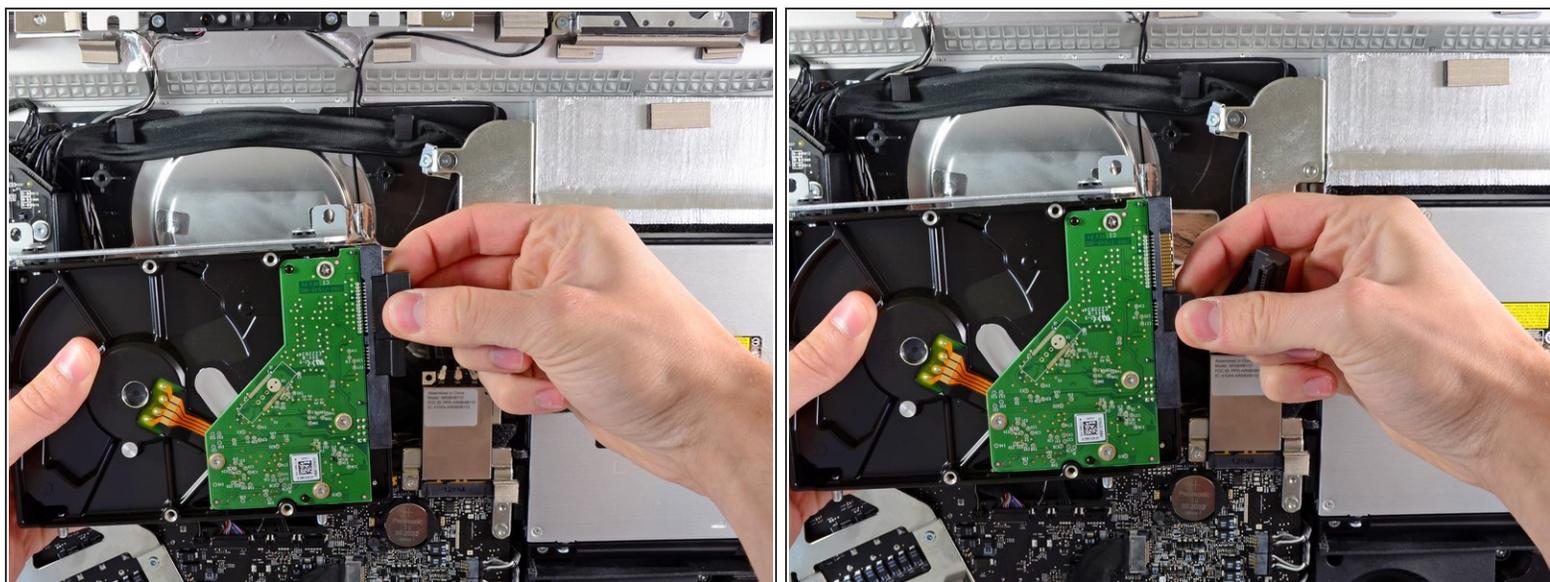

- Desenchufa el cable de datos SATA y el conector SATA de sus respectivos conectores, tirando con cuidado de cada uno de estos cables de forma que los alejes del disco duro.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.