
INTRODUCCIÓN


Usa esta guía para remover y reemplazar el marco medio de tu Nexus 5X.



HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Bandeja de la tarjeta SIM

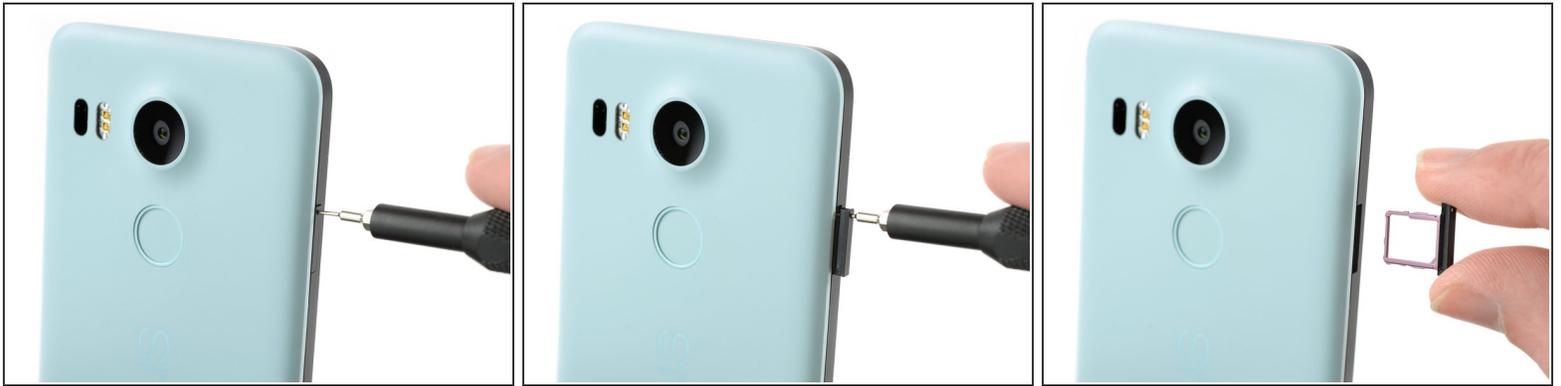

- Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde izquierdo del teléfono.
- Presiona aquí para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
- Retira la bandeja de la tarjeta SIM.

Paso 2 — Panel trasero



- Coloca una púa de apertura en la abertura de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gírala hacia los lados para soltar el primer clip de plástico que sujeta el panel trasero en su lugar.
- Desliza la púa de apertura alrededor del borde superior del teléfono para liberar los clips de plástico que aseguran el panel trasero.

Paso 3



- Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de todos los lados del teléfono para liberar todos los clips que aseguran el panel trasero.

Paso 4



- Inclina la púa de apertura para levantar un poco el panel trasero.
- Hay dos clips de plástico más junto al sensor de huellas digitales. Suéltalos tirando suavemente del panel trasero.
- Retira el panel trasero.

Paso 5 — Marco medio



- Remueve los diez tornillos Phillips de 3.6 mm que sujetan el marco medio.

Paso 6




- Inserta una púa de apertura en la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gira la púa de apertura hacia un lado para liberar los clips de plástico.

Paso 7



- Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la parte superior del marco medio para soltar los clips de plástico.


Paso 8

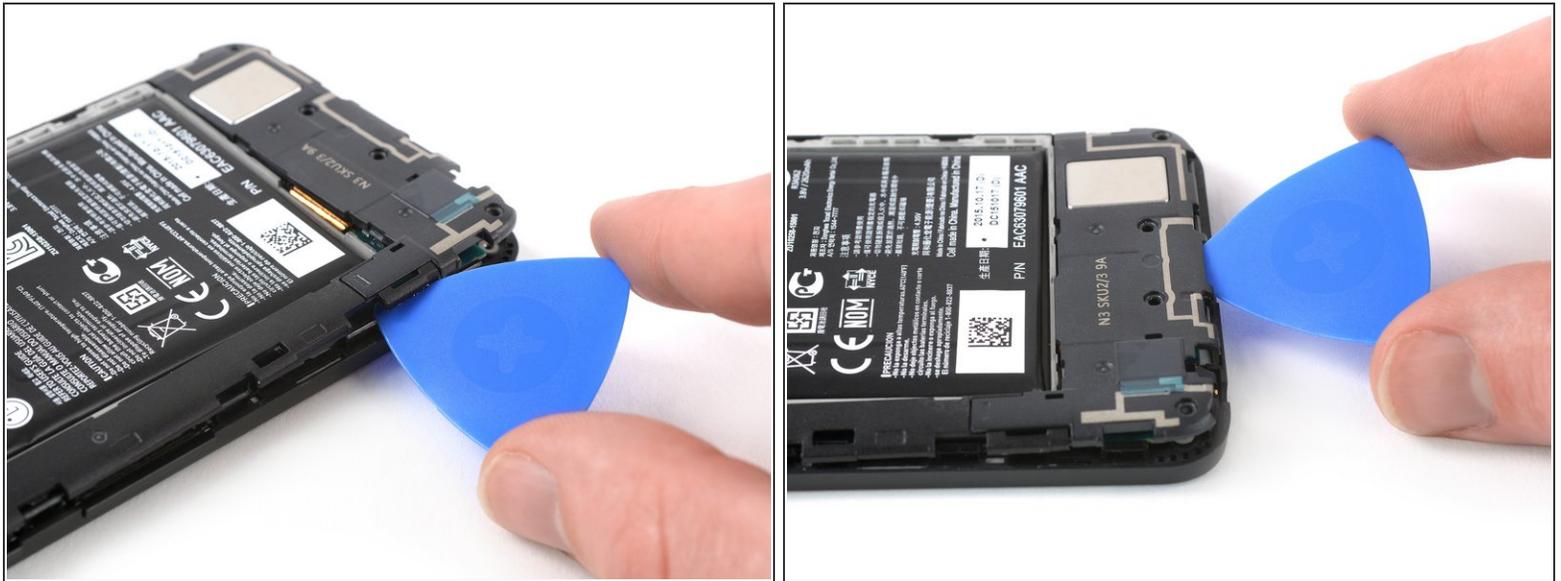

- Utiliza la púa de plástico para abrir los clips de plástico en el borde largo del marco medio y en el borde inferior.

⚠ Asegúrate de que los clips en el borde largo estén sueltos. El marco medio es propenso a romperse aquí si no se desconectan correctamente.

Paso 9

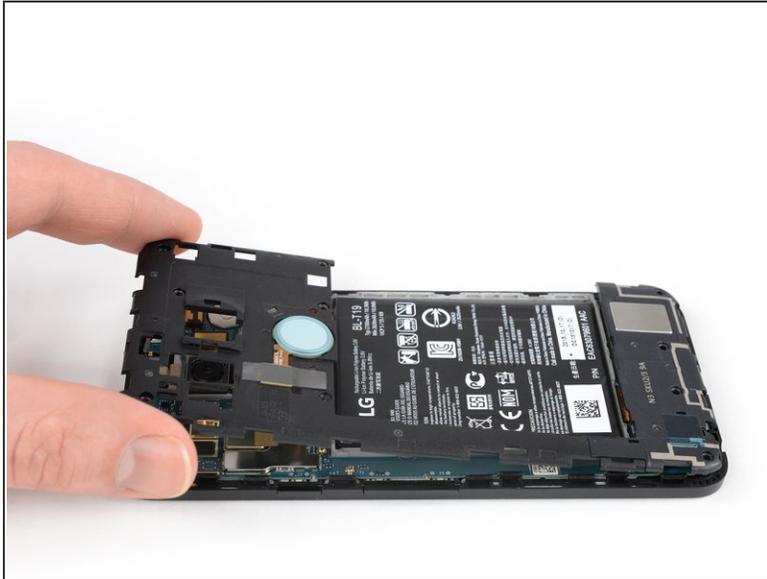

- Asegúrate de que todos los clips estén libres.
- Retira con cuidado el marco medio.

Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Si tu panel medio está dañado o roto, instala el nuevo panel en su lugar.

Lleva tus desechos electrónicos a un [reciclador certificado](#).

¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [comunidad de respuestas de Nexus 5X y](#) para obtener ayuda para la resolución de problemas.