



Reemplazo de la batería del iPad 2 GSM

Utiliza esta guía para sustituir una batería...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para sustituir una batería agotada en tu iPad 2.

Si tu batería está hinchada, [toma las precauciones adecuadas](#).

Partes de esta guía fueron tomadas con un modelo Wi-Fi y, como tal, las partes internas pueden parecer ligeramente diferentes del modelo celular. El procedimiento es el mismo para ambos modelos, excepto donde se indique lo contrario.

HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[iOpener](#) (1)
[SIM Card Eject Tool](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Spudger](#) (1)

PARTES:

[iPad 2 Battery](#) (1)
[iPad 2 Adhesive Strips](#) (1)

Paso 1 — Calentamiento del iOpener



-  Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
- Coloca el iOpener en el centro del microondas.
 -  **Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.**

Paso 2



- Calienta el iOpener durante **treinta segundos**.
- A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.

⚠ Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 °C (212 °F).

⚠ Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.

⚠ Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.

Paso 3



- Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.

⚠ El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.


Paso 4 — Método de calentamiento alternativo iOpener



ⓘ Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.

- Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
- Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
- Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
- Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
- Seca bien el iOpener con una toalla.
⚠ El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
- Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.

Paso 5 — Tarjeta SIM

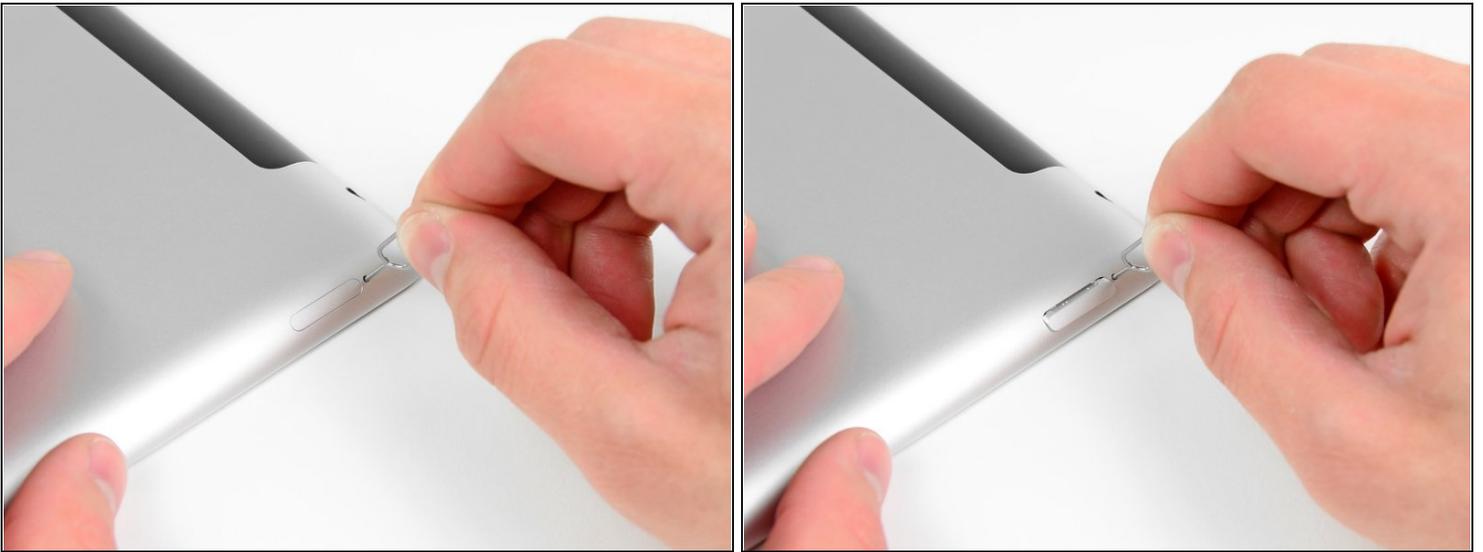

- Utiliza una herramienta de expulsión de SIM o un clip desenrollado para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.

Paso 6



- Saca la bandeja de SIM de su ranura y extráela del iPad 2.
- Si vas a sustituir la tarjeta SIM, sácala de su bandeja e instala la nueva.

Paso 7 — Panel frontal



- Si tu cristal de pantalla está agrietado, mantén una mayor rotura contenida y evita daños corporales durante su reparación pegando el vidrio.
- Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPad hasta que toda la cara está cubierta.
 - ⓘ Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al alzar y levantar la pantalla.
- Haz lo que puedas para seguir el resto de la guía según lo descrito. Sin embargo, una vez que el vidrio se rompe, es probable que continúe agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que usar una herramienta metálica para sacar el vidrio.

⚠ Use gafas de seguridad para proteger sus ojos y tenga cuidado de no dañar la pantalla LCD.

Paso 8



⚠ Una vez más, como usted puede encontrarse trabajando con cristales rotos durante este procedimiento, recomendamos encarecidamente usar gafas de seguridad para protegerse de los fusiles voladores.


- Coloca el iOpener plana en el borde derecho del iPad, lo suavizado para que haya un buen contacto entre la superficie del iPad y el iOpener.
- Deja que la bolsa se siente en el iPad durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar abrir el panel frontal.

Paso 9




- Hay una pequeña brecha en el anillo adhesivo del iPad en la esquina superior derecha del iPad, aproximadamente 2,0 pulgadas (~ 5 cm) desde la parte superior del iPad. Vas a explotar esta debilidad.
- Alinea la herramienta con el botón de silencio. Inserta la punta de una herramienta de apertura de plástico en el hueco entre el cristal frontal y el bisel de plástico. Basta con insertar la punta de la herramienta de apertura, lo suficiente como para ensanchar la grieta.
- ⓘ Puedes requerir algo de fuerza para obtener la punta acuñaada de la herramienta de apertura entre el vidrio y el plástico. Trabaja pacientemente y con cuidado, moviendo la herramienta de apertura de plástico de un lado a otro según sea necesario.

Paso 10

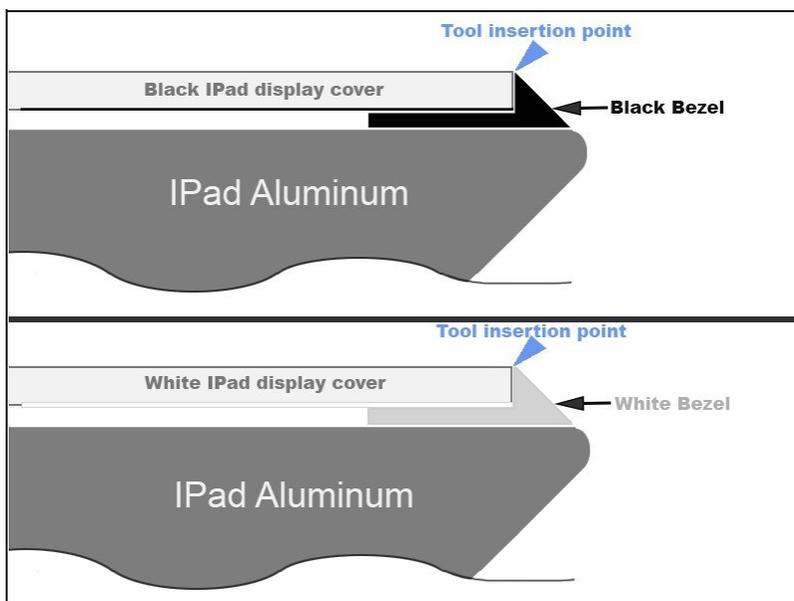

- Asegúrate de colocar la herramienta en el lugar adecuado, entre el bisel de la pantalla de plástico y el cristal del panel frontal.

Paso 11

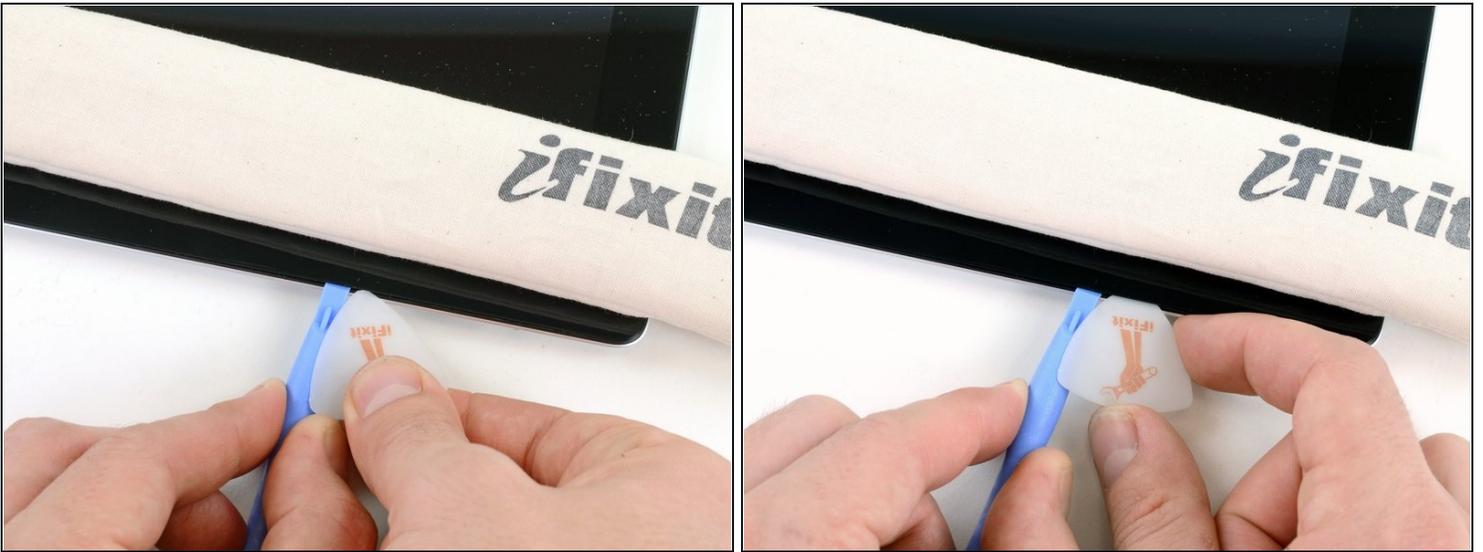

- Manteniendo la punta de la herramienta de apertura de plástico apretada entre el cristal frontal y el bisel de plástico, deslice una abertura de plástico en el hueco, justo al lado de la herramienta de apertura de plástico.

Paso 12



- Retira la herramienta de apertura de plástico del iPad, y empuja la púa de apertura más debajo del vidrio frontal a una profundidad de ~ 0,5 pulgadas.

Paso 13



- Mientras trabajas en la liberación del adhesivo en el lado derecho del iPad, recalentar el iOpener y reemplazarlo en el borde inferior del iPad.

Paso 14



- Mientras que el borde inferior está siendo calentado por el iOpener, comienza a soltar el adhesivo desde el borde derecho del iPad.
- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza.

⚠ El adhesivo es muy fuerte, y puede ser necesaria alguna fuerza seria. Trabaja con cuidado.

- ① Si puede ver la punta de la púa de apertura por debajo del cristal frontal, tira de la púa un poco. Mientras que uses la púa en esta profundidad no dañarás nada. Puede que deje residuos adhesivos por todas partes el LCD.

Paso 15




- ① Puede ser necesario mover el iOpener caliente sobre el borde derecho del iPad mientras suelta el adhesivo. Esto depende de cuánto tiempo el iPad ha podido enfriar mientras trabajaba en él.
- Si la púa de apertura se queda pegada en el adhesivo, "rodar" la púa a lo largo del lado del iPad liberando el adhesivo.

Paso 16



- Antes de retirar la primera púa de apertura de la esquina inferior del iPad, introduce una segunda púa bajo el borde derecho del cristal frontal para evitar que el adhesivo vuelva a adherirse.
- Vuelve a calentar el iOpener y muévelo al borde superior del iPad.

Paso 17

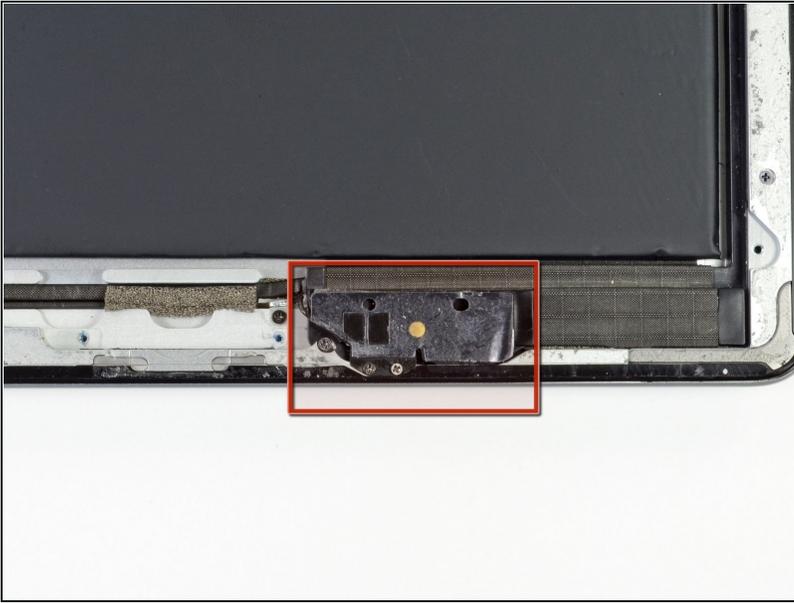

⚠ Los próximos pasos requieren extrema precaución.

⚠ La antena de Wi-Fi está sujeta al borde inferior derecho de la caja trasera del iPad mediante tornillos y un cable. Debido a la orientación de la antena de Wi-Fi, es imprescindible que procedas con precaución, ya que, de lo contrario, la antena de Wi-Fi podría sufrir daños irreversibles.

- Tendrás que soltar el adhesivo que sujeta la antena al panel frontal sin dañar las delicadas partes que sujetan la antena a la parte inferior del iPad. Sigue los siguientes pasos con cuidado.

Paso 18



- Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPad, liberando allí el adhesivo.

⚠ No deslices la púa más allá de la esquina inferior derecha. Si lo haces, puedes dañar la antena de Wi-Fi.

Paso 19



- ⚠ Este paso requiere que desplaces la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del panel frontal. La antena de Wi-Fi está muy cerca de la esquina y se corta fácilmente si el adhesivo se suelta de forma inadecuada.**
- ⓘ No retires completamente la púa de debajo del cristal frontal, sino que tira de ella sólo un poco para que quede ~1/8" (3 mm) de la punta debajo del cristal frontal.**
- Desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde inferior del iPad, liberando el adhesivo sobre la antena de Wi-Fi.

Paso 20



- Una vez que haya pasado la antena Wi-Fi (aproximadamente 75 mm desde el borde derecho, o justo al lado del botón de inicio) vuelva a insertar la selección de apertura a su profundidad máxima.
- Desliza la palanca hacia la derecha, liberando el adhesivo que sujeta la antena Wi-Fi al cristal frontal.
- La antena está conectada a la parte inferior del iPad a través de tornillos y un cable. Este paso separa la antena del panel frontal, asegurando que al retirar el panel, la antena no se dañará.

Paso 21



- Continúa soltando el adhesivo a lo largo de la parte inferior del iPad, tirando de la selección de apertura lo suficiente para rodear el botón de inicio, y volver a insertarlo a una profundidad de 10 mm una vez que la púa esté pasado el botón de inicio.
- ⓘ Si el adhesivo se ha enfriado demasiado a lo largo del borde inferior, recalienta el iOpener para calentar el adhesivo donde está trabajando.
- ⚠ No calientes el iOpener más de un minuto a la vez, y siempre deja al menos dos minutos antes de recalentarlo.

Paso 22



- Continúa soltando el adhesivo todo el camino a lo largo del borde inferior del iPad.
- ⚠ En los modelos de iPad 4, inserta la púa a una profundidad máxima de 10 mm en esta área, para evitar dañar el cable de cinta del botón de inicio.
- Deja la púa de apertura apretada debajo del cristal frontal cerca del botón de inicio.

Paso 23



- Vuelva a calentar el iOpener en el microondas y póngalo en el borde izquierdo del iPad para comenzar a calentar el adhesivo en esa sección.

Paso 24



- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, tirando ligeramente hacia fuera para rodear el soporte frontal de la cámara.
- El adhesivo a lo largo de esta sección es muy grueso, y puede requerirse una cantidad justa de fuerza. Trabaja con cuidado y lentamente, asegurándose de no resbalar y dañarse a sí mismo o a tu iPad.
- ⓘ Si el adhesivo se ha enfriado demasiado, reemplace el iOpener a lo largo del borde superior y continúa trabajando. Si el iOpener se ha enfriado demasiado, vuelva a calentarlo.
- ☑ Si la picadura de apertura está pegada en el adhesivo, "ruede" la selección como se muestra en el [paso 9](#).

Paso 25



- Continúa soltando el adhesivo a lo largo del borde superior del iPad, y desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda.
- ⓘ Si el adhesivo está lo suficientemente caliente, retire el iOpener del iPad para mayor comodidad. Sin embargo, si el adhesivo sigue siendo bastante pegajoso, vuelva a calentar el iOpener y colóquelo en el borde izquierdo mientras trabaja.

Paso 26



- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza. El adhesivo es delgado debido al digitalizador a lo largo de todo el lado izquierdo. Asegúrate de que la púa no esté más de 10 mm dentro para evitar dañar el digitalizador.

⚠ El cable del digitalizador se encuentra a aproximadamente 50 mm de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar la púa cuando llegue a 60 mm desde la parte inferior del iPad.

Paso 27



- Con la púa de apertura que todavía está debajo del borde inferior del iPad, suelta el adhesivo en la esquina inferior izquierda.

⚠ La parte inferior del cable del digitalizador está a sólo 25 mm de la parte inferior del iPad. Trabajar con cuidado y poco a poco, asegurándose de no cortar este cable.

Paso 28



- Usando uno de los picos de apertura, levante la esquina inferior derecha del iPad y agárrelo con los dedos.
- ⓘ Algo del adhesivo a lo largo del perímetro del iPad puede haber caído de nuevo. Si éste es el caso, deslice una selección debajo del borde del iPad donde el vidrio delantero todavía se pega y "corte" el pegamento.

Paso 29




- Sosteniendo el iPad por las esquinas superior e inferior derecha, gira el cristal delantero lejos del iPad.

⚠ Ten cuidado con cualquier adhesivo que todavía pueda estar unido, y utiliza un cepillo de apertura para cortar cualquier adhesivo que aún pueda sostener el panel frontal hacia abajo.

- Durante el montaje, utiliza un [pañó de microfibrá](#) y aire comprimido para limpiar el polvo o las huellas dactilares de la pantalla LCD antes de volver a instalar el cristal.

Paso 30 — LCD

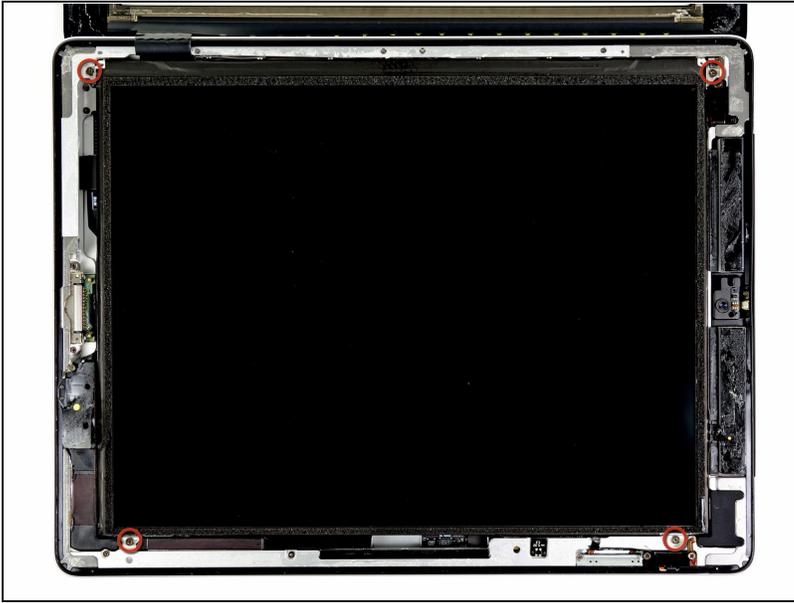

- Retira los cuatro tornillos Phillips de 2,0 mm que fijan el LCD a la caja trasera.

Paso 31



- Levanta el LCD por su borde largo más cercano a los botones de volumen y gíralo para sacarlo de la caja trasera.
- Coloca el LCD sobre el panel frontal como se ve en la segunda imagen.

Paso 32 — Ensamblaje del panel frontal



- Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado las solapas de sujeción de las dos tomas ZIF del cable plano digitalizador.

⚠ Asegúrate de que estás haciendo palanca en las solapas de sujeción con bisagras, **no** en las propias tomas.

- ① Las solapas de sujeción están resaltadas en rojo en la segunda imagen.

Paso 33



- Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para despegar el cable del digitalizador de los escudos de la placa lógica.
- Retira con cuidado el cable del digitalizador del adhesivo que lo sujeta al lateral de la carcasa trasera.

Paso 34



- Saca el cable plano del digitalizador de sus dos conectores de la placa lógica.

Paso 35



ⓘ Para retirar el conjunto del panel frontal, el cable plano debe deslizarse entre la carcasa y la pantalla LCD. Tendrás que mover la pantalla LCD para hacer algo de espacio.

⚠ Ten mucho cuidado al mover la pantalla LCD y no intentes extraerla del iPad: su cable permanecerá conectado mientras se gira.

- Levanta la pantalla LCD por el borde largo más alejado del cable digitalizador y gírala suavemente hacia la carcasa trasera, como si estuvieras cerrando un libro.
- Mientras mantienes levantada la pantalla LCD, desliza suavemente el panel frontal alejándolo del iPad. Ten cuidado de no enganchar el cable digitalizador en la carcasa trasera o en la pantalla LCD.
- Vuelve a colocar la pantalla LCD en la carcasa para guardarla.

Paso 36 — Ensamblaje del LCD



- ① Para poder trabajar en las entrañas del iPad, tenemos que volver a sacar la pantalla LCD de la carcasa.
- Levanta la pantalla LCD por el borde largo más cercano a los botones de volumen y sácala con cuidado de la carcasa trasera, como si pasaras la página de un libro.
- Coloca la pantalla LCD boca abajo sobre una superficie limpia. Puedes apoyarla sobre un paño suave para evitar arañazos.

Paso 37 — Placa lógica



- Coloca con cuidado la pantalla LCD junto al panel trasero.
- Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar hacia arriba el bloqueo del cable de datos de la pantalla.
- Saca el cable de datos de la pantalla de su zócalo.


⚠ No tires del conector hacia arriba mientras lo desconectas de su zócalo.

Paso 38



- Retira el ensamblaje de la pantalla LCD del ensamblaje del panel trasero.

Paso 39

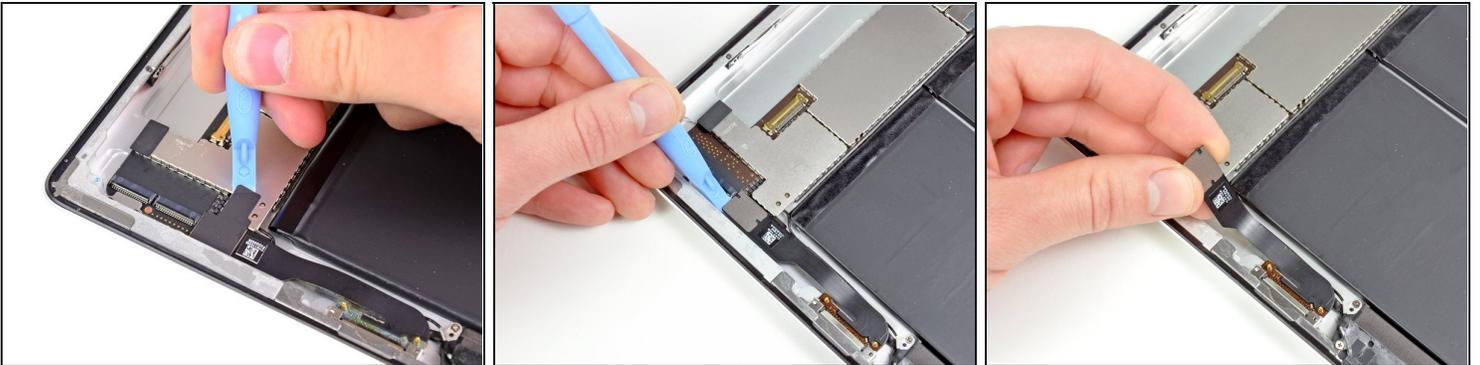


- Si la hay, utiliza una herramienta de apertura de plástico para ayudar a retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el extremo del cable del conector dock.
- Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca con cuidado y sacar el conector del cable del dock conector de su zócalo en la placa lógica.
- Despega el cable plano del conector dock del panel trasero.

Paso 40



- Haz palanca para levantar el conector del cable del altavoz de su zócalo en la placa lógica.

Paso 41

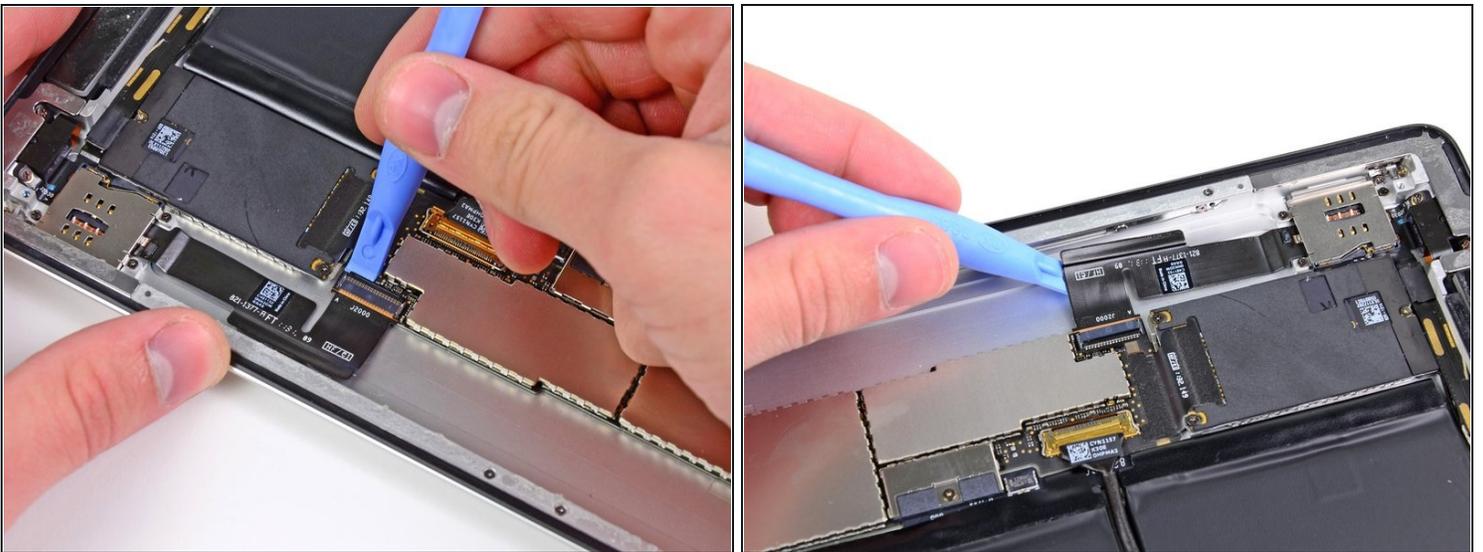

- Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar la tapa de retención del zócalo ZIF del conector para audífonos y del cable de la cámara frontal.

⚠ Asegúrate de hacer palanca hacia arriba en la tapa de retención con bisagra, no en el propio zócalo.

- Retira el conector para audífonos y el cable de la cámara frontal de la caja trasera.

Paso 42



- Saca el conector para audífonos y el cable plano de la cámara frontal de su zócalo en la placa lógica.

Paso 43



- Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar el retén que sujeta el conector del cable de la placa de componentes superior a su zócalo en la placa lógica.
- Extrae el conector de su zócalo en la placa lógica.


⚠ No levantes el cable hacia arriba mientras lo desconectas.

Paso 44




- Retira los tres tornillos Phillips de 2 mm que fijan la ranura de la tarjeta SIM al panel posterior.

Paso 45

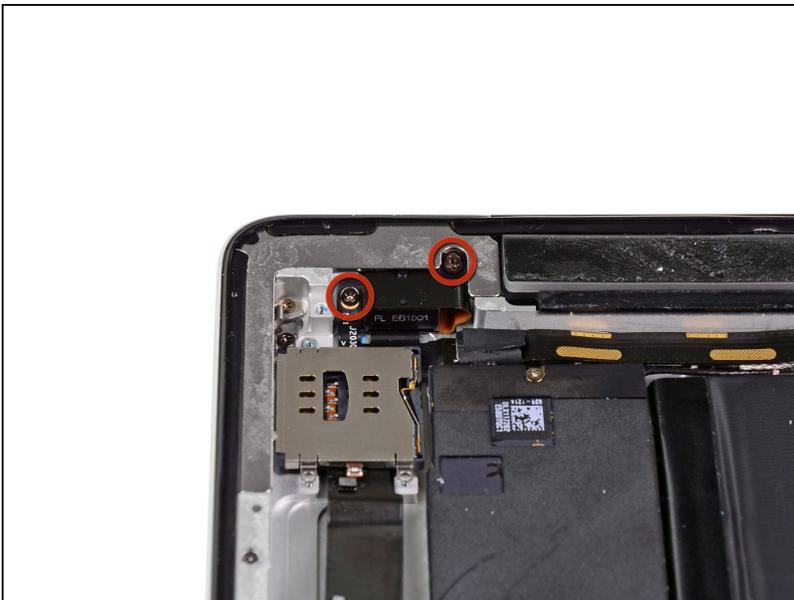


- Retira los dos tornillos Phillips de 2,9 mm que sujetan el conector para audífonos al borde superior del panel trasero.

Paso 46

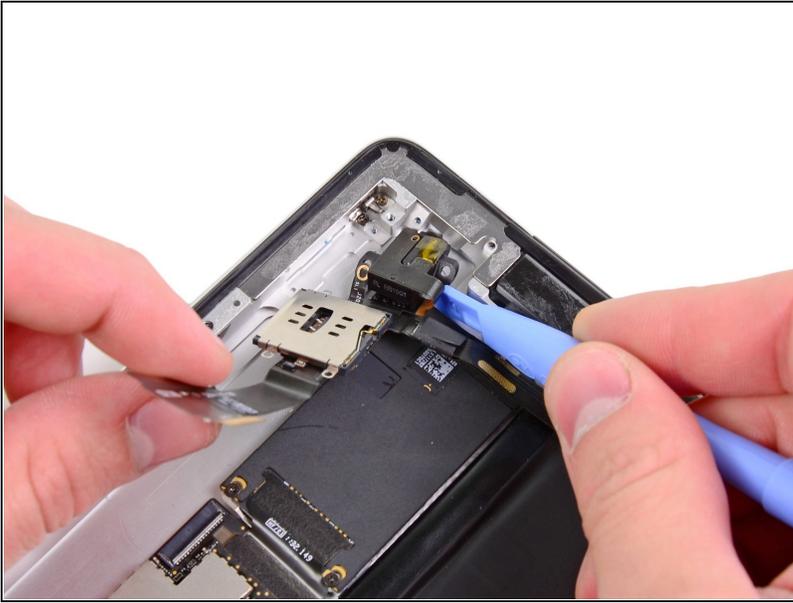


- Utiliza una herramienta de apertura de plástico para sacar el conector para audífonos de su hueco en la parte superior del panel trasero.
- Despega el ensamblaje del conector para audífonos/ranura SIM del borde superior de la placa de comunicaciones.

Paso 47

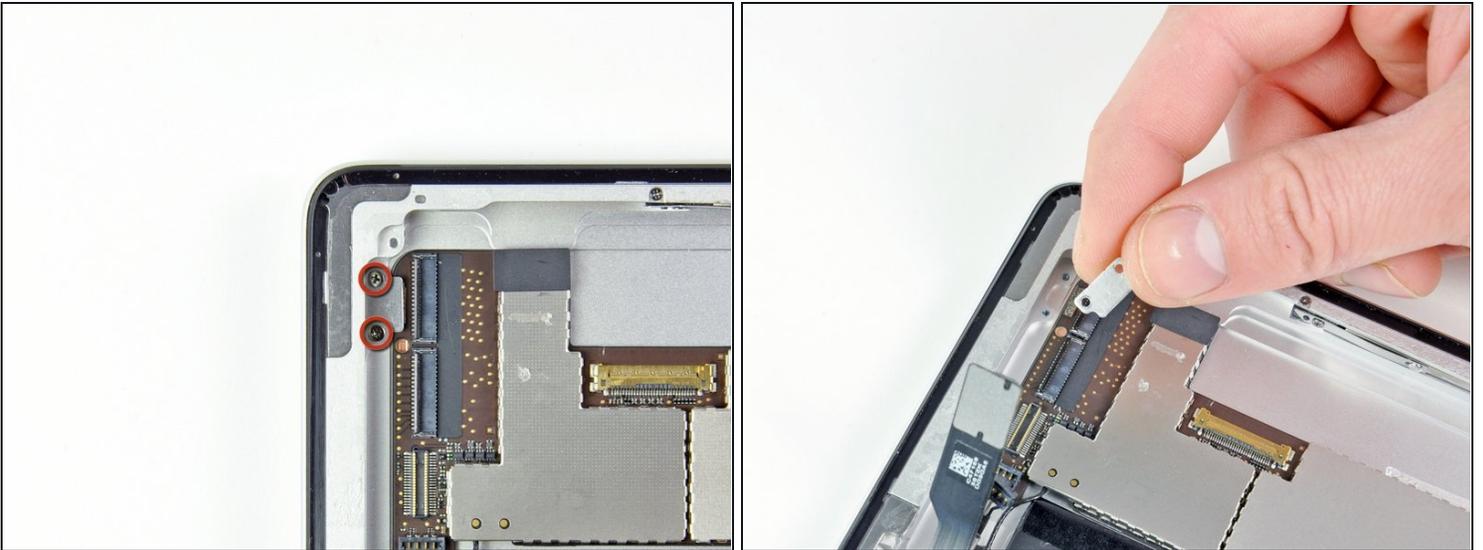

- Retira los dos tornillos Phillips de 2,1 mm que sujetan el soporte de la placa lógica a la caja trasera, cerca del zócalo del cable digitalizador.
- Retira el soporte de la placa lógica de la caja trasera.

Paso 48

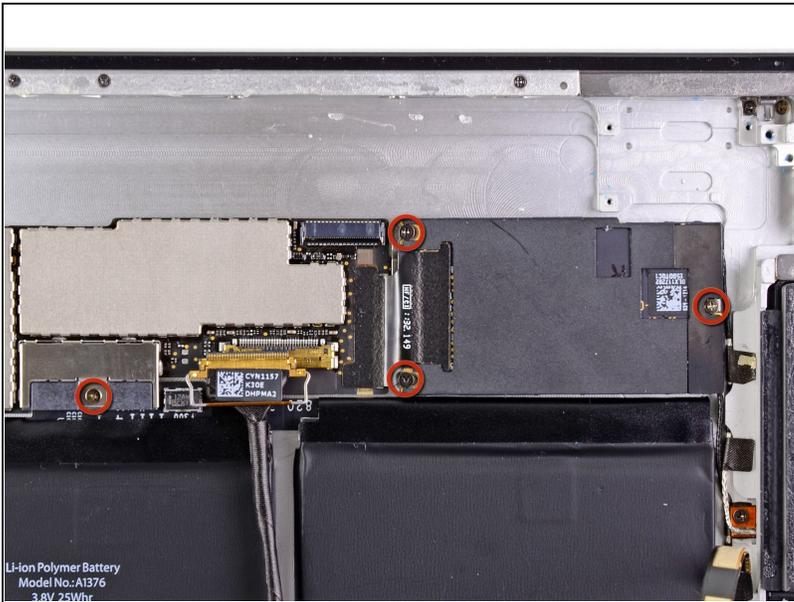

- Retira los cuatro tornillos Phillips de 2,6 mm que sujetan las placas lógica y de comunicaciones al panel trasero.

Paso 49



- Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado la placa lógica del adhesivo que la sujeta a la caja trasera.



Paso 50



- Saca la placa lógica de la caja trasera y gírala ligeramente hacia la batería.


⚠ No intentes sacarla del todo todavía. Todavía hay tres cables de antena conectados a ella.

Paso 51

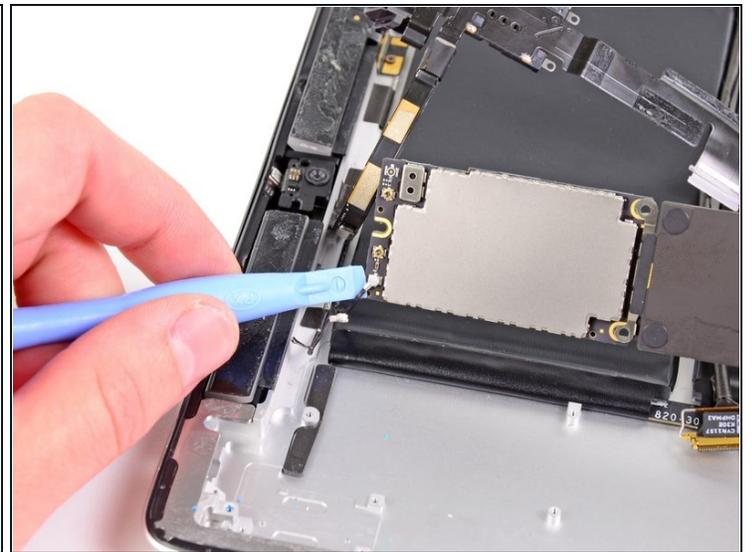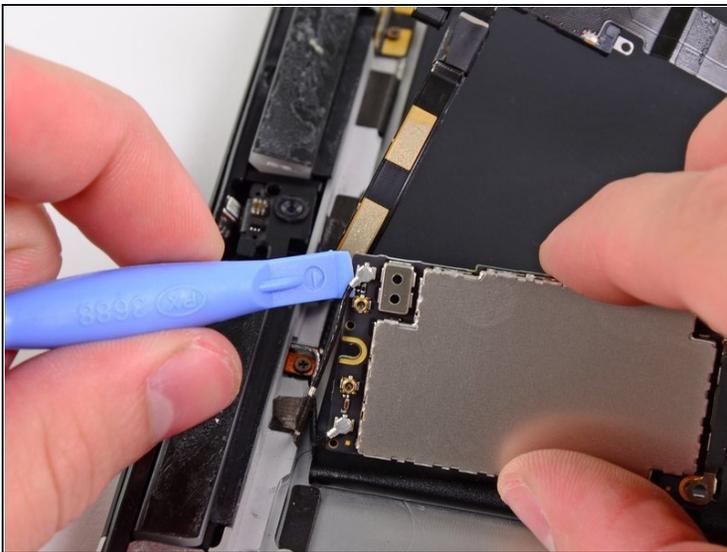


- Utiliza una herramienta de apertura de plástico para desconectar ambos conectores de antena de sus zócalos en la placa de comunicaciones.

Paso 52

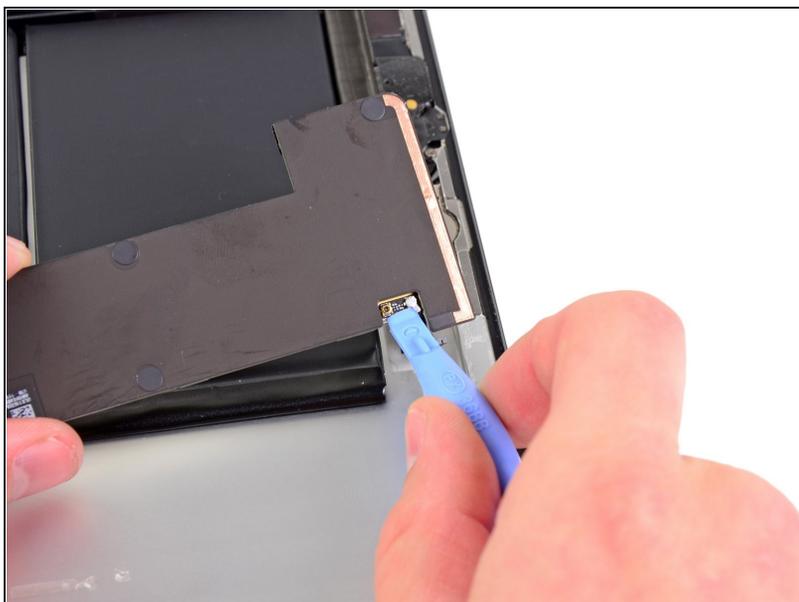

- Desconecta el conector de la antena de Wi-Fi de su zócalo en la placa lógica.

Paso 53

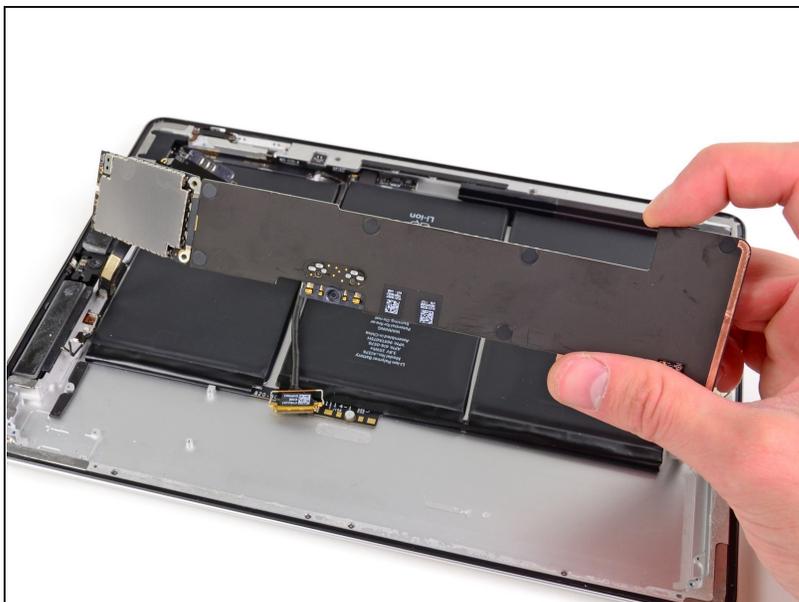

- Retira la placa lógica del iPad 2.

Paso 54 — Batería



- Vuelve a calentar el iOpener en el microondas durante un minuto.

⚠ Recuerda tener cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espera al menos dos minutos antes de recalentar el iOpener, y nunca lo calientes en el microondas durante más de un minuto.

- Coloca el iOpener calentado en la parte posterior del iPad justo a la derecha del centro (el lado opuesto a la cámara trasera). Déjalo ahí durante 90 segundos para ablandar el adhesivo de la batería.
- Coloca el iOpener en el centro de la parte posterior del iPad y déjalo reposar otros 90 segundos.
- ⓘ Si el iOpener se enfría mucho entre sentada y sentada, vuelve a calentarlo durante un minuto más.
- Mueve el iOpener hacia el borde izquierdo (el lado con la cámara trasera) de la parte posterior del iPad y deja reposar el iOpener otros 90 segundos.

Paso 55



- Empezando por la celda de la batería más cercana al conector dock, pasa una herramienta de apertura de plástico por debajo del borde de la batería más cercano al hueco de la placa lógica para dejar espacio suficiente para insertar el extremo plano de un spudger.
- Pasa el extremo plano de un spudger por los dos lados largos de cada célula de la batería para separarlas completamente del adhesivo que las fija a la caja trasera.

⚠ Si resulta muy difícil separar el adhesivo, vuelve a calentar la carcasa trasera e inténtalo de nuevo.

Paso 56



- Antes de hacer palanca en la celda central de la batería, utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar la placa del conector de batería y separarla del panel trasero.

⚠ No dobles excesivamente la Placa del conector de batería. Ten especial cuidado al hacer palanca alrededor de la publicaciones que sobresale de la caja trasera de aluminio.

Paso 57



- A continuación, utiliza el spudger para separar el adhesivo a lo largo de los lados largos de la celda de la batería central.
- Repite el proceso con la última célula de la batería, recalentando la caja si es necesario. [ver traducción aquí](#)

Paso 58



- Con cuidado, levanta la batería del panel trasero y extráela del iPad 2.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa y utiliza nuestra guía [Tiras de adhesivo para panel frontal del iPad 2 GSM](#) para volver a colocar el panel frontal.