



Primux alpha 3x Disassembly

Despiece del teléfono.

Escrito por: Kevin Luis





HERRAMIENTAS:

- Destornillador de precisión en estrella (1)
-

Paso 1 — Primux alpha 3x Disassembly



- Retiramos la tapa trasera y batería.

Paso 2




- Quitamos los tornillos y ejerciendo un poco de presión retiramos la cubierta plástica.

Paso 3





- Despegamos las solapas con mucho cuidado.

Paso 4

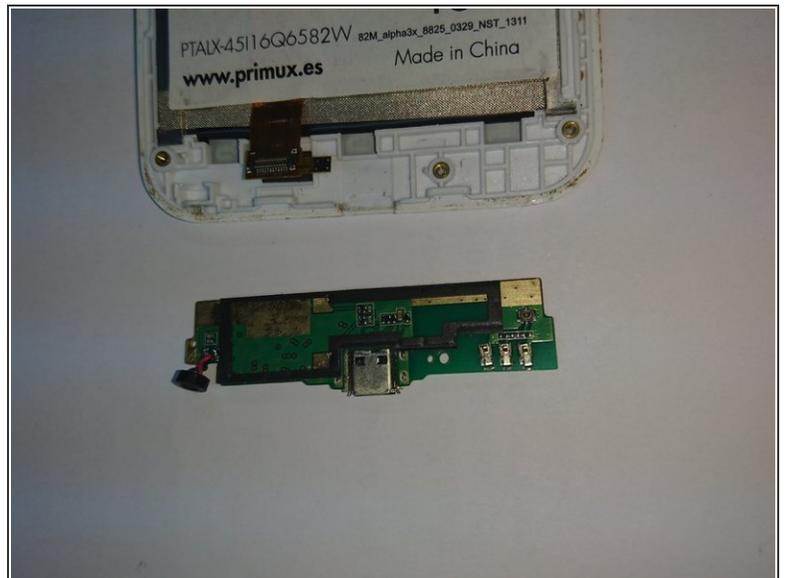

- Desatornillamos y retiramos las placas.

Paso 5

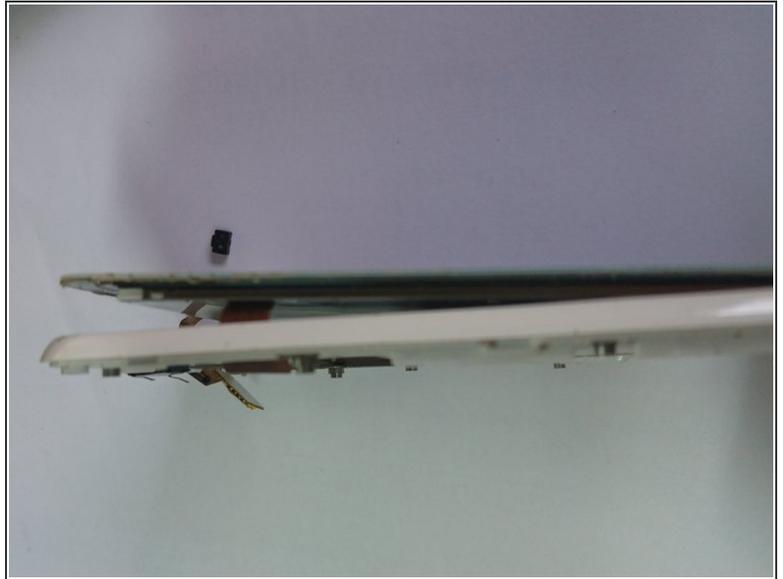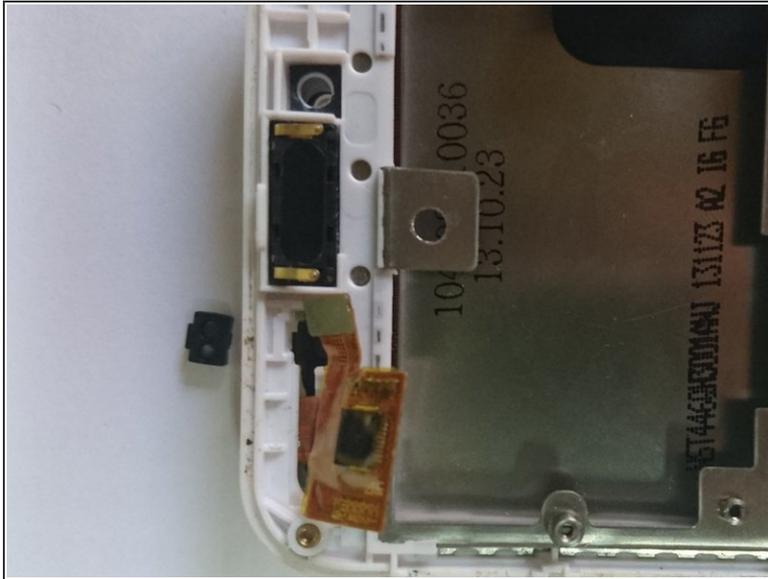

- Retiramos el protector negro de plástico y ejercemos un poco de presión, se despegará la pantalla.

Paso 6



- Separaremos la cubierta plástica de la pantalla.
- Haremos un poco de presión sobre la pantalla y se despegará de esta, el sensor táctil.

Paso 7



- Por último y para mero conocimiento, unas imágenes del sensor abierto internamente.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.