



Reemplazo de batería en Bose SoundLink Color

Esta guía te enseñara como reemplazar la batería en un altavoz Bose SoundLink Color.

Escrito por: Michael Thorn



INTRODUCCIÓN

La batería del Bose SoundLink Color es conocida por ir perdiendo capacidad de carga a los pocos meses. Esta guía te enseñara como desmontar el dispositivo y cambiar la batería.



HERRAMIENTAS:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Tamper Resistant TORX Plus TR Bit](#) (1)

TORX PLUS IPR

10.99

<https://www.amazon.com/gp/product/B07TN64T87>

[/ref=ewc_pr_img_1?](#)

[smid=A1H4ZQCA8SVP2I&th=1](#)

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)



PARTES:

- [Bose SoundLink Color Battery](#) (1)

Paso 1 — Cubierta Exterior



i Cuatro tapones redondos de plástico se encuentran en la parte posterior del dispositivo.

- Con un spudger de metal, levanta con cuidado los tapones de plástico.

! Todos los tapones están pegados, así que ten cuidado de no dejar marcas en la carcasa cuando los saques. Si es posible, usa un spudger o una herramienta de apertura de plástico para quitarlos.

Paso 2



- Retira los cuatro tornillos de seguridad Torx T15 de 1,8 cm de largo de la carcasa exterior. Algunos de estos usan tornillos de seguridad Torx de 5 puntos T15 "Star".

Paso 3



- Abre con cuidado la carcasa.
 - Es posible que sea necesario volver a pegar la almohadilla del botón superior al instalar la nueva carcasa.

Paso 4 — Batería



- Retira la batería con mucho cuidado ayudándote de unas pinzas.
- Levanta el ensamblaje interior de la carcasa.

Paso 5




- Corta parcialmente la cubierta de la batería por un lado, prestando atención de no dañar el circuito ni la propia batería. Corta la cubierta lo suficiente como para retirar la batería, pero no demasiado, porque la vamos a reutilizar.

Paso 6



- Desuelda los terminales de la batería de la placa y quítala.

Paso 7

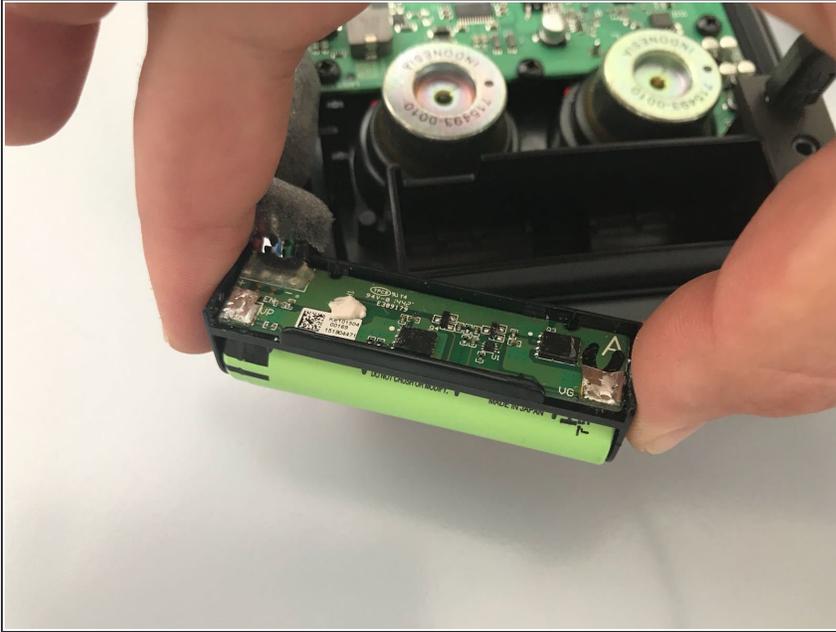


- En mi caso, he optado por una batería Panasonic NCR18659B. Elige la versión con terminales. La alternativa es tener que soldar los cables a la propia batería y probablemente ocupe demasiado para volver a meterla en

el dispositivo. [Desde el punto de vista de la ficha, parece una buena opción. Veremos como evoluciona.](#)

- Encaja la nueva batería, corta los terminales para que quepa y presta atención a la polaridad. Es posible que tengas que agrandar el hueco en la caja de plástico con un cúter para que encaje bien.

Paso 8

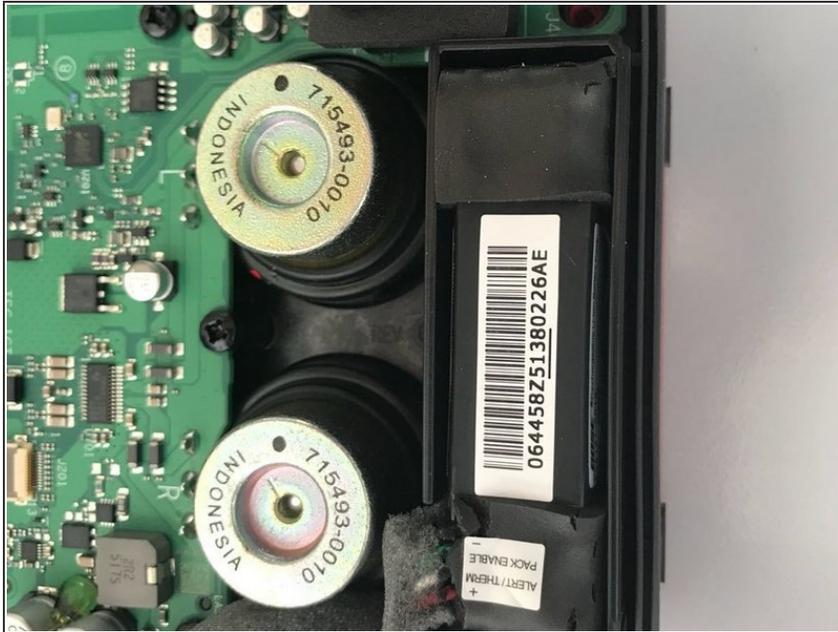

- Coloca de nuevo la cubierta con la esponja. Es necesaria para evitar vibraciones y para mantener la batería en su sitio.

Para volver a montar el dispositivo, sigue la guía en sentido inverso.