




Reemplazo del disco duro del iMac Intel 21.5" EMC

2389

Prerrequisito Interno

Escrito por: Andrew Bookholt

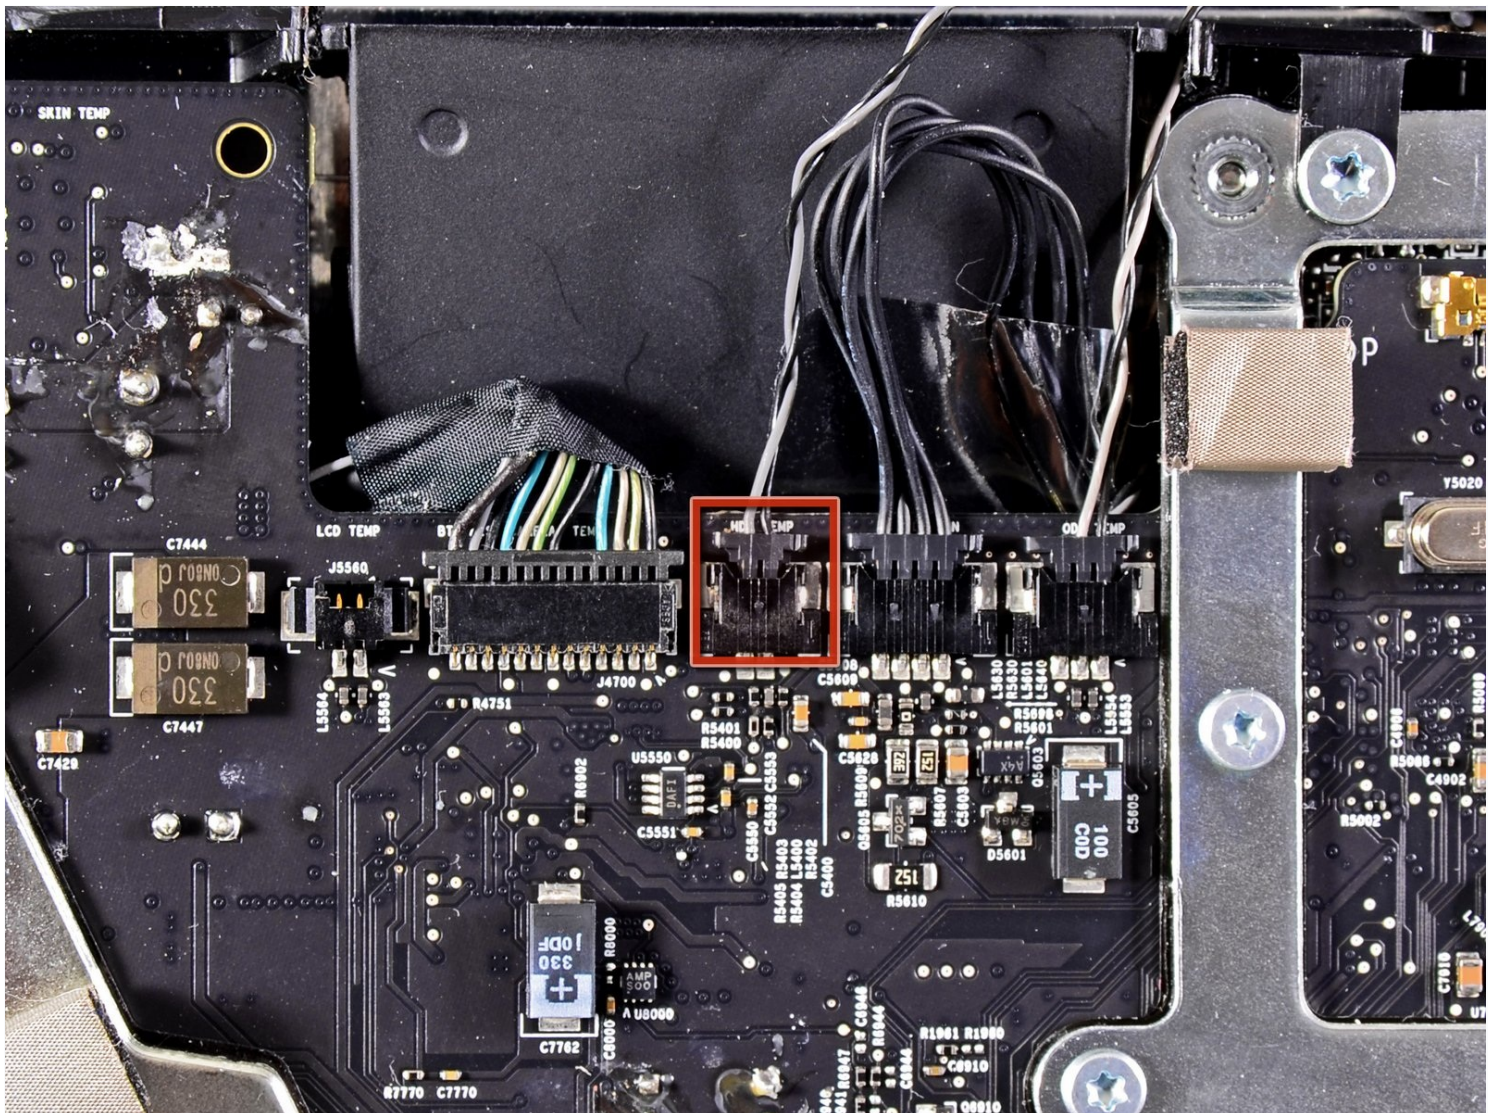



INTRODUCCIÓN

Prerrequisito Interno

HERRAMIENTAS:


TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Paso 1 — Disco Duro

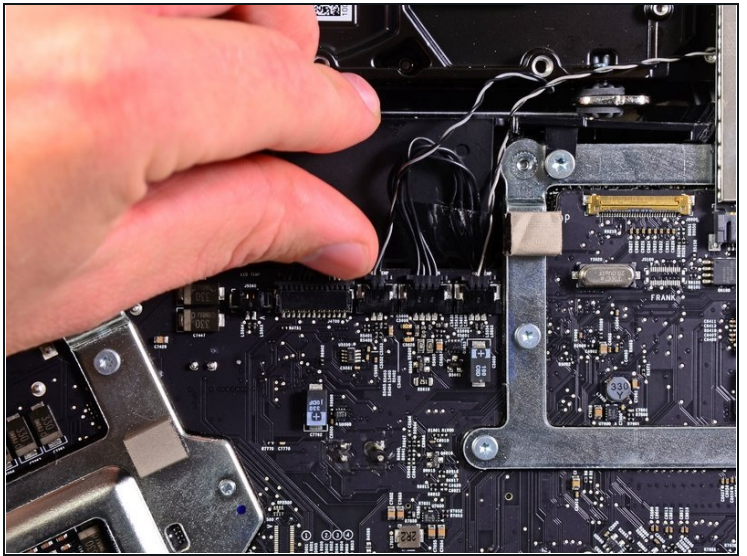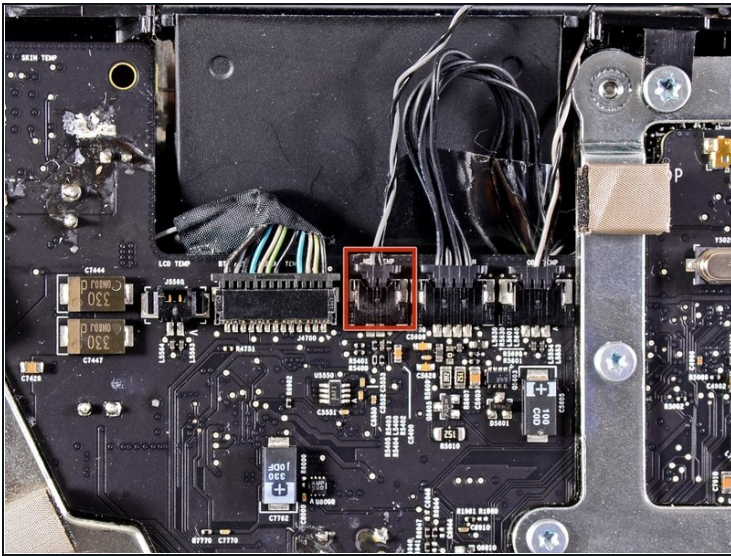


- Tira del conector del sensor de temperatura del disco duro hacia el borde superior de la iMac para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.

Paso 2

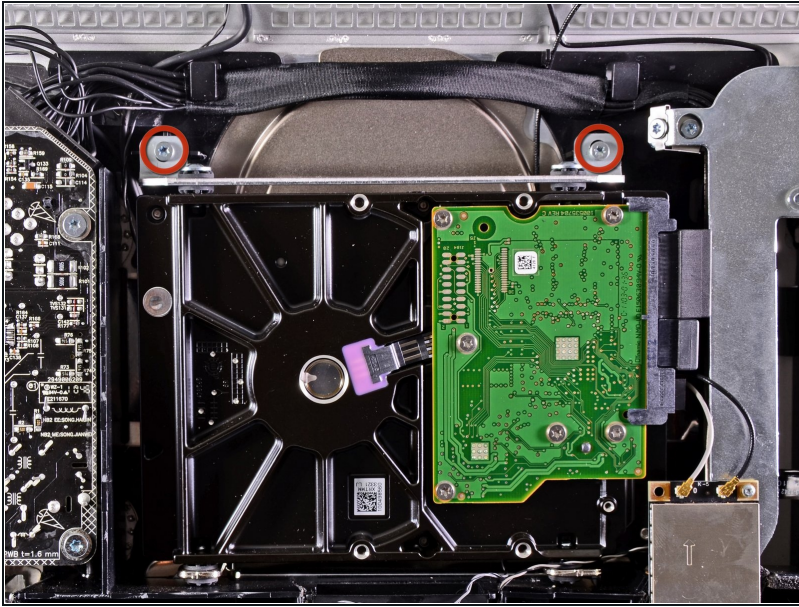

- Retira los dos tornillos Torx T10 de 9 mm que sujetan el soporte superior del disco duro a la carcasa exterior.


Paso 3

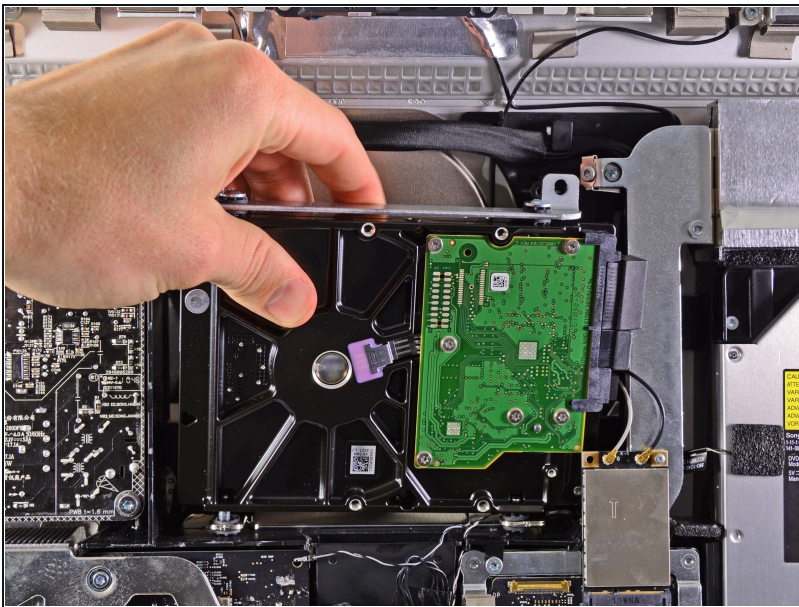

- Gira ligeramente el disco duro para sacarlo de la carcasa exterior y levántalo de sus clavijas de montaje hacia el borde superior del iMac.

⚠ Ten cuidado de no tocar la tarjeta AirPort cuando saques el disco duro de su hueco.

Paso 4

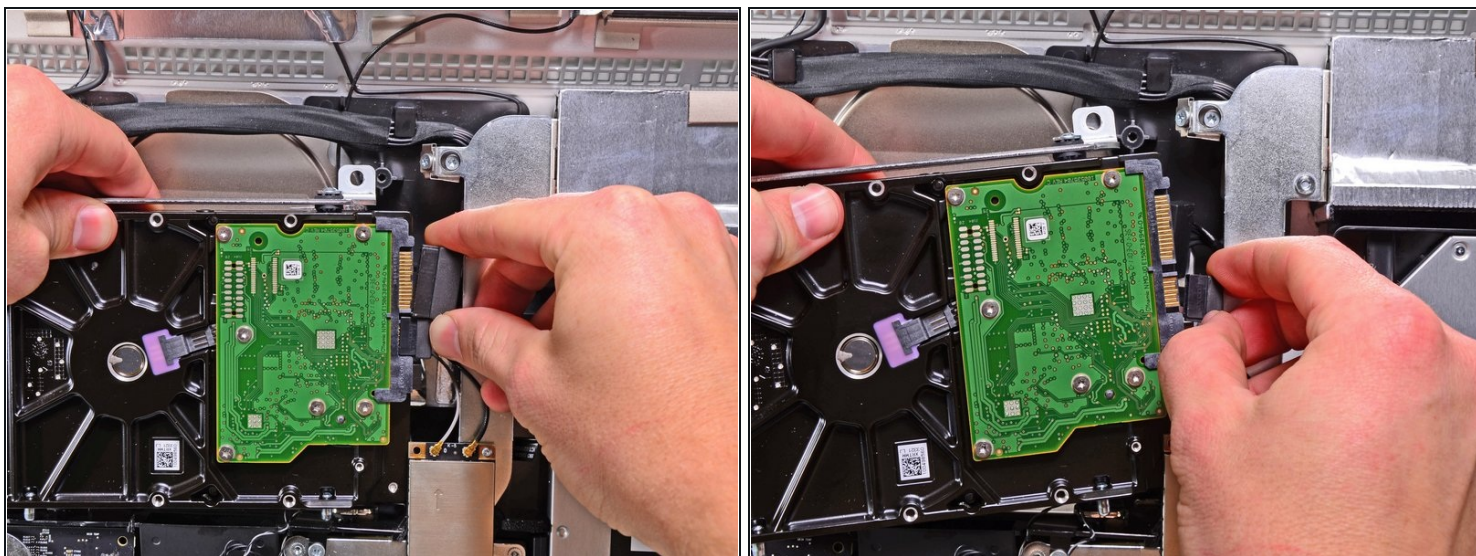

- Desconecta el cable de datos SATA y el conector de alimentación SATA de sus respectivos enchufes tirando de cada conector para sacarlo del disco duro.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.