



Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT

Retire el disco duro

Escrito por: Eva Pong



INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará cómo quitar el disco duro de su HP Compaq dx2000MT



HERRAMIENTAS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
- [Flathead Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Extracción de las puertas de la carcasa HP Compaq dx2000MT



- Apague su computadora y retire el cable de alimentación sacándolo directamente de su enchufe.

Paso 2



- Retire los 2 tornillos Phillips # 2 que aseguran la puerta de la caja al dispositivo.

Paso 3




- Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
 - ⓘ Esto puede tomar una fuerza considerable así que ¡sigue empujando!
- Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.

Paso 4



- Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
 - ⓘ Una vez más, esto puede tomar una fuerza considerable
- Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.

Paso 5 — Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT

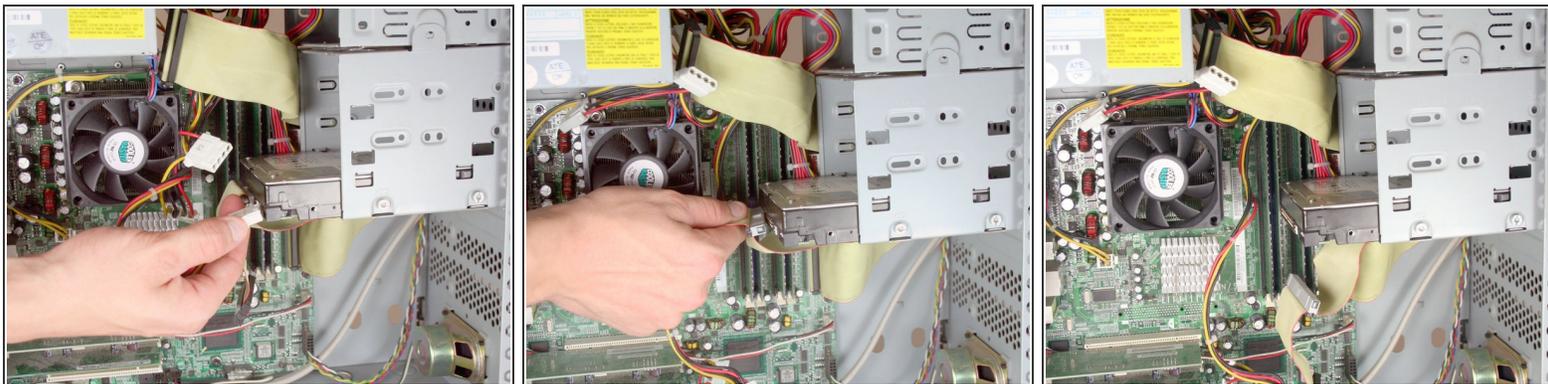


- Retire los datos IDE y los cables de alimentación del disco duro

Paso 6




- Retire el embellecedor frontal tirando hacia arriba y hacia afuera por debajo del orificio de ventilación más bajo.

Paso 7

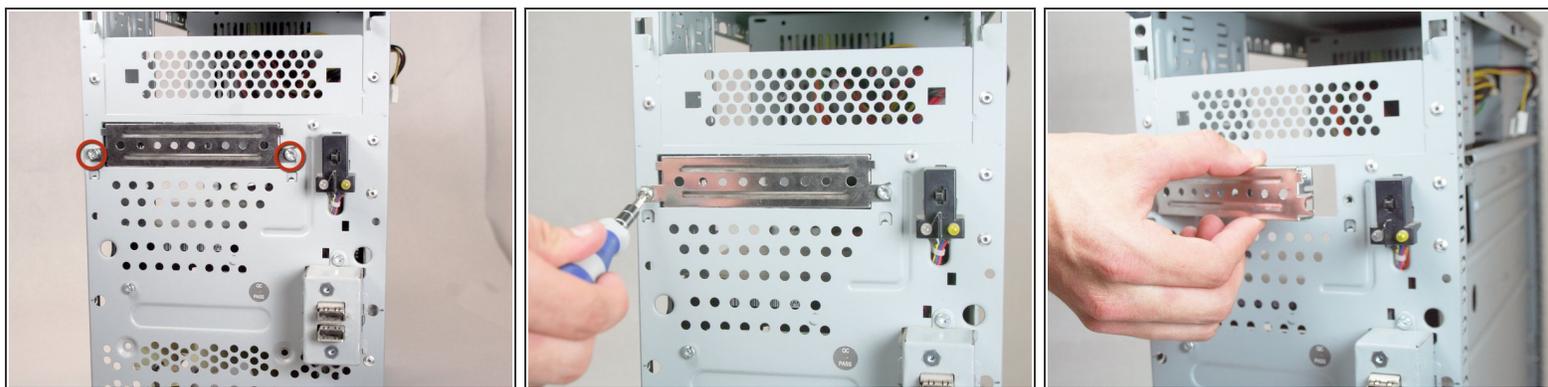

- Retire la placa frontal del disco externo quitando los 2 tornillos Torx T15

Paso 8

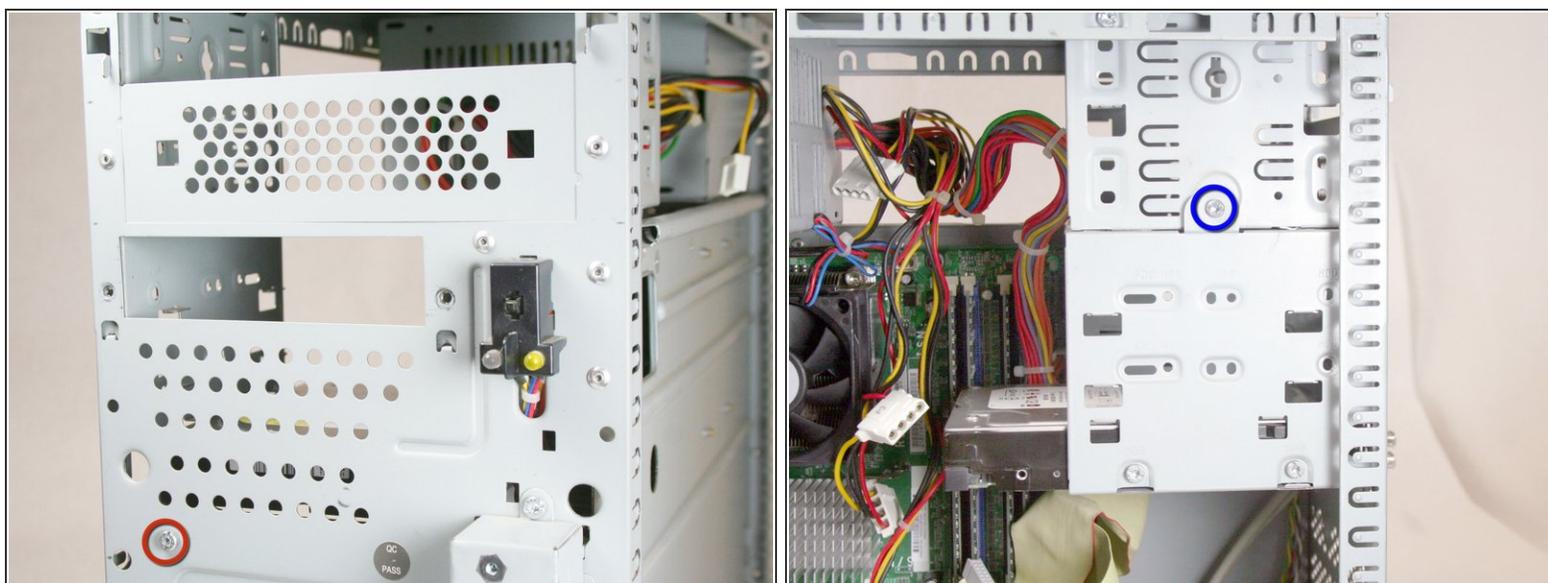

- Retire los siguientes tornillos:
 - Frente Torx T15.
 - Torx T15 monta la caja de la unidad de disco duro en la bahía de la unidad óptica.

Paso 9



- Extraiga completamente la caja del disco duro deslizándolo hacia la parte posterior del dispositivo y tirando hacia abajo.

Paso 10




- Retire los 2 tornillos Torx T15 que sujetan este lado del disco duro

Paso 11



- Proceda al otro lado de la caja del disco duro
- Retire los 2 tornillos Torx T15 que sujetan este lado del disco duro

Paso 12

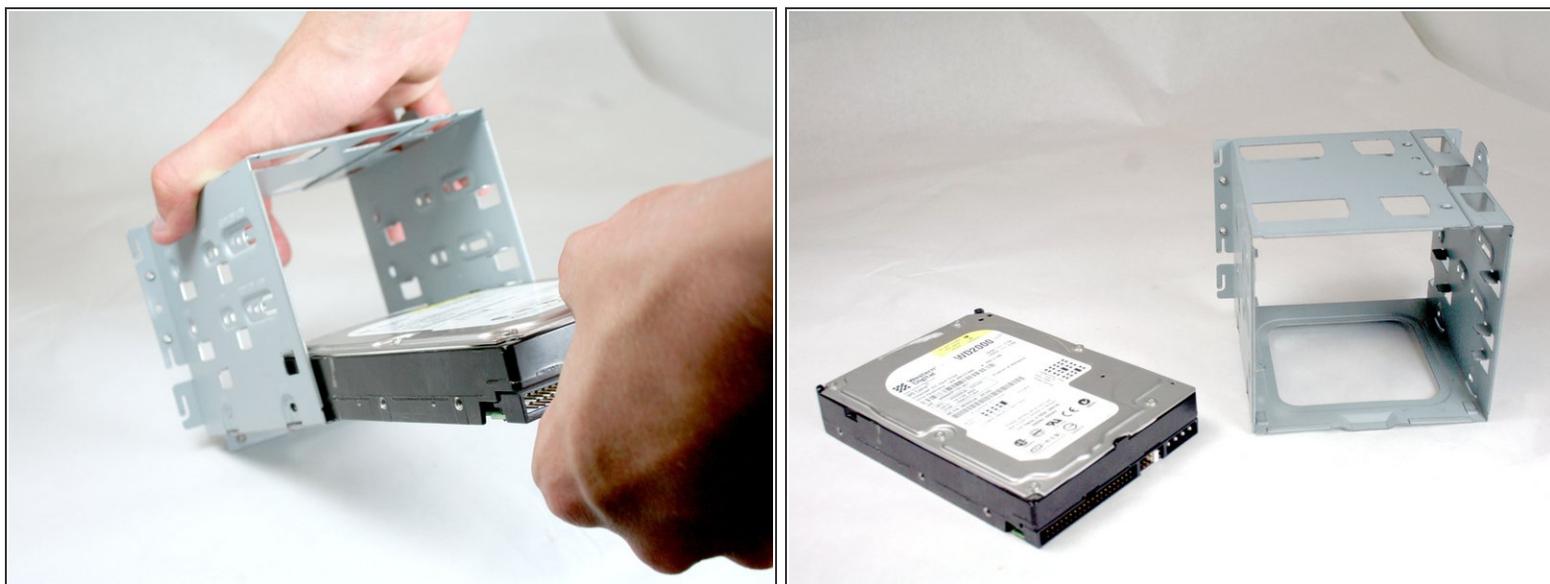

- Retire el disco duro de la caja del disco duro tirando de él hacia afuera de la caja

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.