



Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT

Eliminar una tarjeta PCI

Escrito por: Logan Pace



INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará cómo quitar una tarjeta PCI en su HP Compaq dx2000MT.



HERRAMIENTAS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
- [Flathead Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Extracción de las puertas de la carcasa HP Compaq dx2000MT



- Apague su computadora y retire el cable de alimentación sacándolo directamente de su enchufe.

Paso 2



- Retire los 2 tornillos Phillips # 2 que aseguran la puerta de la caja al dispositivo.

Paso 3





- Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
 - ❗ Esto puede tomar una fuerza considerable así que ¡sigue empujando!
- Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.

Paso 4




- Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
 - ❗ Una vez más, esto puede tomar una fuerza considerable
- Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.

Paso 5 — Extracción de las tarjetas PCI HP Compaq dx2000MT

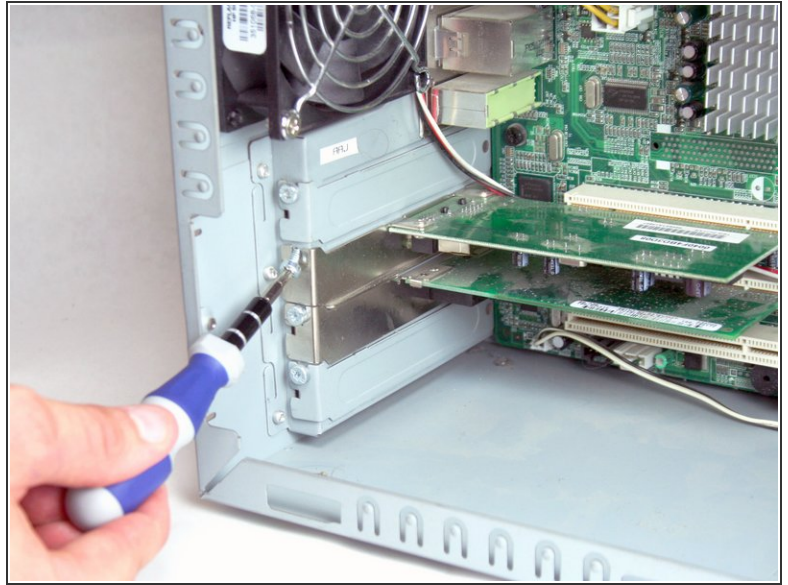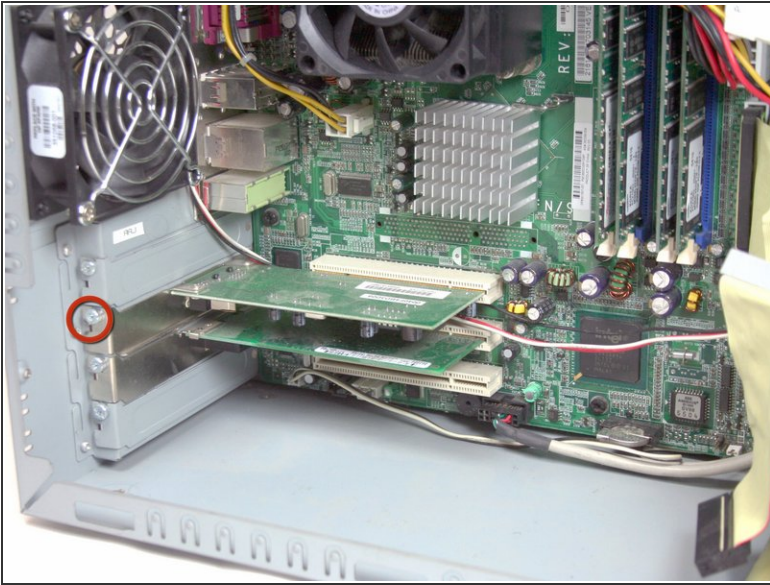

- Retire el destornillador Torx T15 que sujeta la tarjeta PCI en su lugar.

Paso 6

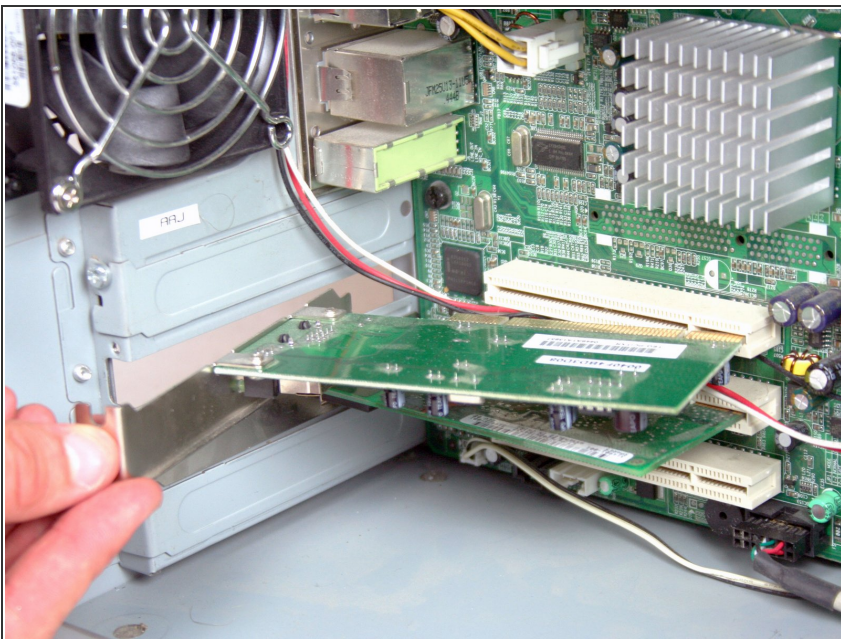

- Retire la tarjeta PCI tirando de ella hacia el lateral del dispositivo.
- ⚠ Tenga cuidado al tocar la parte superior e inferior de la tarjeta! La electricidad estática en tus dedos podría acortarse. Si puede, solo toque el soporte de metal y los lados de la tarjeta.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.