




# Desmontando la cubierta de Apple IIc

Echando una mirada al interior de tu ordenador.

Escrito por: Alexandria Weinberg

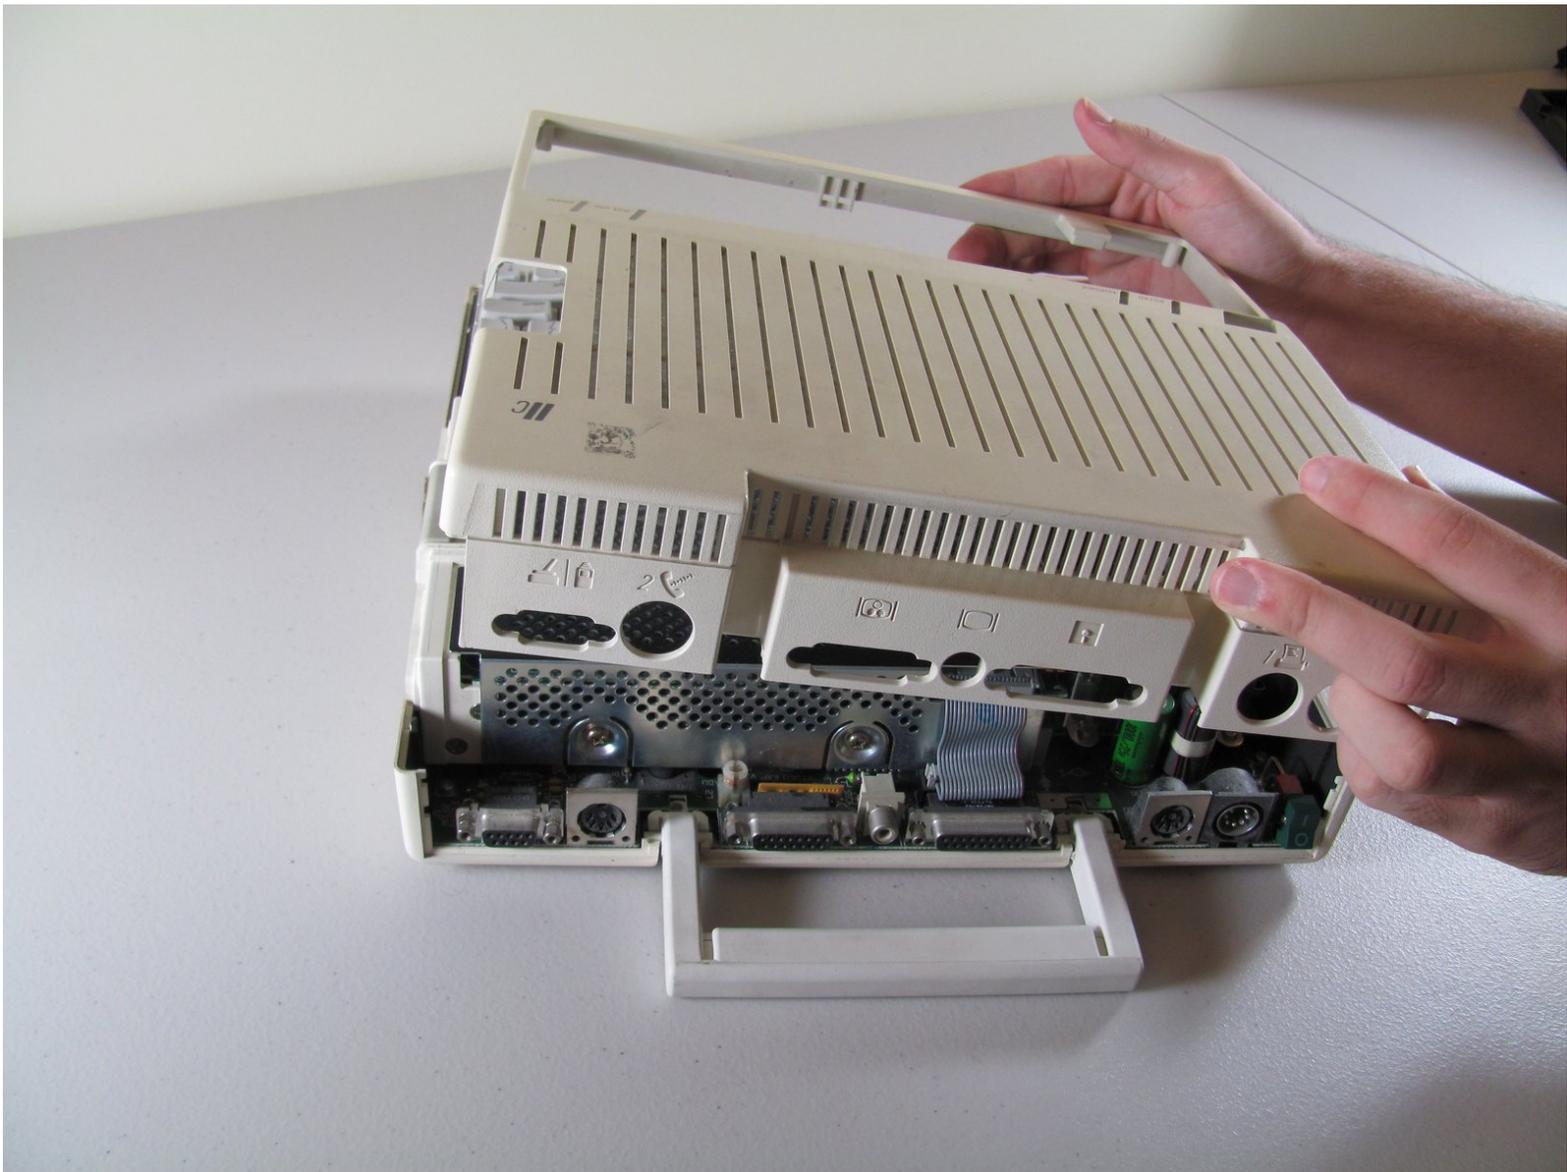

---

## INTRODUCCIÓN

Quitando la cubierta del Apple IIc es el requisito para cualquier reparación en un ordenador y te permite ver el funcionamiento eterno de este dispositivo.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Paso 1 — Desmontando la cubierta de Apple IIc



- Quita los seis tornillos de 19 mm con el destornillador Phillips #2.

## Paso 2




- Libera la pestaña empujándola con una herramienta de apertura de plástico.
- ⓘ La pestaña no está centrada, sino alineada con el centro del altavoz que hay por debajo.

### Paso 3



- Desliza la carcasa hacia los puertos en la parte trasera, entonces agarra por debajo de la pestaña y tira hacia arriba mientras la deslizas hacia los puertos para quitarla.

### Paso 4

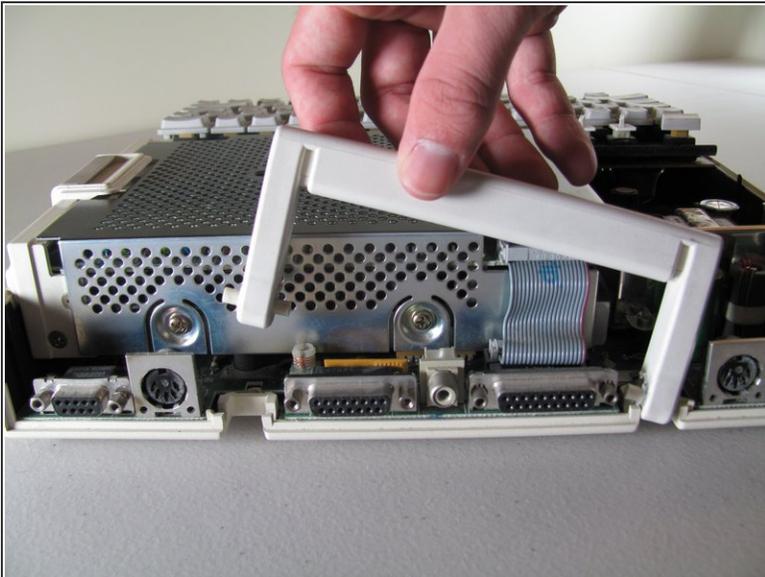

- Levanta el asa hacia arriba para quitarla.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.