



Jura Wassertankdichtung austauschen

Diese Dichtung sitzt direkt zwischen Wassertank...

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Diese Dichtung sitzt direkt zwischen Wassertank und Maschine. Die Undichtigkeit ist leicht zu erkennen.



WERKZEUGE:

- [Ovalkopf Bit](#) (1)
- [T15 Torx Schraubendreher](#) (1)
- [Slip Joint Pliers](#) (1)



ERSATZTEILE:

- [Innenverteilmanchette - Water Tank Seal](#) (1)

Schritt 1 — Öffnen von Jura Impressa Modellen C E F



- Die Anleitung trifft bei fast allen Geräten von Jura und bauähnlichen Geräten von AEG, Krups zu.
- ⚠ **Vergiss nie den Netzstecker zu ziehen!**
- Hebe den Wassertank heraus.

Schritt 2




- ❗ Auf der Rückseite befindet sich eine Hürde: vier Ovalkopfschrauben, sie sehen aus wie Nieten. Mit speziellem Werkzeug lassen sie sich herausschrauben. Bei iFixit ist das [Oval Drive Bit](#) Bestandteil bei Werkzeugsammlungen, du erhältst es auch bei Jurahändlern oder findest es im Internet. Der Hersteller will uns so den Zugang erschweren!
- Drehe die Ovalkopfschrauben mit geeignetem Werkzeug heraus. Wer keines hat muss vorsichtig eine Zange verwenden. Es ist eine gute Idee, sie später durch "normale" Schrauben zu ersetzen.
- ❗ Du kannst dir ein solches Werkzeug auch leicht [selbst bauen](#).
- Unter den beiden Deckeln sind zwei Schrauben, meistens TX 15. Drehe sie heraus. Hebe die Oberseite hoch und entferne sie. Sie klemmt manchmal etwas.
- Schiebe die beiden Seitenteile etwa 1 cm nach hinten, das klemmt häufig. Falls nötig, setze ein Plastikwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und den Seitenteilen ein und vergrößere vorsichtig den Spalt. Dann lassen sie sich leicht abnehmen.

Schritt 3 — Träger anheben



- Der Träger der Dichtung ist meistens mit einer Schraube TX 15 befestigt. Lösen.
- Dann können links und rechts Rasten gelöst werden, alles noch oben heben.
- Umdrehen

Schritt 4 — Tauschen

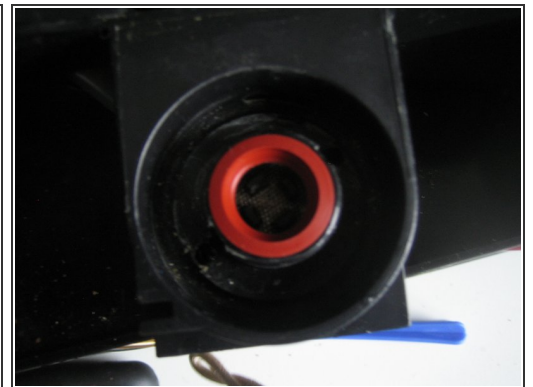

- mit einer Zange die beiden Spreiznieten zusammendrücken, dann herauspressen. Die Abdeckung der Dichtung ist damit frei.
- Dichtung tauschen. Die alte war schwarz, die neue ist hier rot.
- Kappe wieder aufdrücken

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.