



Desconexión de placa lógica del iPhone 7

Solo prerequisite

Escrito por: Evan Noronha



INTRODUCCIÓN

Solo prerequisite



HERRAMIENTAS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)
-

Paso 1 — Conectores de la placa lógica



- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de cámara trasera.

Paso 2

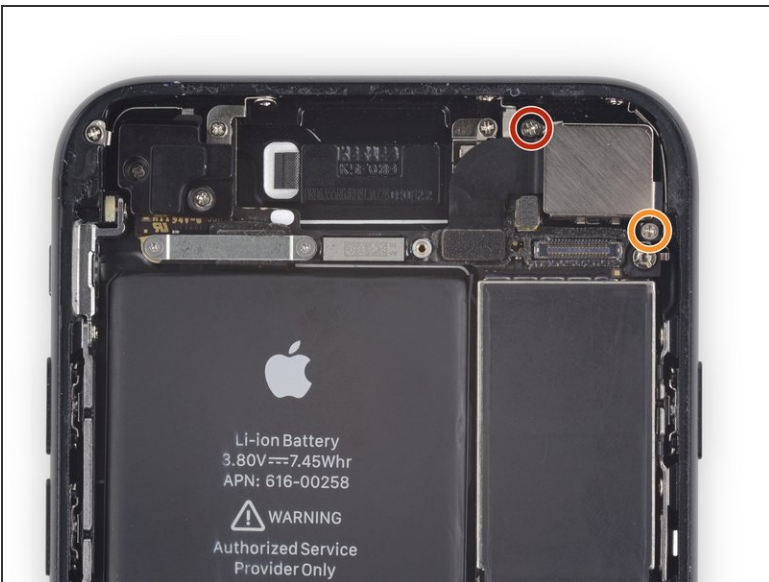

- Remueve los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte de cámara trasera a la caja trasera:
 - Un tornillo de 1.3 mm
 - Un tornillo de 2.5 mm

Este documento fue generado el 2021-07-28 02:47:12 AM (MST).

Paso 3




- Remueve el soporte.

Paso 4



- Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la línea de antena, justo a la izquierda del módulo de la cámara trasera.

Paso 5

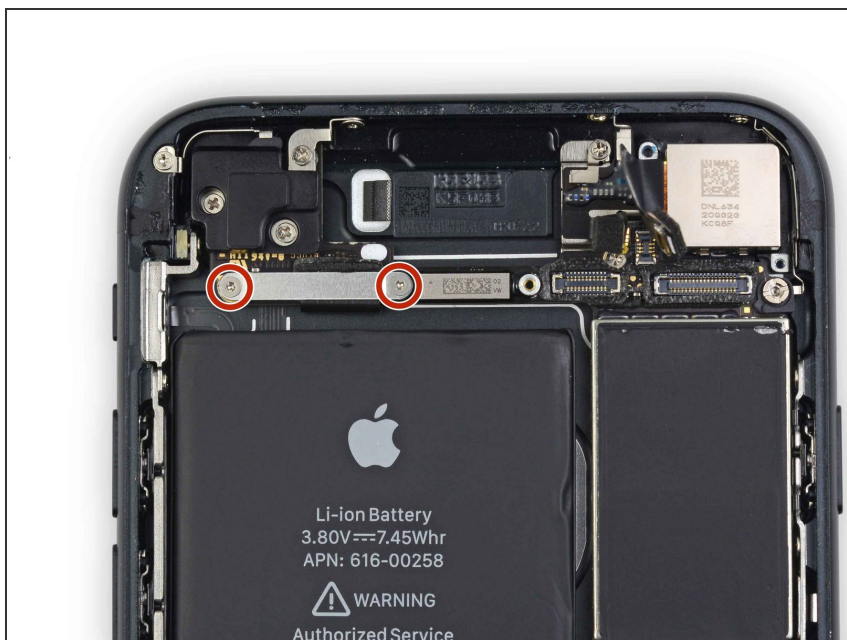

- Remueve los dos tornillos tri-point de 1.2 mm que sujetan el soporte superior de cable.

Paso 6



- Remueve el soporte de cable superior.

Paso 7



- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector superior de cable.

Paso 8



- Quita los cuatro tornillos Phillips que sujetan la antena de Wi-Fi:
 - Tres tornillos de 1.2 mm.
 - Un tornillo de 1.7 mm

Paso 9



- Remueve la antena izquierda superior.

Paso 10




- Remueve los siguientes tornillos Phillips:
 - Un tornillo de 1.3 mm
 - Un tornillo de 2.2 mm

Paso 11



- Remueve el soporte

Paso 12

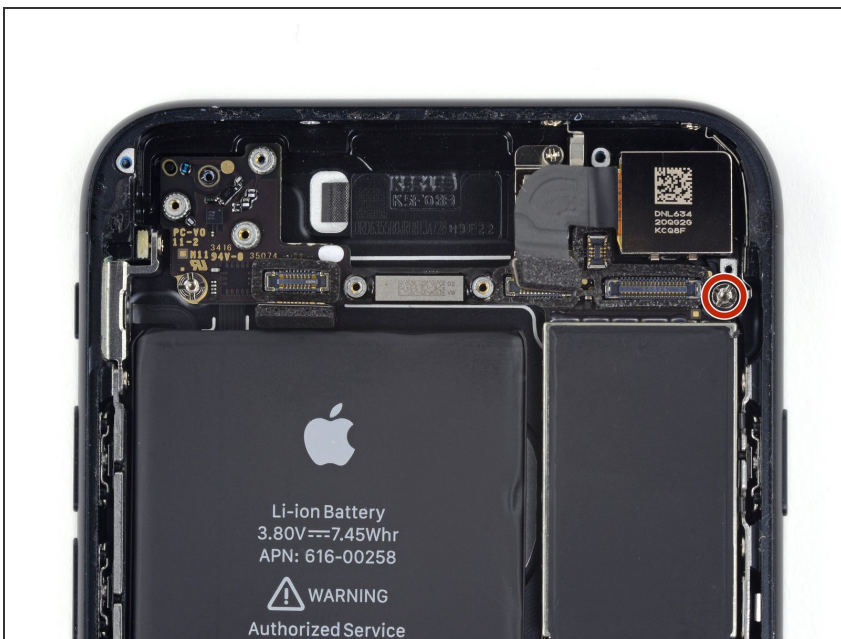

- Quita el tornillo separador de 2.2 mm del soporte de puesta a tierra.
- ⓘ Los tornillos separadores se quitan mejor utilizando un [mango separador](#) o punta.
- ⚠ Si no hay más remedio, un destornillador de cabeza plana funcionará—pero usa precaución extra para asegurarte que no se resbale y dañe componentes circundantes.

Paso 13



- Usa pinzas para doblar cuidadosamente la placa lógica y apartarla.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.