



Reemplazo de la batería de PlayStation Vita

Reemplace la batería de la PlayStation Vita.

Escrito por: Brittany McCrigler



INTRODUCCIÓN

Esta guía lo lleva a través de la sustitución de la batería en la PlayStation Vita.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [PlayStation Vita Battery Brackets](#) (1)
- [PlayStation Vita Battery](#) (1)

Paso 1 — Separación de la Carcasa



⚠ Apague y retire la tarjeta de memoria.

- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera

Paso 2



- Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.

Paso 3



- Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.


Paso 4



- Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
- Continúe deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.


! Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.

Paso 5

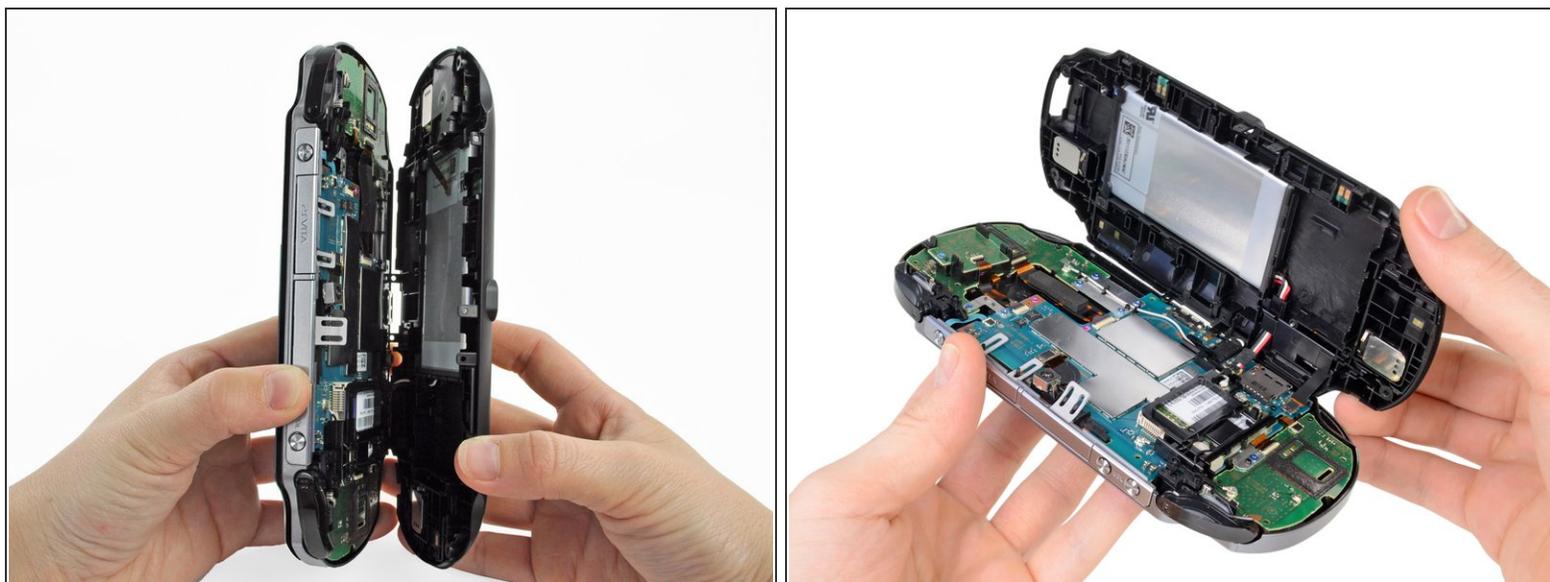


- Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..

Paso 6

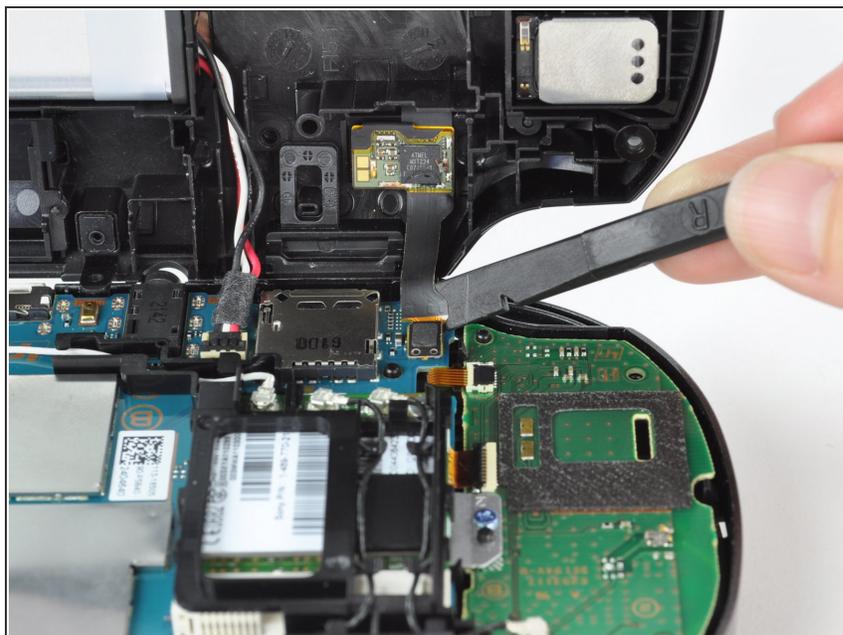

- Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.

Paso 7

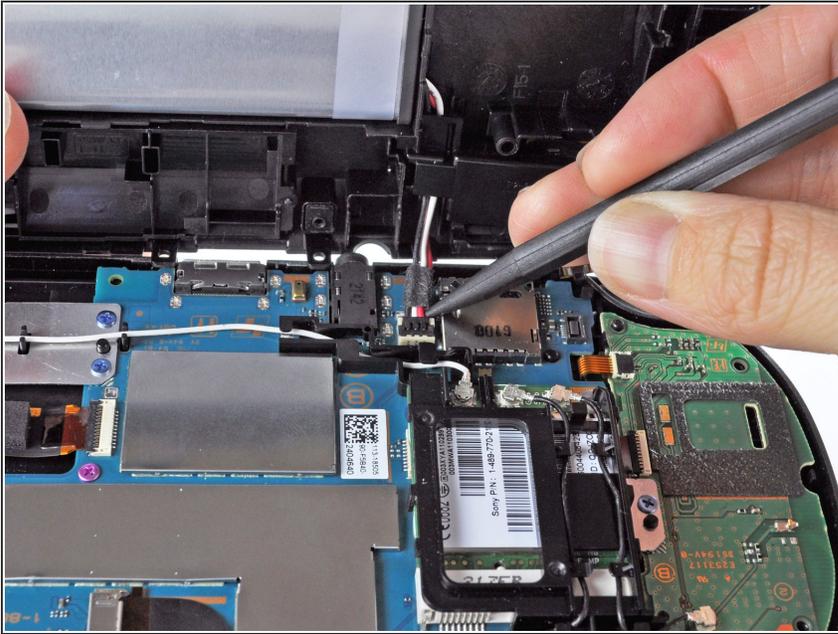


- Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.

Paso 8




- Separar las carcasas delantera y trasera.

Paso 9 — Batería

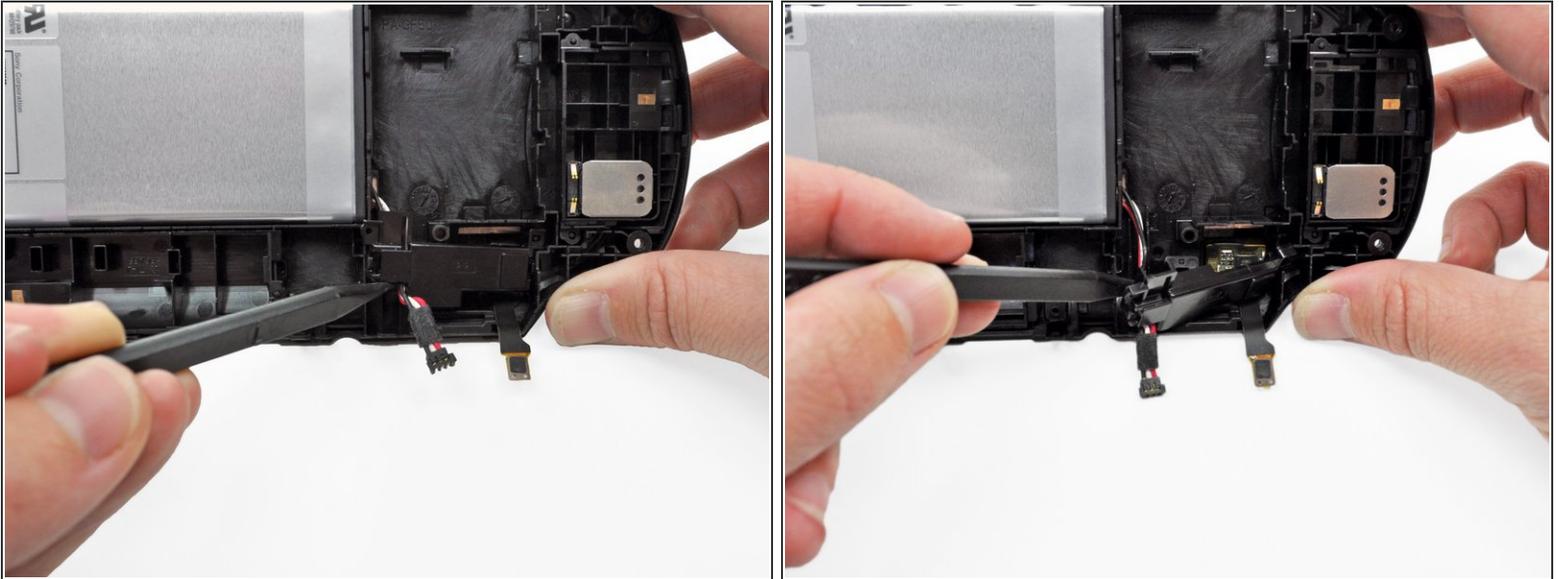

- Con la ayuda de un spudger, levante suavemente y quite el retenedor del cable de la batería en el conjunto de la carcasa trasera.
 - ⓘ El acceso más fácil al retenedor del cable de la batería es donde sale el cable de la batería.
 - ⓘ También puede usar las dos lengüetas pequeñas en el lado del retenedor del cable. Localice las pestañas y suelte una a la vez. Tenga cuidado de no empujar la cubierta y volver a bloquearla.

Paso 10

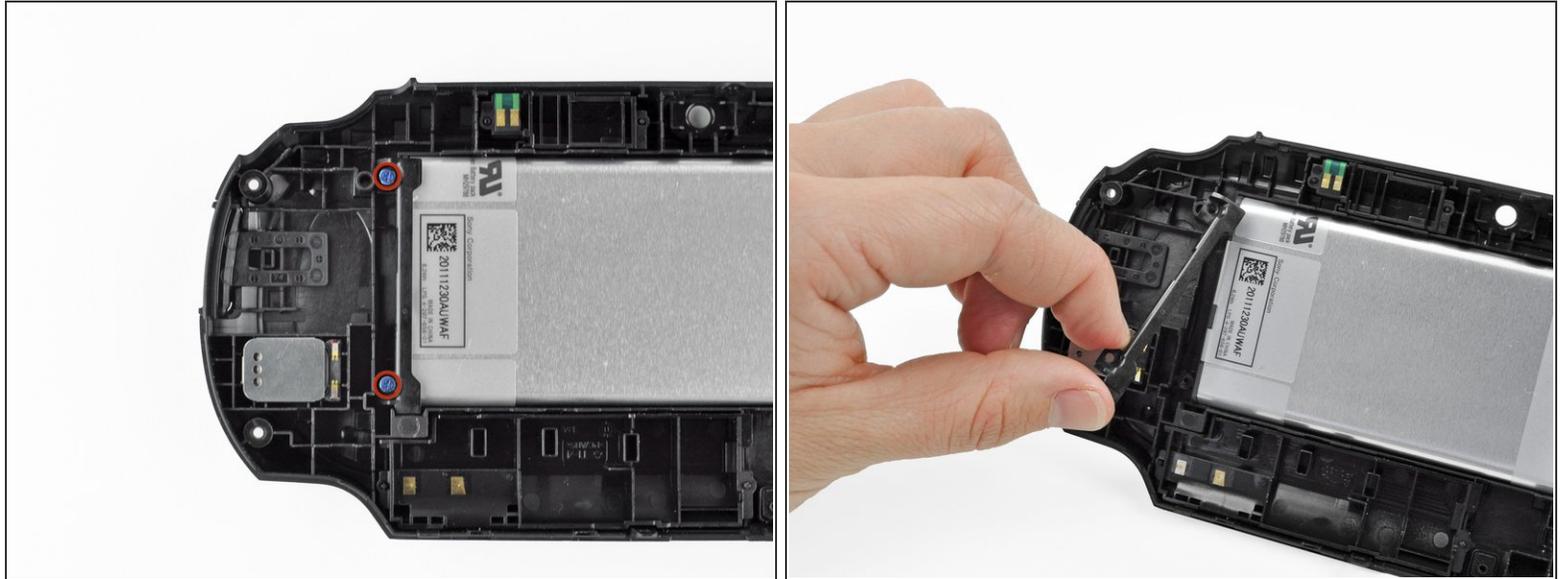

- Utilizando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de la caja de la batería azul de 5,0 mm.
- Retire la barra de retención de la batería de plástico.

Paso 11



- Con el dedo o con un spudger, levante la batería y retírela.
- Guíe los cables de la batería a través del orificio de la carcasa trasera mientras retira la batería.

Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.