



# Reemplazo del cable de antena PlayStation Vita 3G

Instale el cable de antena 3G en la PlayStation Vita.

Escrito por: Brittany McCrigler



## INTRODUCCIÓN

Esta guía lo lleva a través del proceso de instalación del cable de antena 3G en la PlayStation Vita. Este es el cable de antena negro a la izquierda del inalámbrico..

---

### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Paso 1 — Separación de la Carcasa



 Apague y retire la tarjeta de memoria.

- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera

## Paso 2



- Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.

### Paso 3



- Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.

### Paso 4



- Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
- Continúe deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.


**!** Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.

## Paso 5




- Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..

## Paso 6

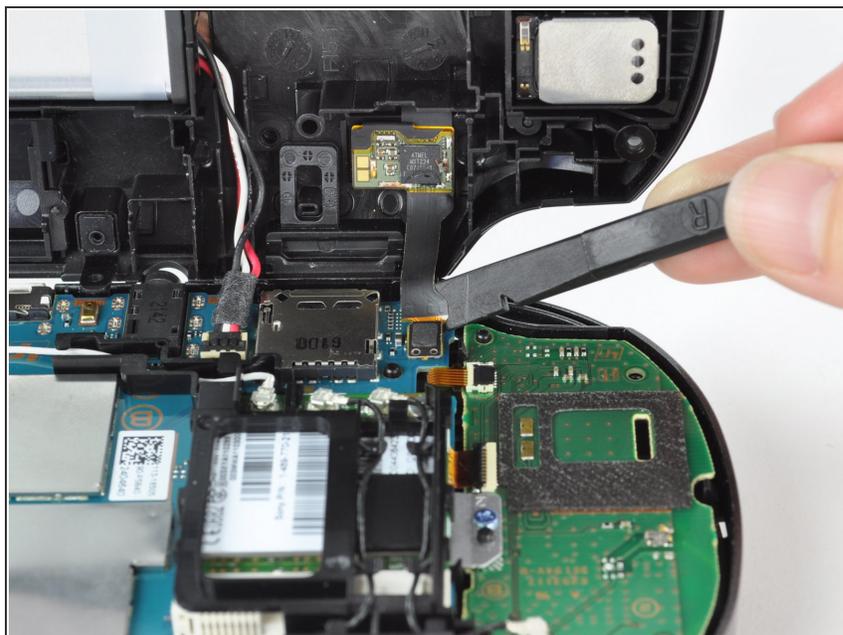

- Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.

## Paso 7

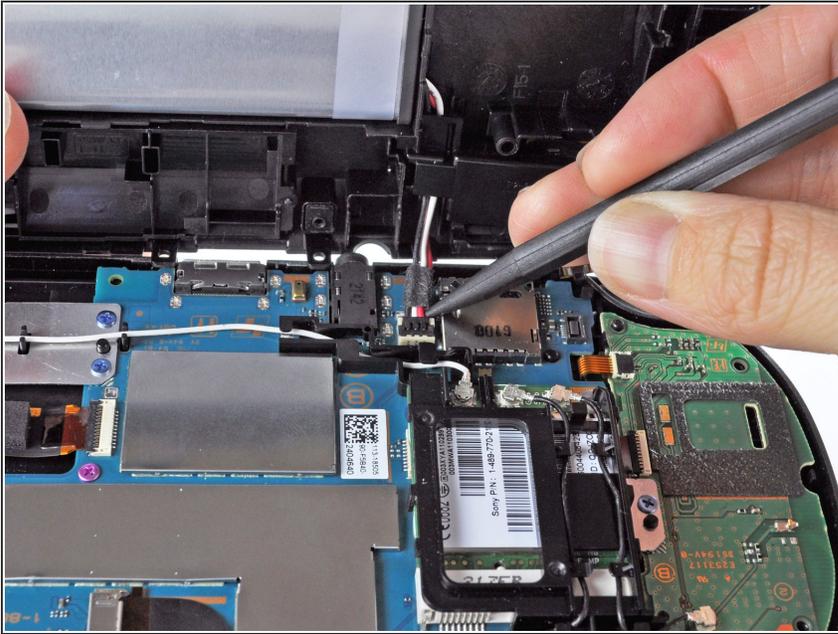

- Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.

## Paso 8




- Separar las carcasas delantera y trasera.

## Paso 9 — Cable de antena 3G



- Usando el extremo puntiagudo de un spudger, levante suavemente el cable de antena 3G de la tarjeta inalámbrica.

## Paso 10

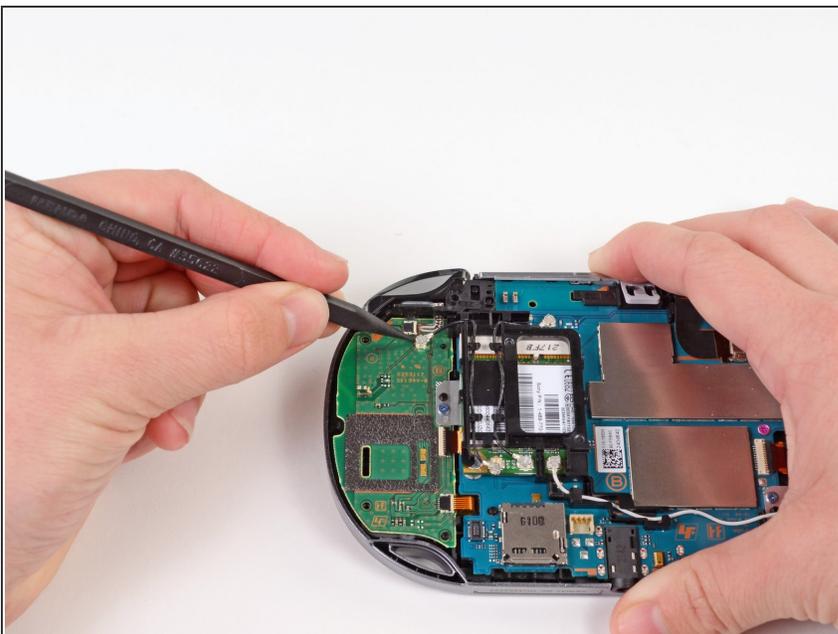

- Utilizando el extremo puntiagudo de un spudger, levante suavemente el cable de la antena 3G de la placa del botón derecho.
- Extraiga el cable de antena 3G de la carcasa y retírelo.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.