




Reemplazo de la lengüeta del cargador de la SodaStream Source

Escrito por: Angela Mossgrove

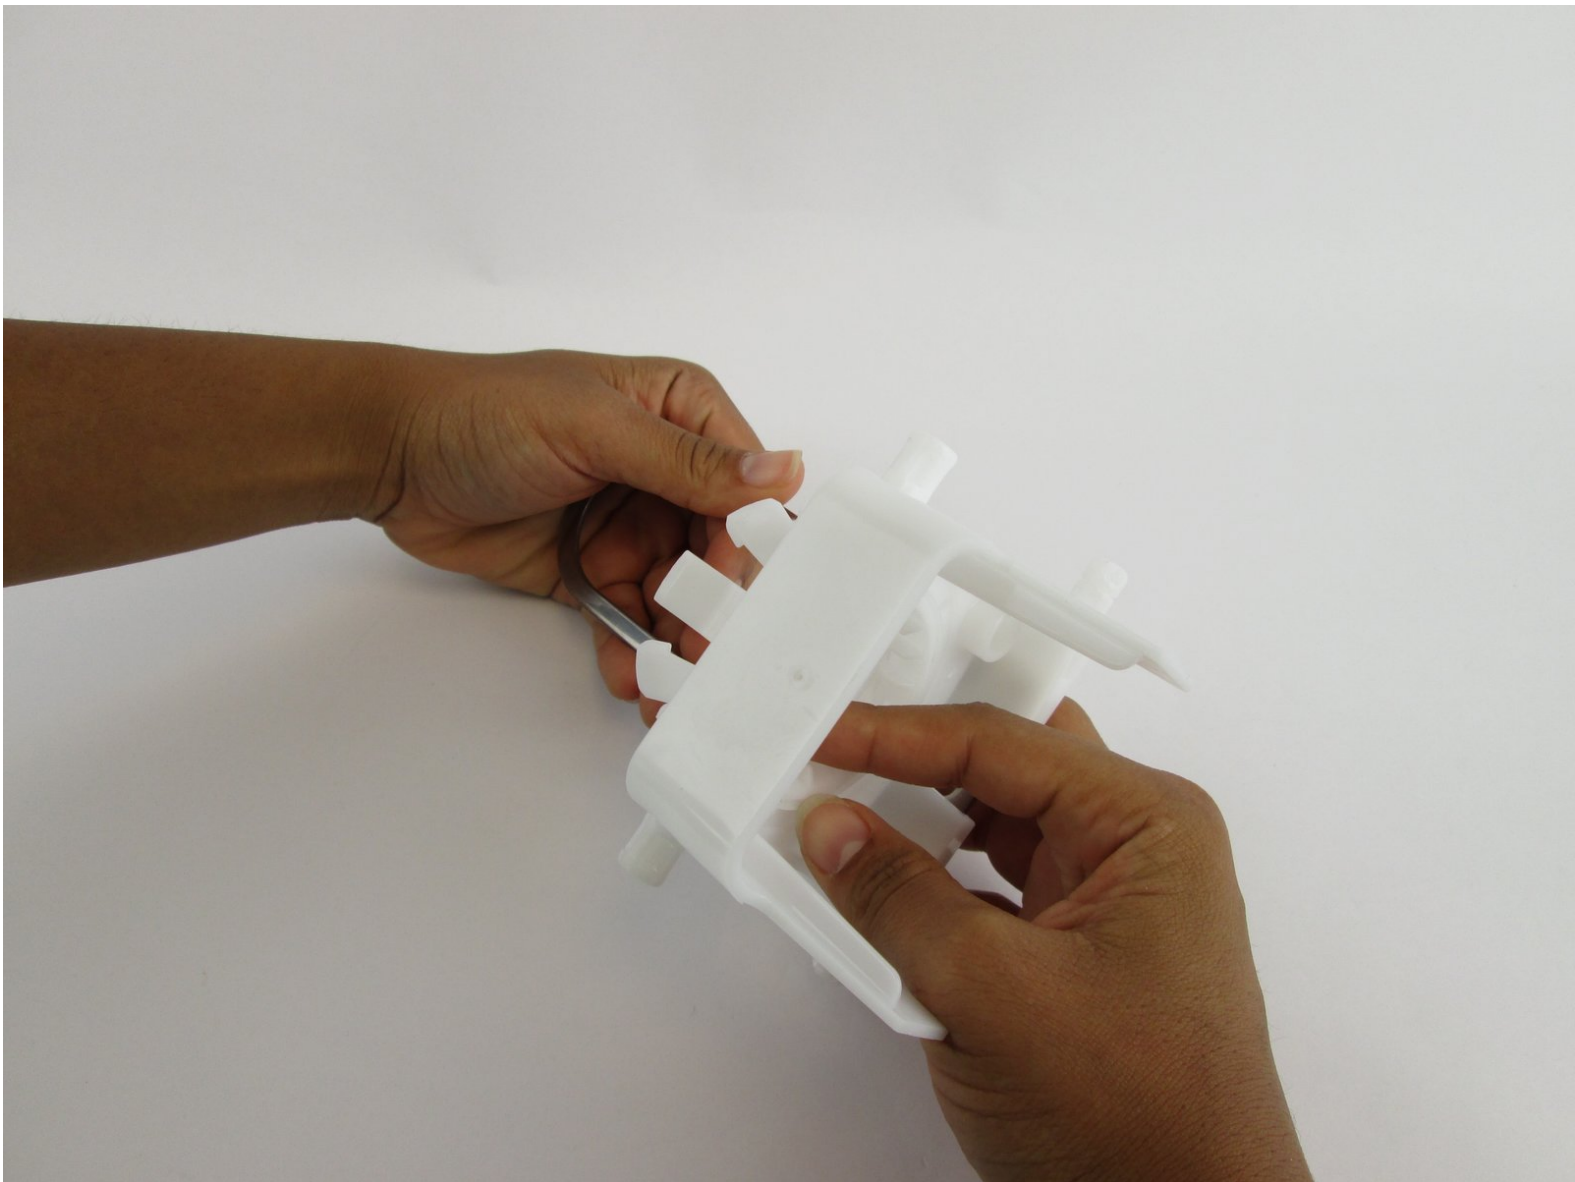

INTRODUCCIÓN


La SodaStream Source fabrica soda cuando la lengüeta del cargador está enganchada. Empujar la lengüeta inicia la carbonatación y la infusión de sabor. Esta lengüeta puede resultar dañada por el uso y puede ser remplazada siguiendo las etapas indicadas en esta guía. La lengüeta está ubicada dentro del bloque de carbonatación y tiene su propia tapa. El reemplazo de la lengüeta del cargador requiere el desmontaje externo y interno del aparato. Esta guía enseña las etapas para acceder a este componente interno.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips Head Screwdriver: Size PH1](#) (1)

Paso 1 — Desmontaje externo de la fuente SodaStream

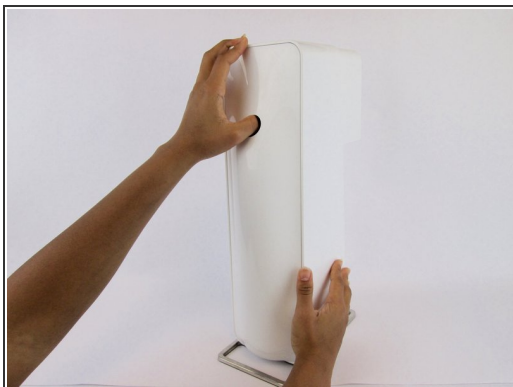



- Retira la botella de refresco y el bote de CO2 de la máquina.

Paso 2

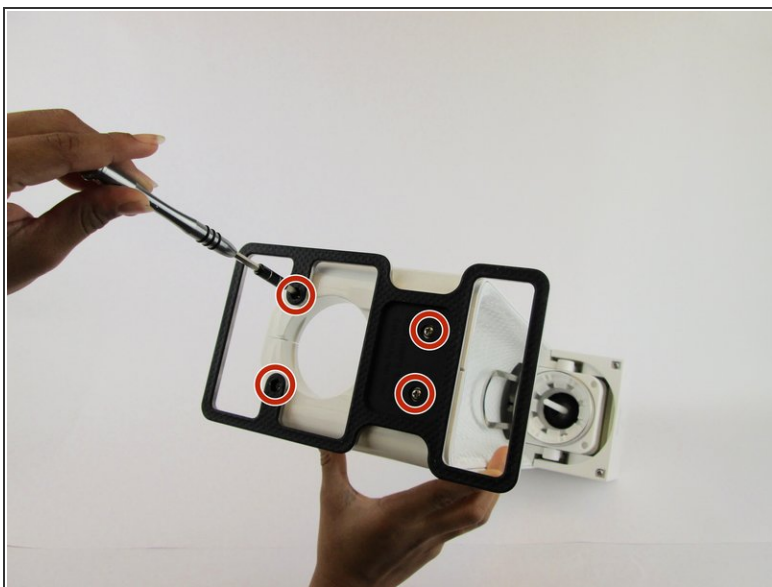


- Retira los cuatro tornillos de 17,8 mm de la base metálica inferior con un destornillador Phillips n.º 1.

Paso 3

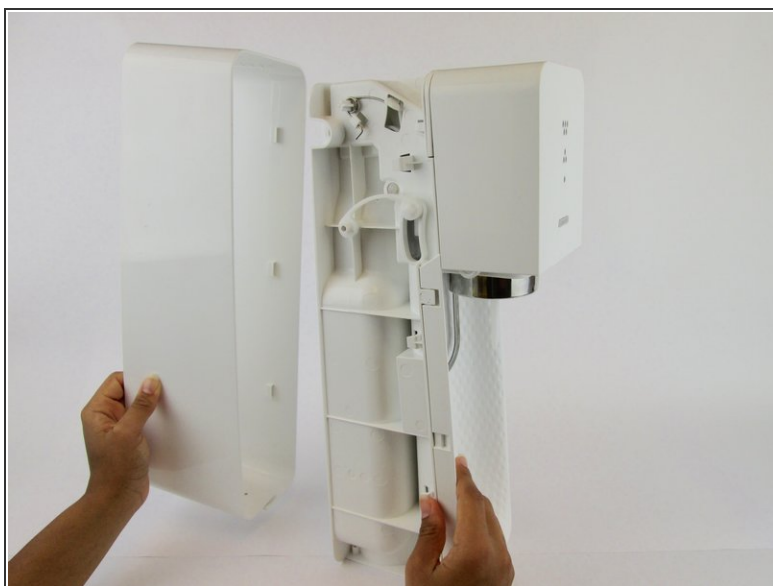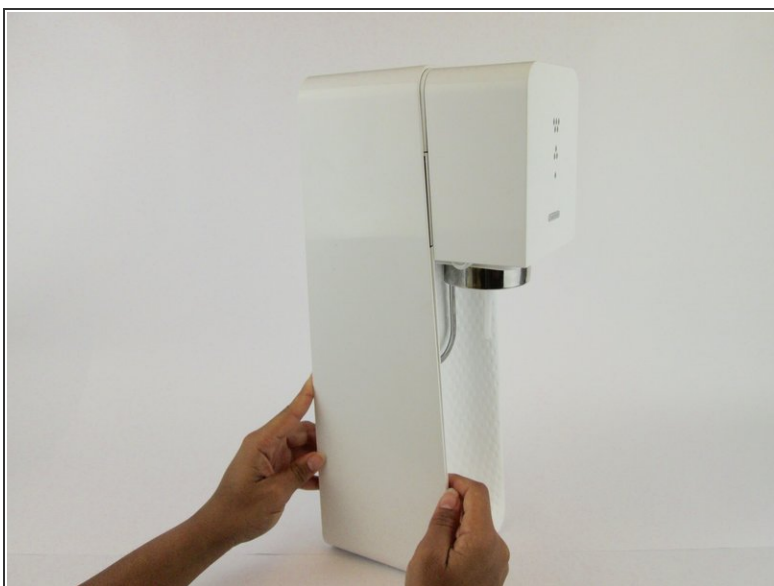



- Retira la cubierta exterior de la parte frontal del dispositivo.

Paso 4

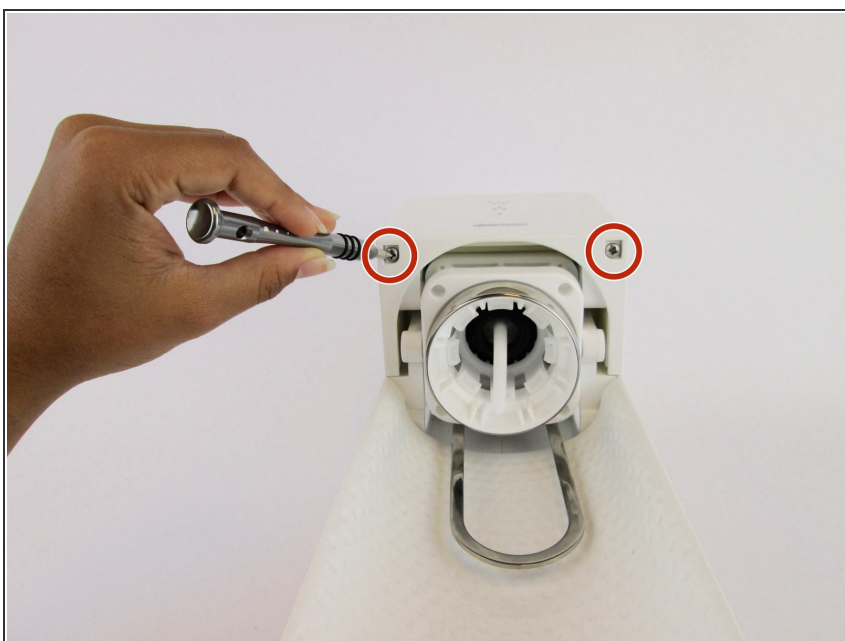




- Retira los dos tornillos de 18,2 mm de la parte inferior de la cubierta frontal con un [destornillador Phillips n.º 1](#).

Paso 5

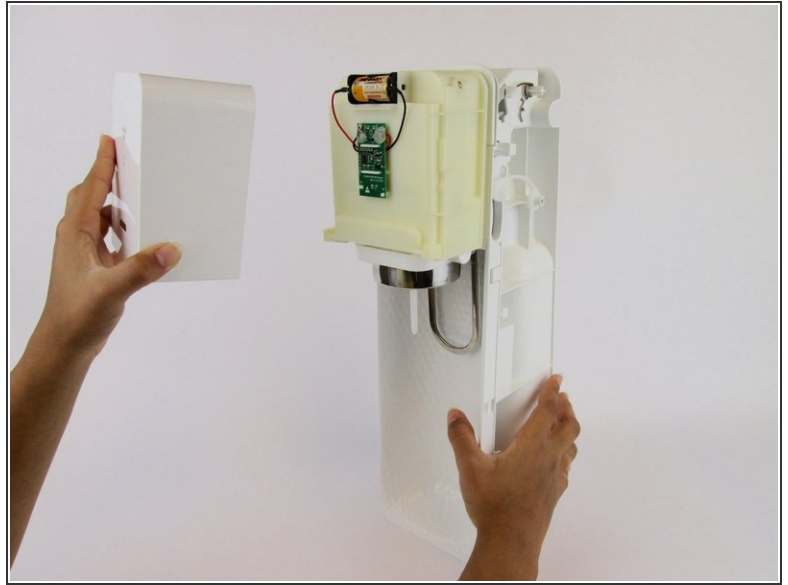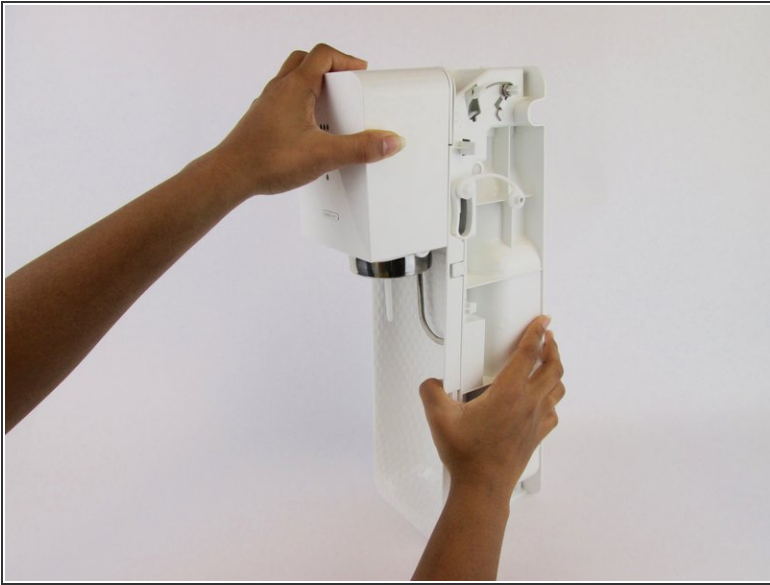


- Retira con firmeza la cubierta frontal.
- ❗ Esta pieza es difícil de quitar y requiere fuerza. Puede ser útil usar un objeto ancho y delgado para sacarlo (como un [Jimmy](#)).

Paso 6 — Desmontaje interno de la fuente SodaStream

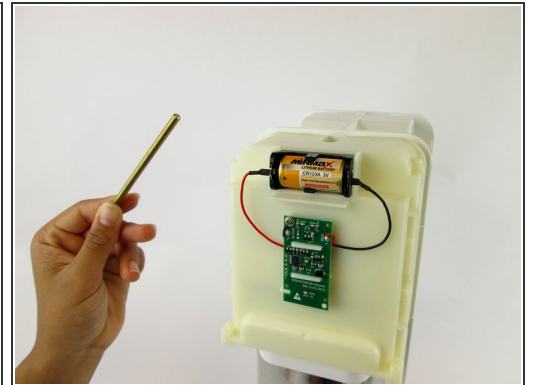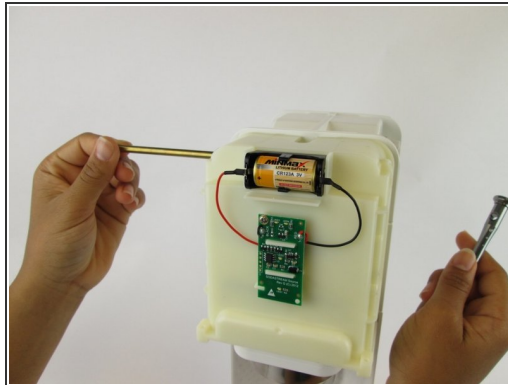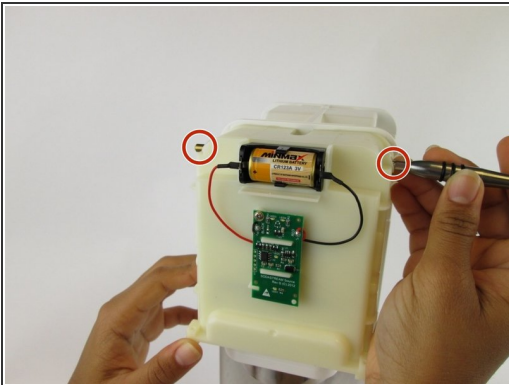


- Empuja la barra de oro, ubicada en la parte superior del dispositivo, fuera del bloque de carbonatación.
- ❗ Puedes usar el extremo de su destornillador para sacar esta pieza.

Paso 7

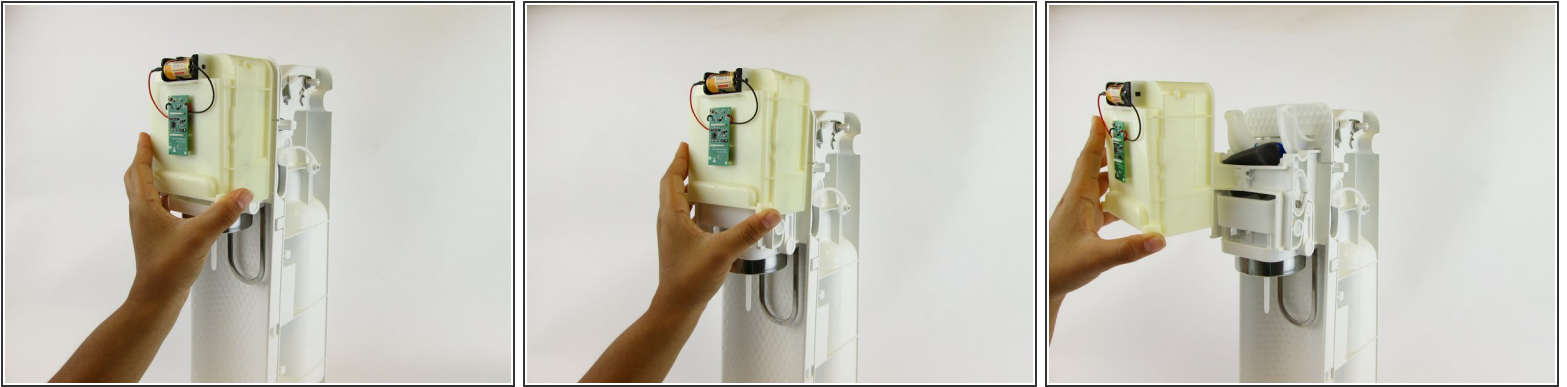


- Desliza la tapa amarilla de la batería hacia arriba y hacia afuera para quitarla del dispositivo.

Paso 8

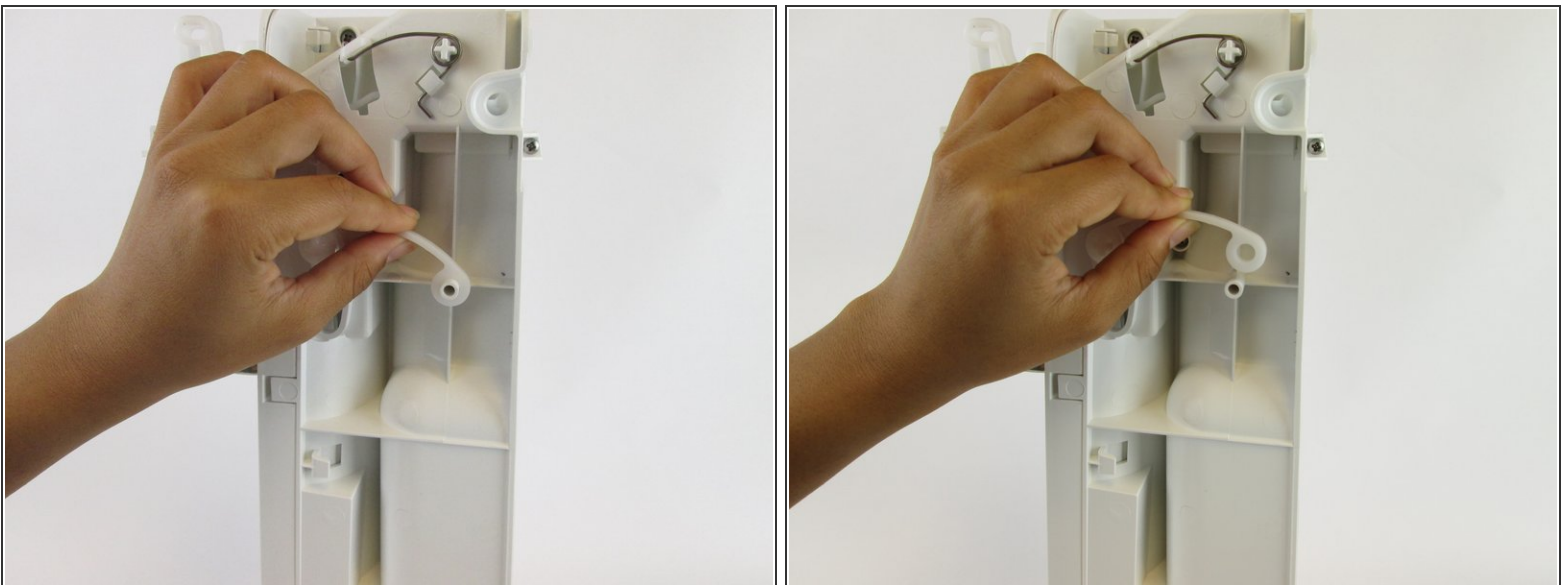



- Desengancha la pieza inferior del brazo de plástico a cada lado del dispositivo.

Paso 9

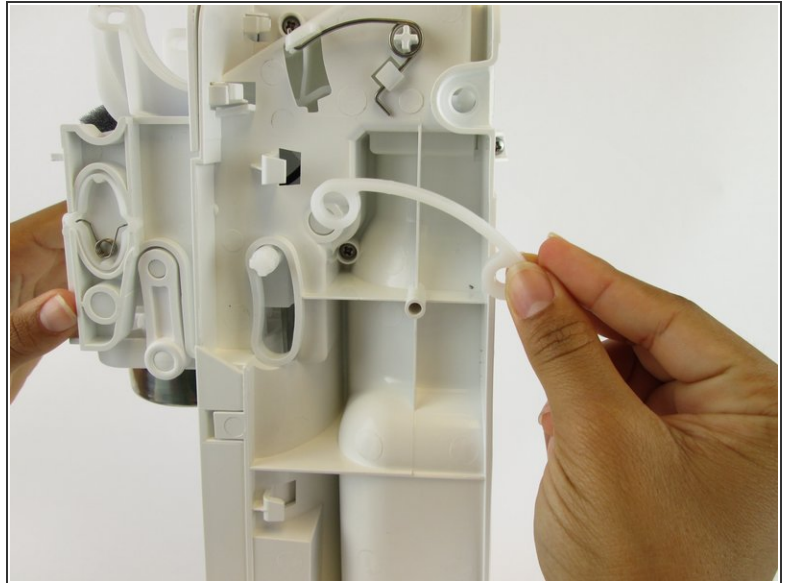



- Levanta la parte superior del brazo de plástico con el spudger y retíralo por ambos lados.

Paso 10

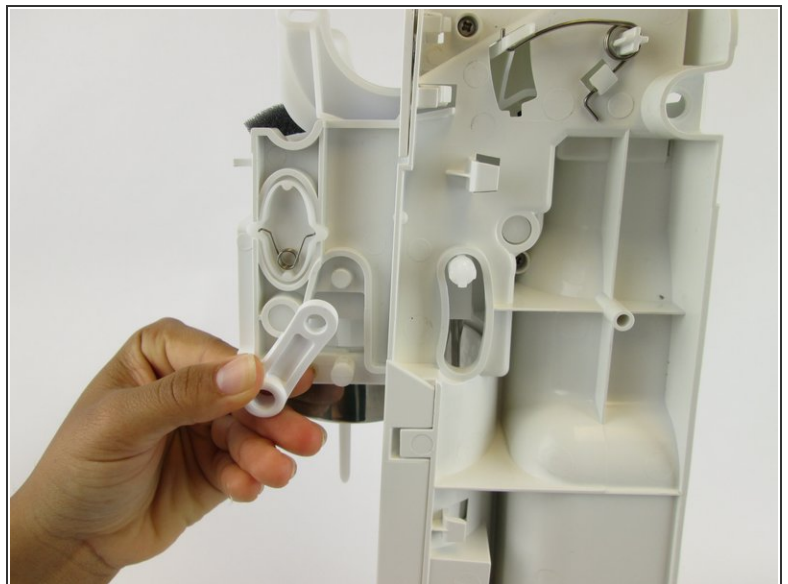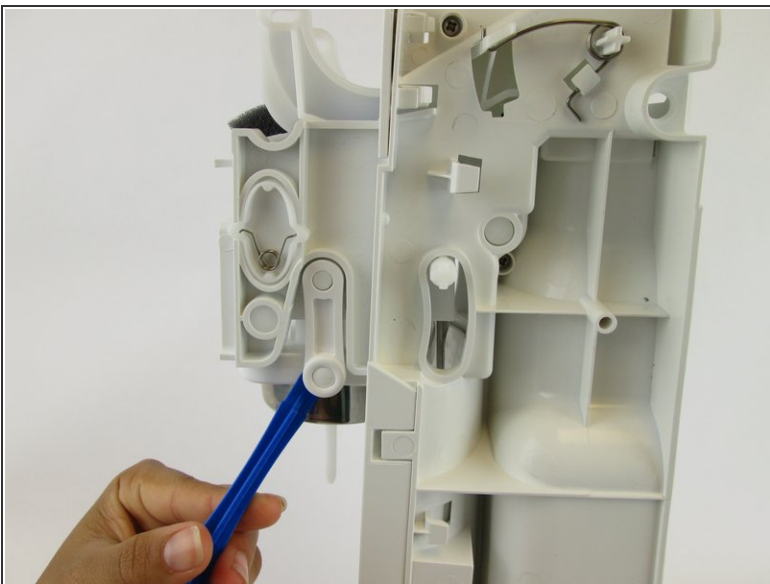


- Retira la pieza de plástico, ubicada cerca de la parte delantera del bloque de carbonatación, de ambos lados del dispositivo con una herramienta de apertura de plástico o una espátula de nailon.

Paso 11

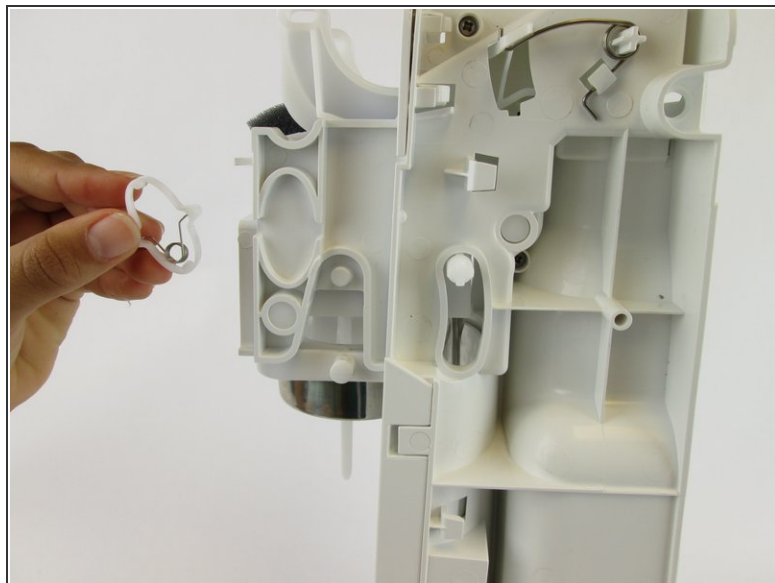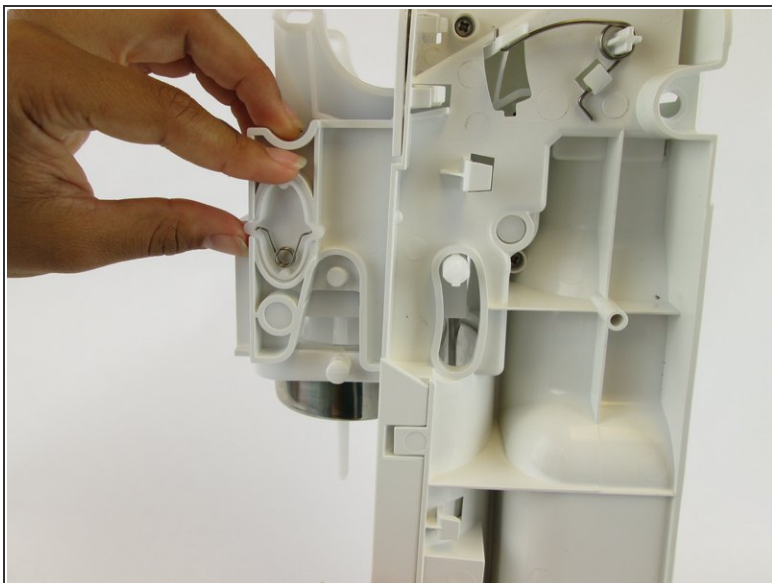


- Retira el óvalo de plástico y el resorte dentro de él.

Paso 12

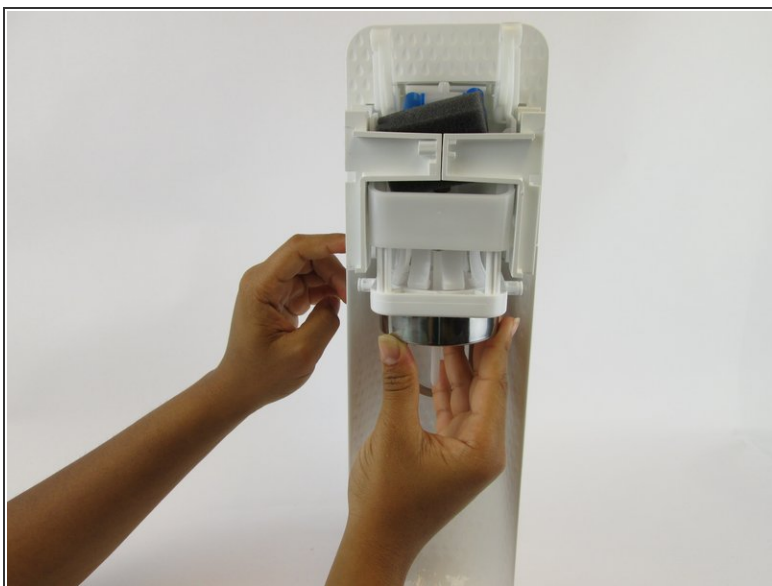

- Tira de la tapa de la lengüeta del cargador hacia abajo y sepárala del resto del bloque de carbonatación.



Paso 13

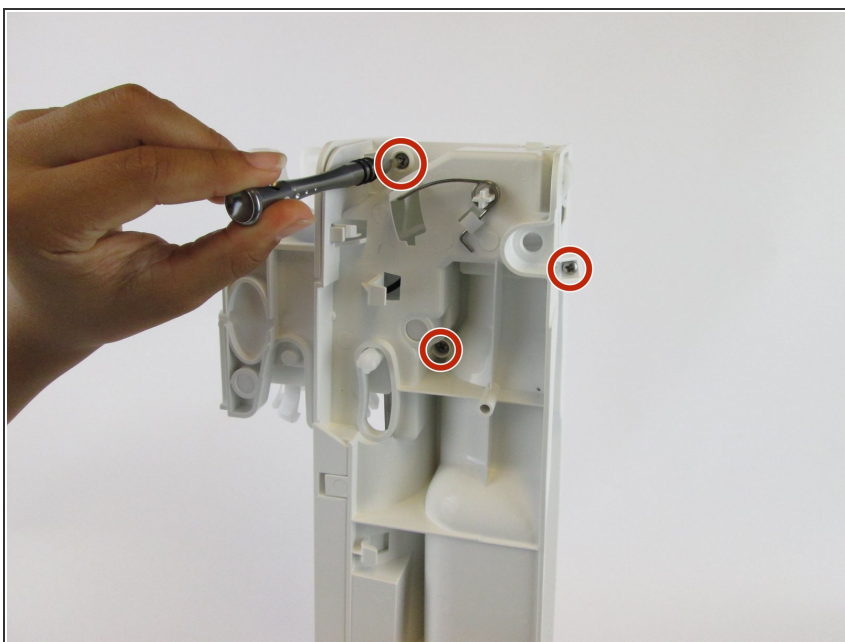

- Retira los tres tornillos de 17,9 mm ubicados en el lado derecho.


ⓘ Estos tornillos pueden ser de difícil acceso.

Paso 14

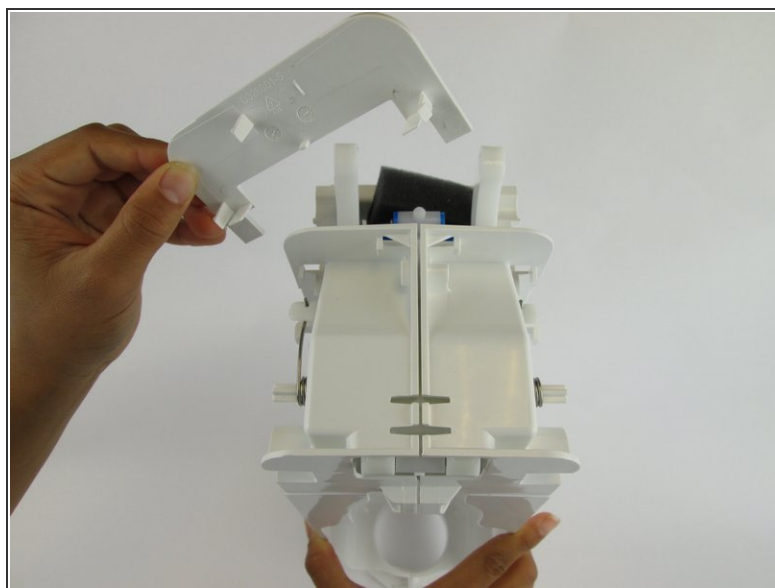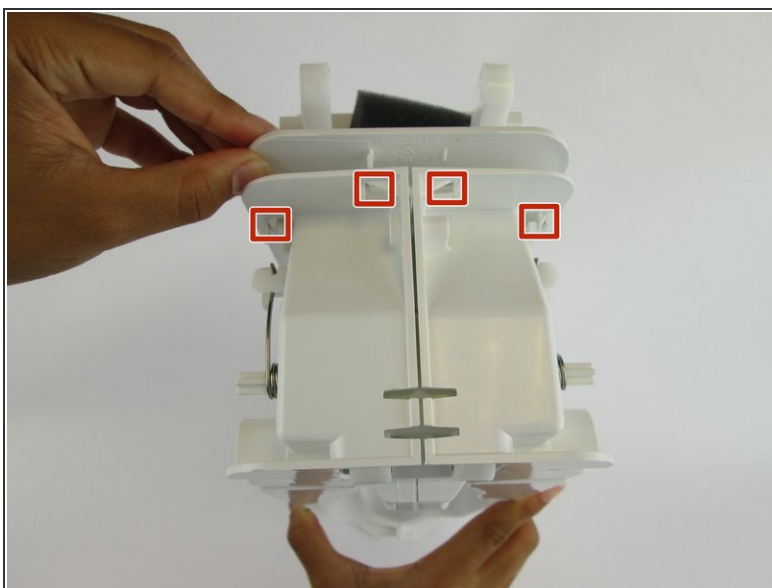


- Desengancha los cuatro clips en la parte superior del bloque de carbonatación y retira la cubierta de plástico.

Paso 15

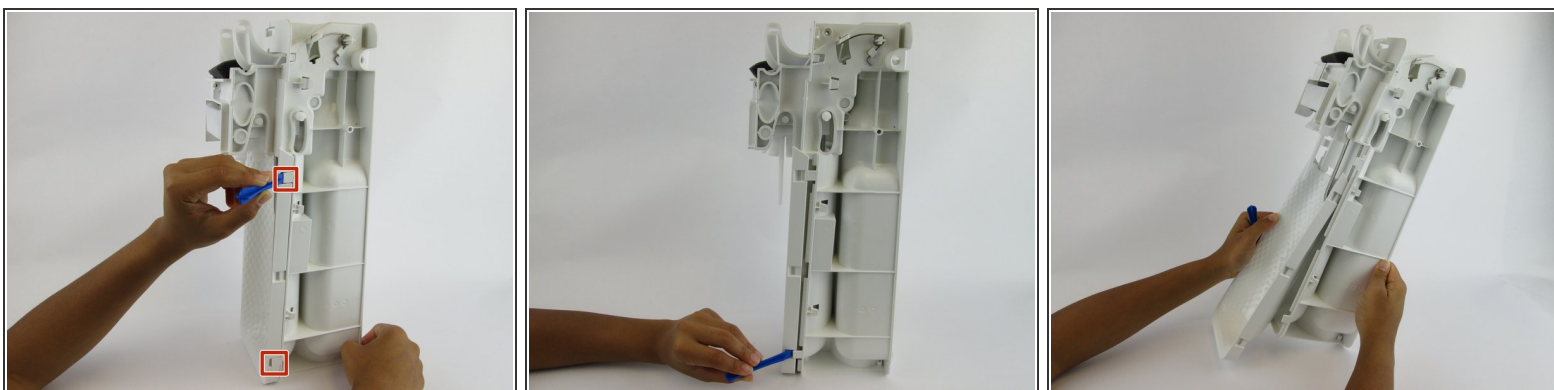


- Levanta los clips ubicados en ambos lados con la espátula de plástico. Desliza la cubierta frontal hacia afuera.

Paso 16

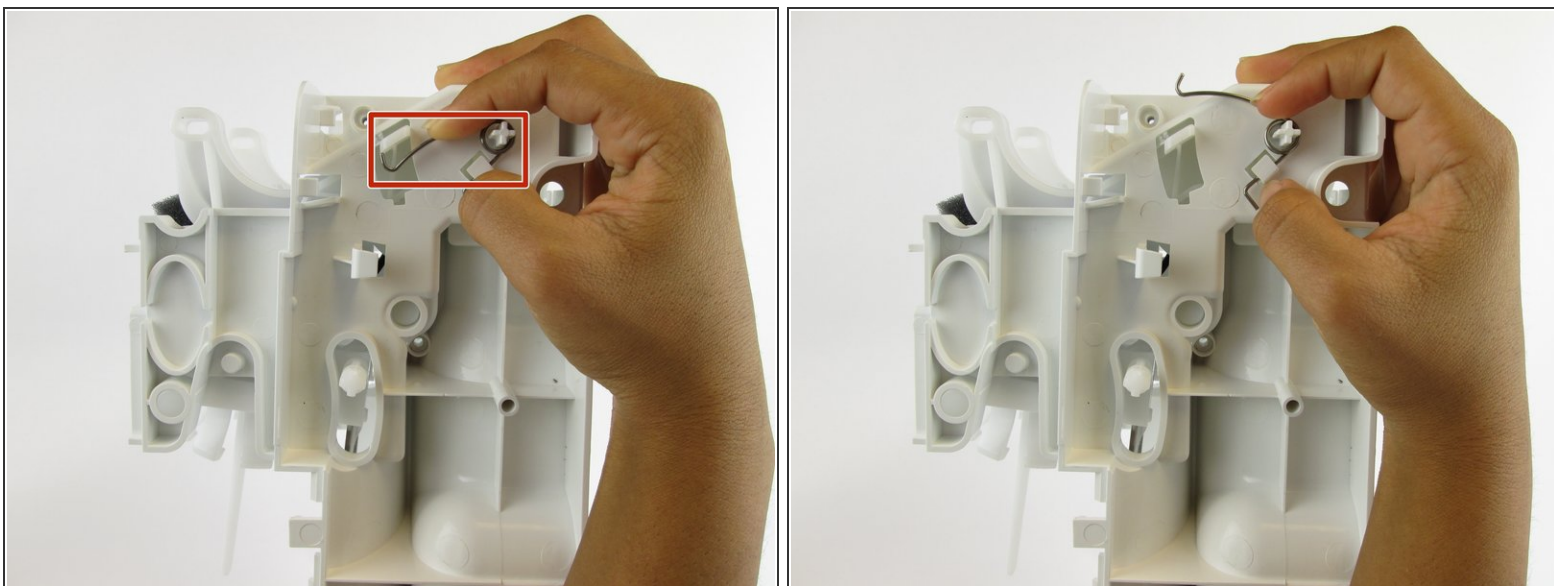



- Desengancha los brazos de resorte plateados en ambos lados del dispositivo empujando hacia abajo.

Paso 17

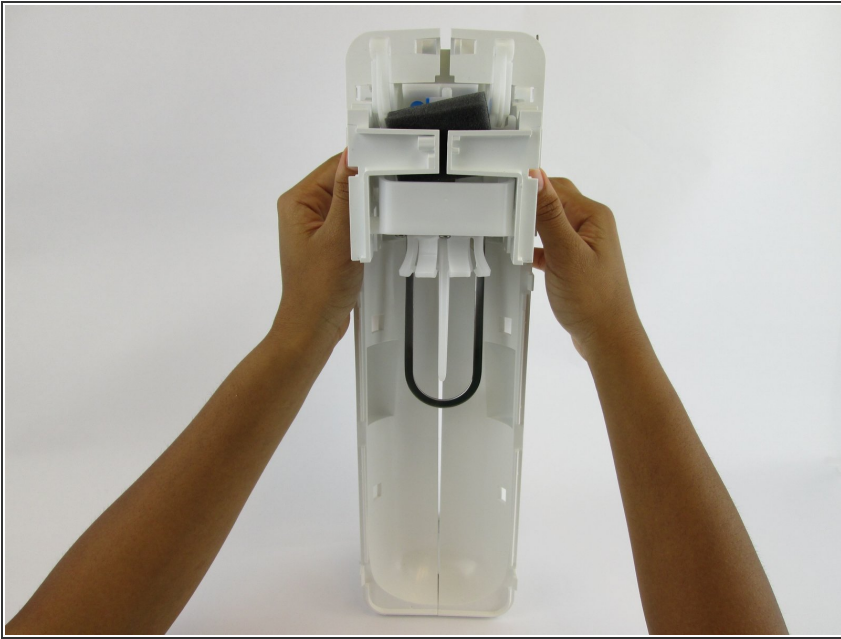


- Sujeta los lados derecho e izquierdo del dispositivo y tira de él en dos mitades idénticas.
- ❗ Una vez que estas dos piezas estén separadas, todos los componentes internos restantes se caerán del dispositivo.

Paso 18

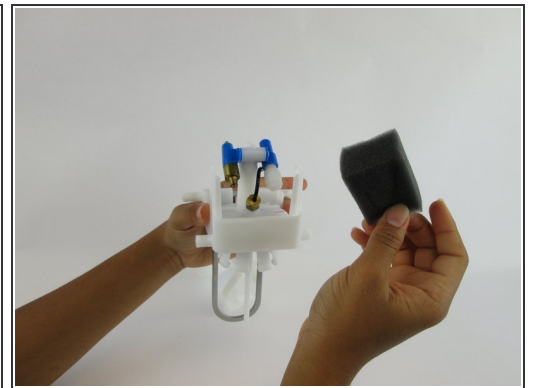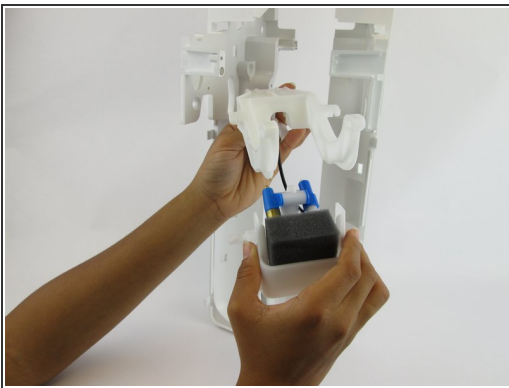



- Tira de la almohadilla de espuma hacia arriba y retírala del lado frontal del componente de carbonatación.

Paso 19

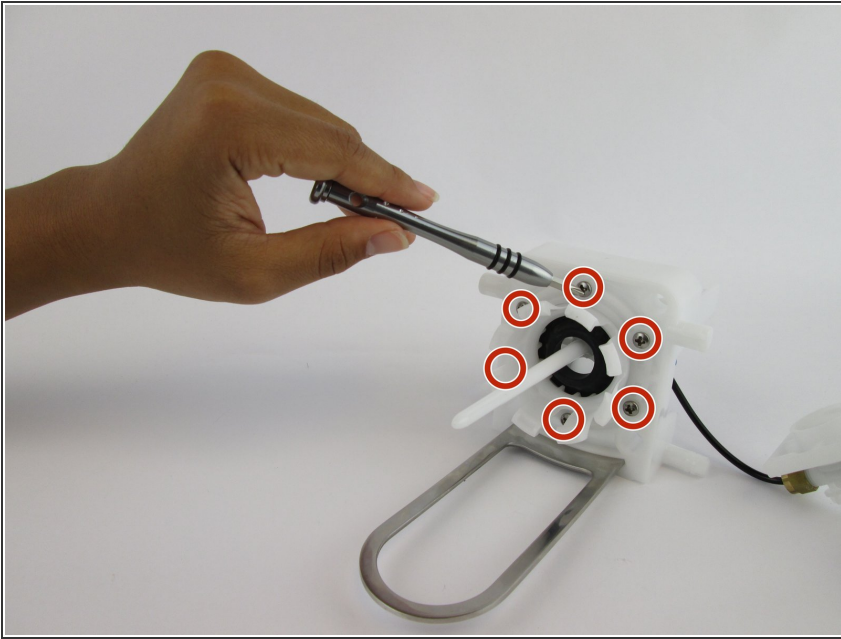


- Retira los seis tornillos de 17,7 mm de la parte inferior de la lengüeta del cargador.

Paso 20

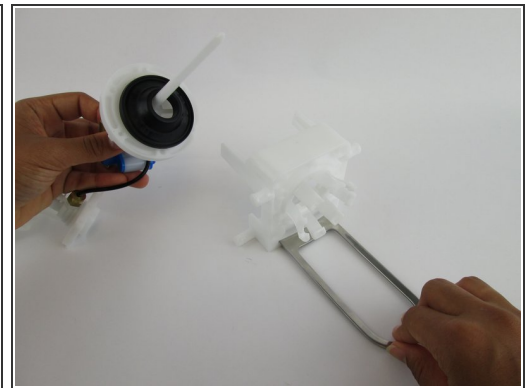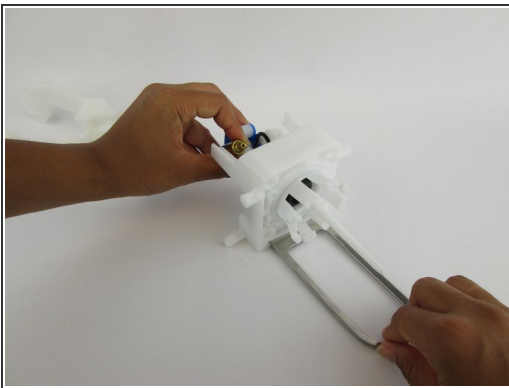

- Saca la lengüeta del cargador de la boquilla.

Paso 21 — Lengüeta del cargador

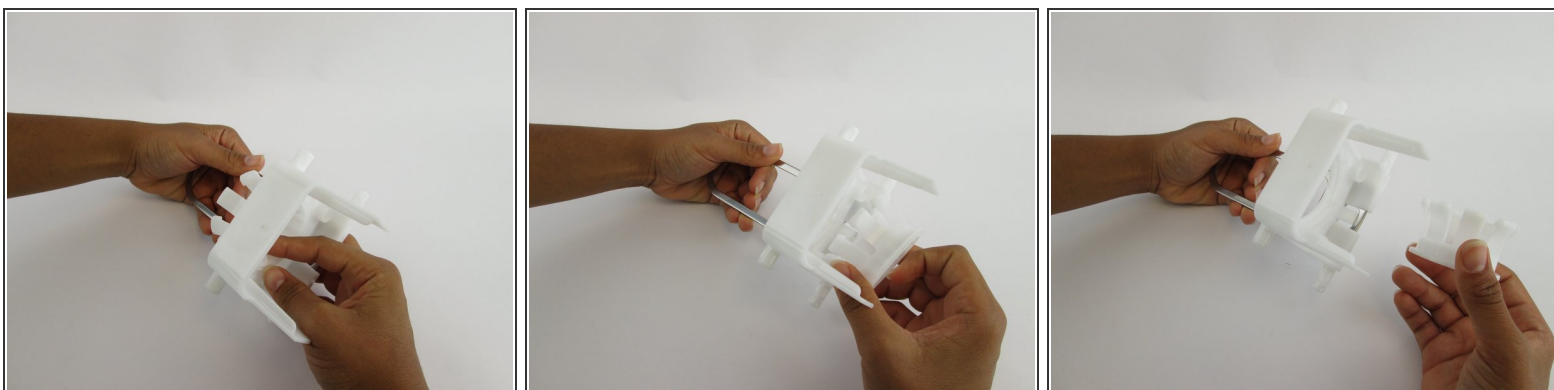

- Retira la pequeña pieza circular de plástico de la grande pieza de plástico que incluye la lengüeta del cargador.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.