




Reemplazo de la batería de ASUS Q302L

Cómo reemplazar la batería de su ASUS Q302L si ya no puede mantener una carga.

Escrito por: khalifa

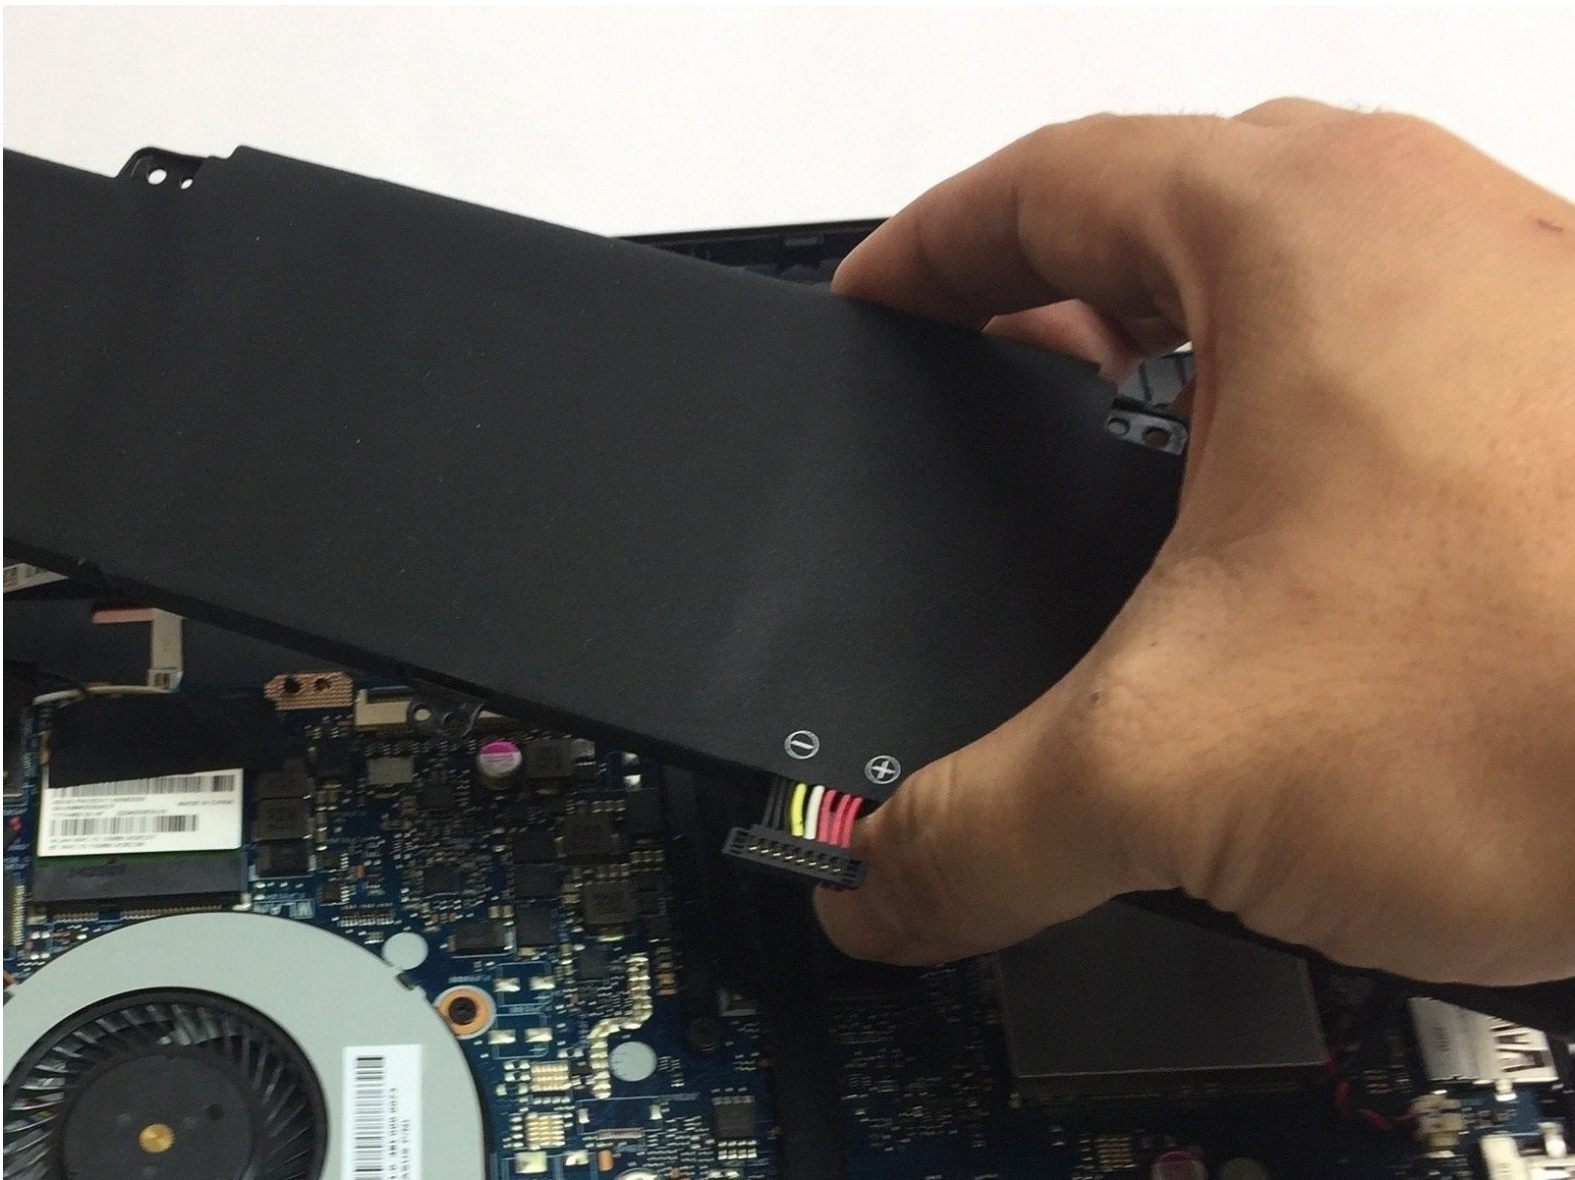

INTRODUCCIÓN

Esta guía te llevará a través de los pasos para reemplazar la batería defectuosa de tu ASUS Q302L.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PARTES:

- [Asus C31N1339 Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Reemplazo de la carcasa trasera

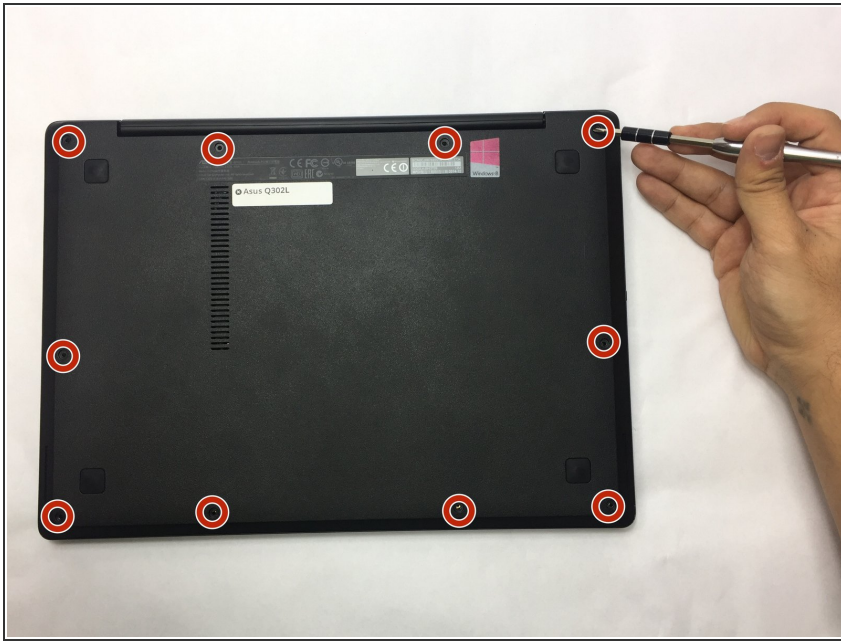

- ⚠ Asegúrate de que la portátil esté desconectada de una fuente de alimentación y esté APAGADA.
- Usa un destornillador Phillips #0 para quitar los diez tornillos de 10 mm de la parte trasera de la portátil.

Paso 2



- Calza una herramienta de apertura de plástico bajo la carcasa trasera, cerca de la bisagra.
- Haz palanca en el borde exterior para liberar los clips de plástico que sujetan la carcasa trasera a la portátil.

Paso 3




- Una vez que la cubierta esté libre de todos los clips, sácala de la portátil.

Paso 4 — Batería




- Usa un destornillador Phillips #0 y remueve los cinco tornillos de 5 mm que sujetan la batería.

Paso 5

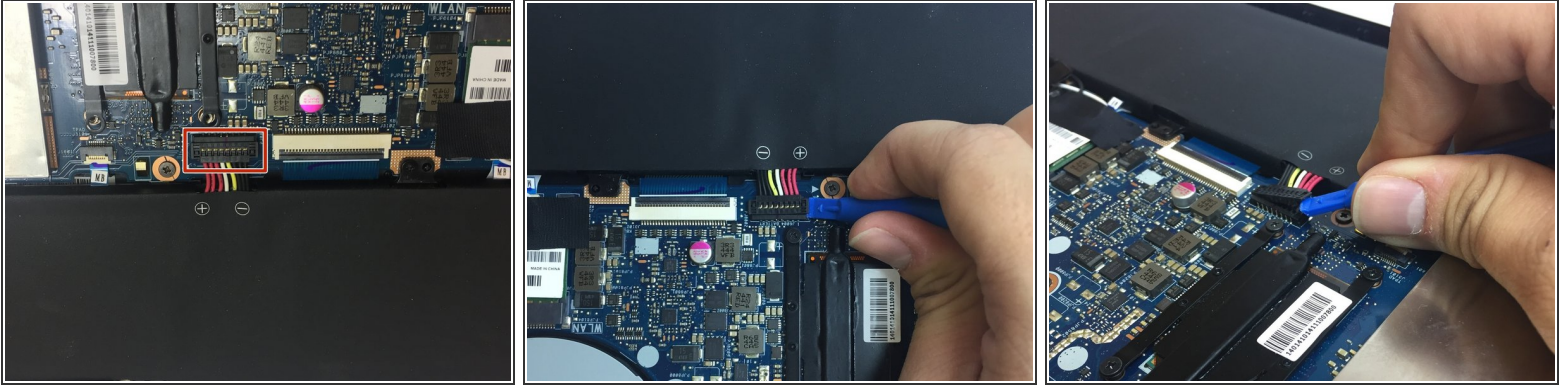

- Suavemente calza una herramienta de apertura de plástico bajo el conector.
- ⚠ Sólo se debe hacer palanca en el conector y no en el enchufe en sí, o se corre el riesgo de dañar la placa madre.
- Levanta con cuidado el conector para separarlo del zócalo para desconectarlo.

Paso 6

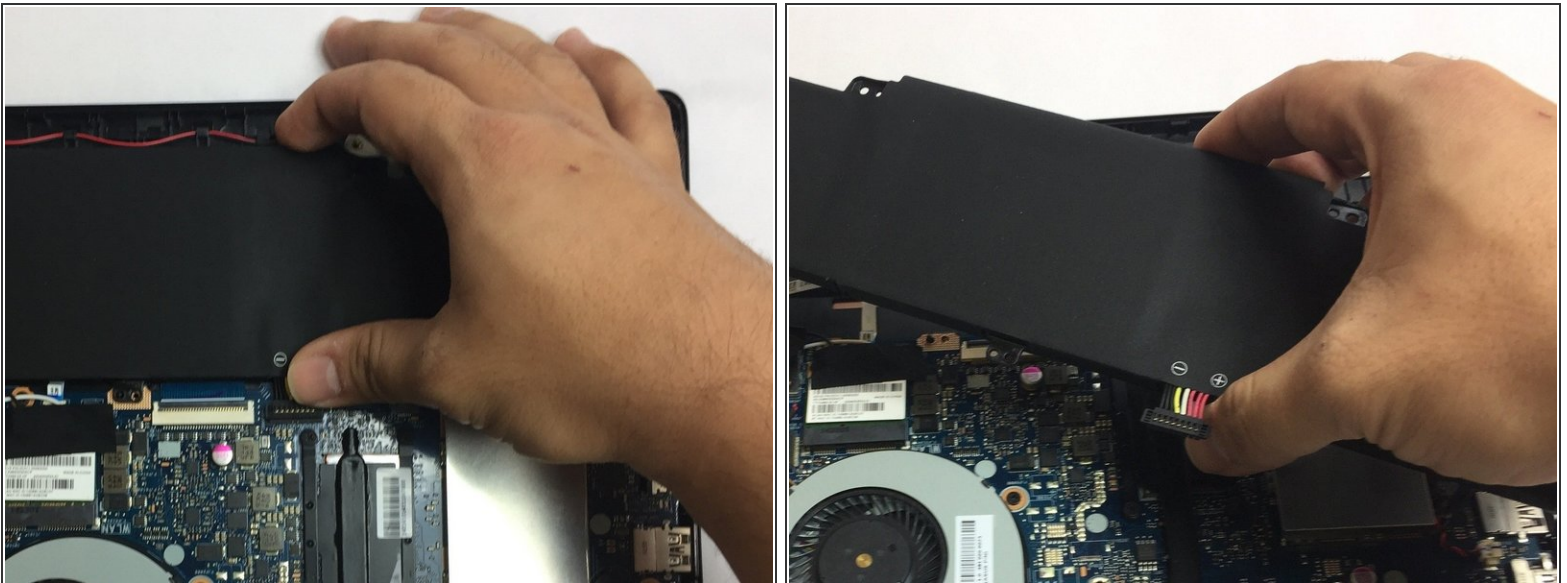

- Una vez que se remuevan los tornillos y el conector, simplemente saca la batería de su lugar.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Lleva tu desechos electrónicos a [E-Waste|un centro de reciclaje certificado|new_window=true]].