



Reemplaza el botón de cable de control de volumen y botón de encendido

Solo prerequisite

Escrito por: Scott Havard



INTRODUCCIÓN

Solo prerequisite


HERRAMIENTAS:

Spudger (1)
ESD Safe Blunt Nose Tweezers (1)
iOpener (1)
Plastic Cards (1)
Mako Driver Kit - 64 Precision Bits (1)

PARTES:

iPhone 7 Battery (1)

Paso 1 — Botón del cable de control de volumen y botón de encendido del iPhone

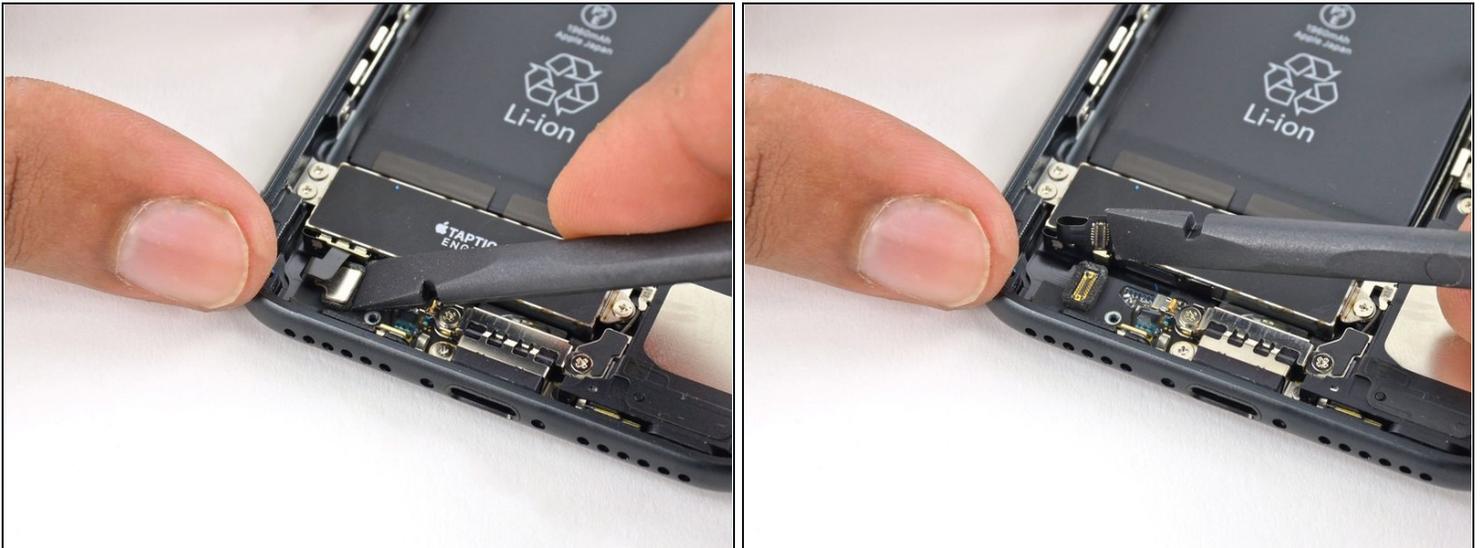

- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del Motor Táptico de su zócalo en la placa lógica.

Paso 2



- Remueve los tres tornillos Phillips de 1.6 mm que sujetan el Motor Táptico a la caja trasera.

Paso 3



- Remueve el Motor Táptico.

Paso 4



- Usa un par de pinzas con puntas desafiladas para despegar una de las tiras de adhesivo en el borde inferior de la batería.

Paso 5



- Usa un par de pinzas sin punta afilada para despegar la otra tira de adhesivo en el borde inferior de la batería.

Paso 6



⚠ Trata de mantener las tiras planas y sin arrugas durante este procedimiento; las tiras arrugadas pueden pegarse y romperse en lugar de salir fácilmente.


- Lentamente tira una de las pestañas adhesivas de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
- Tira continuamente, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la carcasa trasera. Para mejores resultados, tire la tira a un ángulo de 60° o menos.
- ⓘ La tira se estirará varias veces su longitud original. Continúa tirando y volviendo a agarrar la tira cerca de la batería si es necesario.

Paso 7



- Haz lo mismo con la segunda tira.
 - ⚠ Sujeta la batería mientras quitas la segunda tira, porque si no lo haces la batería puede salirse de la caja.
- Si pudiste remover las dos tiras adhesivas con éxito, omite el siguiente paso.
- Si alguna de las tiras adhesivas se rompió debajo de la batería y no puedes recuperarla, **continúa con el siguiente paso.**

Paso 8

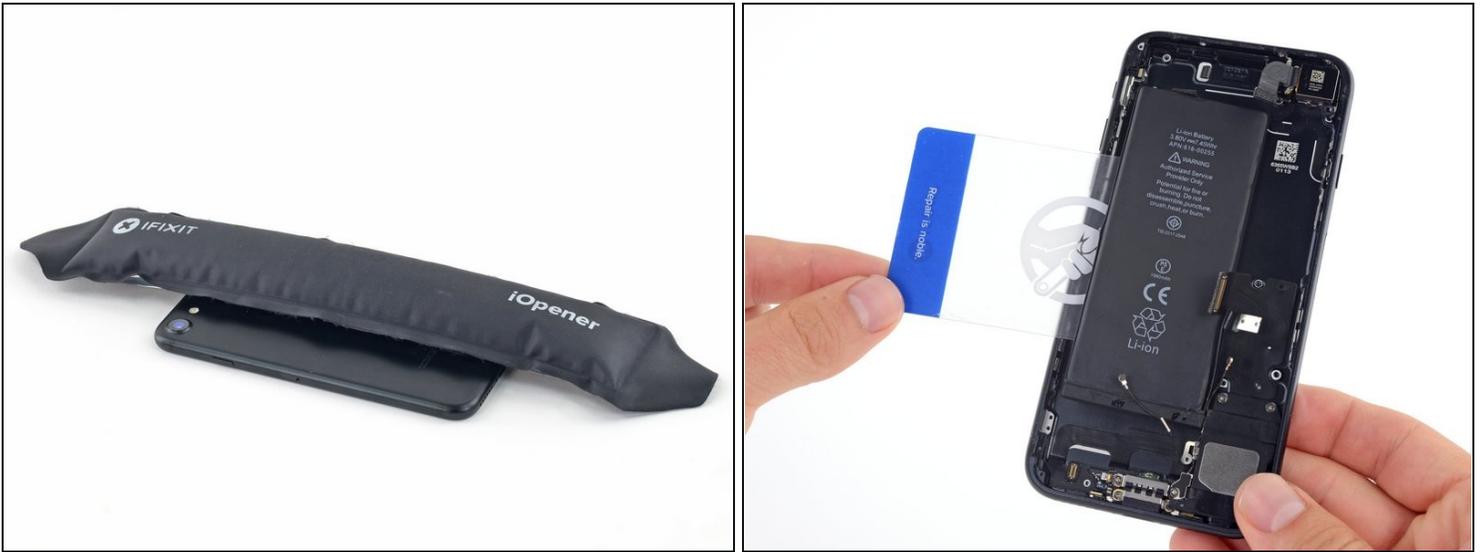

- ⓘ Si removiste con éxito las tiras adhesivas, ve al siguiente paso. En caso contrario, necesitarás extraer la batería de la caja trasera.
- [Prepara el iOpener](#) y aplícalo sobre la caja trasera, directamente sobre la batería. De forma alternativa, puedes aplicar calor con una pistola de calor o un secador de pelo.
 - Después de aproximadamente un minuto, voltea el teléfono y usa una tarjeta de plástico para romper cualquier adhesivo restante que haya detrás de la batería.
- ⚠ Evita doblar la batería. El daño de la batería podría liberar sustancias químicas y podría prenderse fuego.
- ⚠ No hagas palanca por debajo de la tercera batería desde la parte superior ya que podrías dañar el cable plano del botón de volumen.

Paso 9



- Remueve la batería .
- ☑ Al instalar la batería, refiérete a [esta guía](#) para reemplazar las tiras adhesivas de la batería.

Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.