Reemplazo del Samsung Galaxy A3

Esta guía te muestra cómo reemplazar en tu Samsung Galaxy A3 (2016)

Escrito por: Dominik Schnabelrauch

Este documento fue generado el 2020-12-17 08:28:11 PM (MST).

INTRODUCCIÓN

Si tu Galaxy A3 no mantiene la carga puedes utilizar esta guía para reemplazar la batería gastada.

Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.

Esta guía incluye remover la tapa de cristal trasero y el marco medio. Necesitarás reemplazar el adhesivo para volver a sujetar la tapa trasera al teléfono.

'''Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede prenderse fuego y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las chances que esto ocurra son más bajas si se descargan.

HERRAMIENTAS:

- iOpener (1)
- Suction Handle (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)
- Plastic Cards (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

PARTES:

- Tesa 61395 Tape (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Tapa trasera

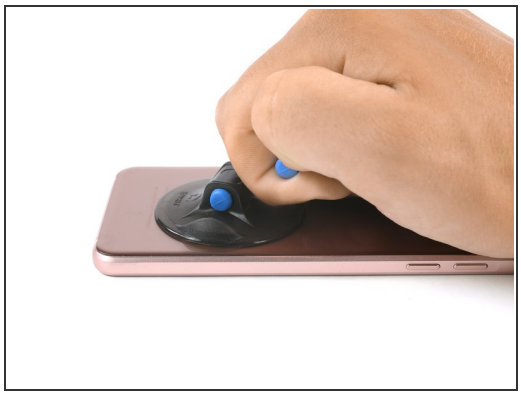
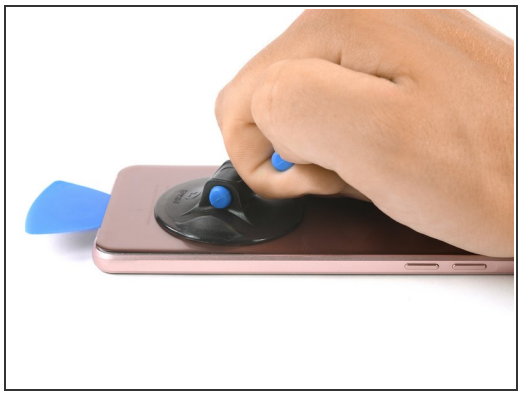

- Comienza apagando tu teléfono.
- Toma un iOpener para calentar y suavizar el pegamento detrás de la tapa posterior.
- Con una palanca de succión levanta la tapa posterior para insertar una púa de apertura.

Paso 2

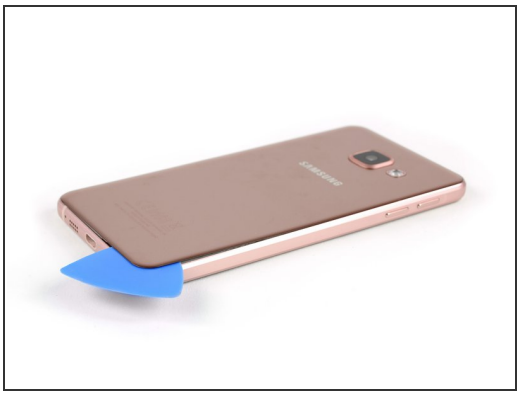

- Desliza la púa de apertura hasta la cámara trasera para separar la tapa posterior del marco.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3

- Inserta una segunda púa de apertura y muévela alrededor de la otra esquina en la parte inferior de la tapa trasera.

Paso 4

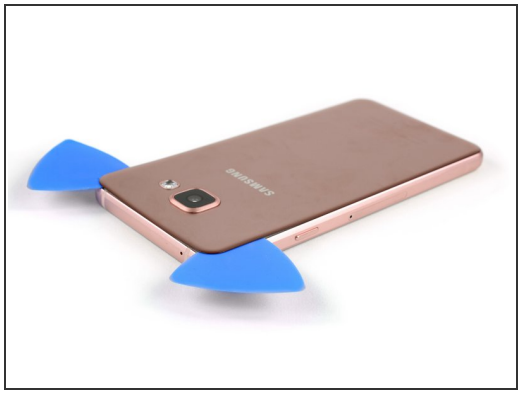

- Mueve la segunda púa a lo largo del lado izquierdo de la tapa trasera para ablandar el adhesivo.
- Mueve alrededor de la esquina izquierda superior y ablanda el adhesivo por encima de la cámara trasera.
- Luego de ablandar todos los bordes y lados de la tapa trasera usa un iOpener para soltar el adhesivo por debajo del centro de la tapa trasera.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5

- Introduce una tarjeta de plástico en la parte inferior y deslízala por debajo de la tapa trasera.
- Separa el pegamento hasta llegar a la cámara trasera.
- Ahora puedes lentamente levantar la tapa trasera y finalmente removerla.

Paso 6 — Batería

- Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
- Remueve los 16 tornillos Phillips #00 en el marco medio.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7

- Usa un iOpener para ablandar el adhesivo alrededor del marco medio.

Paso 8

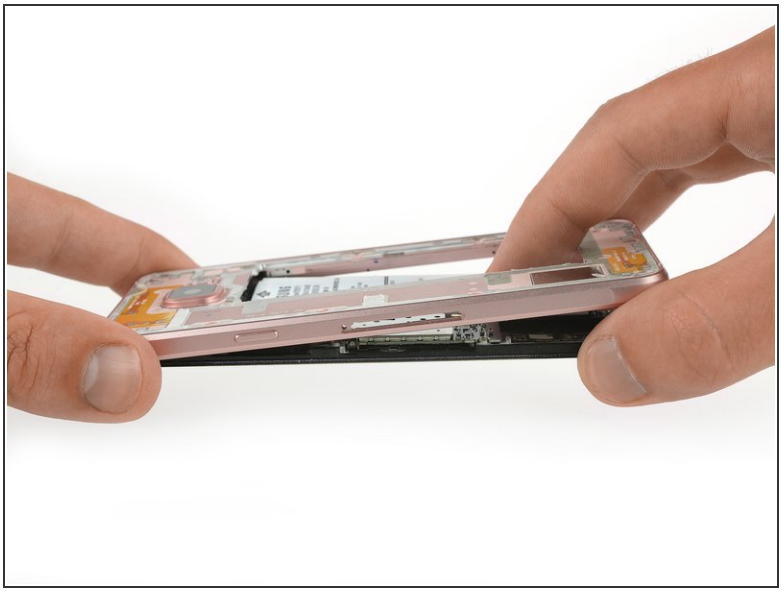

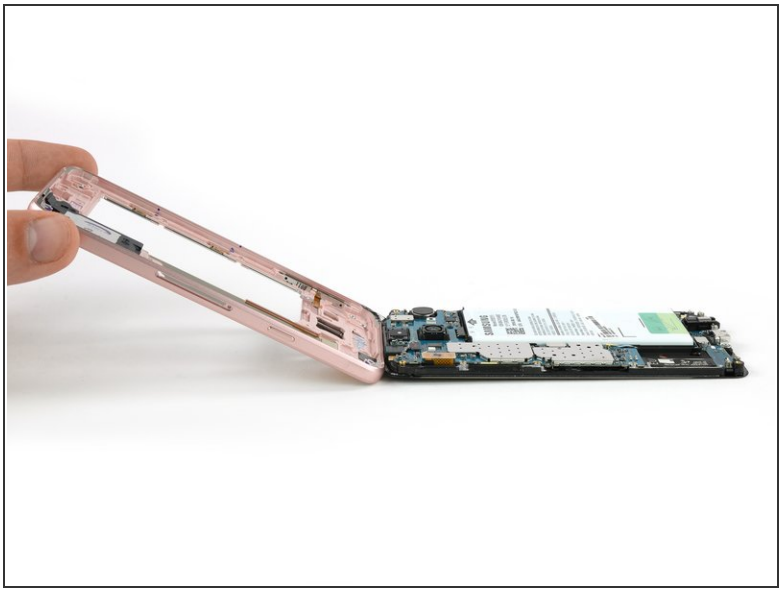

- Empuja la parte expuesta de la batería y aléjala del marco medio para separar los componentes.
- Remueve el marco medio.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9

- Introduce una púa de apertura entre la batería y el marco. Deslízala a lo largo de la batería para separar el adhesivo.
  - ⚠ No introduzcas la púa de apertura muy adentro porque puedes dañar la pantalla que está por debajo.
- Remueve la batería.

Necesitarás quizá aplicar adhesivo nuevo cuando instales la batería nueva.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Volver a aplicar adhesivo donde sea necesario.

© iFixit — CC BY-NC-SA