

# Reemplazo Adhesivo de Pantalla iPhone

Utiliza esta guía para aplicar correctamente el...

Escrito por: Jeff Suovanen



# INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para aplicar correctamente el adhesivo del borde de la pantalla de su iPhone después de una reparación. Reemplazar el adhesivo puede ayudar a mantener la resistencia al agua de su iPhone. Las tiras adhesivas precortadas son muy delicadas y se dañan fácilmente si no se aplican correctamente, por lo que es posible que desee tener un repuesto a mano si sigue esta guía por primera vez.

Asegúrate de comprar un adhesivo que coincida con el color de su pantalla para mantener el aspecto original del teléfono.

Este procedimiento se aplica a todos los modelos iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max y SE 2020. (Los modelos anteriores no utilizan adhesivo de pantalla).

Antes de empezar, ya deberías haber retirado el ensamblaje de la pantalla de su iPhone y colocado de lado. Si no, regresa a tu guía de reparación específica y síguela hasta que estés listo para reinstalar el conjunto del display.



## HERRAMIENTAS:

[Tweezers](#) (1)

[Spudger](#) (1)



## PARTES:

[iPhone 7 Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone 7 Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone 6s Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone 6s Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone 8/SE 2020 Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone 8 Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone X Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone XS Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone XS Max Display Assembly Adhesive](#) (1)

[iPhone XR Display Assembly Adhesive](#) (1)


---

## Paso 1 — Adhesivo de Pantalla




- Comienza por quitar todo el adhesivo de la pantalla antigua alrededor del perímetro del marco de su iPhone.
- ⓘ Puedes retirar el adhesivo con unas pinzas o enrollarlo en la punta de un spudger con un movimiento de enrollar y tirar.

## Paso 2

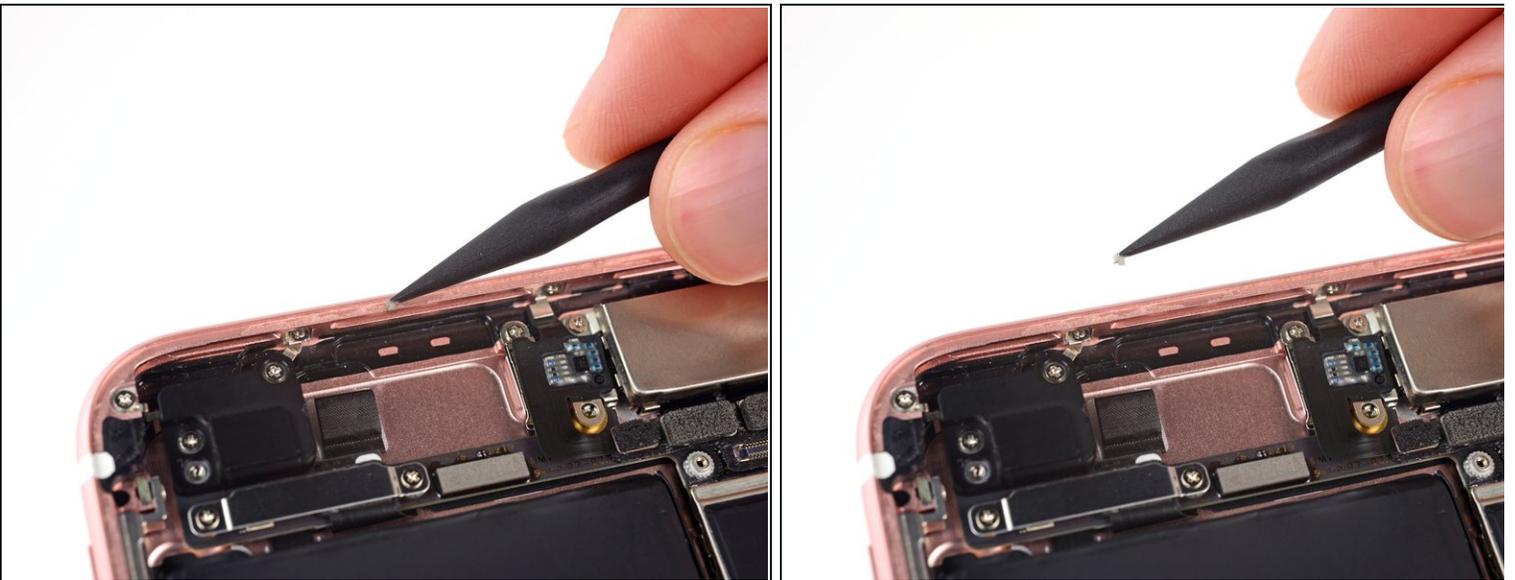


- Usa la punta de su spudger para quitar cualquier resto de adhesivo más pequeño.

### Paso 3

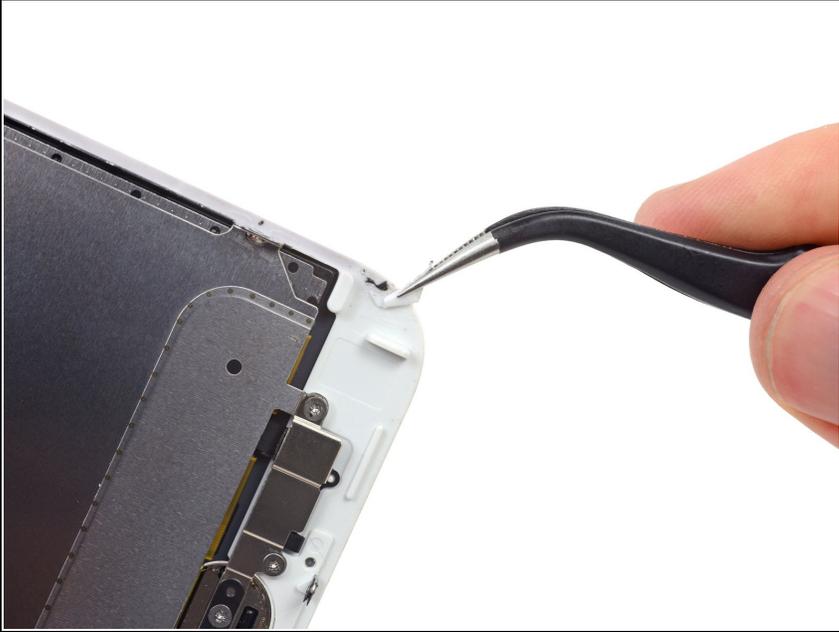


- Si estás reinstalando tu pantalla existente en lugar de reemplazarla por una nueva, asegúrate de quitar cualquier adhesivo restante de la parte posterior de la pantalla.

## Paso 4

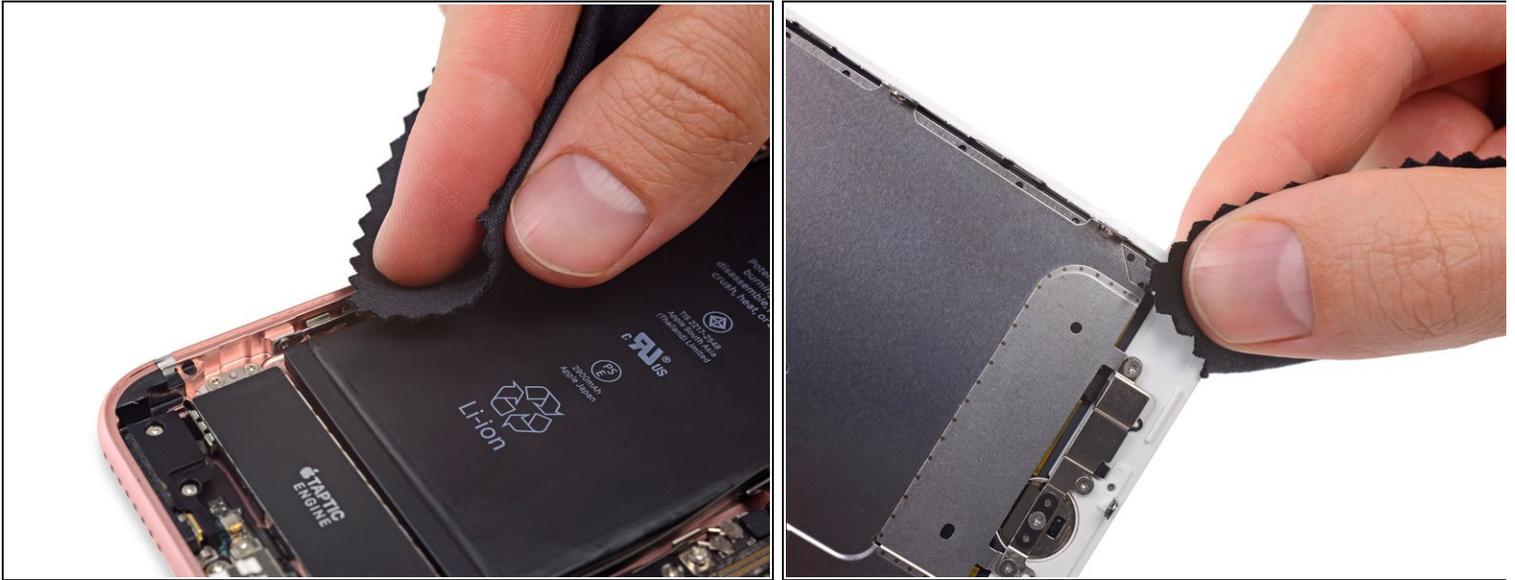

- Usando paño sin pelusa (o un filtro de café) con un poco de alcohol isopropílico, limpia las áreas de la carcasa y la parte trasera de la pantalla donde retiró el adhesivo anterior.
- Para obtener el mejor resultado, desliza el paño de limpieza en una dirección, no hacia adelante y hacia atrás.
- ⓘ Esto ayudará a eliminar cualquier resto de adhesivo restante y preparar la superficie para el nuevo adhesivo.

## Paso 5

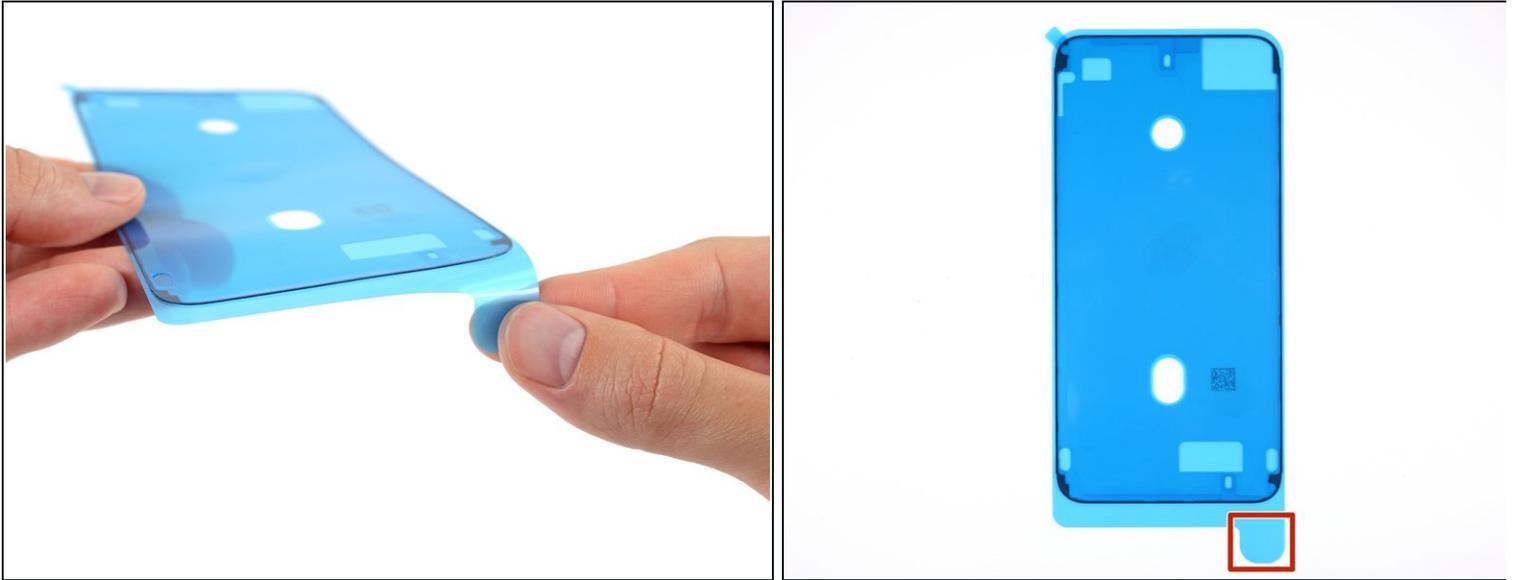

- Comienza a retirar el protector de su adhesivo de reemplazo, comenzando con la pestaña grande en el borde inferior.
- Encontrarás una lengüeta grande de algún tipo en ese borde inferior

## Paso 6



- ⓘ Antes de aplicar el adhesivo, asegúrate de que el conector de la batería de tu iPhone esté plano para que no presione contra el revestimiento de liberación azul. Está bien volver a conectar temporalmente la batería si es necesario; solo asegúrate de desconectarla nuevamente antes de instalar la pantalla.
- Alínea cuidadosamente el borde inferior de la tira adhesiva con el borde inferior de la carcasa de su iPhone.
- ⚠ Una vez que el adhesivo se quede pegado en su lugar, no puedes volver a despegarlo; tendrás que retirarlo y volver a empezar con un nuevo adhesivo.
- Cuando esté correctamente alineado, presiona suavemente la tira adhesiva inferior.

## Paso 7



- Continúa removiendo la parte posterior de el adhesivo, con cuidado presionando el adhesivo en su lugar desde la parte inferior de tu iPhone hasta la parte superior.
- ⓘ Si has alineado correctamente el borde inferior del adhesivo, el lado y el borde superior caerán perfectamente en su lugar. Si el adhesivo esta desalineado, remuévelo y reinténtalo nuevamente con un adhesivo nuevo.
- ✦ Si no tienes cerca otro set de adhesivo, esta bien reensamblar tu iPhone temporalmente y usarlo normalmente sin ningún adhesivo. Solo ten en cuenta que la resistencia al agua de tu iPhone estará comprometida hasta que reemplaces el adhesivo.

## Paso 8



- Finaliza separando el adhesivo posterior y tíralo.

## Paso 9



- Usa la punta de una espátula para presionar todo el adhesivo en su lugar alrededor de todo el perímetro de tu iPhone.

**⚠ Ten cuidado de no presionar en la cámara o otros componentes internos.**

## Paso 10



- Usa la punta plana de tu spudger para presionar el adhesivo en su lugar en las cuatro esquinas de tu iPhone.

## Paso 11




- Toma la pequeña muesca para tirar (ubicada en una de las esquinas) y remueve la capa protectora del adhesivo.
- ⓘ En algunas versiones, esta capa protectora puede constar de hasta cuatro pequeñas piezas en vez de una sola pieza grande.

## Paso 12




- Separa completamente la capa protectora frontal y tirala.
- ⓘ En este punto quizás tengas tiras muy finas del revestimiento de liberación cubriendo todo el adhesivo, que previene que se pegue accidentalmente a cualquier cosa mientras reensamblas tu iPhone. No remuevas esas tiras pequeñas aún.

## Paso 13

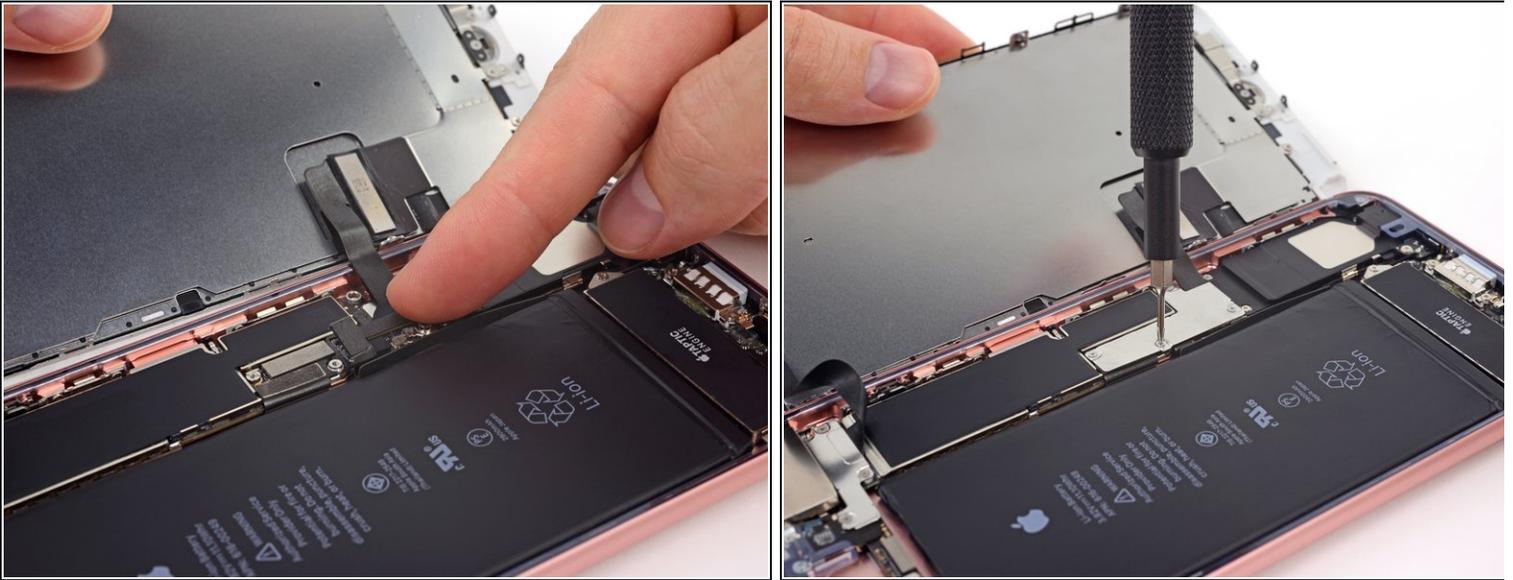

- Chequea tu guía de reemplazo de pantalla de iPhone para poder:
  - Reconectar todos los cables del display
  - Reconectar la batería
  - Re instalar el cobertor del conector del cable, y asegurar los tornillos.
- ☑ Este es un buen momento para encender tu iPhone y testear todas las funciones antes de sellar el display en su lugar. Asegúrate de apagar nuevamente tu iPhone completamente antes de continuar.

## Paso 14

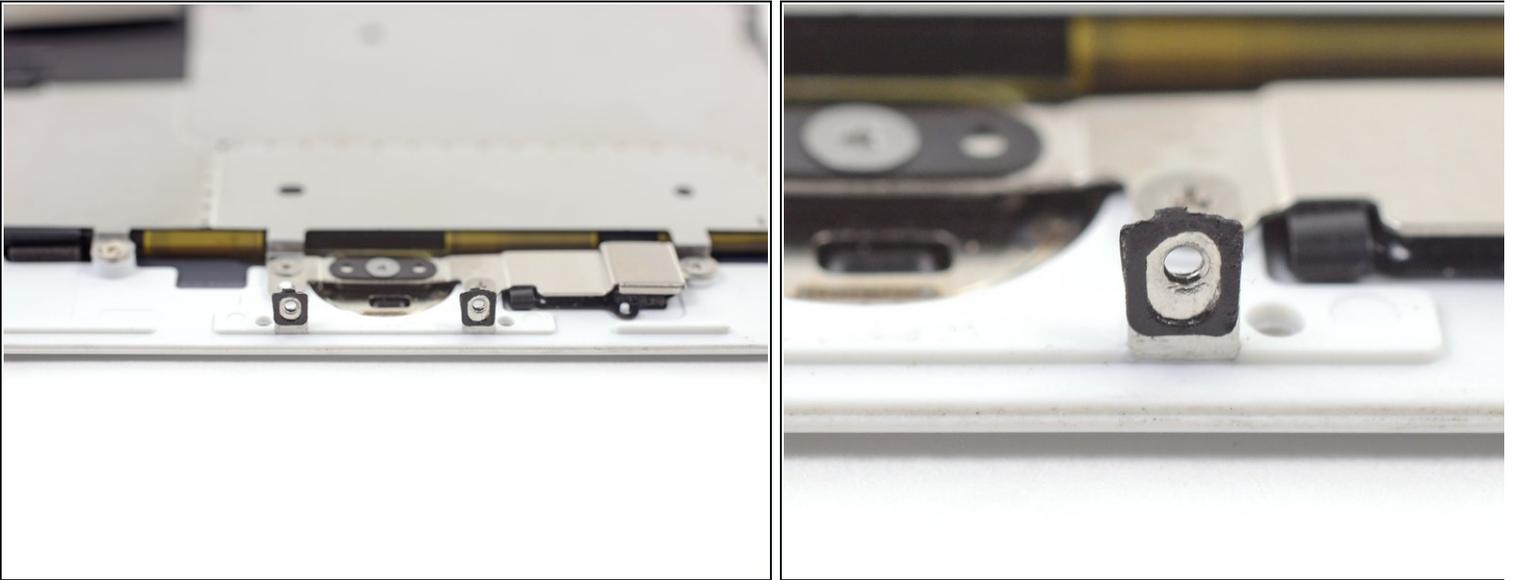

- **Solo iPhone 7 / 7 Plus:** Antes de instalar tu display, revisa la condición de las juntas negras en los dos soportes de los tornillos en la parte inferior de tu display, cercano al boton de inicio.
  - Si las juntas están desalineadas, usa unas pinzas para cuidadosamente re centrarlas.
- ⓘ Los iPhone 6s y 6s Plus no tienen estas juntas.

## Paso 15



- Mientras sostienes el display, usa las pinzas para comenzar a retirar los cobertores finales, exponiendo el adhesivo.


## Paso 16



- Continúa removiendo los cobertores del perímetro completo de tu iPhone.

**⚠ Ten cuidado de no tocar el adhesivo expuesto.**

## Paso 17

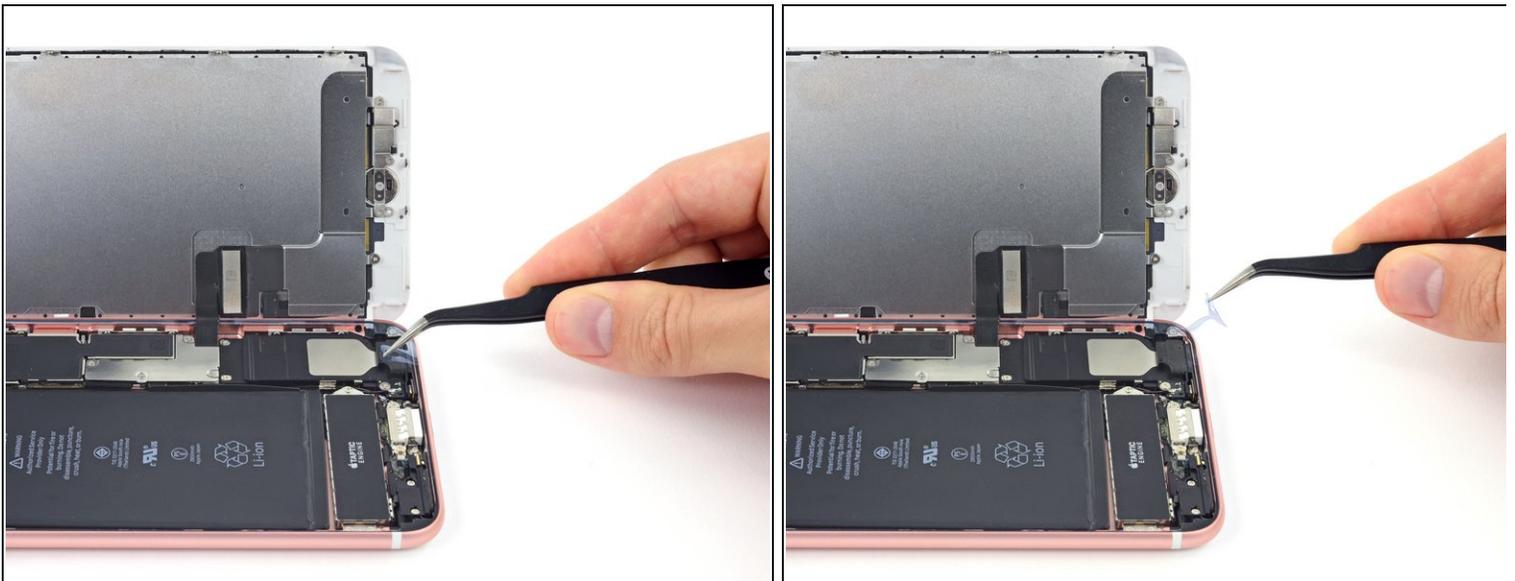


- i** El cobertor puede consistir de dos o más piezas. Cuando tu remuevas la pieza final, tu deberías pausar y re posicionar el display.

## Paso 18




- Sostén el display lejos de tu camino mientras remueves el ultimo pedazo de cobertor.

## Paso 19

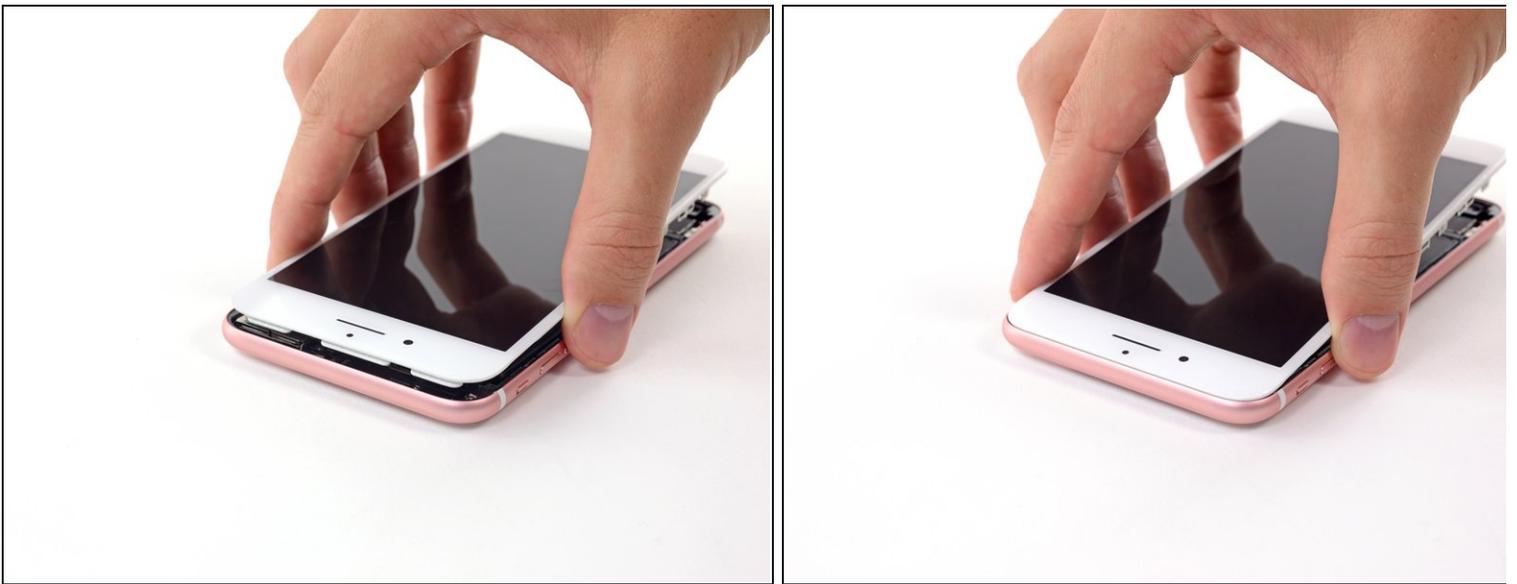

- Con cuidado alinea el borde superior del display con el borde superior del cuerpo del teléfono.
- Posiciona el display de forma que las trabas alrededor del borde superior encastran en su lugar justo debajo del borde superior de tu carcasa de iPhone.


## Paso 20

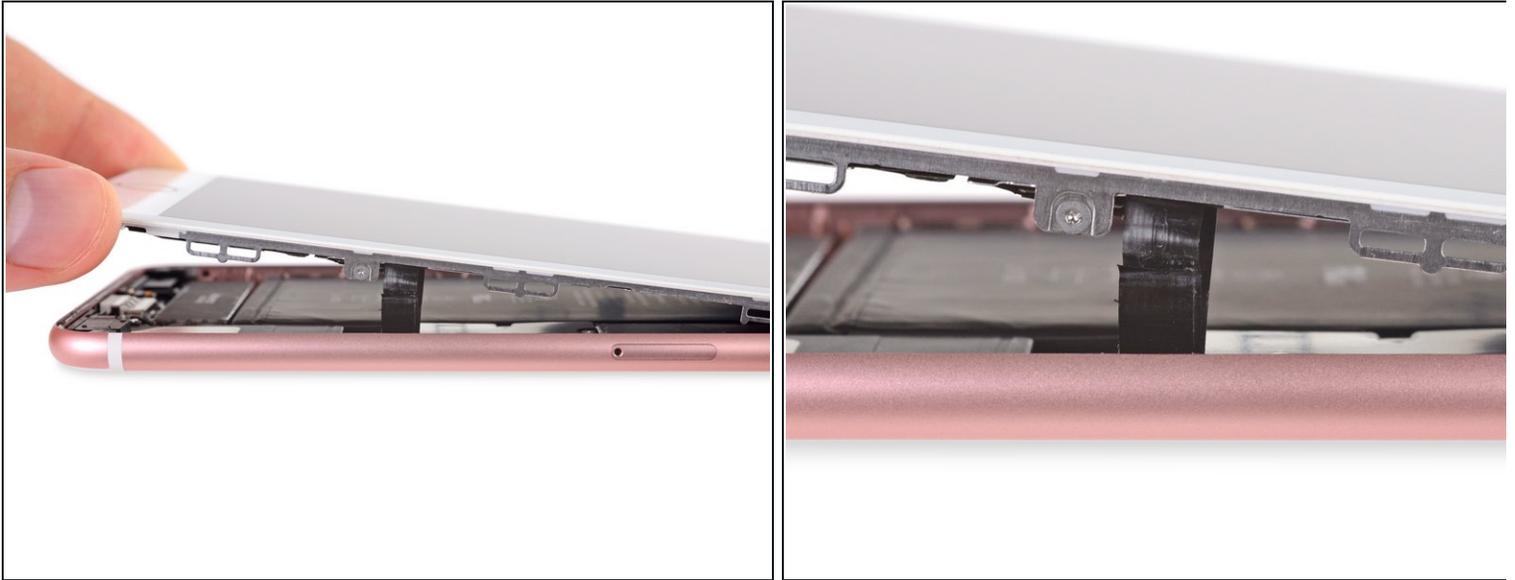

- Antes de cerrar el display, asegúrate de que los cables estén libres.

**⚠** Si alguno de los cables son presionados entre el borde del display y la carcasa de tu iPhone, pueden ser dañados sin reparación.

## Paso 21

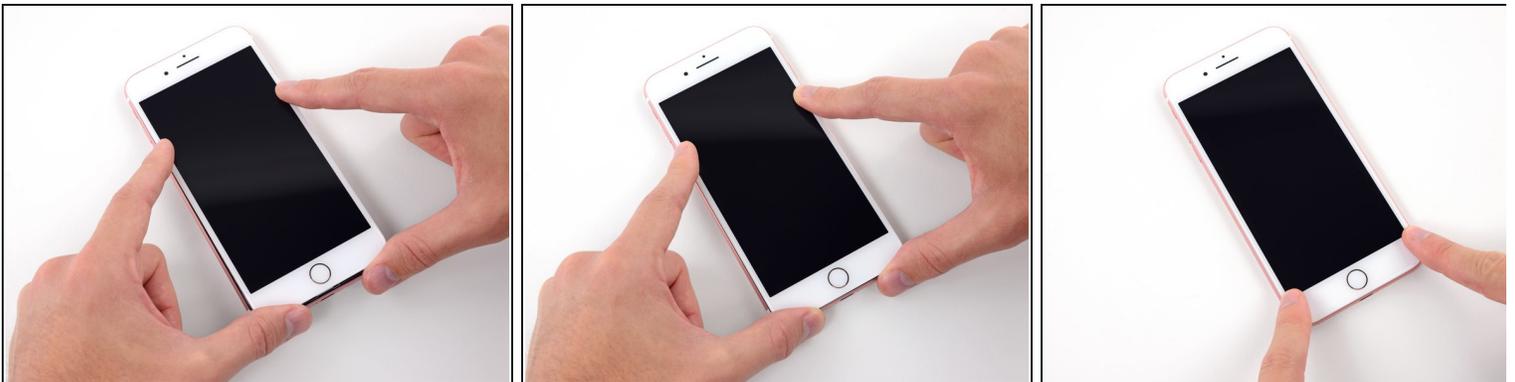


- Mientras bajas el display en su lugar, aplica poca presión contra el borde inferior del display de forma que el borde superior quede derecho con el borde superior del iPhone.
  - ⓘ Esto también previene que las dos juntas cercanas al botón de home se dañen contra el borde inferior del iPhone.
- Presiona en los lados del display cercanos a la parte superior del iPhone, y ve bajando para poner el display en su lugar.

## Paso 22




- ⓘ Para que el adhesivo selle correctamente, tu necesitaras aplicar presión uniforme alrededor del perímetro de tu iPhone. La muesca de la cámara complica el asunto, pero tu puedes compensar apoyando el iPhone mirando hacia abajo y poniendo monedas alrededor del perímetro.
- ⓘ Alternativamente, puedes usar [abrazaderas de tornillo de banco](#) alrededor del perímetro de tu dispositivo para colocar el nuevo adhesivo.
- Puedes usar monedas de cualquier denominación, mientras que sean [tan gruesas o un poco mas que la muesca de la cámara](#).
- ⚠ Si tu iPhone tiene un acabado muy brillante, como el Jet Black, agrega una tira de cinta alrededor del perímetro para proteger el acabado antes de poner las monedas.
- Pon una moneda en cada esquina de tu iPhone, y pon dos monedas en cada lado de la muesca de la cámara.
- Pon monedas adicionales alrededor del perímetro entero de tu iPhone.
- Usando un secador de pelo o pistola de calor, calienta uniformemente los costados del iPhone hasta que estén lo suficientemente calientes para tocarlos. El calor ayudara al adhesivo a realizar un sellado mas completo. No sobre calientes el iPhone, o puedes causar que la batería explote o dañar otros componentes sensibles al calor como el display.

## Paso 23

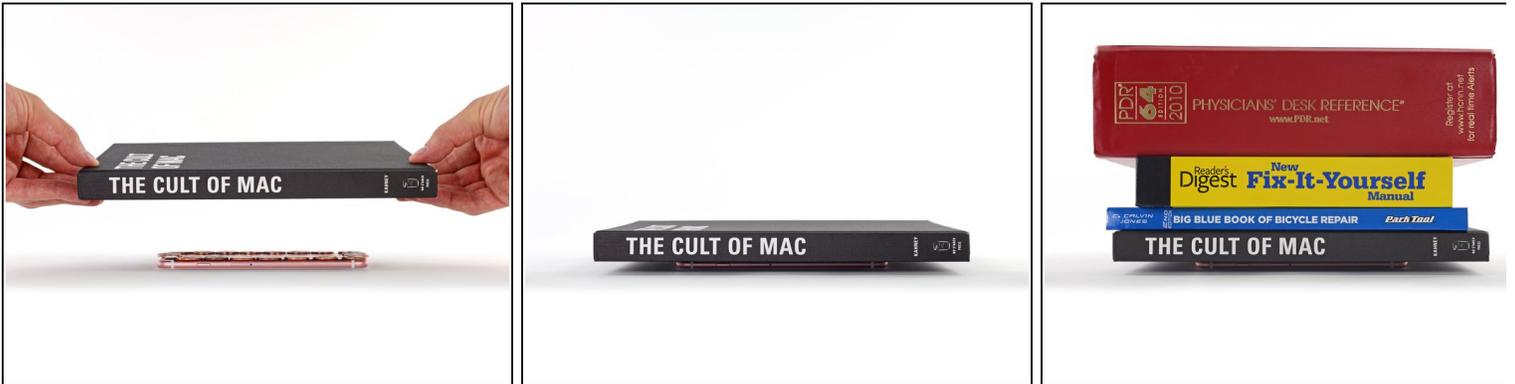

- Mientras el iPhone está caliente, toma por lo menos cuatro o cinco de tus más pesados libros de tapa dura, y ponlos uniformemente encima de tu iPhone.  
**⚠ Las monedas pueden dejar una pequeña marca en la parte inferior del libro, no uses nada de valor.**
- Deja los libros en posición al menos treinta minutos.

## Paso 24

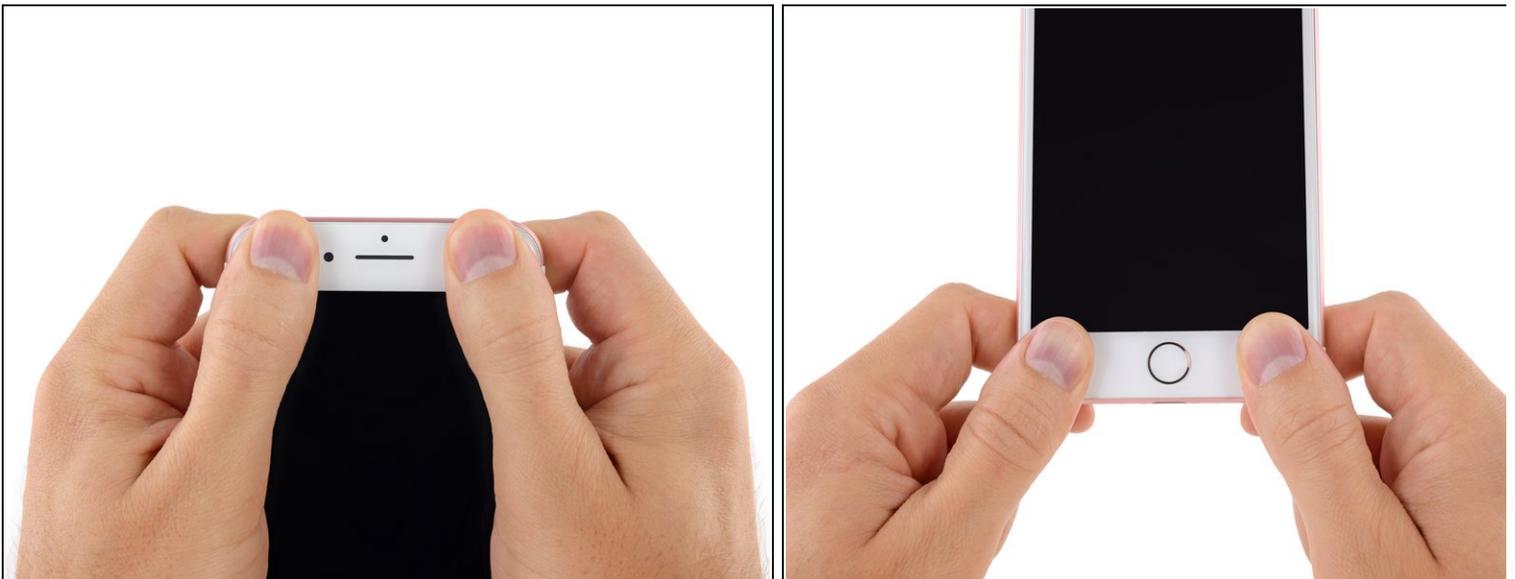

- Retira los libros y usa tus dedos para presionar firmemente las cuatro esquinas de la pantalla.
  - Presiona por alrededor de 3 segundos y luego suelta.
- Recuerda instalar los dos tornillos pentalobe de tu iPhone.

