




Reemplazo de la tapa del teclado de HP Pavilion 15-bk020wm

Esta guía te guiará a través del proceso de sustitución de una cubierta de teclado rota en una portátil HP Pavilion 15-bk020wm.

Escrito por: Meshayla Block

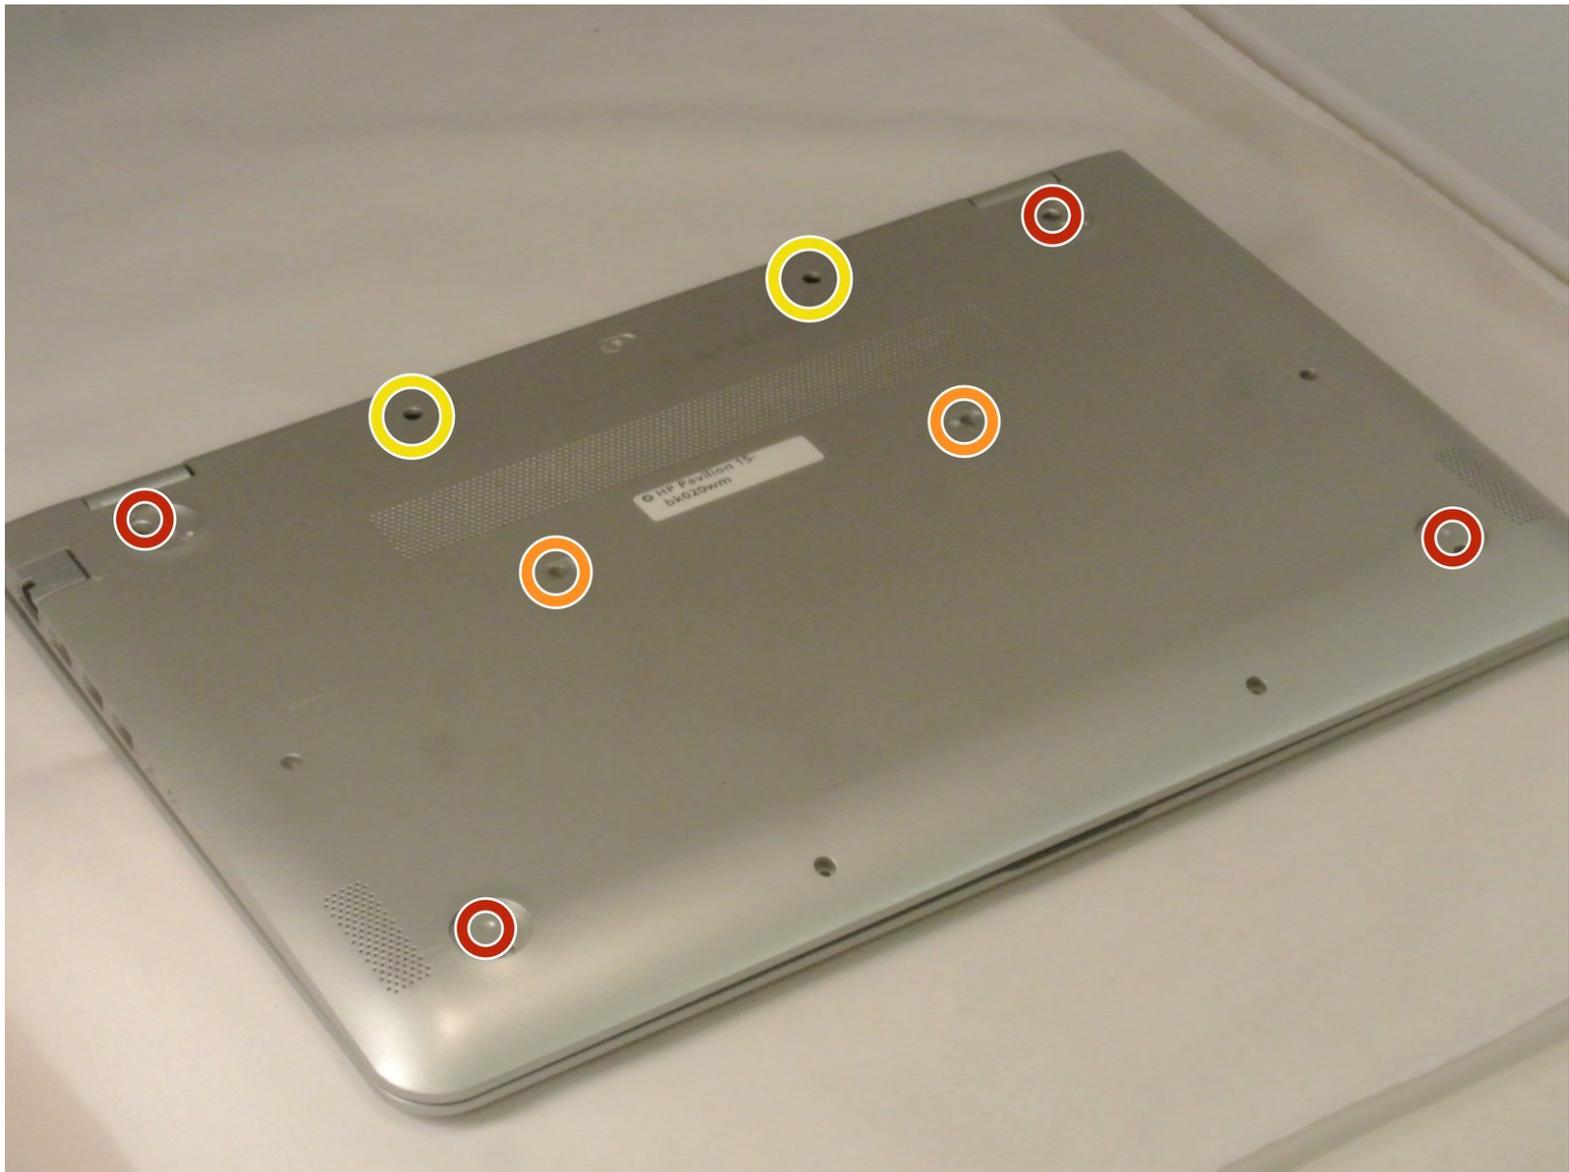



INTRODUCCIÓN

Esta guía te ayudará a reemplazar la cubierta del teclado de tu dispositivo HP Pavilion 15-bk020wm. Es posible que tu dispositivo necesite este reemplazo debido a un manejo inadecuado. Esta es también una guía de requisitos previos para el posterior desmontaje del dispositivo.

HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Tapa del teclado

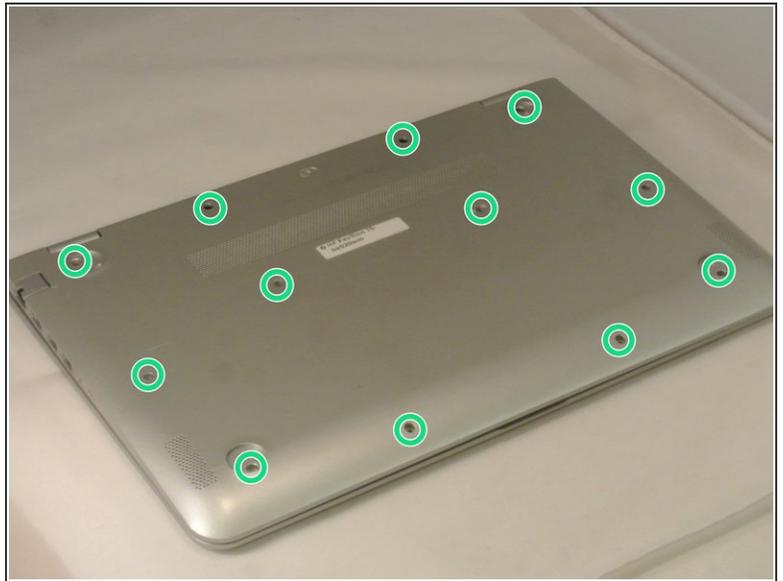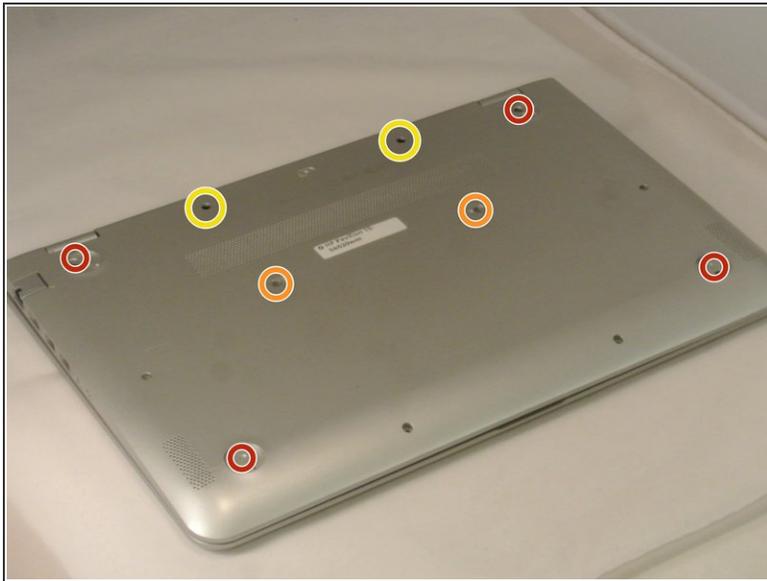

i Apaga la computadora. Desconecta la computadora de la fuente de energía.


- Retira los 4 pies de la computadora. (Nuestro aparato no los tenía; se pueden quitar con un spudger de plástico.)
- Quita las dos tiras protectoras de los tornillos.
- Quita los dos tapones de la tapa de tornillos.
- Quita los 12 tornillos (tamaño: Phillips M2.5×7.0) de la parte inferior de la computadora.

Paso 2



- Pon la computadora en la parte delantera.
- Abre la computadora portátil.
- Usando la herramienta de palanca de plástico, levanta la cubierta del teclado cerca de la bisagra tanto en el lado derecho como en el izquierdo y trabaja hacia el touchpad.

Paso 3

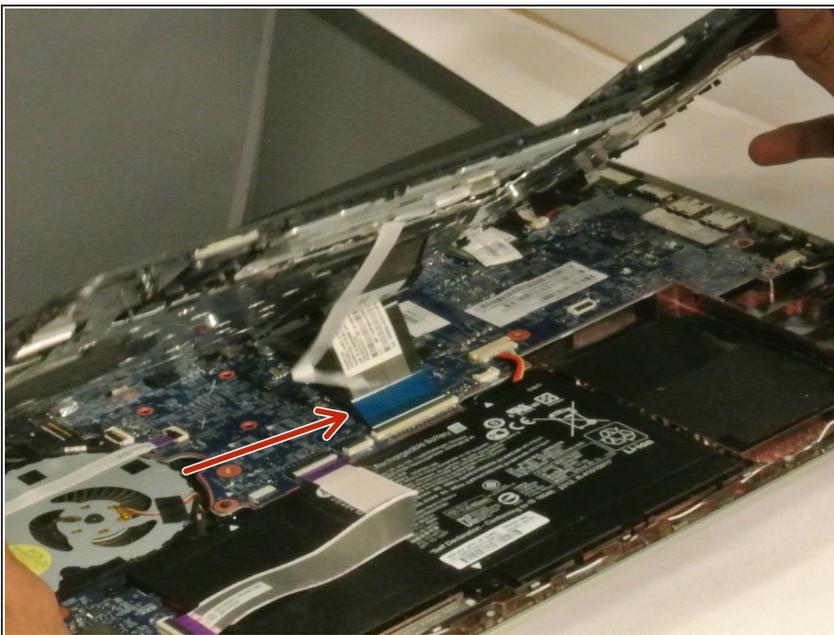

- Remueve el cable de conexión azul suavemente.
- Levanta la tapa del teclado.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.