



Reemplazo de Conector de Batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2012

Pre-requisito para desenchufar la batería sin removerla

Escrito por: Brett Hartt



INTRODUCCIÓN


Sólo prerequisite



HERRAMIENTAS:



- [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Conector de Batería

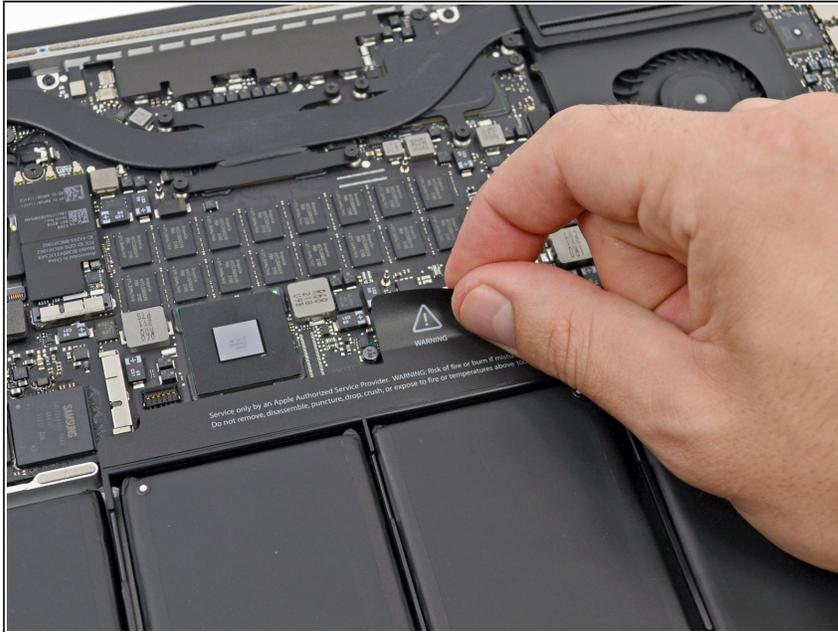

- Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería

Paso 2

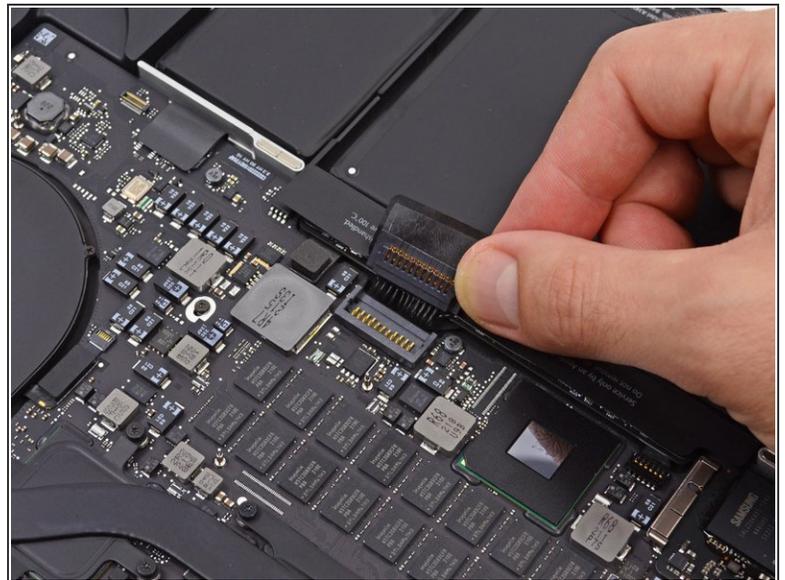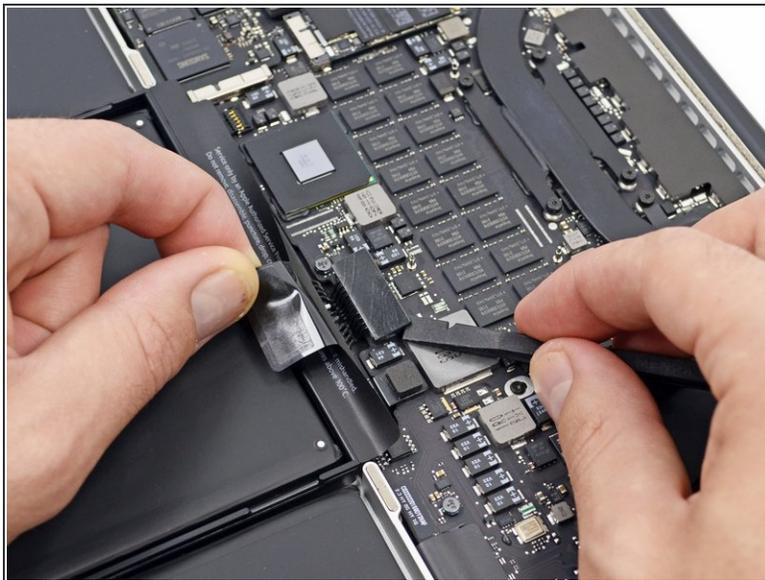

- Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
- Dobra los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones.