




Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline

Un desmontaje completo de una PlayStation 2 Slimline Dificultad: Difícil

Escrito por: tloesner

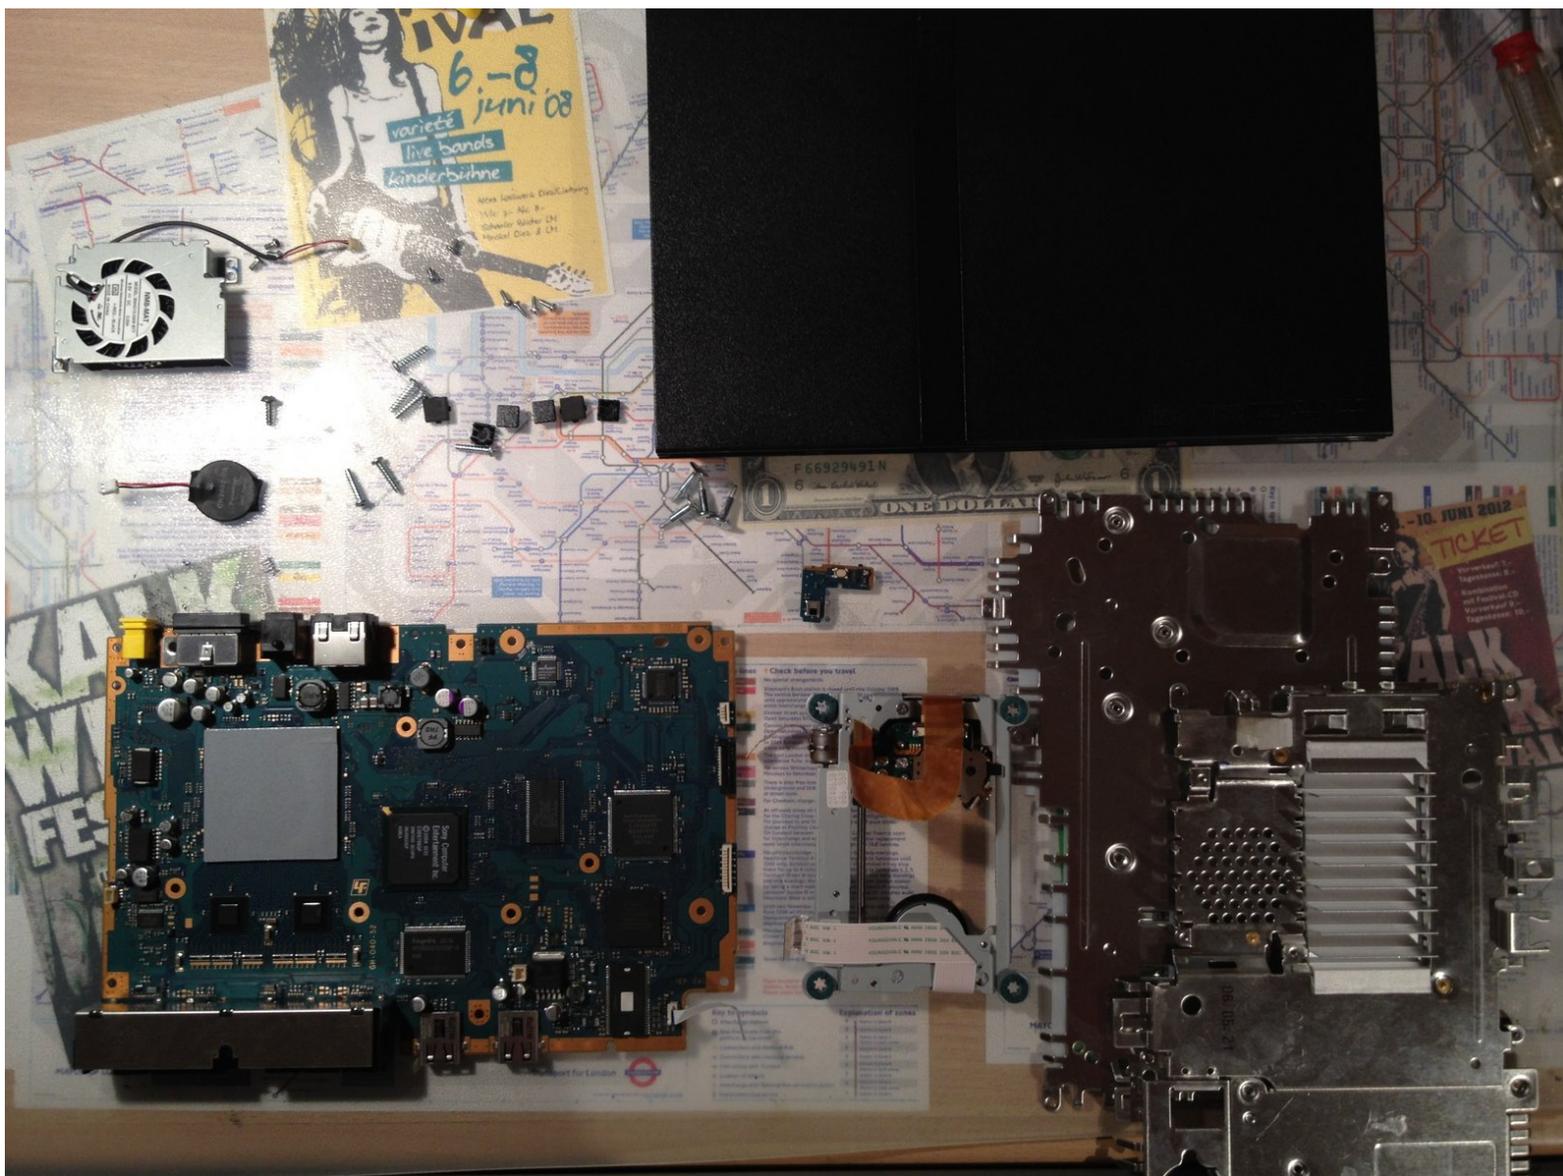

INTRODUCCIÓN

Una guía general para desmontar tu PlayStation 2 Slimline. Esta guía te dará acceso a una serie de componentes internos como la placa base, la unidad óptica, el ventilador para la refrigeración y el disco duro entre otros.

HERRAMIENTAS:

- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline



- Sobre una superficie plana, dale la vuelta a tu PlayStation 2 Slimline de forma que la parte inferior esté hacia arriba.
 - Quita las gomas que cubren los tornillos, las que están rodeadas en rojo en la segunda imagen.
 - Con un destornillador Phillips #1 quita los cinco tornillos rodeados en rojo en la segunda imagen.
- ⚠ Tendrás que quitar el sello de la garantía para poder quitar el último tornillo.

Paso 2




- ⚠️ Asegúrate de que no te has olvidado el tornillo bajo el sello de la garantía.
- Utiliza una espátula metálica para separar la mitad superior de la carcasa de la mitad inferior.
- ⚠️ Para los modelos posteriores el conjunto lector de DVD no está atornillado y se caerá si lo abres boca abajo.

Paso 3



- ⓘ Con la carcasa abierta puedes ver la placa base y otros componentes.
- Identifica la batería, y entonces utiliza una espátula para hacer palanca y quitarla (recuerda utilizar espátulas plásticas cuando trabajes con electricidad). Desconecta la batería de la placa base con tus manos.



Paso 4

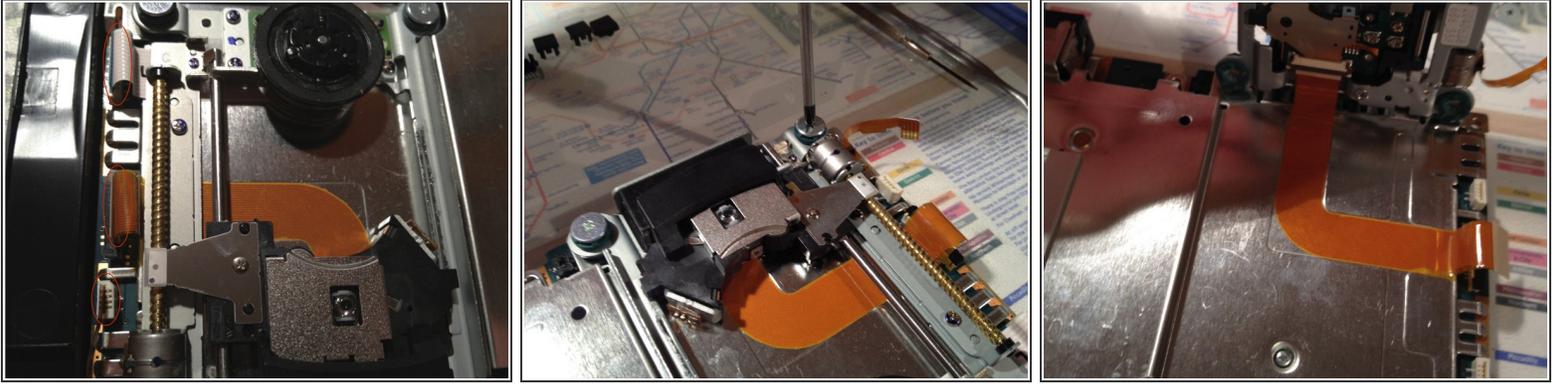

i Hay tres cables que conectan la unidad óptica a la placa base.


- Tira del cable y quítalo de su zócalo.
- Utilizando un destornillador Phillips #1 para quitar los cuatro tornillos de la unidad óptica.
- Tira de la unidad óptica y con cuidado despegas el cable plano que está debajo de la unidad, pegado a la plancha metálica.

Paso 5

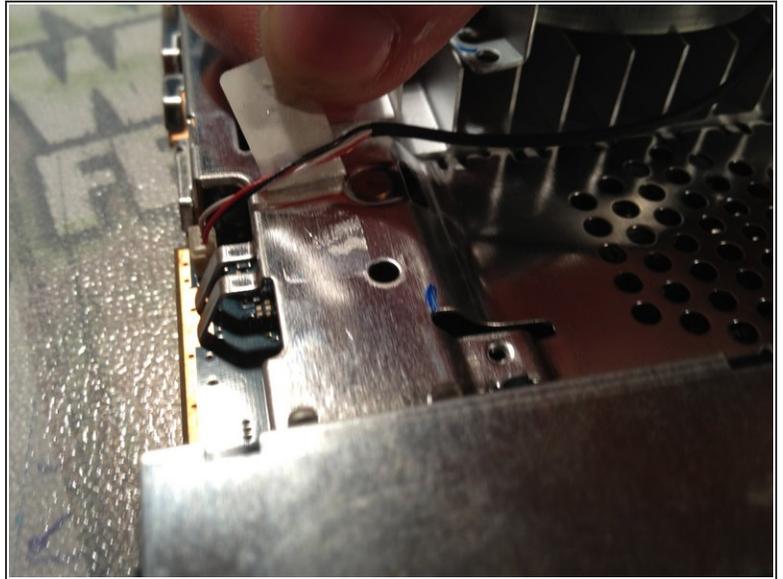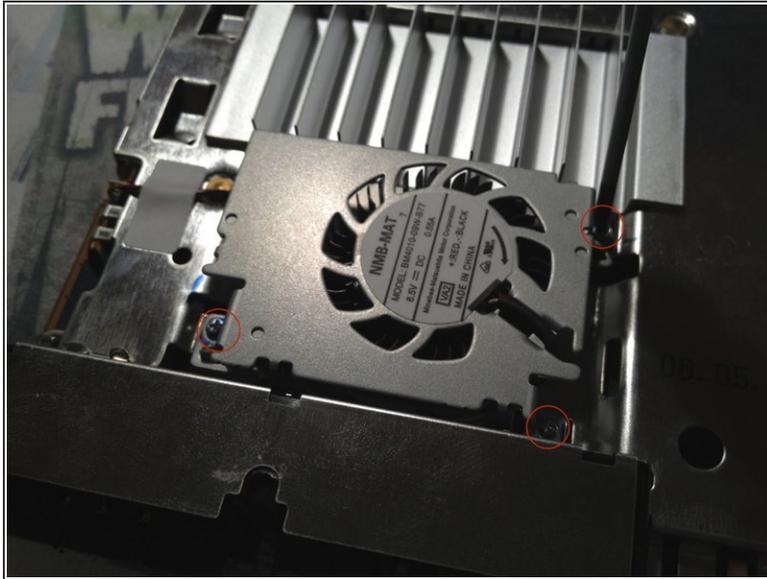


- ⓘ El ventilador está sujeto con tres tornillos PH00.
- Quita los tres tornillos PH00 de la carcasa del ventilador.
- Después quita la cinta adhesiva y quita el cable.

Paso 6

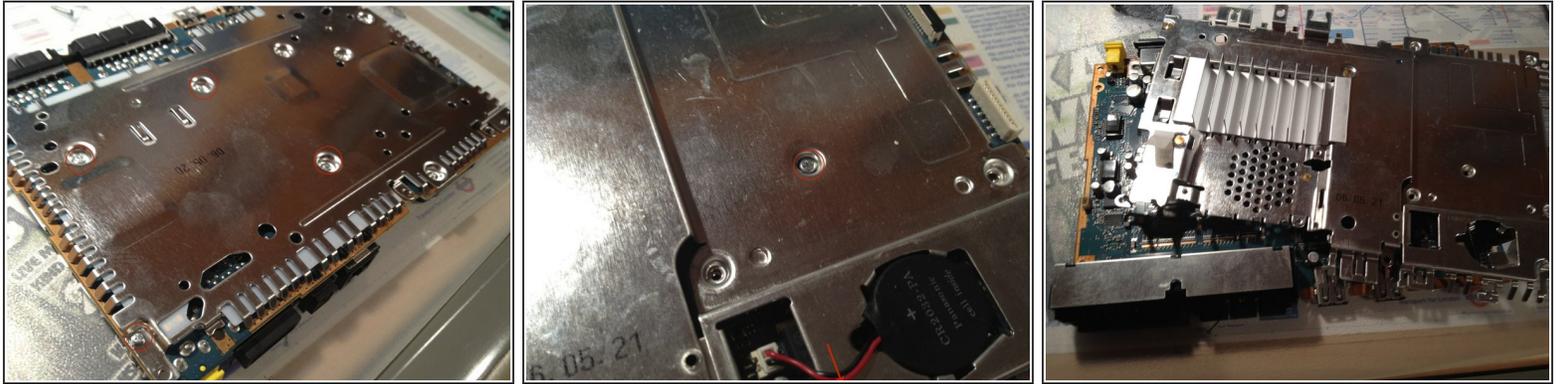

- Quita los cuatro tornillos señalados en la fotografía. Estos están en el lado inferior de la placa base.
 - Entonces dale la vuelta de nuevo a la placa base y quita los 2 tornillos de clasificación en la cara superior.
- i** Ahora ambas planchas metálicas deberían estar listas para ser quitadas.

Paso 7

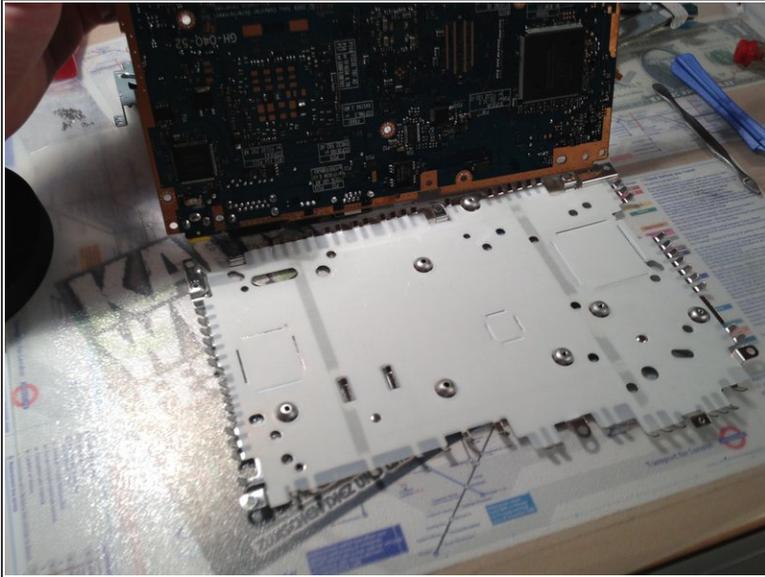

- Quita la plancha metálica de la parte inferior de la placa base.
- ⓘ Ahora todo debería estar desconectado y has desmontado tu PlayStation 2 satisfactoriamente.
- ⓘ Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue estos pasos en orden inverso.