




Dell Alienware 13 R3 Reemplazo de módulos de memoria

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.

Escrito por: Terrence15

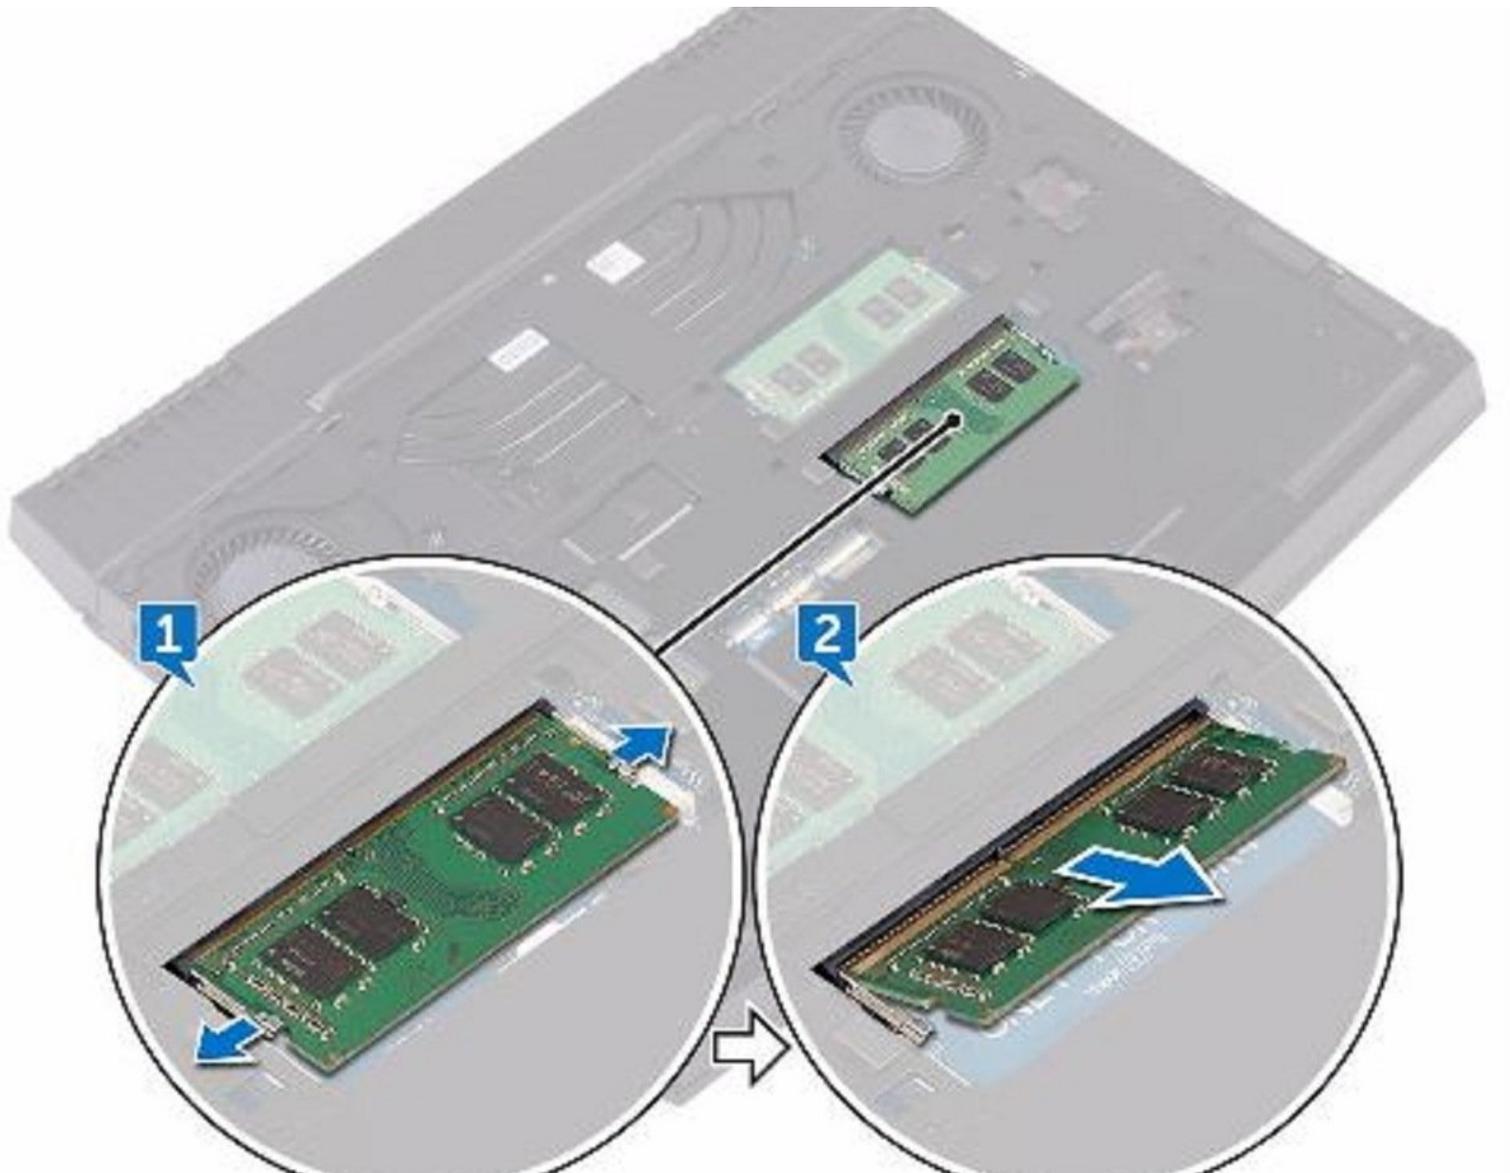

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.



HERRAMIENTAS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

Paso 1 — Afloje los tornillos



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

- Afloje los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Paso 2 — Levanta la cubierta de la base



- Con un trazador de plástico, haga palanca suavemente la cubierta de la base para liberar las pestañas de la cubierta de la base de las ranuras de la base de la computadora.

Paso 3 — Levante la cubierta de la base




- Levante la cubierta de la base de la computadora.

Paso 4 — Desconecte el cable de la batería



- Con un escriba de plástico, desconecte el cable de la batería de la placa base.

Paso 5 — Mantenga presionado el botón de encendido

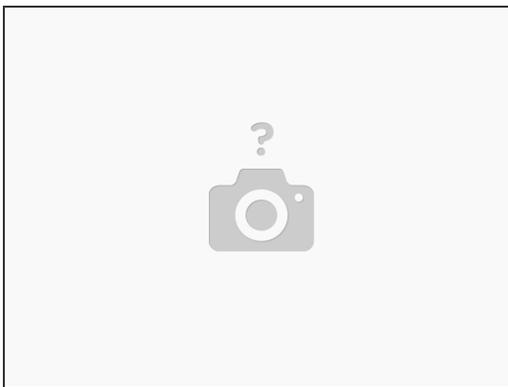

- Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Paso 6 — Conecte el cable de la batería



- Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.

Paso 7 — Desliza las pestañas




- Deslice las pestañas de la NUEVA cubierta de la base en las ranuras de la base del equipo y ajuste la cubierta de la base en su lugar

Paso 8 — Apriete los cinco tornillos cautivos



- Apriete los cinco tornillos cautivos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.


Paso 9 — Levantando el módulo de memoria

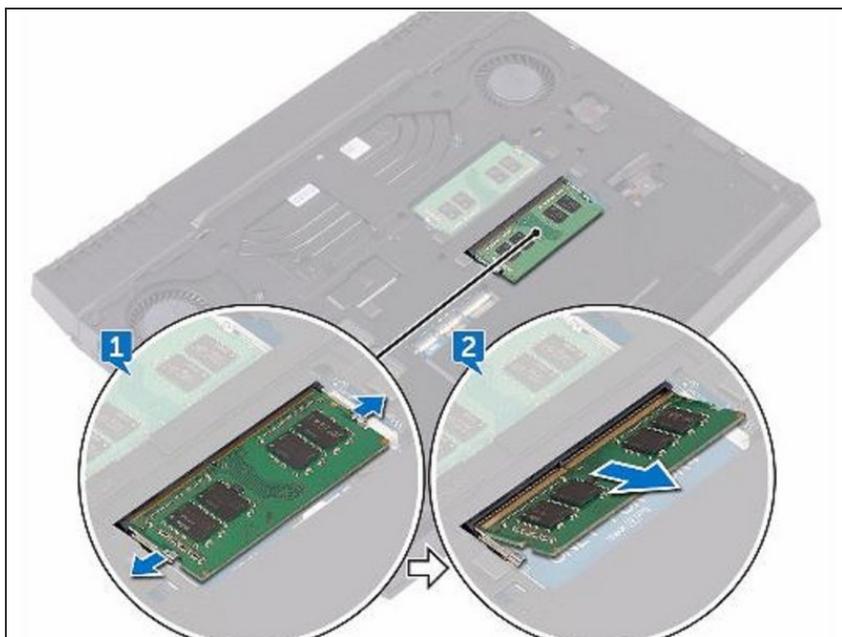

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.

- Usando las yemas de los dedos, separe cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

Paso 10 — Retire el módulo de memoria

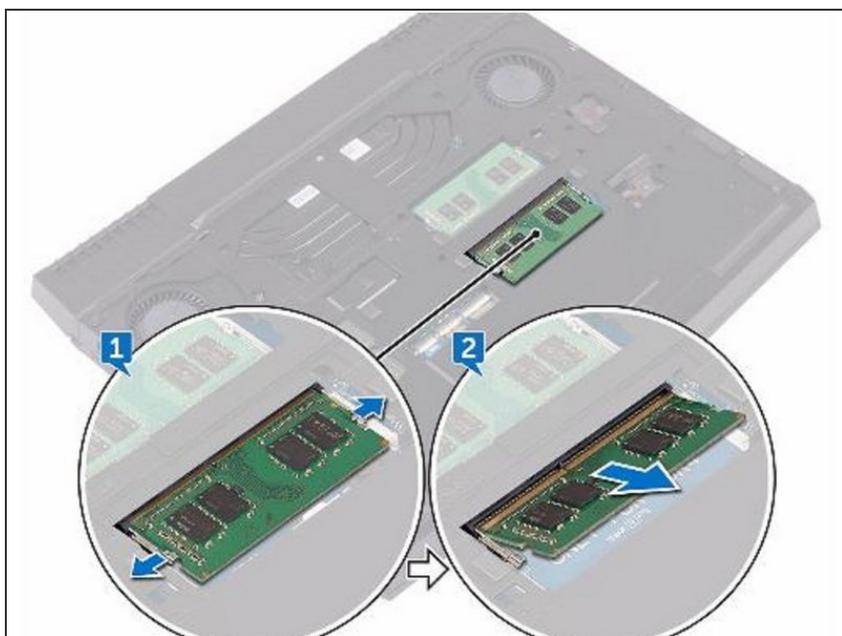


- Deslice y extraiga el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

Paso 11 — Alinear la muesca



- Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña de la ranura del módulo de memoria y deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo.

Paso 12 — Presione el módulo de memoria hacia abajo

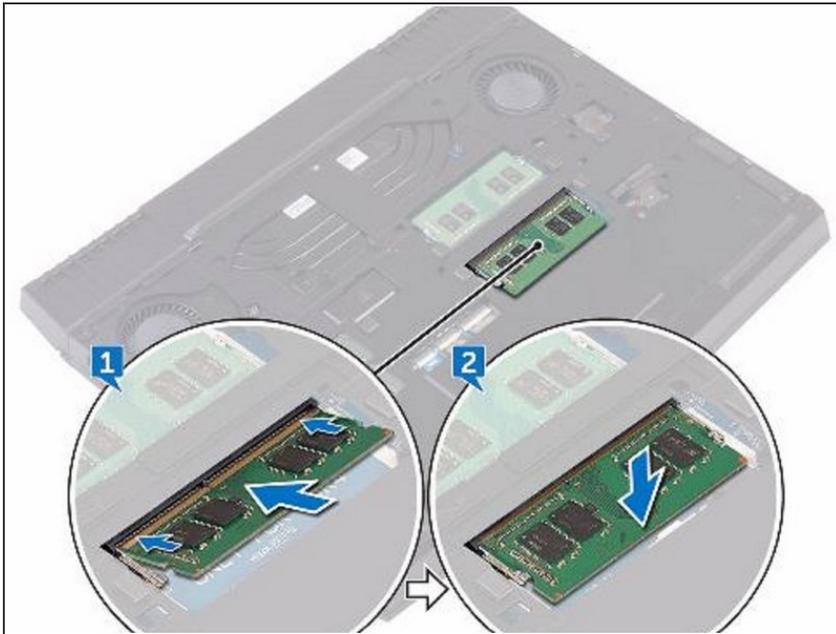

- Presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.