




# Dell Alienware 14 Reemplazo inalámbrico de minitarjeta

Siga esta guía para quitar y reemplazar la tarjeta inalámbrica para el Dell Alienware 14.

Escrito por: Terrence15

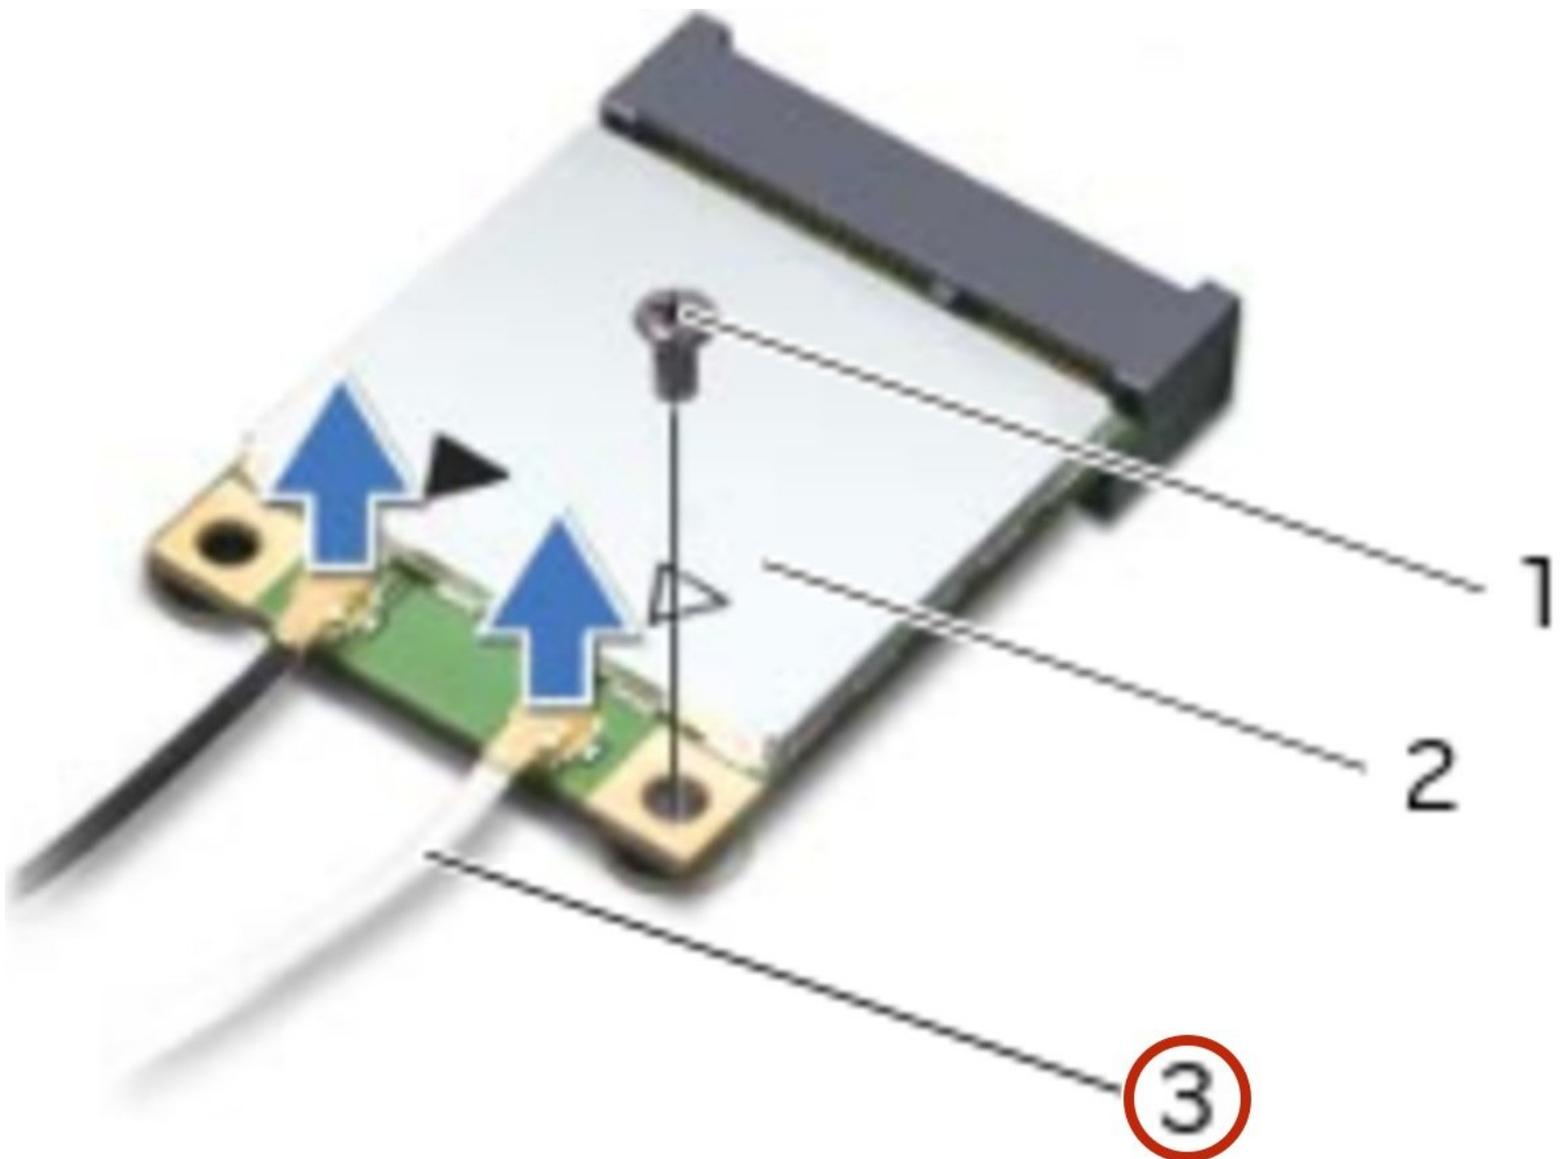

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar la minitarjeta inalámbrica.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-


## Paso 1 — Cerrar la pantalla

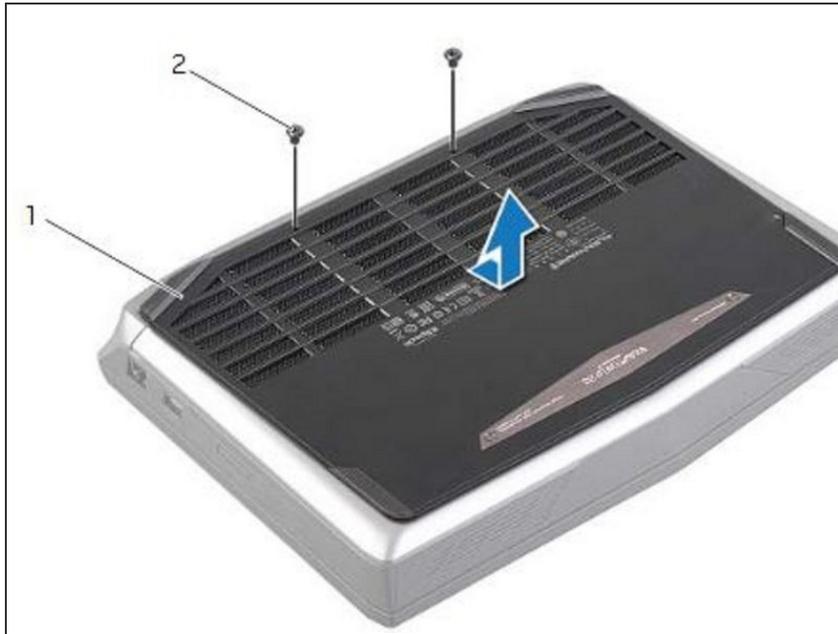

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de comenzar](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en "[Después de trabajar dentro de su computadora](#)".


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

## Paso 2 — Retire los tornillos

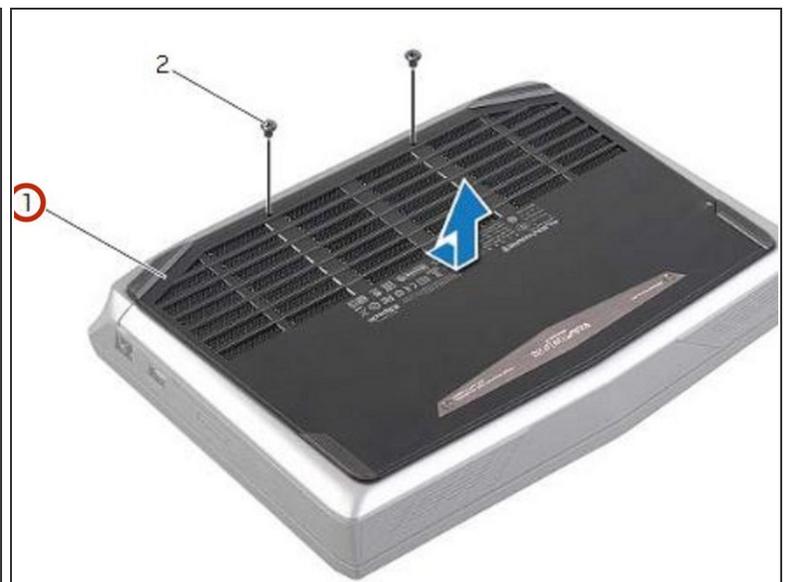


- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

### Paso 3 — Deslice y levante la cubierta de la base

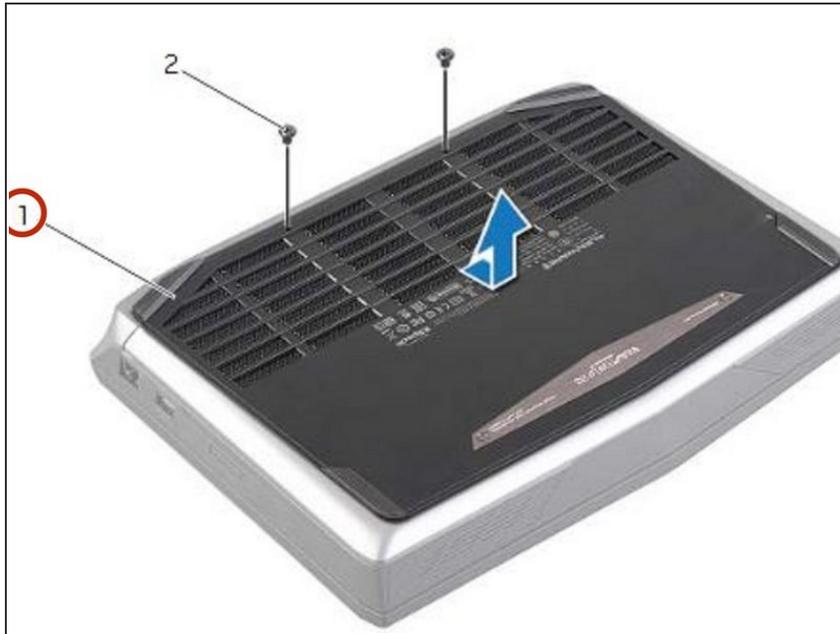


- Deslice y levante la cubierta de la base de la computadora.

### Paso 4 — Alinear las pestañas

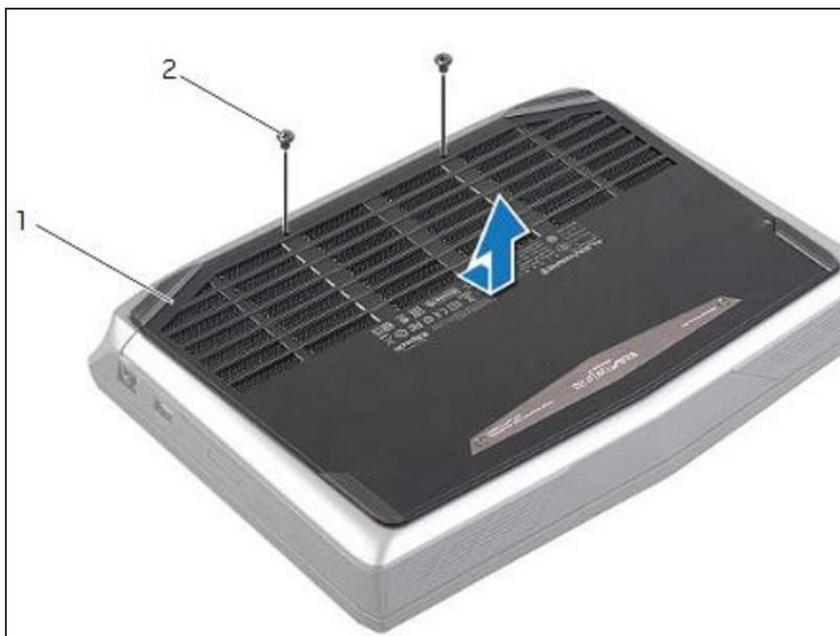


- Alinee las pestañas de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y deslice la cubierta de la base en su lugar.

## Paso 5 — Reemplace los tornillos

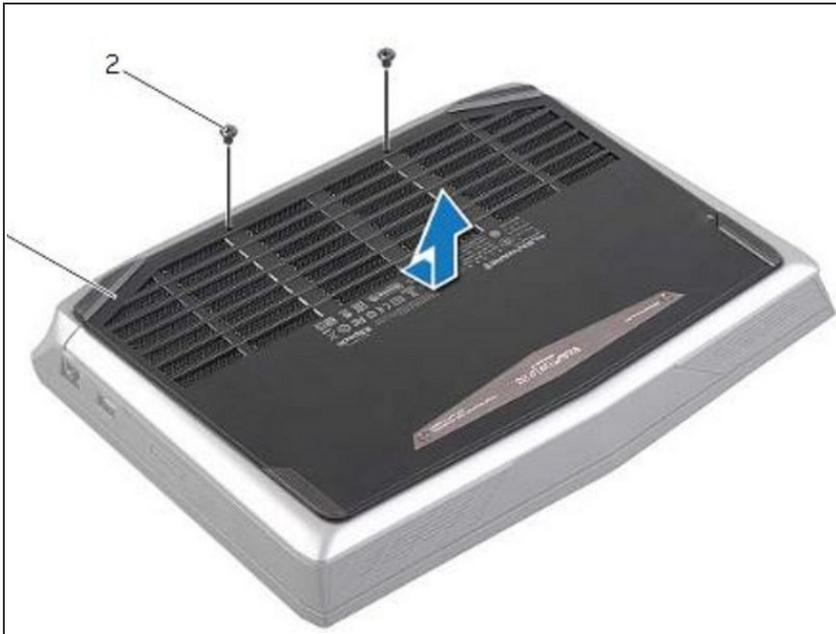


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

## Paso 6 — Encienda la computadora

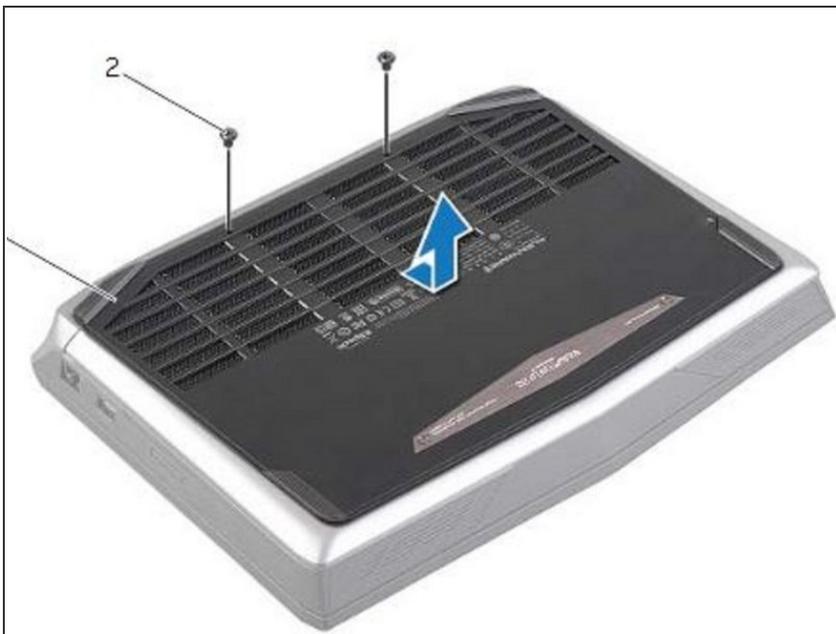

- Voltee la computadora y abra la pantalla.


## Paso 7 — Desconectando el cable de la batería

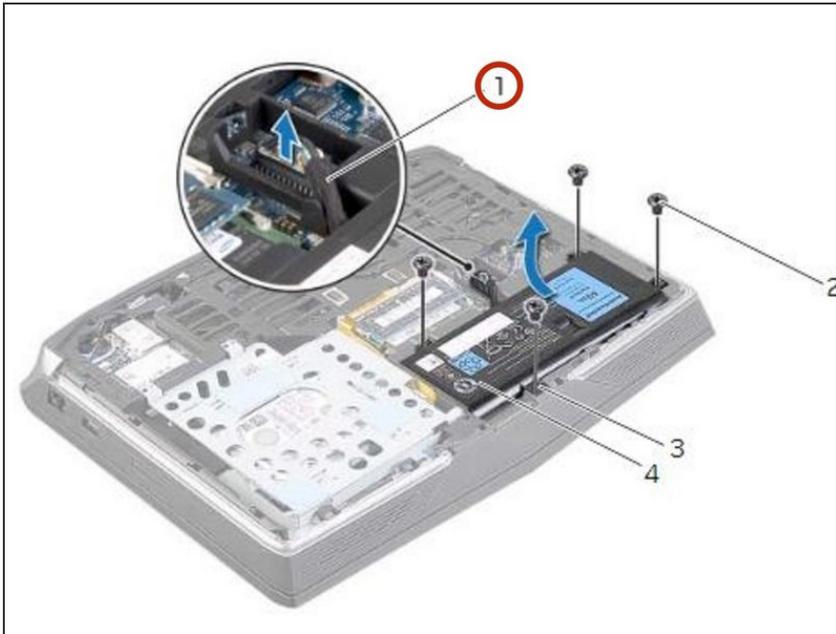

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Desconecte el cable de la batería del conector de la placa del sistema.

## Paso 8 — Retire los tornillos

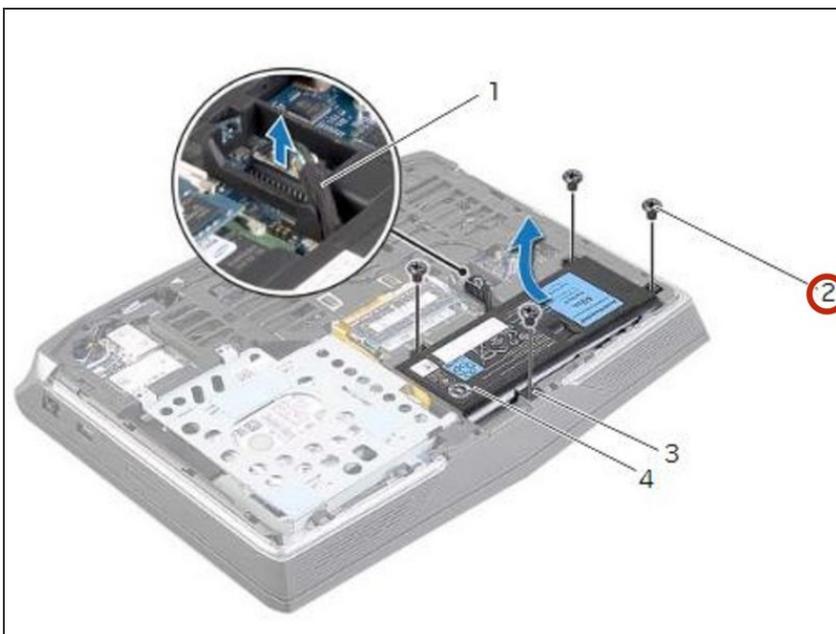


- Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.

## Paso 9 — Usando el cable de la batería

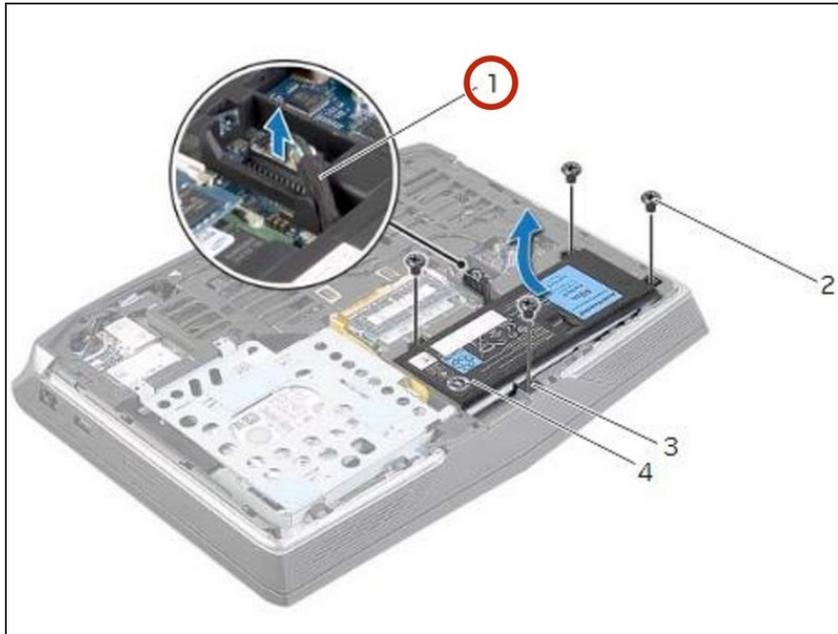


- Con el cable de la batería, levante la batería y suéltela de las pestañas de la base de la computadora.

## Paso 10 — Encienda la computadora

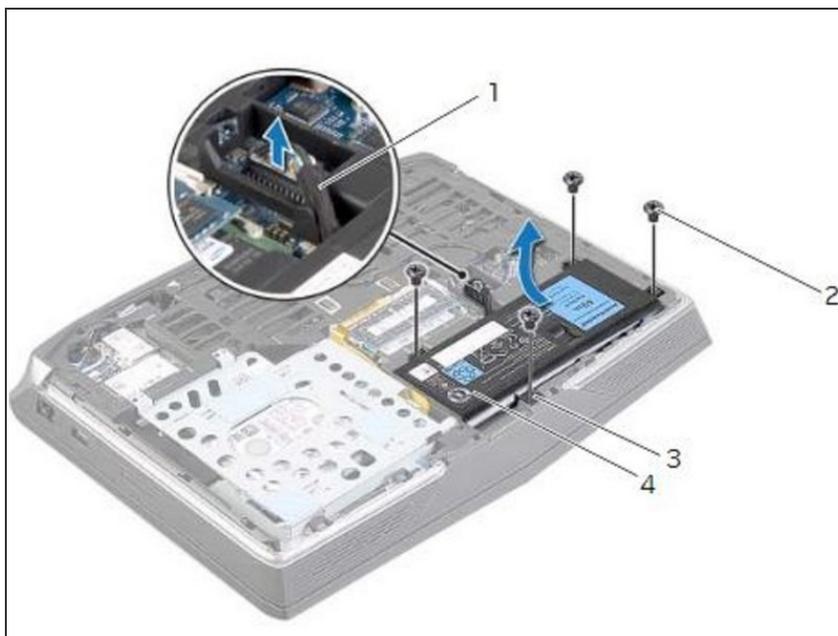


- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

## Paso 11 — El botón de encendido

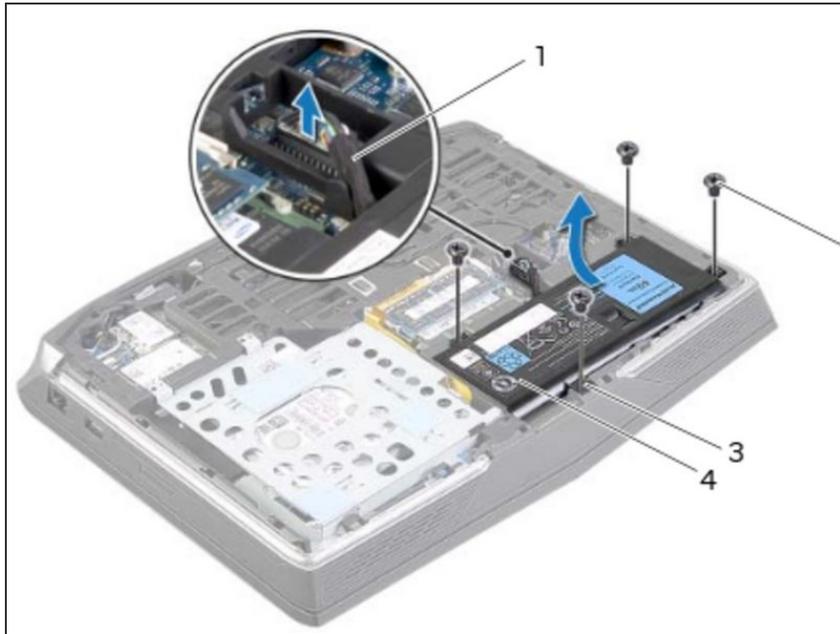


- Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

## Paso 12 — Cerrar la pantalla

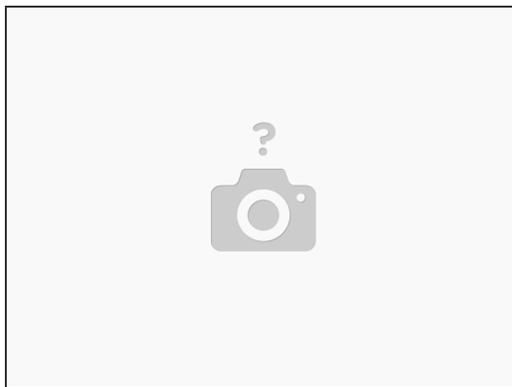


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

## Paso 13 — Alinear las pestañas

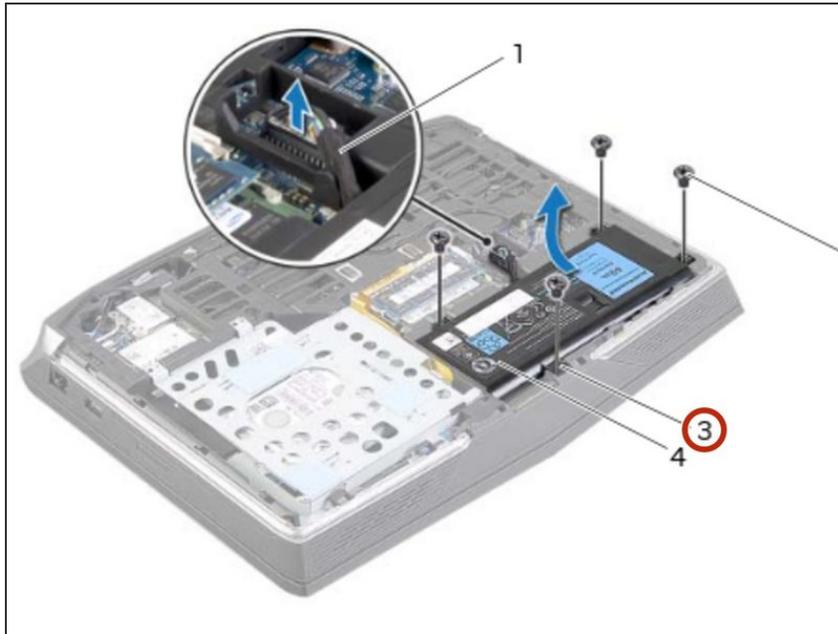


- Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras de la base de la computadora.

## Paso 14 — Alinee los orificios para tornillos

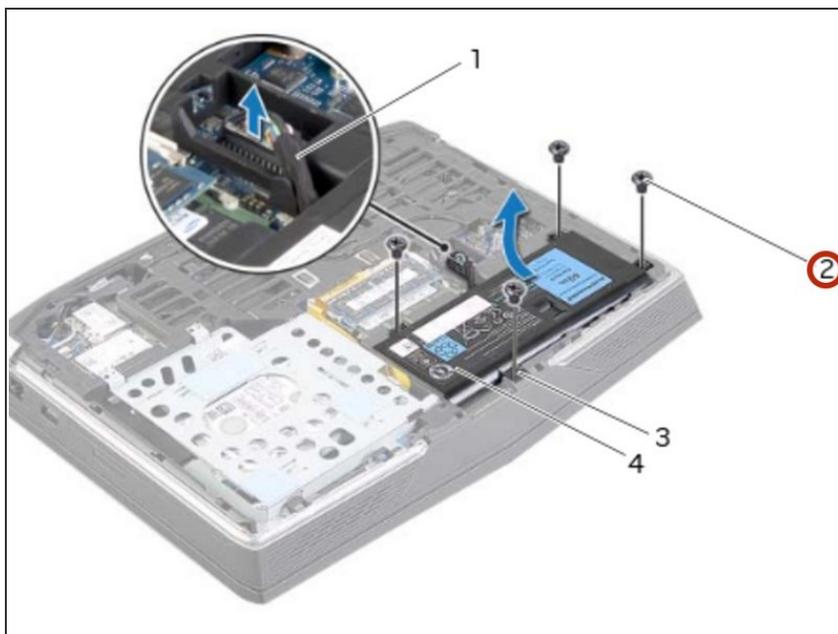


- Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

## Paso 15 — Reemplace los tornillos

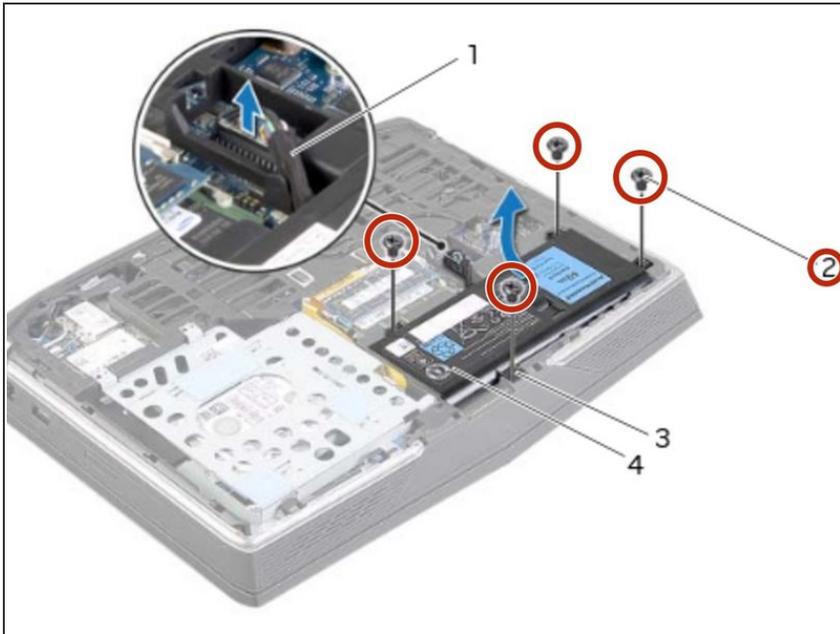


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.

## Paso 16 — Conecte el cable de la batería

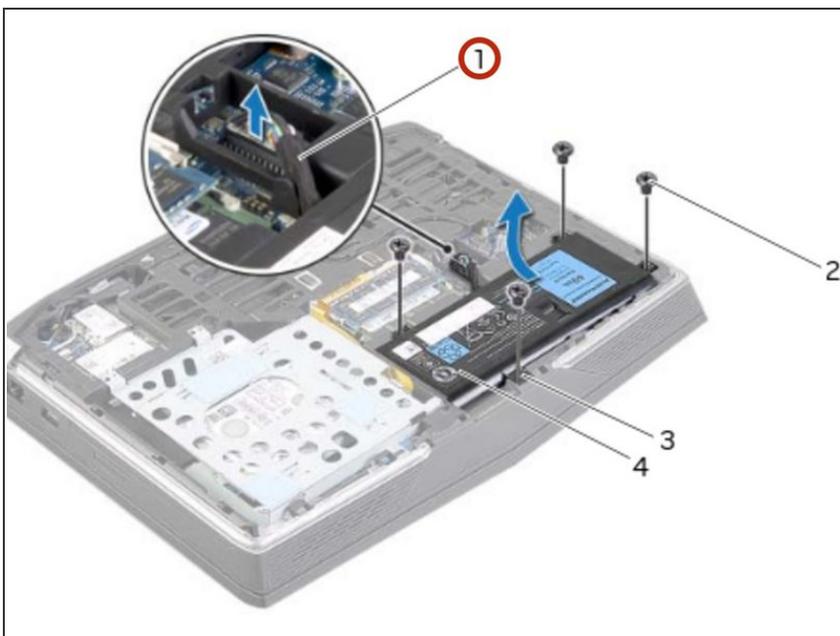

- Conecte el cable de la batería al conector de la placa del sistema.


## Paso 17 — Desconecte los cables de antena

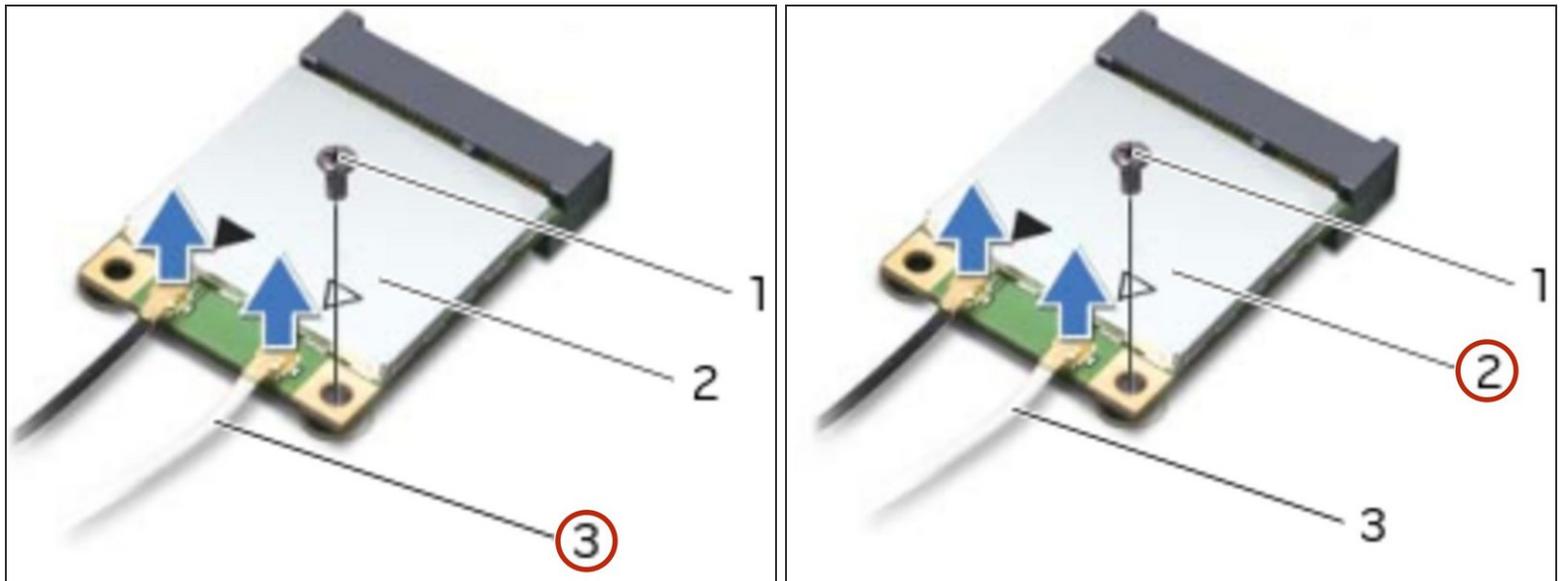

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.



- Desconecte los cables de antena de la minitarjeta inalámbrica.

## Paso 18 — Retire el tornillo

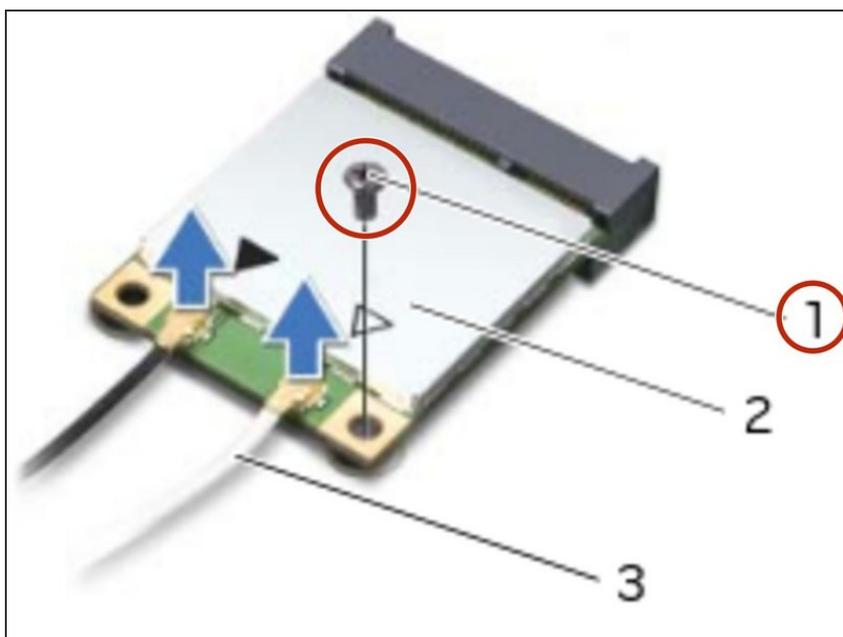


- Retire el tornillo que fija la minitarjeta inalámbrica a la placa del sistema.

## Paso 19 — Retire la mini tarjeta inalámbrica

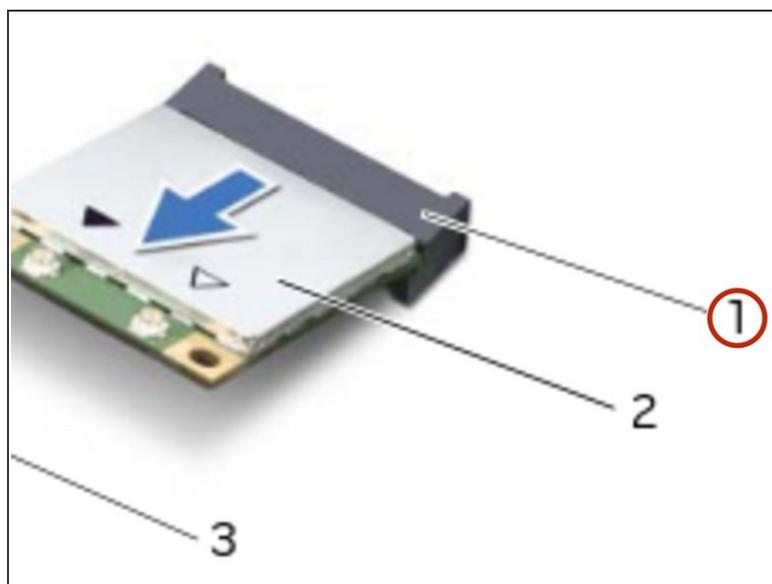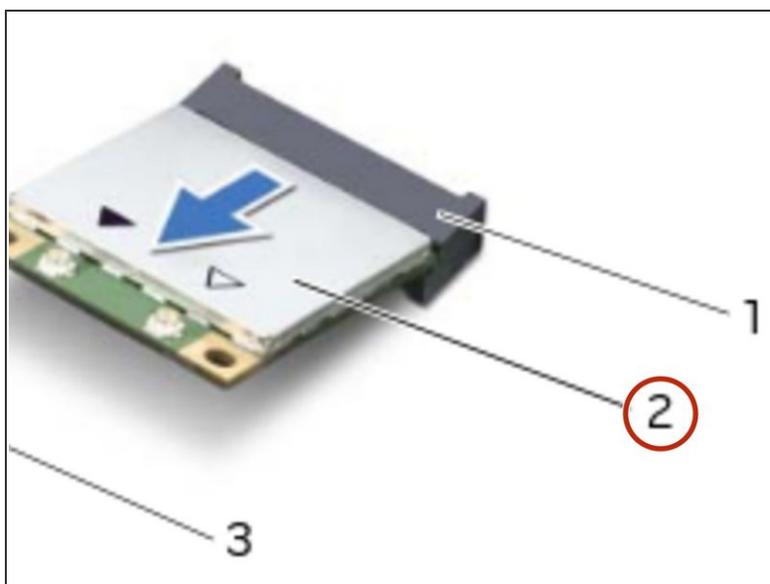

- Deslice y extraiga la minitarjeta inalámbrica del conector de la placa del sistema.

## Paso 20 — Alinear la muesca

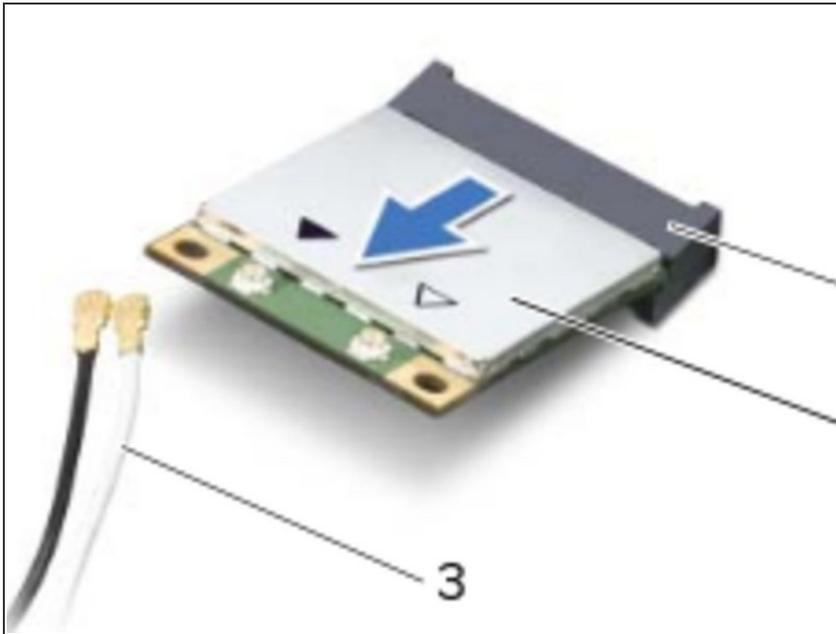


- Alinee la muesca de la NUEVA minitarjeta inalámbrica con la pestaña del conector de la placa del sistema.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Utilice una presión firme y uniforme para deslizar la minitarjeta inalámbrica en su lugar. Si utiliza una fuerza excesiva, puede dañar el conector.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Los conectores están codificados para garantizar una inserción correcta. Si siente resistencia, verifique los conectores de la minitarjeta inalámbrica y del conector de la placa del sistema, y vuelva a alinear la minitarjeta inalámbrica.


**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar daños a la minitarjeta inalámbrica, nunca coloque cables debajo de la minitarjeta inalámbrica.

## Paso 21 — Insertar la minitarjeta inalámbrica

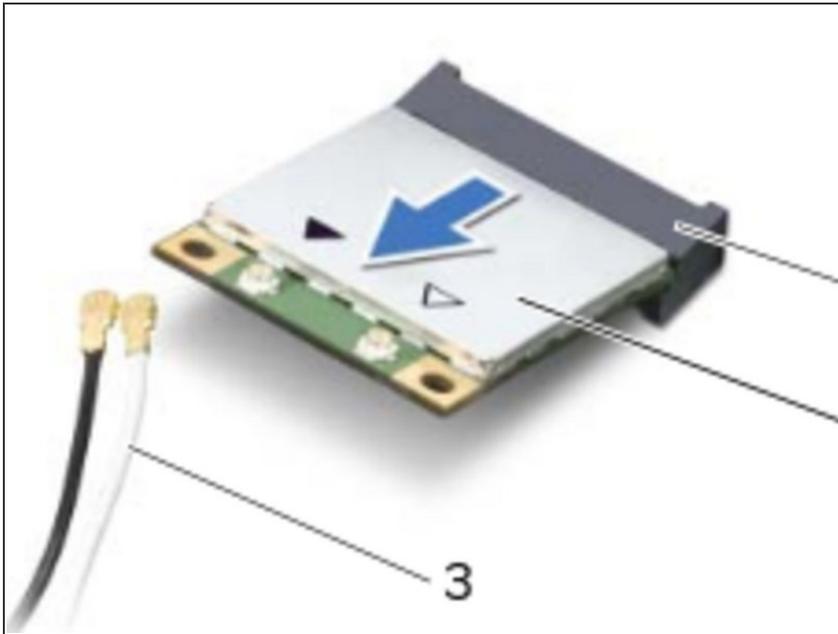


- Inserte la minitarjeta inalámbrica en un ángulo de 45 grados en el conector de la placa del sistema.

## Paso 22 — Asegurando la minitarjeta inalámbrica

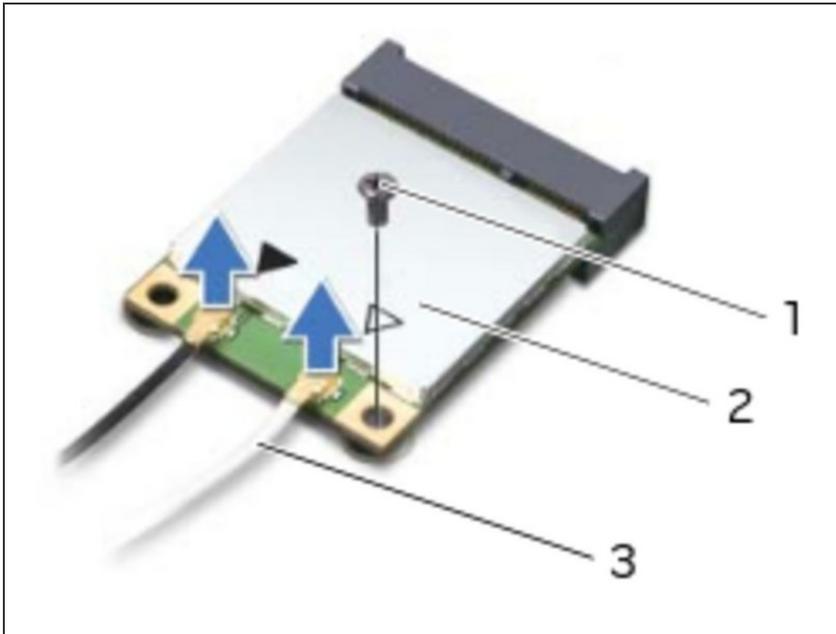

- Presione el otro extremo de la minitarjeta inalámbrica en la ranura de la placa del sistema y vuelva a colocar el tornillo que fija la minitarjeta inalámbrica a la placa del sistema.

## Paso 23 — Conecte los cables de antena

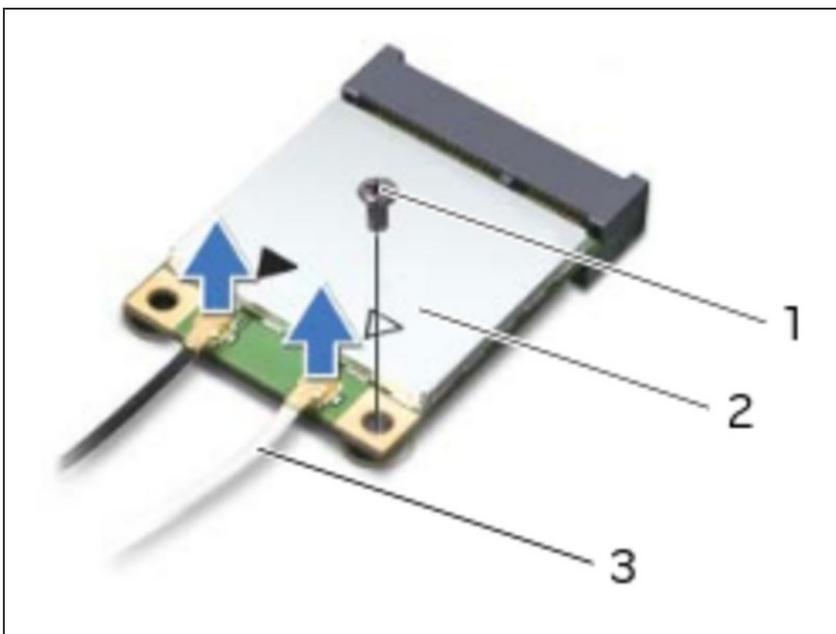

- Conecte los cables de antena a los conectores de la minitarjeta inalámbrica.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.