




# Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 3300

Escrito por: Johnathan Hammond

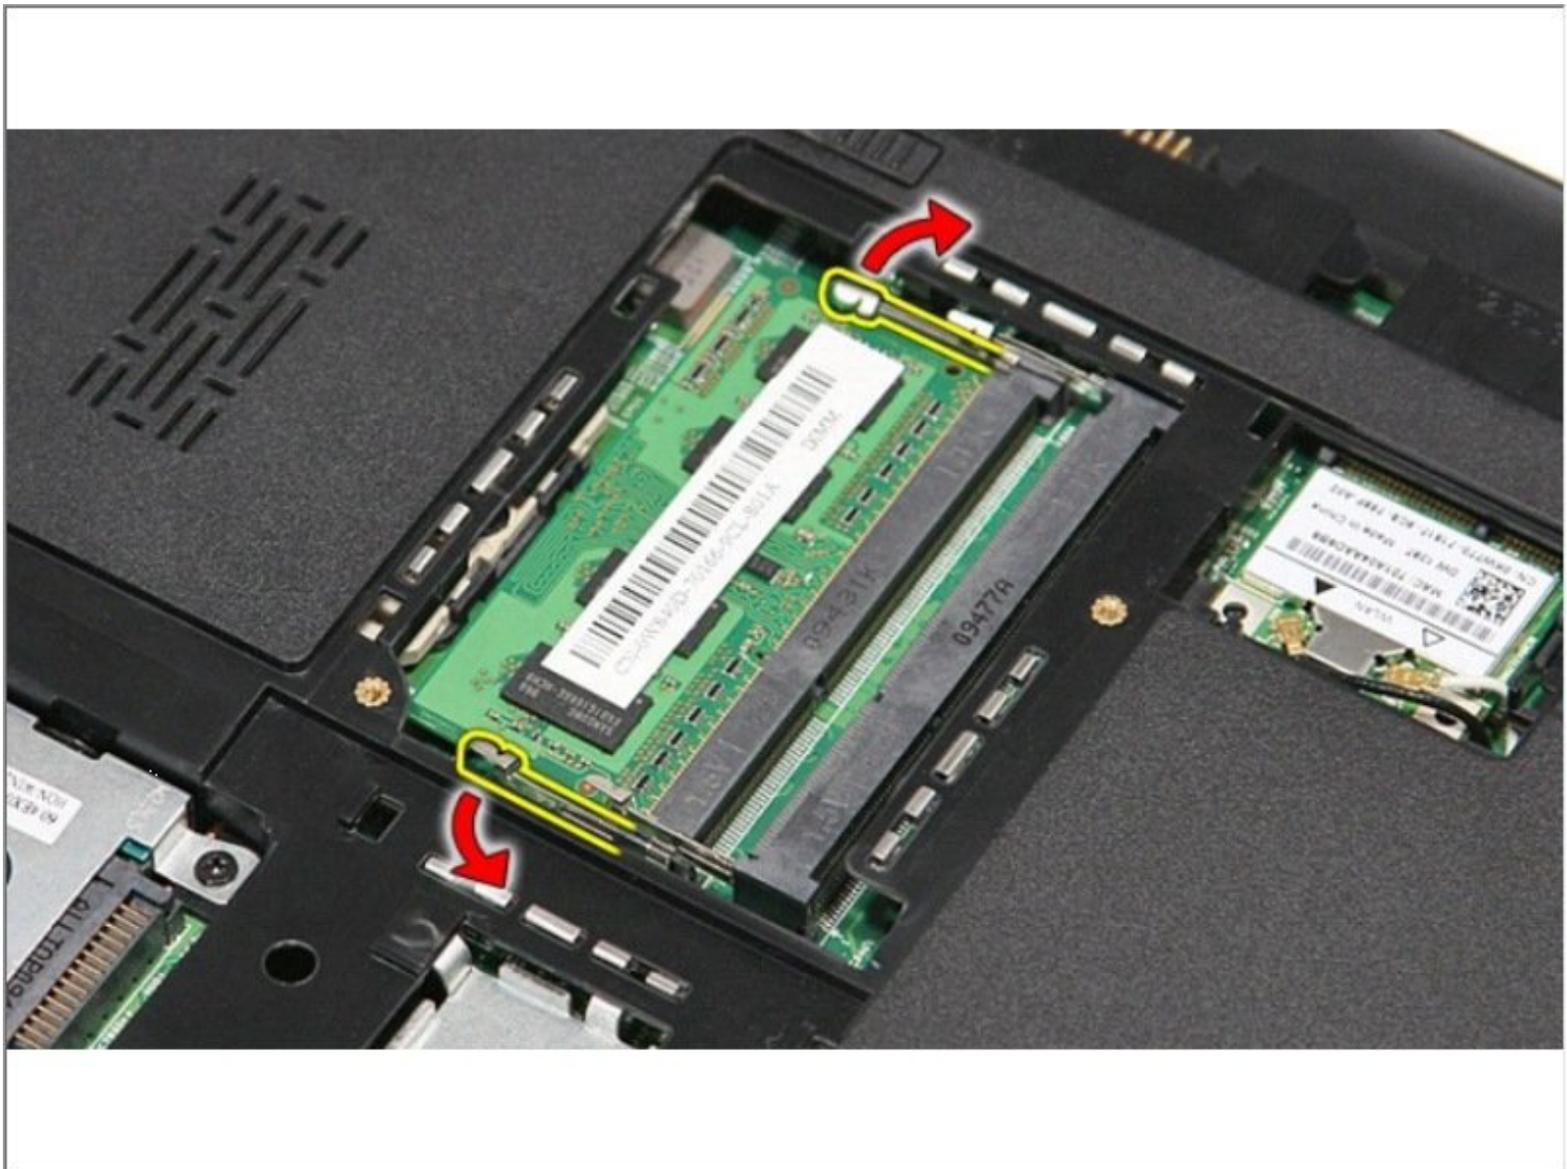

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Deslizando el pestillo



- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

## Paso 2 — Deslizando el pestillo



- Deslice el otro pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

### Paso 3 — Deslice la batería



- Deslice la batería y retírela de la computadora.

### Paso 4 — Cubierta de la base




- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.

## Paso 5 — Levantando la cubierta de la base




- Levante la cubierta de la base y retírela de la computadora.

## Paso 6 — Liberación del módulo de memoria.

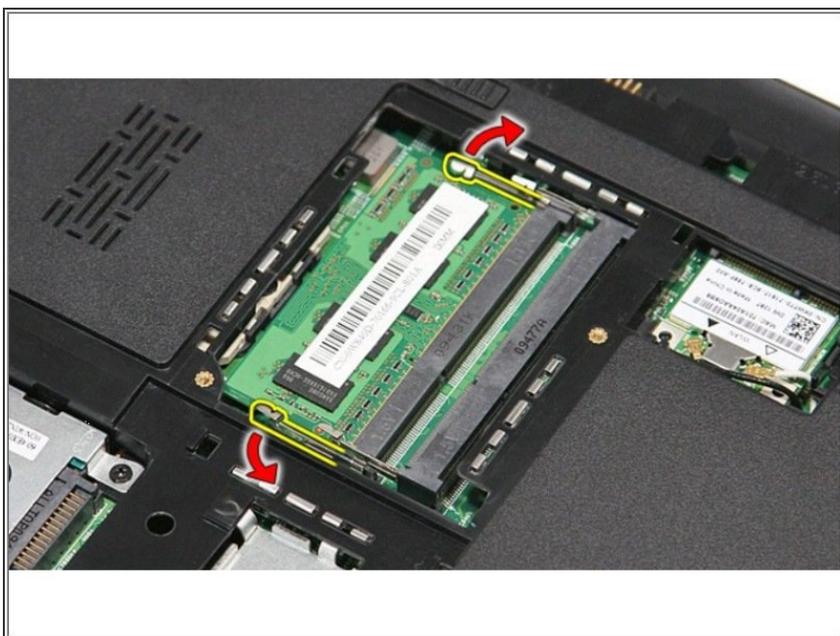

- Separe los clips de retención de memoria para liberar el módulo de memoria.

## Paso 7 — Liberación del módulo de memoria

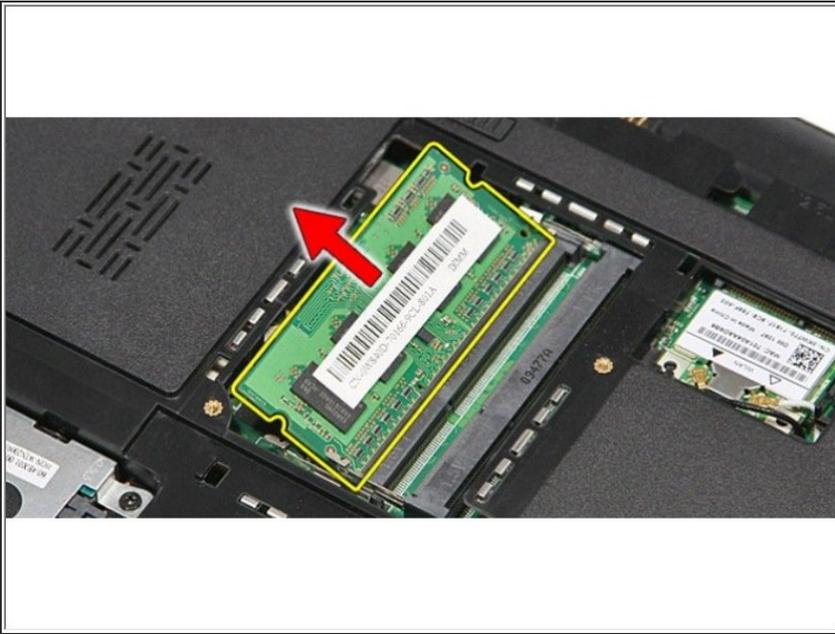

- Retire el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema.